

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Fiyat Listesi

1 Ekim 2025

444 30 30
se.com/tr

f SchneiderElectricTR x schneidertr i schneiderelectric_tr

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric Online Pazaryeri

Dijital Çözüm Ortağınız



Kullanıcı Dostu Deneyim

Güvenilir, hızlı ve kolay alışverişin tadını çıkarın.



Kolay Sipariş ve Takip

Tek tıkla sipariş verin, anlık takibi kolayca yapın.



7/24 Erişim

İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden online alışveriş sitesine ulaşın.



Gelişmiş Özellikler

B2B Ağı, Toplu Sipariş, Teklif Talebim gibi pratik araçlarla işinizi kolaylaştırın.



Schneider Electric Online Pazaryeri artık yanınızda!

İş ortaklarınız ve müşterileriniz için güvenilir, etkili ve yenilikçi çözümler sunan online alışveriş sitemiz, verimliliğinizi artırmak ve iş süreçlerinizi kolaylaştırmak için özel olarak tasarlandı.

Schneider Electric Online Pazaryeri; elektrikçilerden distribütörlere, panoculara ve makine üreticilerine uzanan geniş kullanıcı kitlesiyle dijital dönüşüm yolculuğunuzda güçlü bir destek sunar. **Dijital dönüşümün gücünü işinize taşıyın!**



Online Pazaryeri'ni keşfetmek için okutun!

eshop.se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

İçindekiler

Son Dağıtım Ürünleri

Easy9 Pro, Kaçak Akım Koruma Röleleri, Parafudrlar, Kontrol ve Kumanda Ürünleri, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları

A

1-28

Entegre ve Kutulu Motor Yolvericiler

B

1-6

Kontaktörler ve Termik Röleler

C

1-16

Motor Koruma Şalterleri

D

1-8

Emniyet Şalterleri, Sigortalı ve Sigortasız Tip Yük Ayırıcılar

E

1-4

Kompakt Şalterler

Kaçak Akım Koruma ve İzolasyon İzleme Çözümleri

F

1-28

Açık Tip Güç Şalterleri

G

1-32

Kaynak Transfer Sistemleri

H

1-8

EcoStruxure™ Bileşenleri

Enerlin'X ile Akıllı Pano Mimarisi

I

1-2

Enerji İzleme Çözümleri

J

1-12

Kompanzasyon Çözümleri

K

1-6

Universal Panolar ve

Termal Yönetim Ekipmanları

L

1-12

Elektrik Ölçü Aletleri, İzole Bantlar, Kablo Makaraları, Kablo Bağları

M

1-2

Modüler Sigorta Kutuları,

Sanayi Tipi Fiş ve Prizler

N

1-6

Kesintisiz Güç Kaynakları

O

1-8

Servis Çözümleri

P

1-2

- Bu fiyat listesi **1 Ekim 2025** tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir.
- Minimum sipariş adetlerimizde ve fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum duymaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Tapaj ve dizgi hatalarında sistem kayıtları esas alınır.
- Liste dışı ürünlerimiz için yetkili satıcılarımıza veya müşteri destek merkezimize müracaat ediniz.
- Schneider Electric bu katalogta yer alan herhangi bir referansın satışını durdurma hakkını saklı tutar.
- Sipariş öncesinde, seçtiğiniz referansların ticari olup olmadığını **444 30 30 numaralı Müşteri Destek Merkezi'ni** arayarak veya **se.com/tr** sitemizdeki canlı destek bağlantısını kullanarak kontrol ediniz.



Son Dağıtım Ürünleri



Her İhtiyaca Uygun
Üstün Performans



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Easy9 Pro



Easy9 Pro serisi, yenilikçi özellikleriyle Acti9 iK serisinin yerini alarak elektrik dağıtımında yeni bir standart belirliyor.

Easy9 Pro serisi yenilikçi özellikleri:

- 10 kA'e kadar kesme kapasitesine sahip otomatik sigorta
- IEC/EN 60898-1 ve IEC/EN 60947-2 standartlarına uygunluk
- Easy9 Pro serisi otomatik sigorta ve kaçak akım koruma rölelerine takılabilen yardımcı kontaklar
- TSE belgesi



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Easy9 Pro Otomatik Sigortalar

6 kA, B Eğrisi

Life Is On

Schneider
Electric

A2



EZ9F27106



EZ9F27206



EZ9F27306



EZ9F27406

Tip	In(A)	Referans	Muadil Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
1 kutup	6	EZ9F27106	A9K23106	5,10	12
	10	EZ9F27110	A9K23110	4,60	12
	16	EZ9F27116	A9K23116	4,60	12
	20	EZ9F27120	A9K23120	4,60	12
	25	EZ9F27125	A9K23125	4,60	12
	32	EZ9F27132	A9K23132	5,40	12
	40	EZ9F27140	A9K23140	6,60	12
2 kutup	6	EZ9F27206		15,40	6
	10	EZ9F27210		13,90	6
	16	EZ9F27216		13,90	6
	20	EZ9F27220		13,90	6
	25	EZ9F27225		13,90	6
	32	EZ9F27232		16,30	6
	40	EZ9F27240		19,70	6
	50	EZ9F27250		22,20	6
3 kutup	6	EZ9F27306	A9K23306	23,30	4
	10	EZ9F27310	A9K23310	21,10	4
	16	EZ9F27316	A9K23316	21,10	4
	20	EZ9F27320	A9K23320	21,10	4
	25	EZ9F27325	A9K23325	21,10	4
	32	EZ9F27332	A9K23332	24,70	4
	40	EZ9F27340	A9K23340	27,10	4
	50	EZ9F27350	A9K23350	31,10	4
4 kutup	6	EZ9F27406		28,80	3
	10	EZ9F27410		25,80	3
	16	EZ9F27416		25,80	3
	20	EZ9F27420		25,80	3
	25	EZ9F27425		25,80	3
	32	EZ9F27432		30,40	3
	40	EZ9F27440		36,70	3
	50	EZ9F27450		67,10	3
	63	EZ9F27463		69,00	3

Not: Easy9 Pro'nun yardımcı kontak ve aksesuarları için A5 sayfasına bakınız.

Not: Easy9 Pro referansları yanına ticari hayatı biten Acti iK serisi muadil referansları eklenmiştir.
Detaylı bilgi için satış temsilciniz ile iletişime geçiniz..

Easy9 Pro Otomatik Sigortalar

6 kA, C Eğrisi

Life Is On

Schneider
Electric

A3



EZ9F57106

YENİ
YENİ



EZ9F57206

YENİ
YENİ



EZ9F57306

YENİ
YENİ



EZ9F57406

Tip	In(A)	Referans	Muadil Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
1 kutup	2	EZ9F57102	A9K24102	7,10	12
	4	EZ9F57104	A9K24104	7,10	12
	6	EZ9F57106	A9K24106	5,90	12
	10	EZ9F57110	A9K24110	5,10	12
	16	EZ9F57116	A9K24116	5,10	12
	20	EZ9F57120	A9K24120	5,10	12
	25	EZ9F57125	A9K24125	5,10	12
	32	EZ9F57132	A9K24132	6,10	12
	40	EZ9F57140	A9K24140	8,00	12
	50	EZ9F57150	A9K24150	9,20	12
	63	EZ9F57163	A9K24163	10,20	12
2 kutup	2	EZ9F57202		18,80	6
	4	EZ9F57204		18,80	6
	6	EZ9F57206		18,10	6
	10	EZ9F57210		15,60	6
	16	EZ9F57216		15,60	6
	20	EZ9F57220		15,60	6
	25	EZ9F57225		15,60	6
	32	EZ9F57232		18,40	6
	40	EZ9F57240		23,90	6
	50	EZ9F57250		26,00	6
	63	EZ9F57263		30,10	6
3 kutup	2	EZ9F57302		28,60	4
	4	EZ9F57304		28,60	4
	6	EZ9F57306	A9K24306	24,60	4
	10	EZ9F57310	A9K24310	23,90	4
	16	EZ9F57316	A9K24316	23,90	4
	20	EZ9F57320	A9K24320	23,90	4
	25	EZ9F57325	A9K24325	23,90	4
	32	EZ9F57332	A9K24332	25,10	4
	40	EZ9F57340	A9K24340	28,10	4
	50	EZ9F57350	A9K24350	32,10	4
	63	EZ9F57363	A9K24363	37,30	4
4 kutup	6	EZ9F57406		33,70	3
	10	EZ9F57410		29,10	3
	16	EZ9F57416		29,10	3
	20	EZ9F57420		29,10	3
	25	EZ9F57425		29,10	3
	32	EZ9F57432		34,30	3
	40	EZ9F57440		44,60	3
	50	EZ9F57450		51,40	3
	63	EZ9F57463		57,10	3

Not: Easy9 Pro'nun yardımcı kontak ve aksesuarları için A5 sayfasına bakınız.

Not: Easy9 Pro referansları yanına ticari hayatı biten Acti iK serisi muadil referansları eklenmiştir.

Detaylı bilgi için satış temsilciniz ile iletişime geçiniz..

Easy9 Pro Otomatik Sigortalar

10 kA, B Eğrisi

Life Is On

Schneider
Electric



EZ9F57106



EZ9F57206



EZ9F57306



EZ9F59106



EZ9F59206



EZ9F59306



EZ9F59406

Tip	In(A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
1 kutup	6	EZ9F29106	8,40	12
	10	EZ9F29110	7,30	12
	16	EZ9F29116	7,30	12
2 kutup	6	EZ9F29206	25,10	6
	10	EZ9F29210	21,70	6
	16	EZ9F29216	21,70	6
4 kutup	6	EZ9F29406	46,80	3
	10	EZ9F29410	40,40	3
	16	EZ9F29416	40,40	3
	20	EZ9F29420	40,40	3
	25	EZ9F29425	40,40	3
	32	EZ9F29432	47,60	3
	40	EZ9F29440	61,80	3
	50	EZ9F29450	71,40	3
	63	EZ9F29463	79,30	3

Easy9 Pro Otomatik Sigortalar

10 kA, C Eğrisi

1 kutup	6	EZ9F59106	9,50	12
	10	EZ9F59110	8,20	12
	16	EZ9F59116	8,20	12
	20	EZ9F59120	8,20	12
	25	EZ9F59125	8,20	12
	32	EZ9F59132	9,60	12
	40	EZ9F59140	12,50	12
	50	EZ9F59150	14,40	12
	63	EZ9F59163	16,00	12
2 kutup	6	EZ9F59206	28,30	6
	10	EZ9F59210	24,50	6
	16	EZ9F59216	24,50	6
	20	EZ9F59220	24,50	6
	25	EZ9F59225	24,50	6
	32	EZ9F59232	28,80	6
	40	EZ9F59240	37,40	6
	50	EZ9F59250	40,80	6
	63	EZ9F59263	47,20	6
3 kutup	6	EZ9F59306	38,60	4
	10	EZ9F59310	37,40	4
	16	EZ9F59316	37,40	4
	20	EZ9F59320	37,40	4
	25	EZ9F59325	37,40	4
	32	EZ9F59332	39,40	4
	40	EZ9F59340	44,00	4
	50	EZ9F59350	50,40	4
	63	EZ9F59363	58,60	4
4 kutup	6	EZ9F59406	52,90	3
	10	EZ9F59410	45,70	3
	16	EZ9F59416	45,70	3
	20	EZ9F59420	45,70	3
	25	EZ9F59425	45,70	3
	32	EZ9F59432	53,80	3
	40	EZ9F59440	69,90	3
	50	EZ9F59450	80,60	3
	63	EZ9F59463	89,60	3

Not: Easy9 Pro'nun yardımcı kontak ve aksesuarları için A5 sayfasına bakınız.

Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri

AC Tip

Life Is On

Schneider
Electric

A5



EZ9R39225



EZ9R39425



EZ9R69225



EZ9R69225



EZ9A29927



EZ9A29924



EZ9A29476

Tip	In(A)	Referans	Muadil Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Easy9 Pro - AC sınıfı: AC kaçak akımlarına karşı					
2 kutup 30mA	25	EZ9R39225	A9R50225	40,30	1
	40	EZ9R39240	A9R50240	50,40	1
	63	EZ9R39263		53,50	1
4 kutup 30mA	25	EZ9R39425	A9R50425	63,70	1
	40	EZ9R39440	A9R50440	67,70	1
	63	EZ9R39463	A9R70463	77,60	1
2 kutup 300mA	25	EZ9R69225	A9R75225	39,20	1
	40	EZ9R69240	A9R75240	49,00	1
	63	EZ9R69263		52,00	1
4 kutup 300mA	25	EZ9R69425	A9R75425	61,90	1
	40	EZ9R69440	A9R75440	65,80	1
	63	EZ9R69463	A9R75463	75,40	1

Not: Easy9 Pro referansları yanına ticari hayatı biten Acti iDK serisi muadil referansları eklenmiştir. Detaylı bilgi için satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri



A Tip

Tip	In(A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Easy9 Pro - A tipi: AC/DC kaçak akımlarına karşı				
2 kutup 30mA	25	EZ9R49225	41,50	1
	40	EZ9R49240	51,90	1
	63	EZ9R49263	55,10	1
4 kutup 30mA	25	EZ9R49425	65,60	1
	40	EZ9R49440	69,80	1
	63	EZ9R49463	79,90	1
2 kutup 300mA	25	EZ9R89225	40,30	1
	40	EZ9R89240	50,50	1
	63	EZ9R89263	53,50	1
4 kutup 300mA	25	EZ9R89425	63,80	1
	40	EZ9R89440	67,80	1
	63	EZ9R89463	77,70	1

Easy9 Pro- Yardımcı Kontak ve Aksesuarlar

Tip	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Easy9 Pro Yardımcı Kontaktları			
Pro Yardımcı Kontak Arıza K SD, 1AK, AC/DC	EZ9A29927	9,10	1
Pro Yardımcı Kontak A/K. OF, 1AK, AC/DC	EZ9A29924	8,20	1
Pro Yardımcı Kontak Açtım Bobini K. MX AC/DC	EZ9A29476	17,10	1

Kombinasyon Tablosu

Gösterge		Açma	Otomatik Sigortalar ile Kombinasyon
OF	SD	MX	
Maksimum #3 (OF/SD)		-	
Maksimum #3 (OF/SD)		#1MX	
Maksimum #2 (OF/SD)		#2MX	

Easy9 Pro

Elektrik profesyonelleri için
çok yönlü çözüm



Schneider Electric olarak, ürün çeşitliliğinin ve bütçe dostu olmanın önemini anlıyoruz. Bunu akılda tutarak, geniş bir gereksinim yelpazesine hitap eden kapsamlı bir elektrik koruma ürünleri serisi olan Easy9 **Pro**'yu sunuyoruz.



se.com/tr


Life Is On

Schneider
Electric

Easy9 Pro anlamlı referanları ile hayatınızı kolaylaştıracak referans seçimi

A7

Schneider Electric olarak ürün ailelerimizde anlamlı referansların siz müşterilerimiz için önemli olduğuna inanıyoruz. Anlamlı referanslar ile projeleriniz için tekliflerinizi hızlı ve kolay hazırlamanızı önemsiyoruz.

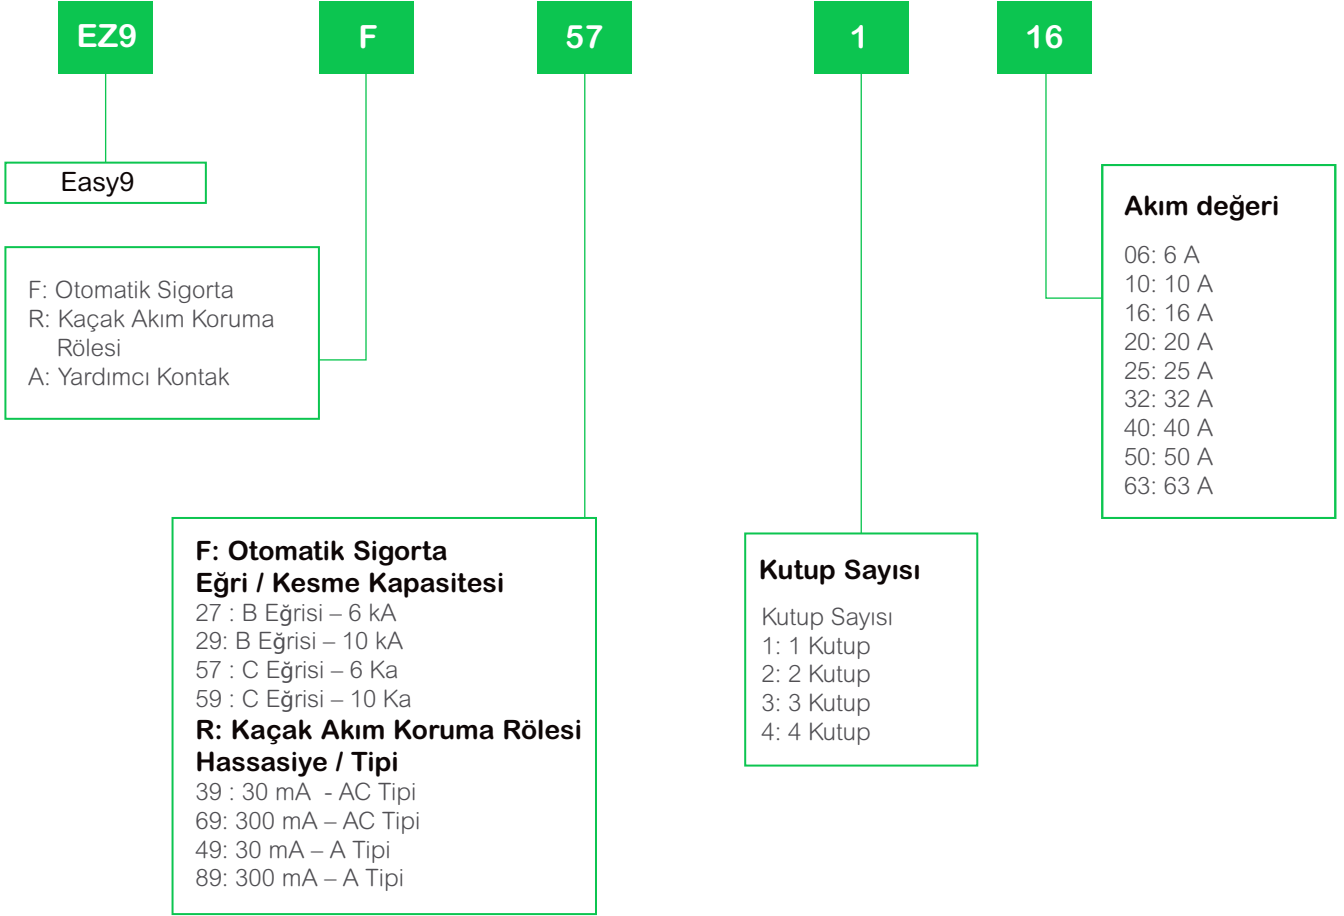

Easy9 Pro hakkında daha fazla bilgi edinmek için QR kodu tarayın.

Not: Ticari hayatı biten ürünlerin Easy9 Pro'nun muadillerini ilgili satış temsilciniz, tr-hotline ya da 444 30 30 üzerinden isteyiniz.



Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar

iC60N 6 kA, C Eğrisi

Life Is On

Schneider
Electric

A8



A9F74116



A9F74216



A9F74316



A9F74416

Tip	In(A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
1 kutup	0,5	A9F74170	14,60	12
	1	A9F74101	10,20	12
	2	A9F74102	9,50	12
	3	A9F74103	9,50	12
	4	A9F74104	9,50	12
	6	A9F74106	7,70	12
	10	A9F74110	7,70	12
	16	A9F74116	7,70	12
	20	A9F74120	7,70	12
	25	A9F74125	7,70	12
	32	A9F74132	8,40	12
	40	A9F74140	9,90	12
	50	A9F74150	13,70	12
	63	A9F74163	16,00	12
2 kutup	0,5	A9F74270	30,00	6
	1	A9F74201	27,20	6
	2	A9F74202	25,40	6
	3	A9F74203	25,40	6
	4	A9F74204	25,40	6
	6	A9F74206	22,30	6
	10	A9F74210	22,30	6
	16	A9F74216	22,30	6
	20	A9F74220	22,30	6
	25	A9F74225	22,30	6
	32	A9F74232	23,20	6
	40	A9F74240	25,20	6
	50	A9F74250	34,30	6
	63	A9F74263	41,50	6
3 kutup	0,5	A9F74370	44,20	4
	1	A9F74301	39,60	4
	2	A9F74302	36,90	4
	3	A9F74303	36,90	4
	4	A9F74304	36,90	4
	6	A9F74306	32,50	4
	10	A9F74310	32,50	4
	16	A9F74316	32,50	4
	20	A9F74320	32,50	4
	25	A9F74325	32,50	4
	32	A9F74332	34,10	4
	40	A9F74340	38,70	4
	50	A9F74350	48,90	4
	63	A9F74363	57,50	4
4 kutup	0,5	A9F74470	59,80	3
	1	A9F74401	51,70	3
	2	A9F74402	48,70	3
	3	A9F74403	48,70	3
	4	A9F74404	48,70	3
	6	A9F74406	44,00	3
	10	A9F74410	44,00	3
	16	A9F74416	44,00	3
	20	A9F74420	44,00	3
	25	A9F74425	44,00	3
	32	A9F74432	45,20	3
	40	A9F74440	54,00	3
	50	A9F74450	68,90	3
	63	A9F74463	81,20	3

Not: Acti9 iC60N serisi yardımcı kontak ve aksesuarları için A14 sayfasına bakınız.

Acti9 'doğru akım' (DC) çalışma şartları için teknik tabloyu inceleyiniz:

Doğru Akım (DC)						
IEC/EN 60947-2'ye göre Kesme Kapasitesi (Icu)						
Voltaj (Ue)						
+/- Arasında	12-60 V	<< 72 V	<< 125 V	<< 180 V	<< 250 V	Servis Kesme Kapasitesi (Ics)
Kutup Sayısı	1P	2P	3P	4P	4P	
Nominal Akım (In) 0,5 - 63A	15 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	Icu*%100

Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar

iC60N 6 kA, B Eğrisi

Life Is On

Schneider
Electric

A9



A9F73116



A9F73216



A9F73316



A9F73416

Tip	In(A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
1 kutup	1	A9F73101	14,50	12
	2	A9F73102	13,50	12
	3	A9F73103	13,50	12
	4	A9F73104	13,50	12
	6	A9F73106	8,30	12
	10	A9F73110	8,30	12
	16	A9F73116	8,30	12
	20	A9F73120	8,30	12
	25	A9F73125	8,30	12
	32	A9F73132	8,90	12
2 kutup	0,5	A9F73270	33,90	6
	1	A9F73201	31,30	6
	2	A9F73202	29,00	6
	3	A9F73203	29,00	6
	4	A9F73204	29,00	6
	6	A9F73206	23,40	6
	10	A9F73210	23,40	6
	16	A9F73216	23,40	6
	20	A9F73220	23,40	6
	25	A9F73225	23,40	6
	32	A9F73232	25,40	6
	40	A9F73240	27,90	6
	63	A9F73263	46,30	6
3 kutup	2	A9F73302	42,40	4
	3	A9F73303	42,40	4
	4	A9F73304	42,40	4
	6	A9F73306	33,80	4
	10	A9F73310	33,80	4
	16	A9F73316	33,80	4
	20	A9F73320	33,80	4
	25	A9F73325	33,80	4
	32	A9F73332	34,50	4
	40	A9F73340	35,80	4
	50	A9F73350	48,90	4
	63	A9F73363	54,50	4
4 kutup	2	A9F73402	56,30	3
	4	A9F73404	56,30	3
	6	A9F73406	341,50	3
	10	A9F73410	45,80	3
	16	A9F73416	45,80	3
	20	A9F73420	45,80	3
	25	A9F73425	45,80	3
	32	A9F73432	47,00	3
	40	A9F73440	52,60	3
	50	A9F73450	72,20	3
	63	A9F73463	76,80	3

Not: Acti9 iC60N serisi yardımcı kontak ve aksesuarları için A14 sayfasına bakınız.

Acti9 'doğru akım' (DC) çalışma şartları için teknik tabloyu inceleyiniz:

Doğru Akım (DC)						
IEC/EN 60947-2'ye göre Kesme Kapasitesi (Icu)						
Voltaj (Ue)						
+/- Arasında	12-60 V	<< 72 V	<< 125 V	<< 180 V	<< 250 V	Servis Kesme Kapasitesi (Ics)
Kutup Sayısı	1P	2P	3P	4P		
Nominal Akım (In) 0,5 - 63A	15 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	Icu*%100

Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar

iC60H 10 kA, C Eğrisi

Life Is On

Schneider
Electric

A10



A9F74116



A9F74216



A9F74316



A9F74416

Tip	In(A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
1 kutup	0,5	A9F84170	16,60	12
	1	A9F84101	13,00	12
	2	A9F84102	12,50	12
	3	A9F84103	12,50	12
	4	A9F84104	12,50	12
	6	A9F84106	10,90	12
	10	A9F84110	10,90	12
	16	A9F84116	10,90	12
	20	A9F84120	10,90	12
	25	A9F84125	10,90	12
	32	A9F84132	11,90	12
	40	A9F84140	15,00	12
	50	A9F84150	19,50	12
	63	A9F84163	26,10	12
2 kutup	0,5	A9F84270	38,50	6
	1	A9F84201	36,30	6
	2	A9F84202	36,30	6
	3	A9F84203	36,30	6
	4	A9F84204	36,30	6
	6	A9F84206	31,50	6
	10	A9F84210	31,50	6
	16	A9F84216	31,50	6
	20	A9F84220	31,50	6
	25	A9F84225	31,50	6
	32	A9F84232	34,20	6
	40	A9F84240	42,70	6
	50	A9F84250	56,70	6
	63	A9F84263	67,40	6
3 kutup	1	A9F84301	56,50	4
	2	A9F84302	54,20	4
	3	A9F84303	54,20	4
	4	A9F84304	54,20	4
	6	A9F84306	44,00	4
	10	A9F84310	44,00	4
	16	A9F84316	44,00	4
	20	A9F84320	44,00	4
	25	A9F84325	44,00	4
	32	A9F84332	46,00	4
	40	A9F84340	53,60	4
	50	A9F84350	65,40	4
	63	A9F84363	79,70	4
4 kutup	1	A9F84401	71,20	3
	2	A9F84402	67,00	3
	4	A9F84404	67,00	3
	6	A9F84406	60,00	3
	10	A9F84410	60,00	3
	16	A9F84416	60,00	3
	20	A9F84420	60,00	3
	25	A9F84425	60,00	3
	32	A9F84432	62,70	3
	40	A9F84440	69,70	3
	50	A9F84450	94,80	3
	63	A9F84463	118,00	3

Not: Acti9 iC60N serisi yardımcı kontak ve aksesuarları için A14 sayfasına bakınız.

Acti9 'doğru akım' (DC) çalışma şartları için teknik tabloyu inceleyiniz:

Doğru Akım (DC)						
IEC/EN 60947-2'ye göre Kesme Kapasitesi (Icu)						
Voltaj (Ue)						
+/- Arasında	12-60 V	<< 72 V	<< 125 V	<< 180 V	<< 250 V	Servis Kesme Kapasitesi (Ics)
Kutup Sayısı	1P	2P	3P	4P	4P	
Nominal Akım (In) 0,5 - 63A	15 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	Icu%100

Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar

C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi

Life Is On

Schneider
Electric

A11



A9N18359



A9N18369

Tip	In(A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
C120N 10 kA otomatik sigortalar				
1 kutup, C eğrisi	80	A9N18357	40,60	12
	100	A9N18358	46,40	12
	125	A9N18359	50,10	12
3 kutup, C eğrisi	80	A9N18365	147,00	4
	100	A9N18367	150,00	4
	125	A9N18369	161,00	4
C120H 15 kA otomatik sigortalar				
1 kutup, C eğrisi	80	A9N18446	48,00	1
	100	A9N18447	54,80	1
	125	A9N18448	58,60	1
3 kutup, C eğrisi	80	A9N18468	167,00	1
	100	A9N18469	176,00	1
	125	A9N18470	186,00	1

Not: C120N/H otomatik sigortaların yardımcı donanım ve aksesuarları için bakınız sayfa A12.

Acti 9 - C60H-DC Otomatik Sigortalar

C60H-DC, 6 kA C Eğrisi, DC Uygulamaları



A9N61511



A9N61531

Tip	In(A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
1 kutup	0,5	A9N61500	44,30	12
	1	A9N61501	36,20	12
	2	A9N61502	35,50	12
	3	A9N61503	35,50	12
	4	A9N61504	34,10	12
	5	A9N61505	34,10	12
	6	A9N61506	34,10	12
	10	A9N61508	31,40	12
	13	A9N61509	31,40	12
	15	A9N61510	31,40	12
	16	A9N61511	31,40	12
	20	A9N61512	31,40	12
	25	A9N61513	34,30	12
	30	A9N61514	34,30	12
	32	A9N61515	34,90	12
	40	A9N61517	40,90	12
	50	A9N61518	46,30	12
	63	A9N61519	48,00	12
2 kutup	0,5	A9N61520	76,80	6
	1	A9N61521	72,00	6
	2	A9N61522	71,60	6
	3	A9N61523	71,60	6
	4	A9N61524	67,90	6
	5	A9N61525	67,90	6
	6	A9N61526	67,20	6
	10	A9N61528	62,50	6
	13	A9N61529	62,50	6
	15	A9N61530	62,50	6
	16	A9N61531	62,50	6
	20	A9N61532	62,50	6
	25	A9N61533	68,40	6
	30	A9N61534	68,40	6
	32	A9N61535	69,60	6
	40	A9N61537	81,50	6
	50	A9N61538	92,30	6
	63	A9N61539	96,00	6

Not: C60H-DC otomatik sigortaların yardımcı donanım ve aksesuarları için bakınız sayfa A14.

Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri

AC Tip , A Tip ve "SI" Tip

Life Is On

Schneider
Electric



A9R41225



A9R41440



A9R61225



A9R61440

Tip	In(A)	Referans	Fiyat (EUR)
iID - AC sınıfı: AC kaçak akımlarına karşı			
2 kutup 30mA	25	A9R41225	48,00
	40	A9R41240	57,80
	63	A9R41263	63,10
	80	A9R11280	104,00
	100	A9R11291	158,00
4 kutup 30mA	25	A9R41425	68,20
	40	A9R41440	69,00
	63	A9R41463	80,80
	80	A9R11480	155,00
	100	A9R11491	252,00
2 kutup 300mA	125	A9R11492	530,00
	25	A9R44225	45,30
	40	A9R44240	46,90
	63	A9R44263	55,90
	80	A9R14280	79,80
4 kutup 300mA	100	A9R14291	126,00
	25	A9R44425	63,40
	40	A9R44440	65,10
	63	A9R44463	74,10
	80	A9R14480	120,00
2 kutup 300mA seçici	100	A9R14491	207,00
	125	A9R14492	442,00
	63	A9R15263	93,60
	80	A9R15280	142,00
	100	A9R15291	224,00
4 kutup 300mA seçici	40	A9R15440	119,00
	63	A9R15463	133,00
	80	A9R15480	239,00
	100	A9R15491	410,00
2 kutup 10mA	16	A9R10216	68,10
	25	A9R10225	70,40
YENİ iID - A Tipi: AC ve titreşimli DC kaçak akımları algılar.			
2 kutup 30mA	25	A9R21225	52,80
	40	A9R21240	63,50
	63	A9R21263	69,30
4 kutup 30mA	25	A9R21425	86,50
	40	A9R21440	91,10
	63	A9R21463	163,00
	80	A9R21480	238,00
2 kutup 300mA	25	A9R24225	51,10
	40	A9R24240	52,90
	63	A9R24263	63,10
4 kutup 300mA	25	A9R24425	85,70
	40	A9R24440	85,90
	63	A9R24463	97,90
	80	A9R24480	158,00
iID - SI tip: Elektriksel bozulmalara ve parazitlere karşı bağışık, en ağır şartlarda (toz, kimyasal maddeler, nem) dahi üstün koruma			
2 kutup 30mA	25	A9R61225	65,70
	40	A9R61240	68,40
	63	A9R61263	90,00
4 kutup 30mA	25	A9R61425	91,90
	40	A9R61440	95,50
	63	A9R61463	111,00
	80	A9R31480	237,00
	100	A9R31491	386,00
4 kutup 300mA	125	A9R31492	997,00
	63	A9R34463	108,00
	100	A9R34491	327,00
	125	A9R34492	814,00
2 kutup 300mA seçici	40	A9R35240	156,00
	63	A9R35263	175,00
	100	A9R35291	340,00
4 kutup 300mA seçici	40	A9R35440	183,00
	63	A9R35463	203,00
	80	A9R35480	345,00
	100	A9R35491	591,00
2 kutup 10mA	25	A9R30225	96,40

Not: Yardımcı donanımlar ve aksesuarlar için bakınız sayfa A14.

A12

Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri

Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri

iDPN a-N Vigi Kaçak Akım Korumalı Otomatik Sigortalar

Life Is On

Schneider
Electric

A13



A9V41263

Tip	Kutup	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Vigi iC60 kaçak akım koruma modülleri, AC sınıfı - 63A'e kadar tüm iC60 otomatik sigortalar ile birlikte kullanılır.				
Vigi iC60 30mA	2	A9V41263	95,50	1
	3	A9V41363	103,00	1
	4	A9V41463	120,00	1
Vigi iC60 300mA	2	A9V44263	88,50	1
	3	A9V44363	99,60	1
	4	A9V44463	116,00	1
Vigi iC60 kaçak akım koruma modülleri, SI tip - 63A'e kadar tüm iC60 otomatik sigortalar ile birlikte kullanılır.				
Vigi iC60 30mA	2	A9V61263	131,00	1
	3	A9V61363	143,00	1
	4	A9V61463	163,00	1
Vigi iC60 300mA	2	A9V65263	119,00	1
	3	A9V65363	138,00	1
	4	A9V65463	157,00	1

Not: 3 kutuplu Vigi modülleri dengeli yüklerde tercih edilmelidir. Örn: Motor yükü



A9D34616

Tip	In(A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
iDPN a Vigi, 4.5 kA kaçak akım korumalı otomatik sigortalar (Çift Visitrip pencereleli monoblok ürün)				
1P + N, C eğrisi, 30 mA	6	A9D34606	63,00	1
	10	A9D34610	63,00	1
	16	A9D34616	62,00	1
	20	A9D34620	62,00	1
	25	A9D34625	62,00	6
	32	A9D34632	65,40	1
	40	A9D34640	65,40	1
iDPN N Vigi, 6 kA kaçak akım korumalı otomatik sigortalar (Çift Visitrip pencereleli monoblok ürün)				
1P + N, C eğrisi, 30 mA	6	A9D31606	71,70	1
	10	A9D31610	71,70	1
	16	A9D31616	70,60	1
	20	A9D31620	70,60	1
	25	A9D31625	70,60	1
	32	A9D31632	74,50	1
	40	A9D31640	74,50	1
1P + N, C eğrisi, 300 mA	6	A9D41606	69,70	1
	10	A9D41610	69,70	1
	16	A9D41616	68,60	1
	20	A9D41620	68,60	1
	25	A9D41625	68,60	1
	32	A9D41632	72,30	1
	40	A9D41640	72,30	1
YENİ 3P+N, C eğrisi, 30mA	6	A9DE3706	128,00	1
	10	A9DE3710	128,00	1
	16	A9DE3716	126,00	1
	20	A9DE3720	126,00	1
	25	A9DE3725	126,00	1
	32	A9DE3732	133,00	1
	40	A9DE3740	133,00	1
YENİ 3P+N, C eğrisi, 300mA	10	A9DE7710	126,00	1
	16	A9DE7716	124,00	1
	20	A9DE7720	124,00	1
	25	A9DE7725	124,00	1
	32	A9DE7732	131,00	1
	40	A9DE7740	131,00	1

Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar ve Aksesuarlar

Life Is On

Schneider Electric



A9A27003



A9A26904 - A9A26907 - A9A26909



A9A26960 - A9A26963 - A9A26946



A9A27001 - A9A27062 - A9A26975



LG412548



A9XPH124



A9XPT920



A9XPCM04

Tip	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
iC60 ve iLD için elektriksel yardımcı donanımlar			
iOF yardımcı kontak (1NA/1NK)	A9A26904	21,90	1
iSD alarm kontağı	A9A26907	30,00	1
iOF/SD+OF (OF+OF veya SD+OF)	A9A26909	41,00	1
iMN düşük gerilim bobini	A9A26960	73,60	1
iMNs gecikmeli düşük gerilim bobini	A9A26963	79,90	1
imsu 275V yüksek gerilim bobini (nötr kopmalarına karşı)	A9A26500	80,40	1
iMX şönt açma bobini	A9A26476	50,90	1
iMX + OF şönt açma bobini + OF yardımcı kontak	A9A26946	60,70	1
OF yardımcı kontak (1NA/1NK)	A9N26904	20,20	1
SD alarm kontağı	A9N26907	28,00	1
OF/SD+OF (OF+OF veya SD+OF)	A9N26909	37,80	1

Aksesuarlar

Kilit aksesuarı (10'lu paket)	A9A26970	45,60	1
Vida koruyucuları (20 x 4 kutup - kesilebilir)	A9A26981	72,80	1
Terminal koruyucuları (2 x 1 kutup)	A9A26975	14,70	1
Kutuplar arası bariyer (ark önleyici, 10'lu paket)	A9A27001	125,50	1
9mm ara boşluk aksesuarı (5'li paket)	A9A27062	19,50	1
Soket kaidesi (kutup başına 1)	A9A27003	36,70	1

Pano içi dağıtım blokları

Linergy - 4P 63A 24 Delikli (üstten beslemeli)	LVS04040	124,00	1
Linergy - 4P 63A 24 Delikli (alttan beslemeli)	LVS04041	130,00	1
Linergy - 1P 125A 10 Delikli	LGY112510	43,20	1
Linergy - 1P 160A 13 Delikli	LGY116013	54,60	1
Linergy - 1P 250A 14 Delikli	LGY125014	70,40	1
Linergy - 4P 100A 28 Delikli	LGY410028	28,40	1
Linergy - 4P 125A 48 Delikli	LGY412548	45,90	1
Linergy - 4P 125A 60 Delikli	LGY412560	59,10	1
Linergy - 4P 160A 48 Delikli	LGY416048	85,60	1



Tarak baralar

1 Kutup	12 Modül	A9XPH112	13,00	10
2 Kutup	12 Modül	A9XPH212	17,80	5
3 Kutup	12 Modül	A9XPH312	24,40	5
4 Kutup	12 Modül	A9XPH412	30,90	5
1 Kutup	24 Modül	A9XPH124	22,90	10
2 Kutup	24 Modül	A9XPH224	29,40	5
3 Kutup	24 Modül	A9XPH324	38,10	5
4 Kutup	24 Modül	A9XPH424	48,20	5

Tarak baralar için Aksesuarlar

Yan kapaklar (10'lu paket)	1P Tarak Baralar İçin	A9XPE110	8,20	1
	2P Tarak Baralar İçin	A9XPE210	8,60	1
	3P Tarak Baralar İçin	A9XPE310	9,80	1
	4P Tarak Baralar İçin	A9XPE410	11,40	1
Dış kaplama uçları (20'li paket)		A9XPT920	11,30	1
Yalıtkan konektör	25 mm ² Kablo İçin	A9XPCM04	27,50	5

* 1 Modül: 18 mm

A15



16649



16363



A9L16634



16332

Tip1

Sabit ve kartuşlu tip AG parafudrları, tip1, B sınıfı, sınıf I, sayaç öncesi kullanım

PRD1 35r 1P	Hepsi	35	1,5	50	16649	404,00
PRD1 Master 3P + N	TT, TN-S	100	1,5	50	16363	969,00

Tip1 + Tip2

Sabit tip AG parafudrları, tip1, B sınıfı, sınıf I + tip2, C sınıfı, sınıf II I_{max} (kA) 8/20 µs

iPRF1 12,5r 1P + N	TT, TN-S	50	1,5	50	A9L16282	276,00
iPRF1 12,5r 3P	TN-C	12,5	1,5	50	A9L16382	450,00
iPRF1 12,5r 3P + N	TT, TN-S	50	1,5	50	A9L16482	506,00

Kartuşlu tip AG parafudrları, tip1, B sınıfı, sınıf I + tip2, C sınıfı, sınıf II

PRD1 25r 1P	TT, TN	25	1,5	25	16329	387,00
PRD1 25r 1P + N	TT, TN-S	100	1,5	25	16330	594,00
PRD1 25r 3P	TT, TN-C	25	1,5	25	16331	958,00
PRD1 25r 3P + N	TT, TN-S	100	1,5	25	16332	1.067,00

Tip1 ve Tip1 + Tip2 parafudrları için kartuş

C1 Master - 350	PRD1r Master faz için	1,5	16314	218,00
C1 25 - 350	PRD1 25r Tip1 faz için	1,5	16315	218,00
C2 40 - 250	PRD1 25r Tip2 faz için	1,4	16316	72,50
C1 Nötr - 350	PRD1r Master ve PRD1 25r için		16317	218,00



16314



16315



16316



16317

Not: - Sonunda "r" eki bulunan parafudrlar alarm kontaklıdır.

- Kullanacağınız parafudra ve panoda oluşabilecek maksimum kısa devre akımına (I_{sc}) göre koordine seçilen en uygun koruma kesicisini (Kompakt devre kesici veya otomatik sigorta) öğrenmek için bakınız sayfa A17-A18-A19-A20.

Tip	Topraklama Sistemi	I _{max} [kA] 8/20 us	I _n [kA] 8/20 us	U _p (kV)	Referans	Fiyat (EUR)
-----	--------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------	-------------

Tip2

Kartuşlu tip AG parafudrlar, tip 2 - C sınıfı - Sınıf II (sayaç sonrası kullanım)

iPRD65r 1P	TT, TN	65	20	1,5	A9L65101	72,50
iPRD65r 1P+N	TT, TN-S	65	20	1,5	A9L65501	116,00
iPRD65r 3P	TN-C	65	20	1,5	A9L65301	163,00
iPRD65r 3P+N	TT, TN-S	65	20	1,5	A9L65601	218,00
iPRD40 1P	TT, TN	40	15	1,4	A9L40100	50,80
iPRD40r 1P	TT, TN	40	15	1,4	A9L40101	57,90
iPRD40 1P+N	TT, TN-S	40	15	1,4	A9L40500	101,00
iPRD40r 1P+N	TT, TN-S	40	15	1,4	A9L40501	109,00
iPRD40 3P	TN-C	40	15	1,4	A9L40300	123,00
iPRD40 3P+N	TT, TN-S	40	15	1,4	A9L40600	171,00
iPRD40r 3P+N	TT, TN-S	40	15	1,4	A9L40601	181,00
iPRD20 1P+N	TT, TN-S	20	5	1,1	A9L20500	95,60
iPRD20r 1P+N	TT, TN-S	20	5	1,1	A9L20501	103,00
iPRD20 3P	TN-C	20	5	1,1	A9L20300	108,00
iPRD20 3P+N	TT, TN-S	20	5	1,1	A9L20600	153,00
iPRD20r 3P+N	TT, TN-S	20	5	1,1	A9L20601	171,00

Tip3

Kartuşlu tip AG parafudrlar, tip 3 - D sınıfı - sınıf III (hassas yüke yakın kullanım)

iPRD8 1P	TT, TN	8	2,5	1,1	A9L08100	47,10
iPRD8 1P+N	TT, TN-S	8	2,5	1,1	A9L08500	97,80
iPRD8r 1P+N	TT, TN-S	8	2,5	1,1	A9L08501	105,00
iPRD8 3P	TN-C	8	2,5	1,1	A9L08300	109,00
iPRD8 3P+N	TT, TN-S	8	2,5	1,1	A9L08600	152,00
iPRD8r 3P+N	TT, TN-S	8	2,5	1,1	A9L08601	166,00

Kartuşlu tip iPRD serisi AG parafudrları için kartuş

iPRD 65-350	iPRD65 için	1,5	A9L65102	42,40
iPRD 40-350	iPRD40 için	1,6	A9L40102	41,50
iPRD Nötr	iPRD için		A9L00002	60,60

iPF K Tip 2 Parafudrlar

AG parafudrlar, tip 2 - C sınıfı - sınıf II (sayaç sonrası kullanım)

iPF 40 1P	TT, TN	40	15	1,4	A9L15686	41,60
iPF 40 1P+N	TT, TN-S	40	15	1,4	A9L15687	86,80
iPF 40 3P	TN-C	40	15	1,4	A9L15582	106,00
iPF 40 3P+N	TT, TN-S	40	15	1,4	A9L15688	159,00
iPF 20 1P	TT, TN	20	5	1,1	A9L15691	39,80
iPF 20 1P+N	TT, TN-S	20	5	1,1	A9L15692	83,00
iPF 20 3P	TN-C	20	5	1,1	A9L15597	101,00
iPF 20 3P+N	TT, TN-S	20	5	1,1	A9L15693	146,00

Not: - Sonunda "r" eki bulunan parafudrlar alarm kontaklıdır.

- Kullanacağınız parafudrda ve panoda oluşabilecek maksimum kısa devre akımına (I_{sc}) göre koordine seçilen en uygun koruma kesicisini (Kompakt devre kesici veya otomatik sigorta) öğrenmek için bakınız sayfa A17-A18-A19-A20.

A17



A9L16294



A9L16295



iQuick PRD kartuşlar

Tip2


Sigorta korumalı kartuşlu tip AG parafudrları, Tip 2 - C Sınıfı - Sınıf II (sayaç sonrası kullanım)

Tip	Topraklama Sistemi	I _{max} [kA] 8/20 us	I _n [kA] 8/20 us	Up (kV) 1,2/50 us	Referans	Fiyat (EUR)
iQuick PRD40r 1P+N	TT, TN-S	40	20	1,5	A9L16292	210,00
iQuick PRD40r 3P+N	TT, TN-S	40	20	1,5	A9L16294	347,00
iQuick PRD20r 1P+N	TT, TN-S	20	5	1,5	A9L16295	180,00
iQuick PRD20r 3P+N	TT, TN-S	20	5	1,5	A9L16297	317,00


Sigorta korumalı kartuşlu tip iQuick PRD serisi AG parafudrları için kartuş

iQuick PRD40r	40	20	1,4	A9L16310	63,30
iQuick PRD20r	20	5	1,2	A9L16311	62,10
Nötr (tüm iQuick PRD'ler için)				A9L16313	72,80

Not: - iQuick PRD serisi parafudrlar, yanındaki sigorta koruması sayesinde panodaki yangın riskini ortadan kaldırır, enerji sürekliliği ve bakım kolaylığı sağlar.
- Sigorta değerleri Icu = 25 kA, C eğrisi, In = 40 A (iQuick PRD40r için), In = 25 A (iQuick PRD20r için).

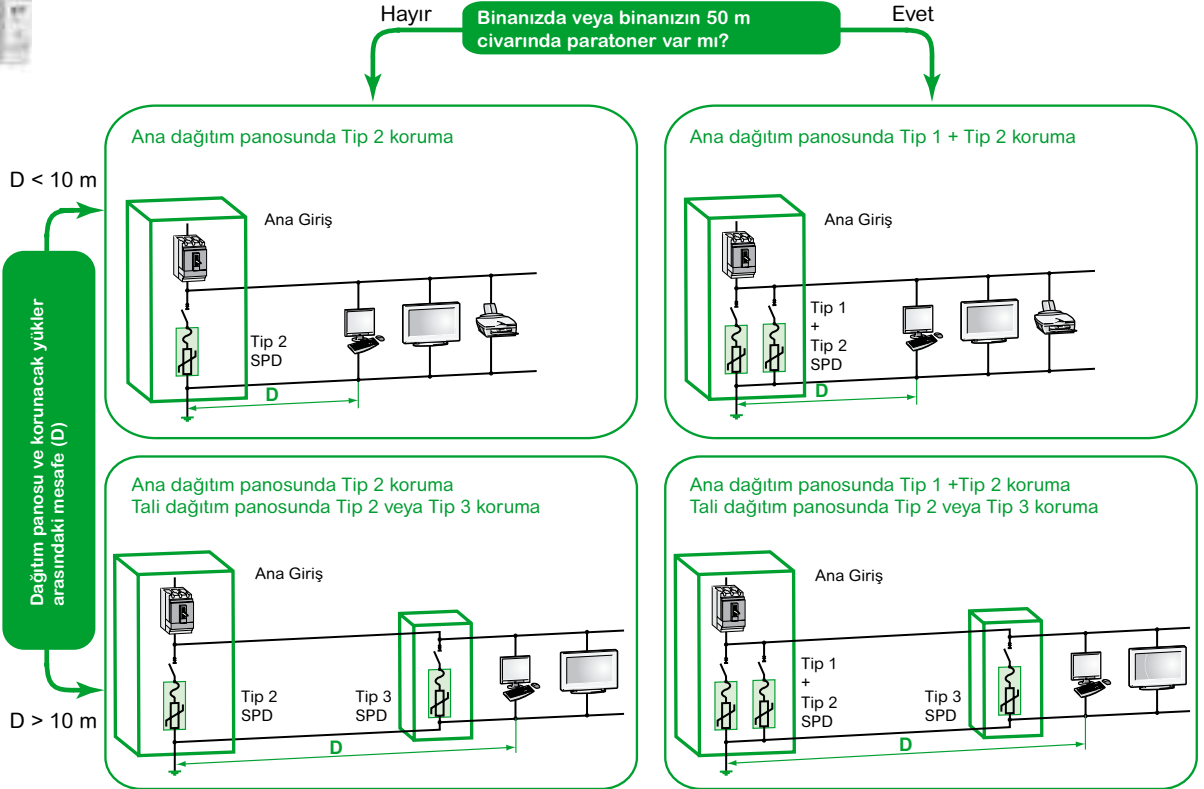

Parafudr bağlantısı

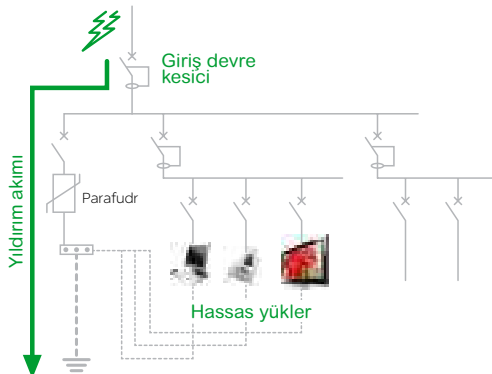


Kolay ve Etkili Parafudr Seçim Yöntemi

Life Is On


Schneider
Electric


A18

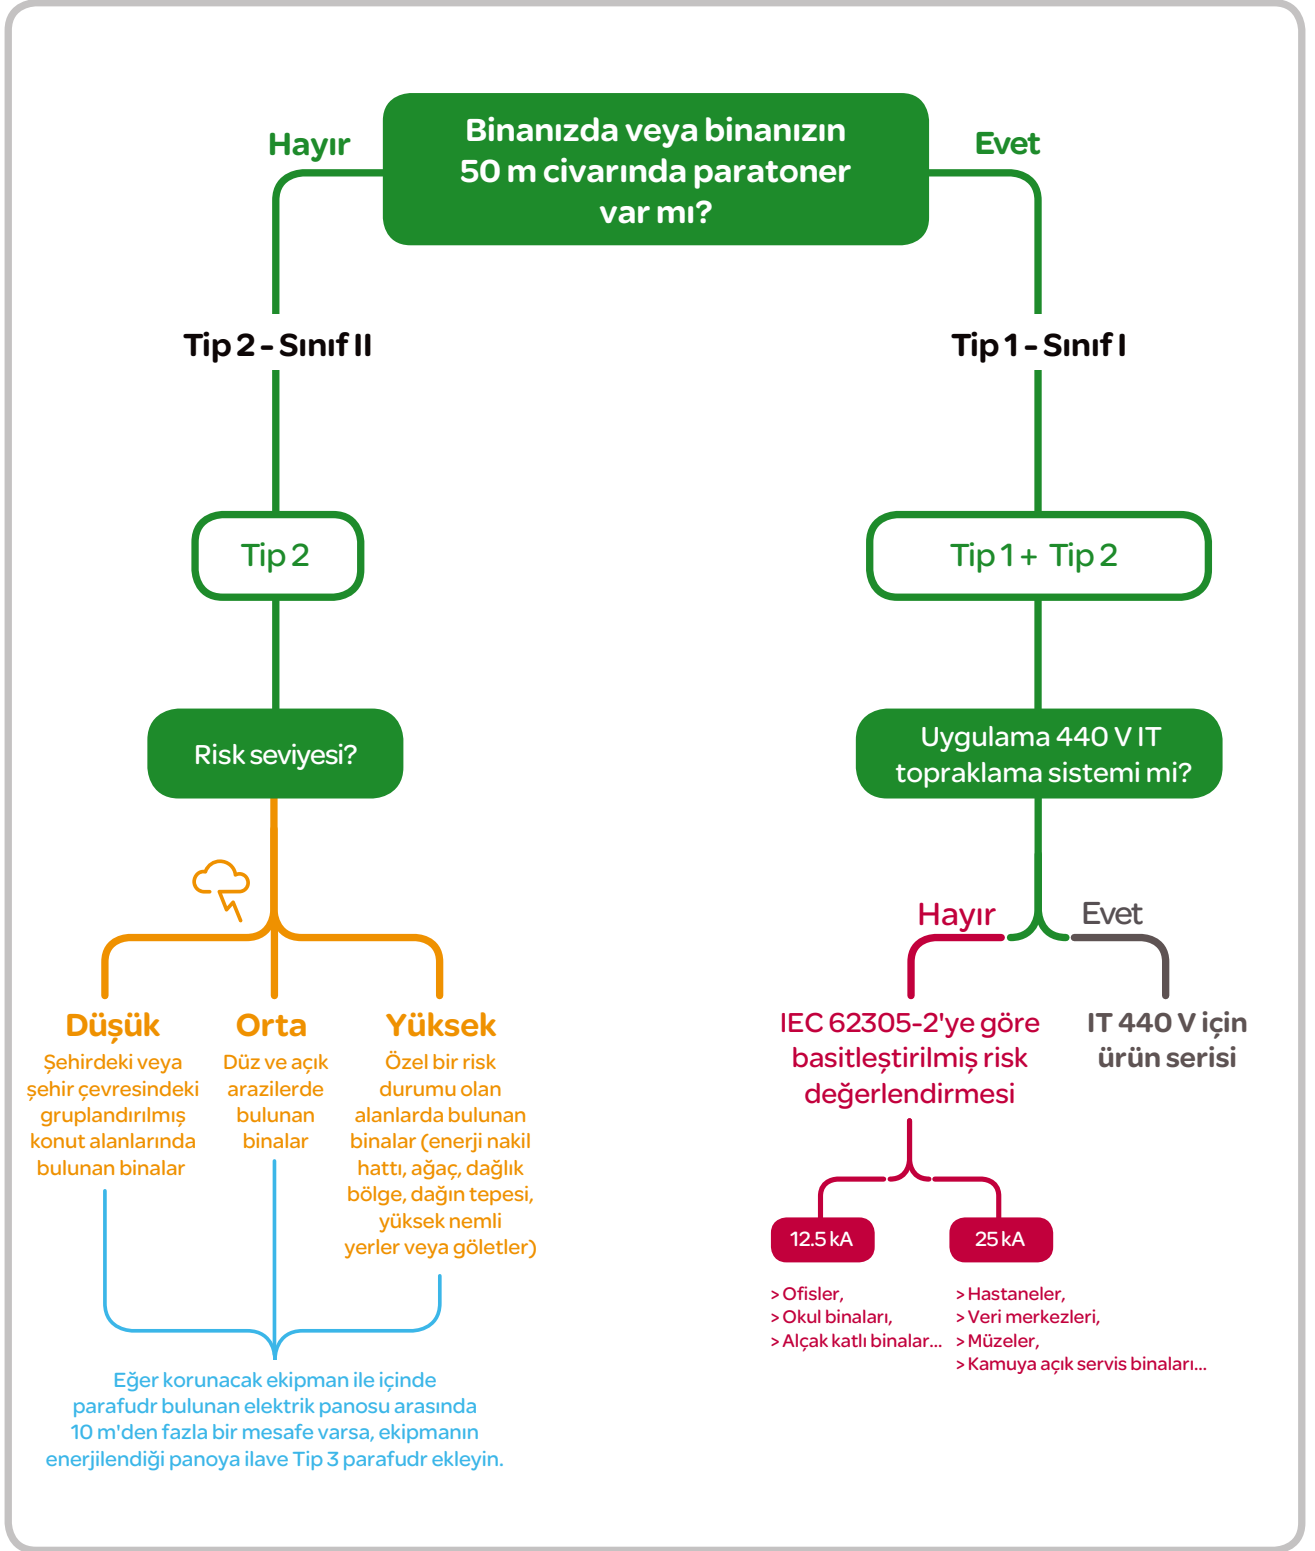

> Parafudr ve Koruma Cihazları Koordinasyonu Seçim Tablosu

A19

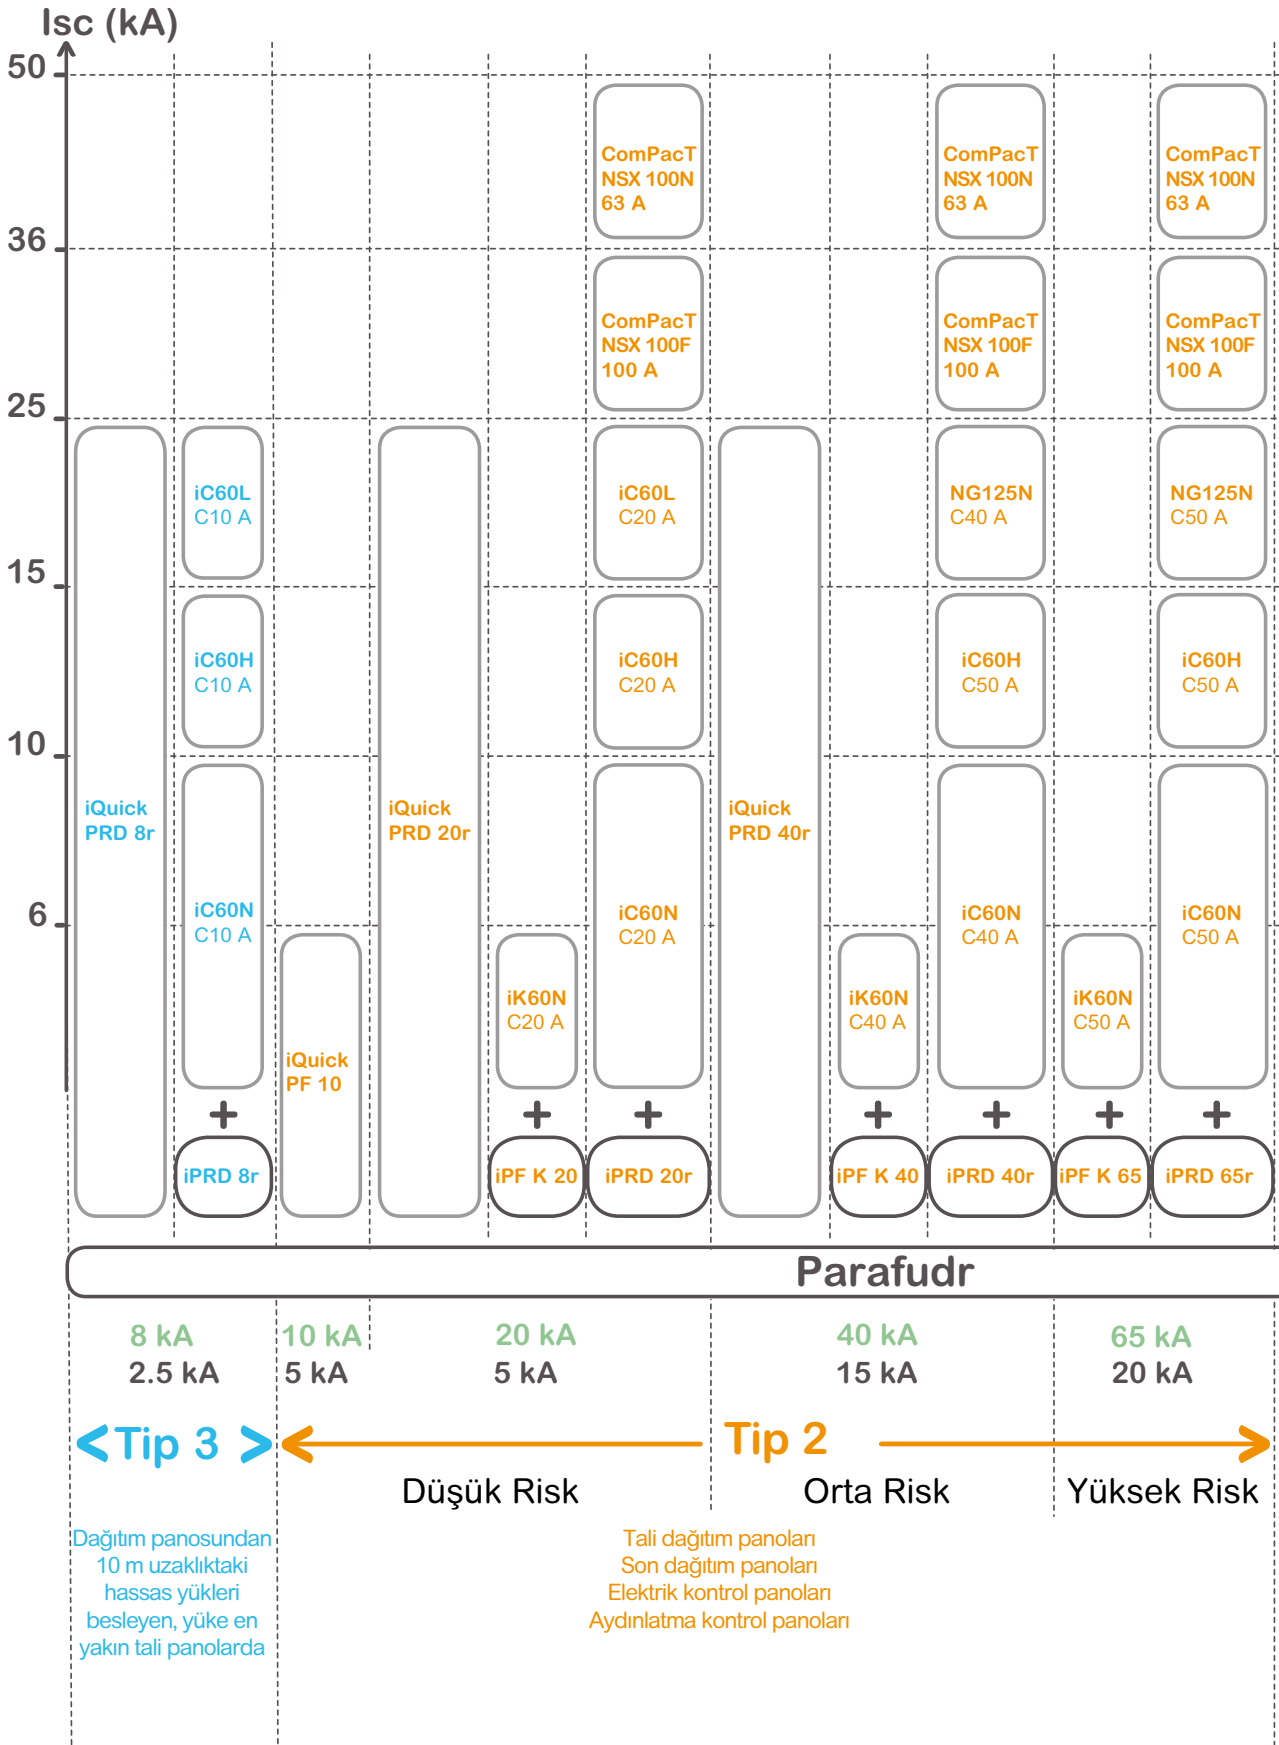

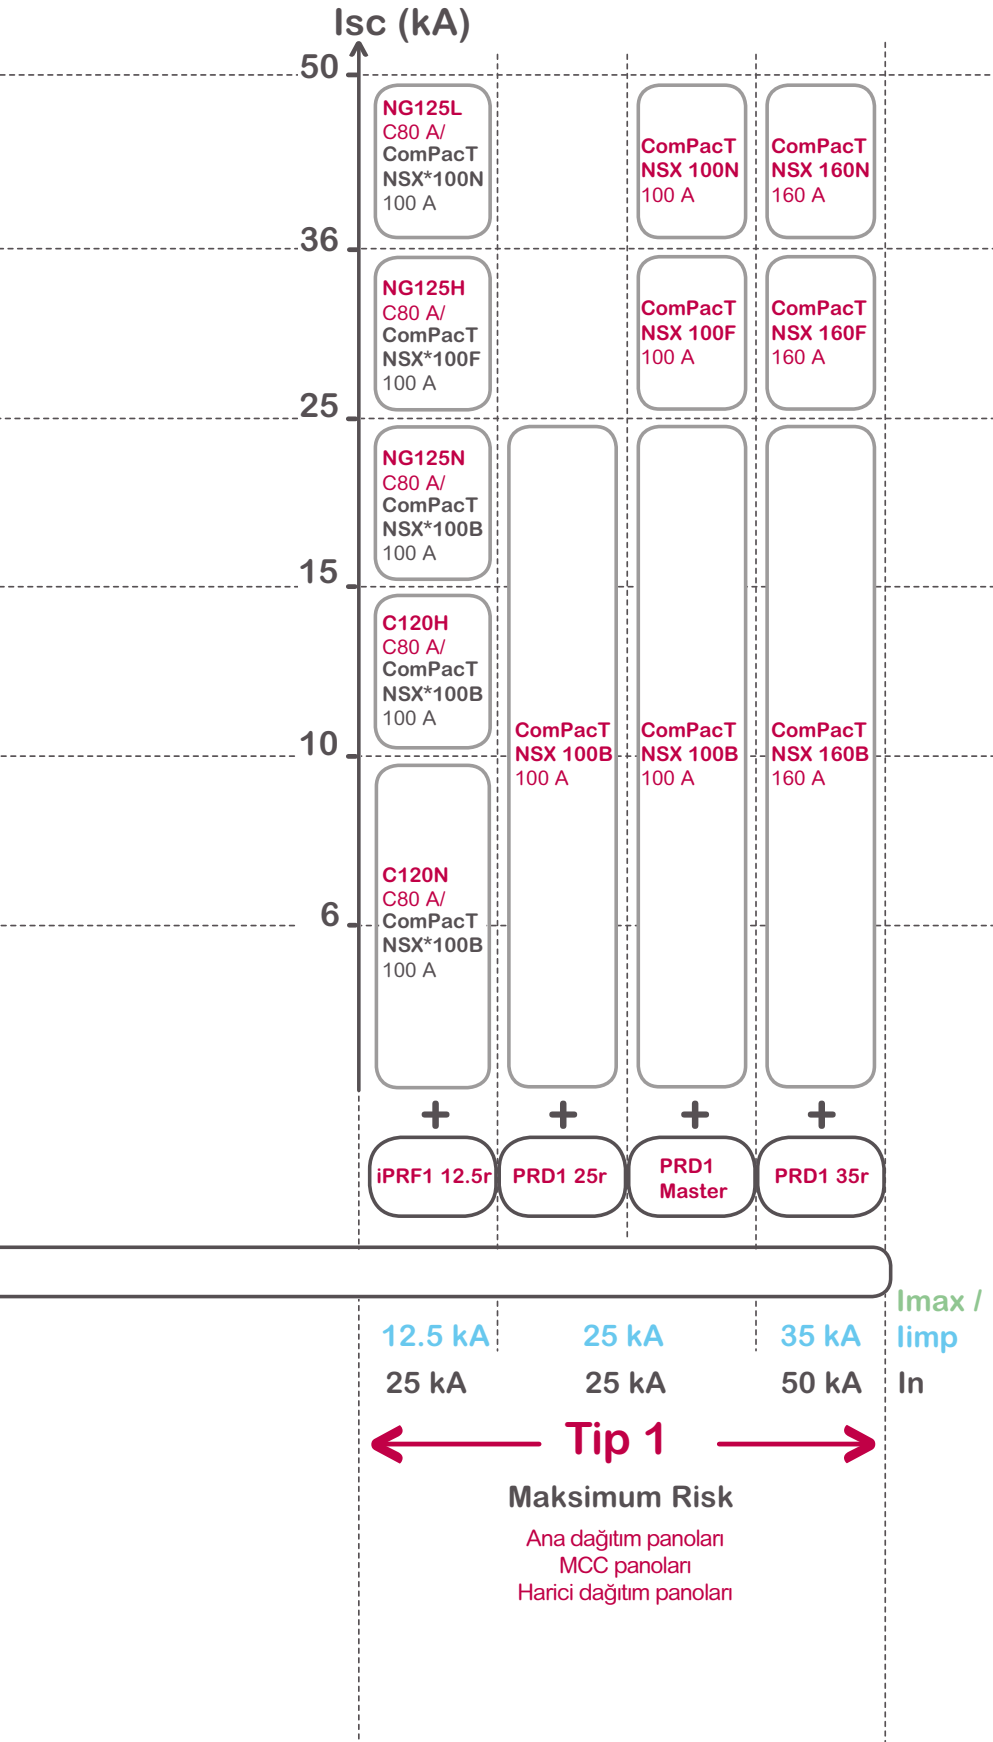

* Daha yüksek yıldırım darbe akımı dayanımı için ComPacT NSX tavsiye edilir.



Ürün Seçmek İçin Saatler Harcamayın!



Çok Daha
Kolay



Çok Daha
Hızlı



Çok Daha
Güvenilir

Zamanınızı Önemsiyoruz!

İhtiyacınız olan ürün referanslarına, kolay ve hızlı ulaşabilmeniz için "Ürün Seçici" uygulamasını hazırladık.

Ürün Seçici nasıl kullanılır?

- > QR kodu okutun ya da Schneider Electric web sitesinde yer alan "Ürün Seçici" butonuna tıklayın.
- > Seçeneklerdeki şıkları doldurun.
- > Ürünü satın almak için seçiminizle devam edin.



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric



Müşterinizin İşletmesi ile 7/24 Bağlantıda Kalmasını Sağlayın



Ücretsiz akıllı telefon uygulaması



Gerçek zamanlı uyarı bildirimleri



Gerçek zamanlı enerji tüketim takibi



Uzaktan kontrol



EcoStruxure™ for Small Business uygulamasını Android ve Apple iOS cihazlarınıza indirerek EcoStruxure™ for Small Business teknolojisinin gücünü tecrübe edin.

Okut ve Keşfet



Acti 9 - Kontrol Ürünleri

Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri

Acti 9 - ARA Otomatik Kapama Modülleri

Acti9- Reflex iC60N Entegre Kontrol Devre Kesicileri

Life Is On

Schneider
Electric

A23



A9C70124



A9C70134



A9C62416

Tip	Kutup	Referans	Fiyat (EUR)
-----	-------	----------	-------------

Acti 9-RCA uzaktan kapama modülleri

RCA Ti24 haberleşme modülü ile	1P/2P	A9C70122	360,00
RCA Ti24 haberleşme modülü ile	3P/4P	A9C70124	439,00


Acti 9-ARA otomatik kapama modülleri

ARA iC60	1P/2P	A9C70132	439,00
ARA iC60	3P/4P	A9C70134	479,00
ARA iID	2P	A9C70342	439,00
ARA iID	4P	A9C70344	479,00

Tip	In (A)	Referans	Fiyat (EUR)
-----	--------	----------	-------------

iC60N, 10 kA, C eğrisi Ti24 haberleşme modülü ile

2 Kutup	10	A9C62210	347,00
	16	A9C62216	347,00
	25	A9C62225	347,00
	40	A9C62240	380,00
3 Kutup	10	A9C62310	391,00
	16	A9C62316	391,00
	25	A9C62325	391,00
	40	A9C62340	439,00
4 Kutup	10	A9C62410	475,00
	16	A9C62416	475,00
	25	A9C62425	475,00
	40	A9C62440	519,00

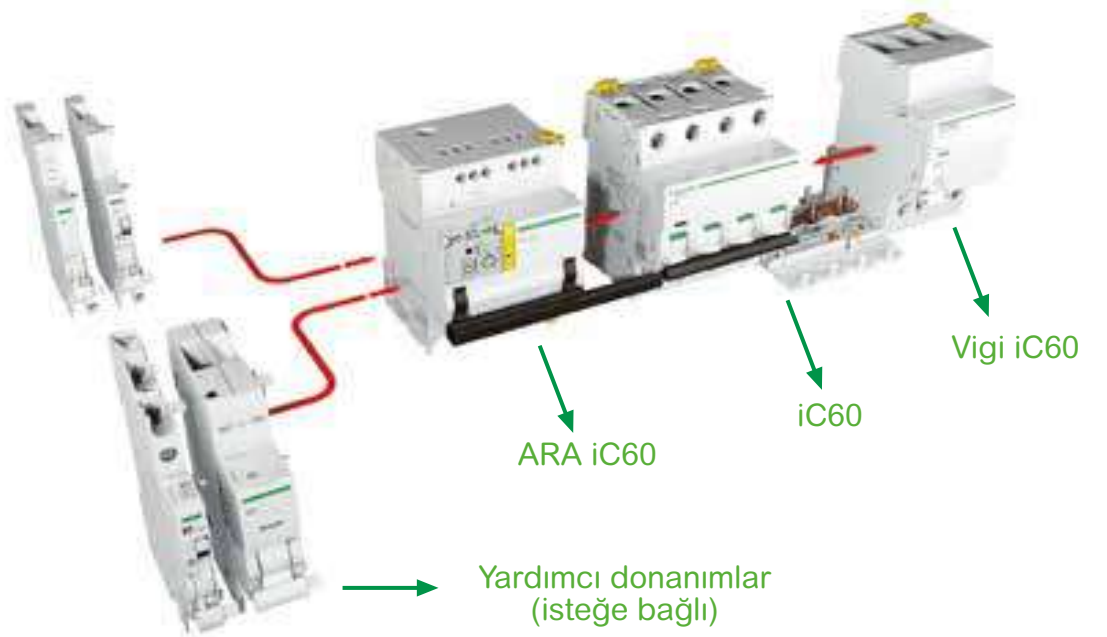

Not:

- ARA Otomatik Kapama Modülleri, iC60 otomatik sigortalar ve iID kaçak akım koruma modülleri ile birlikte kullanılır.
- RCA Uzaktan Kapama Modülleri, sadece iC60 otomatik sigortalar kullanılır.
- Cihazın sol tarafına maksimum 2 adete kadar yardımcı donanım ilave edilebilir.
- Yardımcı donanımların seçimi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Acti 9 - Kontrol Ürünleri

Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler

Life Is On

Schneider
Electric



A9C30811

A24

iTL - Darbe Akım Anahtarları: Aydınlatma Devrelerinin Birden Fazla Butonla Kumandası İçin

Tip	In(A)	V AC	V DC	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
1 Kutup	16	230..240	110	A9C30811	31,20	12
		24	12	A9C30111	53,40	12
		48	24	A9C30211	56,50	12
	32	230..240	110	A9C30831	38,10	12
		230..240	110	A9C30812	52,90	12
		24	12	A9C30112	71,80	12
2 Kutup	16	230..240	110	A9C30812	52,90	12
		24	12	A9C30112	71,80	12
		48	24	A9C30212	79,10	12
	32	230..240	110	A9C30831 + A9C32836	<i>bkz. ürün fiyatları</i>	12
		230..240	110	A9C30811 + A9C32816	<i>bkz. ürün fiyatları</i>	12
		230..240	110	A9C30831 + 2 x A9C32836	<i>bkz. ürün fiyatları</i>	12
3 Kutup	16	230..240	110	A9C30811 + A9C32816	<i>bkz. ürün fiyatları</i>	12
		230..240	110	A9C30831 + 2 x A9C32836	<i>bkz. ürün fiyatları</i>	12
		230..240	110	A9C30814	97,10	6
4 Kutup	16	230..240	110	A9C30814	97,10	6
		230..240	110	A9C30831 + 3 x A9C32836	<i>bkz. ürün fiyatları</i>	12
		230..240	110	A9C30831 + 3 x A9C32836	<i>bkz. ürün fiyatları</i>	12

iTLI - Enversör darbe akım anahtarları

1 Kutup (1NA + 1NK)	16	230..240	110	A9C30815	41,90	12
		24	12	A9C30115	75,70	12
		48	24	A9C30215	75,60	12

iETL - Genişleme kontak blokları, iTL ve iTLI için

1 Kutup	32	230..240	110	A9C32836	45,20	8
2 Kutup	16	230..240	110	A9C32816	50,20	8

Yardımcı donanımlar

iATLs	Gösterge yardımcı kontak	A9C15405	35,90	12
iATLc+s	Merkezi kontrol ve yardımcı kontak	A9C15409	68,70	8
iATLz	Işıklı butonlar ile kontrol (her 3mA için 1 adet)	A9C15413	29,50	12
iATEt	Zaman gecikmesi	A9C15419	143,00	12



A9C20731

iCT - Sessiz Kontaktörler (AC1 sınıfı)

Tip	In(A)	Kontak	Kumanda gerilimi (V AC)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
1 Kutup	16	1NA	230..240	A9C22711	26,20	12
	25	1NA	230..240	A9C20731	29,30	12
2 Kutup	16	2NA	230..240	A9C22712	33,60	12
	16	1NA + 1NK	230..240	A9C22715	38,70	12
	25	2NA	230..240	A9C20732	39,90	12
	25	2NK	230..240	A9C20736	39,90	12
	40	2NA	220..240	A9C20842	80,60	6
	63	2NA	220..240	A9C20862	123,00	12
2 Kutup (manuel kontrollü)	25	2NA	230..240	A9C21732	43,80	12
3 Kutup	16	3NA	220..240	A9C22813	42,30	6
	25	3NA	220..240	A9C20833	48,30	6
	40	3NA	220..240	A9C20843	93,90	4
	63	3NA	220..240	A9C20863	144,00	12
4 Kutup	25	4NA	220..240	A9C20834	49,20	6
	25	2NA + 2NK	220..240	A9C20838	54,00	12
	40	4NA	220..240	A9C20844	102,00	4
	40	4NK	220..240	A9C20847	102,00	12
	63	4NA	220..240	A9C20864	154,00	12
	63	4NK	220..240	A9C20867	154,00	12
	63	2NA + 2NK	220..240	A9C20868	154,00	12
	63	3NA + 1NK	220..240	A9C20869	147,00	12

Acti 9 - Kontrol Ürünleri

Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar
Kontrol Kumanda Ürünleri

Life Is On

Schneider
Electric

A25



A9E18032



A9E18325



A9S65163



A9S65492

Tip	Kontak	Renk	Gerilim	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
-----	--------	------	---------	----------	-------------	--------------------

iPB - Butonlar

Tekli	1 NK	Gri	-	A9E18030	18,30	12
	1 NK	Kırmızı	-	A9E18031	18,30	12
	1 NA	Gri	-	A9E18032	19,20	12
	1 NA + 1NK	Gri	-	A9E18033	25,00	12
Çiftli	1NA / 1NK	Yeşil / Kırmızı	-	A9E18034	27,20	12
	1 NA / 1NA	Gri / Gri	-	A9E18035	27,20	12
Tekli + ışıklı	1NA	Gri + yeşil ışık	110..230 V AC	A9E18036	29,80	12
	1 NK	Gri + kırmızı ışık	110..230 V AC	A9E18037	29,80	12
	1 NA	Gri + yeşil ışık	12..48 V AC/DC	A9E18038	29,80	1
	1 NK	Gri + kırmızı ışık	12..48 V AC/DC	A9E18039	29,80	12

iIL - Sinyal Lambaları

Tekli	Kırmızı	A9E18320	12,20	12
	Yeşil	A9E18321	12,20	12
	Sarı	A9E18324	12,20	12
Çiftli	Yeşil / Kırmızı	A9E18325	20,40	12
Flaşlı (0,5 sn frekanslı)	Kırmızı	A9E18326	104,00	1
Trifaze gerilim varlığı (230..400 V AC)	Kırmızı	A9E18327	59,10	12

iSW - Yük Ayırıcılar

		In (A)			
iSW	1 Kutup	63	A9S65163	12,20	12
		125	A9S65192	23,70	12
	2 Kutup	63	A9S65263	29,90	6
		125	A9S65292	46,40	6
	3 Kutup	63	A9S65363	39,90	4
		125	A9S65392	79,50	4
	4 Kutup	63	A9S65463	66,30	3
		125	A9S65492	92,80	3

Not: Otomatik sigortayla beraber kullanımı durumunda iSW yük ayırıcıların kısa devre dayanımı kapasitesi 10 kA'dır.

Acti 9 - Kontrol Ürünleri

Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar
Kontrol Kumanda Ürünleri

Life Is On

Schneider
Electric

A26



15336



CCT15551



CCT15225



CCT15285



15363



A9A15310

Tanım	Kontak	Kanal Sayısı	Rezerv Süresi	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
IH programlı elektromekanik zaman saatleri (dağıtım, aydınlatma ve ısıtma devrelerinin zamana bağlı kumandası için)						
IH 24 saat, 18 mm	ON/OFF	1	-	15335	48,80	1
IH 24 saat, 18 mm	ON/OFF	1	100 saat	15336	50,50	1
IH 7 gün, 18 mm	ON/OFF	1	100 saat	15331	92,40	1
IH 24 saat, 54 mm	Enversör	1	150 saat	CCT15365	75,40	1
IH 7 gün, 54 mm	Enversör	1	150 saat	CCT15367	95,60	1

IHP programlı dijital zaman saatleri

IHP 7 gün, 18 mm	ON/OFF	1	3 yıl	CCT15854	129,00	1
IHP+ 7 gün, 45 mm ⁽¹⁾	ON/OFF	1	6 yıl	CCT15551	177,00	1
IHP+ 7 gün, 45 mm ⁽¹⁾	ON/OFF	2	6 yıl	CCT15553	196,00	1

Bilgisayar için USB bağlantısı

[CCT15860](#)

182,00

1

⁽¹⁾ Programlanabilir data anahtarı ile birlikte teslim edilmektedir.

IC astronomik dijital zaman saati*

IC Astro, 7 gün, 45 mm	ON/OFF	2	6 yıl	CCT15225	164,00	1
IC Astro, 7 gün, 45 mm	ON/OFF	2	6 yıl	CCT15245	229,00	1

* Bulunduğunuz coğrafi konuma göre hesapladığı güneş doğuş ve batış saatlerini kullanarak programlama imkânı sunar. Isıtma, yol ve bahçe aydınlatmaları gibi sistemlerde kullanılır.

Fotosel

2 - 200 lux eşik ayarlı, 10 A	CCT15285	120,00	1
-------------------------------	--------------------------	--------	---

Merdiven otomatığı

Elektromekanik 1-7 dk. ayarlı, 16 A kontak çıkışı	15363	42,40	1
---	-----------------------	-------	---

Ray tipi modüler priz

Bağlantı	In (A)				
Topraklı priz	2P+E	45 mm	16	A9A15310	14,10
Topraklı priz ışıklı	2P+E	45 mm	16	A9A15035	23,60

A27



EZ9F23116



EZ9F23116



EZ9F43216



EZ9F43316



EZ9F43416

Tip	In (A)	Referans	Fiyat (EUR)	Min. Sip. Adedi
Easy9 4,5kA B eğrisi				
1 Kutup	6	EZ9F14106	4,80	12
	10	EZ9F14110	4,00	12
	16	EZ9F14116	4,00	12
	20	EZ9F14120	4,00	12
	25	EZ9F14125	4,00	12
	32	EZ9F14132	5,00	12
	40	EZ9F14140	5,90	12
Easy9 4,5kA C eğrisi				
	6	EZ9F34106	4,70	12
	10	EZ9F34110	3,90	12
	16	EZ9F34116	3,90	12
	20	EZ9F34120	3,90	12
	25	EZ9F34125	3,90	12
	32	EZ9F34132	4,90	12
	40	EZ9F34140	5,80	12
	50	EZ9F34150	7,50	12
	63	EZ9F34163	8,70	12
2 kutup	6	EZ9F34206	15,10	6
	10	EZ9F34210	15,10	6
	16	EZ9F34216	15,40	6
	20	EZ9F34220	15,10	6
	25	EZ9F34225	15,10	6
	32	EZ9F34232	15,80	6
	40	EZ9F34240	16,30	6
	50	EZ9F34250	21,60	6
	63	EZ9F34263	23,50	6
3 kutup	6	EZ9F34306	19,80	4
	10	EZ9F34310	18,30	4
	16	EZ9F34316	18,30	4
	20	EZ9F34320	18,30	4
	25	EZ9F34325	18,30	4
	32	EZ9F34332	20,50	4
	40	EZ9F34340	22,70	4
	50	EZ9F34350	26,60	4
4 kutup	6	EZ9F34406	26,90	3
	10	EZ9F34410	25,30	3
	16	EZ9F34416	25,30	3
	20	EZ9F34420	25,30	3
	25	EZ9F34425	25,30	3
	32	EZ9F34432	26,10	3
	40	EZ9F34440	28,30	3
	50	EZ9F34450	37,40	3
Easy9 3kA C eğrisi	2	EZ9F43102	6,70	12
	4	EZ9F43104	6,70	12

Not: Easy9 3kA C eğrisi 2A ve 4A referansları satışları devam etmektedir.

Not: Easy9 4,5kA B eğrisi otomatik sigortaların diğer kutupları için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



EZ9R05225



EZ9L33720



EZ9C32240



Tip	In (A)	Mevcut Referans	Yeni Referans	Fiyat (EUR)	Min. Sip. Adedi
Easy9 kaçak akım koruma röleleri					
2 Kutup 30 mA	25	EZ9R05225	EZ9R34225	37,10	1
	40	EZ9R05240	EZ9R34240	38,60	1
	63	EZ9R05263	EZ9R34263	48,00	1
2 Kutup 300 mA	40	EZ9R63240	EZ9R64240	35,20	1
	63	-	EZ9R64263	41,00	1
4 Kutup 30 mA	25	EZ9R05425	EZ9R34425	49,50	1
	40	EZ9R05440	EZ9R34440	51,10	1
	63	EZ9R05463	EZ9R34463	59,30	1
4 Kutup 300 mA	25	EZ9R63425	-	43,70	1
	40	EZ9R63440	EZ9R64440	46,00	1
	63	EZ9R63463	EZ9R64463	51,90	1

Not: Easy9 kaçak akım koruma rölesi referans kodları yenilenmekte olup, 31.12.2025'e kadar her 2 referans grubu da ticaridir. 01.01.2026 itibarıyla ise sadece 'Yeni Referans'lar ticari olacaktır.

Tip	I _{max} (kA) 8/20 us	In [kA] 8/20 us	Referans	Fiyat (EUR)	Min. Sip. Adedi
Easy9 parafudrlar, tip 2 - C sınıfı - sınıf II (sayaç sonrası kullanım)					
1P+N	20	10	EZ9L33620	71,60	1
3P	20	10	EZ9L33345	93,10	1
3P+N	20	10	EZ9L33720	103,00	1
3P+N	45	20	EZ9L33745	109,00	1

Not: Easy9 10kA kesme kapasiteli otomatik sigortalarda 2 kutup ve 4 kutup için satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Tip	A (In)	Kumanda Gerilimi	Kontak	Referans	Fiyat (EUR)	Min. Sip. Adedi
Easy9 Sessiz Kontaktör						
YENİ	20	230/240V AC	2NO	EZ9C32220	26,10	1
	40	230/240V AC	2NO	EZ9C32240	46,90	1
	40	230/240V AC	4NO	EZ9C32440	78,30	1
Easy 9 Darbe Akım						
YENİ	16 A	230 V AC	1NO	EZ9C33116	26,10	1



Entegre ve Kutulu Motor Yolvericiler



Verimliliğinizi Bir Üst
Seviyeye Taşıyın



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

TeSys
 #1
worldwide

TeSys Island ile Yük Yönetiminde Dijital Çağ Sizleri Bekliyor.

TeSys Island'ın dijital özellikleri sayesinde, tasarım aşamasından kurulum ve devreye almaya, işletmeden servise kadar tüm **makine yaşam döngüsü** boyunca benzersiz bir deneyim sunuyoruz.



- Online ürün seçici ile hızlı ve hatasız ürün seçimi
- Standart çözümlere kıyasla 6 kat daha az stok



- Fonksiyon odaklı Avatar teknolojisi ile hızlı kurulum
- Tek bir noktadan haberleşme bağlantısı ile kablolamadan avantaj



- Önleyici bakım fonksiyonu
- Hızlı yeniden başlatma
- Ön alarm sistemleri
- Uzaktan açma/kapama



TeSys Island hakkında daha detaylı bilgi almak ve ürün seçiciyi keşfetmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Okut ve Keşfet

Life Is On

Schneider
Electric



TPRBCEIP



TPRAN2X1



TPRST0**



TPRSS0**

		Referans	Fiyat (EUR)	Min. Sip. Adedi
Haberleşme modülleri				
EtherNet IP / Modbus TCP		TPRBCEIP	382,00	1
Profibus DP		TPRBCPFB	382,00	1
Profinet		TPRBCPFN	382,00	1
Giriş çıkış modülleri				
Dijital I/O	4 giriş 2 çıkış	TPRDG4X2	133,50	1
Analog I/O	2 giriş 1 çıkış	TPRAN2X1	270,00	1
Standart yolvericiler				
	Anma akımı (A) =< 440V AC3	Termik akım aralığı (A)	Maksimum güç (kW)	
	9 A	0.18 - 9 A	4 kW	TPRST009 160,00 1
	25 A	0.5 - 25 A	11 kW	TPRST025 209,00 1
	38 A	0.76 - 38 A	18,5 kW	TPRST038 287,00 1
	65 A	3.35 - 65 A	30 kW	TPRST065 562,00 1
	66 A	4 - 80 A	37 kW	TPRST080 602,00 1
Emniyet yolvericiler (SIL)				
	Anma akımı (A) =< 440V AC3	Termik akım aralığı (A)	Maksimum güç (kW)	
	9 A	0.18 - 9 A	4 kW	TPRSS009 183,00 1
	25 A	0.5 - 25 A	11 kW	TPRSS025 241,00 1
	38 A	0.76 - 38 A	18,5 kW	TPRSS038 330,00 1
	65 A	3.35 - 65 A	30 kW	TPRSS065 646,00 1
	66 A	4 - 80 A	37 kW	TPRSS080 691,00 1
Güç arayüz modülleri				
	Anma akımı (A) =< 440V AC3	Termik akım aralığı (A)	Maksimum güç (kW)	
	9 A	0.18 - 9 A	4 kW	TPRPM009 174,00 1
	38 A	0.76 - 38 A	18,5 kW	TPRPM038 217,00 1
	80 A	4 - 80 A	37 kW	TPRPM080 395,00 1
Sistem arayüz modülleri				
Voltaj arayüz modülü ⁽¹⁾		TPRVM001	294,00	1
SIL arayüz modülü ⁽²⁾		TPRSM001	216,00	1

⁽¹⁾ Voltaj, enerji ve güç görüntüleme amacı ile kullanılmaktadır.

⁽²⁾ Emniyet yolvericilerinden sonra kullanılması gereken arayüz modülüdür.


*TeSys Island haberleşme modülü üzerinden 24V DC güç beslemesi ile çalışmaktadır.

**TeSys Island termik korumaya sahiptir, manyetik koruma için GV2 ve GV3 serisi motor koruma şalterlerinden seçim yapılmalıdır.



TeSys T'nin Ötesinde: Yeni, Modüler ve Daha Akıllı Yapısıyla TeSys Tera Akıllı Motor Yönetim Sistemi

B3

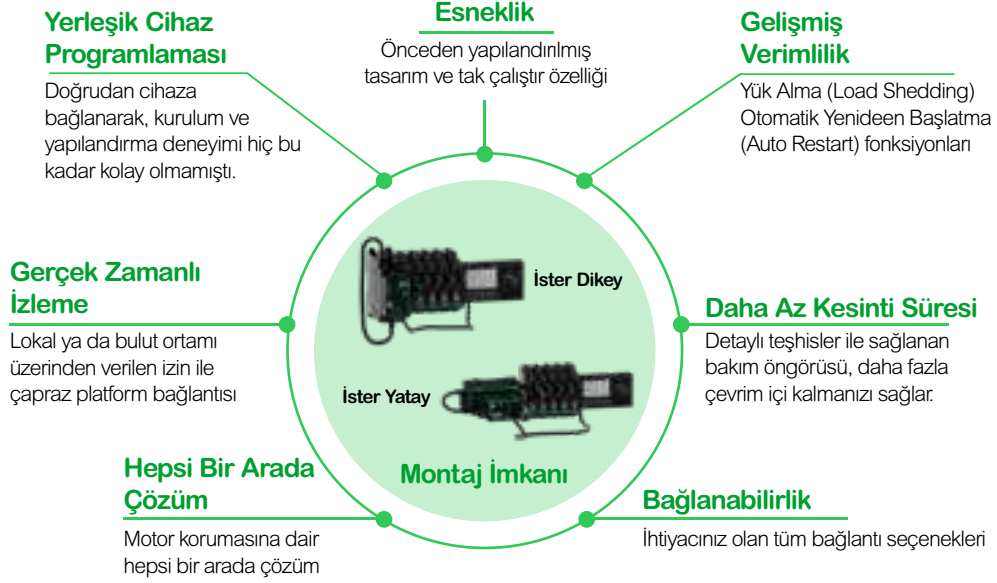

Ana Ünite



LTMTCPBD

Haberleşme Protokolü Seçenekleri

- PROFIBUS DP
- Ethernet/IP
- MODBUS
- MODBUS TCP/IP
- PROFINET

Besleme Gerilimi Seçenekleri

- 100-240 VAC/DC +/- 15%
- 24VDC +/- 20%

Çalışma Sıcaklığı

- -20 °C ile +70 °C arası

Ana Ünite Fonksiyonları*

- 4 Adet 24 V DC Dijital Giriş
- 3 Röle Çıkışı (2 Programlanabilir Çıkış + 1NA+1NK)
- 1 Sıcaklık Sensörü Girişi (RTD/PTC)

Sensör (Akım Trafosu)



(45 mm)
Sensör 1 & 2
LTMTCTV3L



(55 mm)
Sensör 3
LTMTCTV70L



(110.3 mm)
Yatay Sensör
(Yatay Tüm Sensörler Aynı Ölçülerdedir)
LTMTCTV100T

Modül	Akım Aralığı	Voltaj Aralığı	Frekans Aralığı	Güç Faktörü
Sensör 1 (Yatay ya da Dikey)	0.3 - 3A	60 690 VAC	45 - 65Hz	0.4 - 1.0
Sensör 2 (Yatay ya da Dikey)	2.5 - 25A			
Sensör 3 (Dikey)	7 - 70A*			
Sensör 4 (Yatay)	10 - 100A**			

*Sadece Dikey Varyasyonda Geçerlidir.

**Sadece Yatay Varyasyonda Geçerlidir.

Eklenti Modülleri



LTMTIN42BD

En fazla 5 adede kadar eklenti modülü bağlanabilir

- 4 Dijital Giriş + 2 Dijital Çıkış (AC/DC) Modülü (maks. 5 adet)
- 6 Dijital Giriş (AC/DC) Modülü (maks. 4 adet)
- 2 Analog Giriş + 1 Analog Çıkış (0 – 20mA) (maks. 2 adet)
- Toprak Hatası + 2 Dijital Giriş + 2 Dijital Çıkış (AC/DC) – Toprak Hatası Modülü (maks. 1 adet, sadece dikey sensör ile)
- 3 Sıcaklık Girişi (PT100/PT1000/KTY83/KTY84/NTC) – Sıcaklık Giriş Modülü (en fazla 3 analog olacak şekilde maks. 5 adet)

Görüntüleme Modülü



LTMTCUF

LTMTCUF - HMI

(TesyS T'den Donanım ve Yazılım Yükseltmeleri ile Yeniden Kullanım)

“TeSys Tera akıllı motor yönetimi sisteminin kullanılabilmesi adına 1 adet “Ana Modül”, 1 adet “Sensör Modülü” ve de “Sensör Kablo” ürünlerinin birlikte kullanılması gerekmektedir. “Eklenti Modülü” kullanıldığı takdirde modül başına 1 adet “Eklenti Modülü Kablo” kullanılması gerekmektedir.”

Referans	Haberleşme Protokolü	Voltaj Aralığı	Fiyat (EUR)	Min. Sipariş Adedi	
Ana Modül					
LTMTEBD*	Ethernet	24 V DC	1.313,00	1	
LTMTEFM*	Ethernet	240 V AC/DC	1.242,00	1	
LMTMTBD	Modbus	24 V DC	697,00	1	
LMTMTFM	Modbus	240 V AC/DC	620,00	1	
LMTMPBD	Profibus	24 V DC	959,00	1	
LMTMPFM	Profibus	240 V AC/DC	864,00	1	
LMTMPNBD*	ProfiNet	24 V DC	959,00	1	
LMTMPNFM*	ProfiNet	240 V AC/DC	864,00	1	
Sensör (Akım Trafosu)					
Ölçüm Tipi	Montaj Şekli	Akım Aralığı (A)	Fiyat (EUR)	Min. Sipariş Adedi	
LTMTCT3T	Akım Ölçümlü	Yatay	0.3-3 A	285,00	1
LTMTCT25T	Akım Ölçümlü	Yatay	2.5-25 A	285,00	1
LTMTCT100T	Akım Ölçümlü	Yatay	10-100 A	285,00	1
LTMTCT3L*	Akım Ölçümlü	Dikey	0.3-3 A	211,00	1
LTMTCT25L*	Akım Ölçümlü	Dikey	2.5-25 A	211,00	1
LTMTCT70L*	Akım Ölçümlü	Dikey	7-70 A	211,00	1
LTMTCTV3T	Akım + Voltaj Ölçümlü	Yatay	0.3-3 A	328,00	1
LTMTCTV25T	Akım + Voltaj Ölçümlü	Yatay	2.5-25 A	328,00	1
LTMTCTV100T	Akım + Voltaj Ölçümlü	Yatay	10-100 A	328,00	1
LTMTCTV3L*	Akım + Voltaj Ölçümlü	Dikey	0.3-3 A	246,00	1
LTMTCTV25L*	Akım + Voltaj Ölçümlü	Dikey	2.5-25 A	246,00	1
LTMTCTV70L*	Akım + Voltaj Ölçümlü	Dikey	7-70 A	246,00	1
Eklenti Modülü					
Modül Tipi			Fiyat (EUR)	Min. Sipariş Adedi	
LTMTIN42BD	4 DI + 2 DO DC		285,00	1	
LTMTIN42FM	4 DI + 2 DO DC		285,00	1	
LTMTIN60BD*	6 DI DC		231,00	1	
LTMTIN60FM*	6 DI AC		231,00	1	
LTMTZCT22BD*	Toprak Hatası DC		285,00	1	
LTMTZCT22FM*	Toprak Hatası AC		285,00	1	
LTMTAN21*	2 AI + 1 AO		211,00	1	
LTMTPTC*	PTC Sıcaklık Sensörü		211,00	1	
LTM9BPS*	Bypass Anahtarı		Fiyat sorunuz.	1	
Aksesuar					
Ürün Açıklaması			Fiyat (EUR)	Min. Sipariş Adedi	
TCSMCNAM3M002P*	USB - RJ45 Programlama Kablo		Endüstri fiyat listesine bakınız.	1	
LTMTCUF	HMI Modülü		499,00	1	
LTM9CU10*	HMI Kablo		16,40	1	
LTM9CU30*	HMI Kablo		17,30	1	
LTMT9RJ105	Sensör modülü kablo (0.5 metre)		11,00	1	
LTMT9RJ1015	Sensör modülü kablo (0.15 metre)		11,00	1	
LTMT9RJ401*	Eklenti Modülü Kablo (0.1 metre)		21,00	1	
Toroid Akım Trafolar					
(100A'dan Yüksek Uygulamalar İçin)					
Primer (A) Ürün		Sekonder (A)	Fiyat (EUR)	Min. Sipariş Adedi	
LT6CT1001	100		166,00	1	
LT6CT2001	200		166,00	1	
LT6CT4001	400		182,00	1	
LT6CT8001	800		354,00	1	

*2026 yılı içerisinde ticari hale gelecektir

“TeSys Tera akıllı motor yönetimi sisteminin kullanılabilmesi adına 1 adet “Ana Modül”, 1 adet “Sensör Modülü” ve de “Sensör Kablo” ürünlerinin birlikte kullanılması gerekmektedir. “Eklenti Modülü” kullanıldığı takdirde modül başına 1 adet “Eklenti Modülü Kablo” kullanılması gerekmektedir.”

TeSys T	TeSys Tera
Ana Ünite	Ana Ünite
LTMR08EBD	LTMTEDB
LTMR08EFM	LTMTTFM
LTMR08MBD	LTMTMBD
LTMR08MFM	LTMTMFM
LTMR08PBD	LTMTTBD
LTMR08PFM	LTMTPFM
LTMR100EBD	LTMTEDB
LTMR100EFM	LTMTTFM
LTMR100MBD	LTMTMBD
LTMR100MFM	LTMTMFM
LTMR100PBD	LTMTTBD
LTMR100PFM	LTMTPFM
LTMR27EBD	LTMTEDB
LTMR27EFM	LTMTTFM
LTMR27MBD	LTMTMBD
LTMR27MFM	LTMTMFM
LTMR27PBD	LTMTTBD
LTMR27PFM	LTMTPFM
	LTMTPNBD
	LTMTPNFM
Eklenti Modülleri	Eklenti Modülleri
LTMEV40BD	LTMTIN42BD
LTMEV40FM	LTMTIN42FM
LTMR08MBD	LTMTIN60BD
LTMR08MFM	LTMTIN60FM
LTMR08PBD	LTMTZCT22FM
LTMR08PFM	LTMTAN21
	Sensör
	LTMTCT3T
	LTMTCT25T
	LTMTCT100T
	LTMTCT3L
	LTMTCT25L
	LTMTCT70L
	LTMTCTV3T
	LTMTCTV25T
	LTMTCTV100T
	LTMTCTV3L
	LTMTCTV25L
	LTMTCTV70L

B6

TeSys T vs. TeSys Tera Dönüşüm Tablosu

Life Is On

Schneider
Electric

B7

TeSys T	TeSys Tera
HMI Eklentisi	HMI Eklentisi
LTMCUF	LTMTCUF
HMI Kabloları	HMI Kabloları
LTM9CU10	LTM9CU10
LTM9CU30	LTM9CU30
	Sensör Kabloları
	LTMT9RJ105
	LTMT9RJ1015
	Eklenti Modülü Kablosu
	LTMT9RJ401
Bypass Anahtarı	Bypass Anahtarı
LTM9BPS	LTM9BPS
Programlama Kablosu	Programlama Kablosu
TCSMCNAM3M002P	TCSMCNAM3M002P
TeSys T [Tera'da Muadili Olmayacaklar]	Ana Ünite
LTM9F	Muadili Yoktur
LTMCC004	Muadili Yoktur
LTMR08CBD	Muadili Yoktur
LTMR08CFM	Muadili Yoktur
LTMR08DBD	Muadili Yoktur
LTMR08DFM	Muadili Yoktur
LTMR100CBD	Muadili Yoktur
LTMR100CFM	Muadili Yoktur
LTMR100DBD	Muadili Yoktur
LTMR100DFM	Muadili Yoktur
LTMR27CBD	Muadili Yoktur
LTMR27CFM	Muadili Yoktur
LTMR27DBD	Muadili Yoktur
LTMR27DFM	Muadili Yoktur



LUB... + kontrol üniteleri



LU2B...

Yolverme	Maksimum güç	Maksimum akım	Referans	Fiyat* (EUR)	Min. Sip. Adedi
Baz üniteler					
DOL	5.5 kW	12A	LUB12	160,00	1
DOL	15 kW	32A	LUB32	183,00	1
DOL	18.5 kW	38A	LUB38	197,00	1
Enversör	5.5 kW	12A	LU2B12..	478,00	1
Enversör	15 kW	32A	LU2B32..	541,00	1
Enversör	18.5 kW	38A	LU2B38...*	584,00	1
Termik manyetik kontrol üniteleri (50 kA kesme kapasitesi) ⁽¹⁾ + Faz kaybı ve faz dengesizliği koruması					
Standart					
Termik akım aralığı (A)					
Klas 10 trifaze	0.15 - 0.6		LUCAX6..	100,90	1
	0.35 - 1.4		LUCA1X..	103,30	1
	1.25 - 5		LUCA05..	104,20	1
	3 - 12		LUCA12..	112,20	1
	4.5 - 18		LUCA18..	115,90	1
	8 - 32		LUCA32..	158,00	1
	9.5 - 38		LUCA38...*	182,00	1
Manyetik					
Yumuşak yolverici veya hız kontrol cihazı akım aralığı (A)					
Klas 10 trifaze	0.15 - 0.6		LUCLX6..	100,90	1
	0.35 - 1.4		LUCL1X..	103,30	1
	1.25 - 5		LUCL05..	104,20	1
	3 - 12		LUCL12..	112,20	1
	4.5 - 18		LUCL18..	115,90	1
	8 - 32		LUCL32..	158,00	1
	9.5 - 38		LUCL38...*	178,00	1
İleri seviye					
Termik akım aralığı (A)					
Klas 10 trifaze (2)	0.15 - 0.6		LUCBX6..	104,20	1
	0.35 - 1.4		LUCB1X..	108,60	1
	1.25 - 5		LUCB05..	109,80	1
	3 - 12		LUCB12..	116,60	1
	4.5 - 18		LUCB18..	124,20	1
	8 - 32		LUCB32..	167,00	1
	9.5 - 38		LUCB38...*	192,00	1
Enversör modülleri					
Doğrudan baz ünite altına montaj		32A	LU2MB0..	294,00	1
Bağımsız raya montaj		32A	LU6MB0..	296,00	1
Enversör modülü için hazır bağlantı bloğu			LU9MR1C	29,50	1
TeSys Model U için standart kumanda devresi gerilimleri ve kodları					
Gerilim	24 V AC	24 V DC	48/72 V AC - DC	110/240 V AC - DC	
Kod	B	BL	ES	FU	

⁽¹⁾ 130 kA kesme kapasitesi için ek modül kullanınız.

⁽²⁾ Klas 20 ve monofaze çeşitlerimiz için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

* Belirtilen fiyatlar 24 V AC ve 24 V DC kumanda devresi gerilimleri için geçerlidir. Diğer kumanda devresi gerilimi seçenekleri için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız..

** 18.5 kW enversör üründe sadece 24 V DC ve 110/240 V AC - DC kumanda devresi gerilimi seçeneği mevcuttur.



TeSys U

=



Baz ünite

+



Termik manyetik kontrol ünitesi Standart

veya



Termik manyetik kontrol ünitesi İleri seviye

veya



Termik manyetik kontrol ünitesi Çok fonksiyonlu

B9

Lua1C11



LulC07

	Referans	Fiyat (EUR)	Min. Sip. Adedi	
Ek modüller				
Arıza + Hazır yardımcı kontak	NK + NA	LUA1C11	20,30	1
Arıza + Hazır yardımcı kontak	NA + NA	LUA1C20	20,30	1
Yardımcı kontak modülü	2NK	LUFN02	27,80	1
Yardımcı kontak modülü	NA + NK	LUFN11	27,80	1
Yardımcı kontak modülü	2NA	LUFN20	27,80	1
Motor yükü modülü	4 - 20 mA	LUFV2	146,20	1
Alarm modülü		LUFW10	251,00	1
130 kA akım sınırlama modülü		LUALB1	280,00	1
Haberleşme modülleri				
Modbus modülü, 2 Giriş		LULC033	186,00	1
CANopen modülü		LULC08	265,00	1
DeviceNET modülü		LULC09		1
AS-i modülü		ASILUFC51	231,00	1
Profibus modülü		LULC07		1
Haberleşme aksesuarları*				
Paralel bağlantı çoklayıcı bağlantı kablosu, 3 m		LU9R30	20,00	1
Paralel bağlantı çoklayıcı		LU9G02	159,00	1
Profibus DP güç kaynağı		LU9GC7	247,00	1
Profibus DP konnektör		LU9AD7	107,40	1
Hazır bağlantı kiti LUB••		LU9BN11C	41,60	1
Hazır bağlantı kiti LU2B••		LU9MRC	66,90	1
Fiyat**				
Modbus bağlantı kablosu, 3 m		VW3A8306R30	Fiyat Sorunuz	
CANopen bağlantı kablosu, 3 m		TSXCANCADD3	Fiyat Sorunuz	
Profibus DP güç kaynağı		VW3A8306R30	Fiyat Sorunuz	

(1) 130 kA kesme kapasitesi için ek modül kullanınız.

* Haberleşme modülleri, 24V beslemeli kontrol üniteleri ile çalışmaktadır.

** 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ne danışınız.

TeSys H için kumanda gerilim ve kodları

Gerilim	24V DC	110-230V AC
Kod	BD	FU

TeSys H emniyet motor yolverici ürünlerde safe torque off (STO) fonksiyonu standarttır. Sadece LZ2H2X4FU için mevcuttur.



LE1D-09

Motor anma gücü (kW) AC3, 220 V 380 V 440 V	Birlikte kullanılacak termik röle ⁽²⁾	Referans ⁽¹⁾	Fiyat (EUR)	Min. Sip. Adedi
2.2 4 4	LRD-14	LE1-D09●●	123,40	1
3 5.5 5.5	LRD-16	LE1-D12●●	141,30	1
4 7.5 9	LRD-21	LE1-D18●●	145,50	1
5.5 11 11	LRD-22	LE1-D25●●	157,00	1

B10

Trifaze Motorlar İçin Kutulu Komple Motor Yolvericiler

(IP65 kutu bağlantıları yapılmış kontaktör ve termik röleden oluşmaktadır.)

220-230V kW	230-240V kW	380-400V kW	400-415V kW	Termik akım ayar sahası (A) ⁽³⁾	Referans ⁽¹⁾	Fiyat (EUR)	Min. Sip. Adedi
0,12	0,12	0,25	0,25	0.54-0.8	LE1-M35●●05	91,40	1
0,18	0,18	0,37	0,37	0.8-1.2	LE1-M35●●06	91,40	1
0,25	0,25	0,55	0,55	1.2-1.8	LE1-M35●●07	91,40	1
0,37	0,37	1,1	0,75	1.8-2.6	LE1-M35●●08	91,40	1
0,55	0,55	1,5	1,5	2.6-3.7	LE1-M35●●10	91,40	1
1,1	0,75	2,2	2,2	3.7-5.5	LE1-M35●●12	91,40	1
1,5	1,1	3	3	5.5-8	LE1-M35●●14	94,20	1
2,2	2,2	4	4	8-11,5	LE1-M35●●16	94,20	1
3	3	5,5	5,5	10-14	LE1-M35●●21	121,70	1
3,7	4	7,5	7,5	12-16	LE1-M35●●22	121,70	1



LE1-M35●●●●

Kutulu motor yolverici ve yıldız üçgen yolvericiler için standart kumanda devresi gerilimleri ve kodları

AC gerilim (V), 50/60 Hz	24	110	220	380
	B7	F7	M7	Q7

⁽¹⁾ Referanstaki noktanın yerini bobin gerilimine karşılık gelen kodla tamamlayınız.


⁽²⁾ Termik röle ayrıca sipariş edilmelidir.

7.5 - 45 kW arası güçlerde kullanılacak kutulu yolvericiler için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽³⁾ Termik röle dâhildir, ayrıca sipariş edilmesine gerek yoktur.

Hazır Bağlantılı Yıldız - Üçgen Yolvericiler ⁽⁴⁾

Yolvericiler krom sac üzerine monte edilmiştir.



LC3-D09A

Motor anma gücü 380/400 (kW)	Mekanik kilitleme	Referans ⁽⁵⁾	Fiyat* (EUR)
7.5	Dahil	LC3-D09A●●	300,00
18.5	Dahil	LC3-D18A●●	398,00
25	Dahil	LC3-D32A●●	473,00

⁽⁴⁾ Termik röle dâhil değildir. Termik röle motor nominal akımının 0.58 katına karşılık düşecek şekilde termik röle akım ayar sahası ve kontaktör tipine uygun olarak ayrıca seçilmelidir. Yukarıdaki referans ve motor güç eşleşmesi motor tipine ve üreticisine göre değişim gösterebilir. Seçim yapılırken motor plaka değerlerini dikkate alınız.

⁽⁵⁾ Referanstaki noktanın yerini bobin gerilimine karşılık gelen kodla tamamlayınız.

* Belirtilen liste fiyatları 24V 50/60Hz kumanda devresi gerilimine sahip ürünler için geçerlidir, diğer kumanda devresi gerilimleri için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Standart kumanda devresi gerilimleri ve kodları

	LC3-D için
AC Gerilim (V)	24 110 220
AC Gerilim (V)	B7 F7 M7



Kontaktörler ve Termik Röleler



İlk Kontaktörden Bugüne
100 Yıllık Tecrübe



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

C1



LC1K0610P7



LP1K0610BD



CA2KN40B7

Anma gücü (kW) 380/415 V AC3	Anma akımı (A) ≤ 440 V AC3 (≤ 55°C)	Termik akımı (A) AC1 (lth) (≤ 55°C)	Yardımcı kontak	Referans ⁽¹⁾	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------	--------------------

Güç devresi: AC kumanda devresi: AC
Vida bağlantılı

2.2	6	20	1 NA	LC1-K0610••	25,00	1
2.2	6	20	1 NK	LC1-K0601••	25,00	1
4	9	20	1 NA	LC1-K0910••	28,60	1
4	9	20	1 NK	LC1-K0901••	28,60	1
5.5	12	20	1 NA	LC1-K1210••	33,30	1
5.5	12	20	1 NK	LC1-K1201••	33,30	1
7.5	16	20	1 NA	LC1-K1610••	36,80	1
7.5	16	20	1 NK	LC1-K1601••	36,80	1

Güç devresi: AC kumanda devresi: DC
Vida bağlantılı

2.2	6	20	1 NA	LP1-K0610••	33,30	1
2.2	6	20	1 NK	LP1-K0601••	33,30	10
4	9	20	1 NA	LP1-K0910••	36,80	1
4	9	20	1 NK	LP1-K0901••	36,80	10
5.5	12	20	1 NA	LP1-K1210••	39,90	10
5.5	12	20	1 NK	LP1-K1201••	39,90	10

K Serisi Yardımcı Kontaktörler ⁽²⁾

Kumanda devresi: AC, vida bağlantılı
Kontak düzeni

4 NA	CA2-KN40••	24,70	1
3 NA+1 NK	CA2-KN31••	24,70	10
2 NA+2 NK	CA2-KN22••	24,70	1

Kumanda devresi: DC, vida bağlantılı
Kontak düzeni

4 NA	CA3-KN40••	33,90	10
3 NA+1 NK	CA3-KN31••	33,90	10
2 NA+2 NK	CA3-KN22••	33,90	10

⁽¹⁾ Siparişlerinizde referanstaki noktanın yerine aşağıdaki bobin gerilimlerine karşılık gelen kodu yazınız.

AC gerilim (V) 50/60 Hz :	24	48	110	220/230	380/400	DC gerilim (V) : 24	48	110
Kod :	B7	E7	F7	M7	Q7	Kod : BD	ED	FD ⁽³⁾

⁽²⁾ 12A'ya kadar K tipi kontaktörlerde yaylı klemens bağlantı için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽³⁾ Sadece vida bağlantılı tip için geçerlidir.



LR2K0301

Tip	Akım ayar sahası (A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Motor devreleri için, AC ve DC uygulamalı, sıcaklık kompanzasyonlu ve faz kaybına duyarlı, manuel/otomatik resetli, açma göstergeli, açma sınıfı 10				
	0.11-0.16	LR2-K0301	52,50	1
	0.16-0.23	LR2-K0302	52,50	1
	0.23-0.36	LR2-K0303	52,50	1
	0.36-0.54	LR2-K0304	52,50	1
	0.54-0.8	LR2-K0305	52,50	1
	0.8-1.2	LR2-K0306	52,50	1
	1.2-1.8	LR2-K0307	52,50	1
	1.8-2.6	LR2-K0308	52,50	1
	2.6-3.7	LR2-K0310	52,50	1
	3.7-5.5	LR2-K0312	52,50	1
	5.5-8	LR2-K0314	52,50	1
	8-11,5	LR2-K0316	52,50	1
	10-14	LR2-K0321	54,30	1
	12-16	LR2-K0322	54,30	1

Not: K serisi termik röleler, K serisi kontaktörlerin altına direkt monte edilir.



LA1-KN11

K Serisi Kontaktörler ve Yardımcı Kontaktörler İçin Aksesuarlar ⁽²⁾

Yardımcı kontak blokları

Bağlantı tipi	Kontak düzeni			
Vidalı	1 NA+1 NK	LA1-KN11	12,20	10
	2 NA	LA1-KN20	12,20	10
	2 NA+2 NK	LA1-KN22	18,00	10
	1 NA+3 NK	LA1-KN13	18,00	10
	3 NA+1 NK	LA1-KN31	18,00	10
	4 NA	LA1-KN40	18,00	10

Elektronik zaman rölesi (çekme gecikmeli, 1 K/A kontaklı)

K-Kontaktör önüne geçmeli tip


Gerilim (V)	Zaman Sahası			
24-28 V AC/DC	1-30 sn	LA2-KT2E	126,00	1
110-240 V AC	1-30 sn	LA2-KT2U	133,50	1

LA2-KT2E

K-Kontaktör için varistans

(Kontaktör önüne geçmeli tip)

Gerilim (V)				
12-24 V AC/DC (1)		LA4-KE1B	12,70	5




LA4-KE1B

⁽¹⁾ Diğer gerilim çeşitleri için lütfen bölge müdürlüklerimize başvurunuz.

⁽²⁾ Yardımcı kontak bloklarında yaylı klemens bağlantı için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Yenilenen TeSys Serileri

Dünyayı kontaktörle tanıştıran Schneider Electric TeSys Serisi, 100 yıllık liderlik serüvenine yeni tasarımıyla devam ediyor.

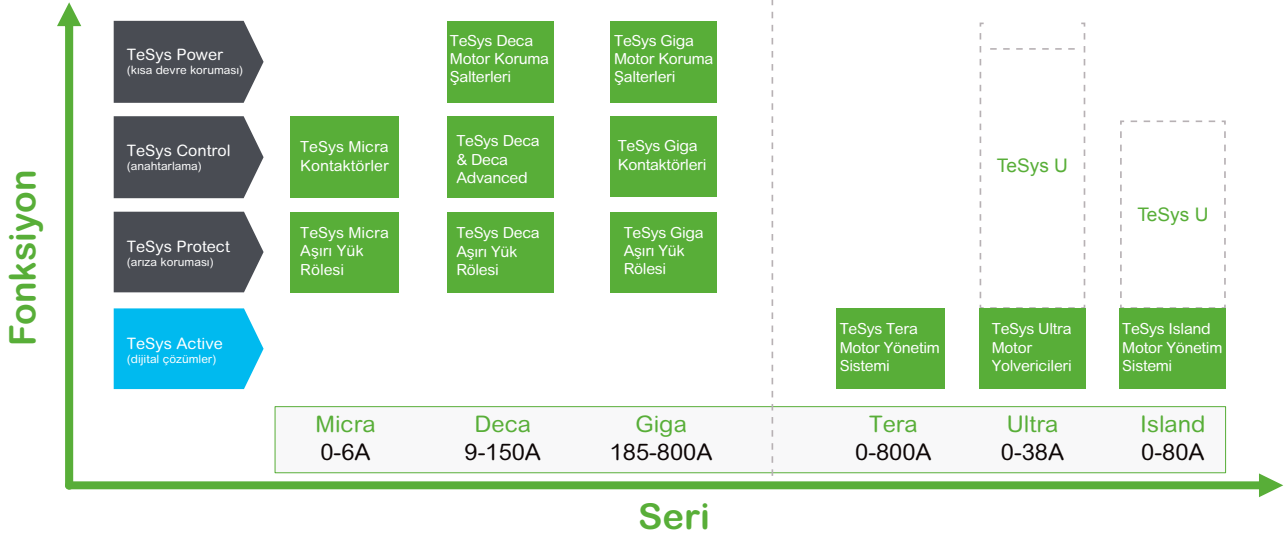

Tasarım Değişiklikleri

Dünya çapında pazar lideri olan TeSys ürünlerinin tasarımı değişiyor. Motor koruma şalterleri, kontaktörler ve serinin diğer ürünleri artık modern tasarımıyla kontrol panosuna yeni ve daha şık bir görünüm kazandırıyor.



- > TeSys Güç:
Devrelere güç vermekte kullanılan ürünler
- > TeSys Kontrol:
Devreleri kontrol etmekte kullanılan ürünler
- > TeSys Koruma:
Motorları korumakta kullanılan ürünler




Fonksiyon Temelli Adlandırma

TeSys ürünlerinin kolay anlaşılması için artık ürünler fonksiyona göre sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırmalarda temel parametreler motor gücü, kontrol ve korumadır.

TeSys Active, dahili haberleşme sunan cihazları motor izleme ve kontrol fonksiyonlarıyla buluşturuyor.

- > TeSys Active:
Motor devreleri için dijital çözümler



TeSys ürünlerinin seri adları

- TeSys'in geleneksel ürünleri (motor koruma şalterleri, kontaktörler, aşırı yük röleleri) akım değerlerine göre sınıflandırılmaktadır. Her seri için ortak bir ad kullanılmaktadır.
 - 0 - 16 A > 'Micra' Serisi
 - 9 - 150 A > 'Deca' Serisi
 - 185 - 800 A > 'Giga' Serisi

- TeSys'in digital ürünleri özel bir sınıflandırmaya sahiptir
 - 0 - 38 A > 'Ultra' Serisi (eski TeSys U hepsi bir arada yolverici)
 - 0 - 80 A > 'Island' Serisi (eski TeSys Island sistemi)
 - 0 - 800 A > 'Tera' Serisi (eski TeSys T izleme sistemi)
- TeSys serisi diğer ürünlerinin adları değişmeden aynı kalmıştır. (TeSys F, TeSys DF, ...)

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Anma gücü (kW) 380/400 V 50/60 Hz	Anma akımı (A) ≤ 440 V AC3 (≤ 55°C)	Termik akımı AC1 (Ith) (≤ 60°C)	Referans ⁽¹⁾ (A)	Standart kumanda devresi gerilimi	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
--------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------	---	----------------	-----------------------

9A'den 150A'e kadar tüm seride 1NA + 1NK yardımcı kontak standart olarak dâhildir.

Vida bağlantılı

Güç devresi: AC Kumanda devresi: AC

4	9	25	LC1-D09••	M7	35,20	1
5,5	12	25	LC1-D12••	M7	39,30	1
7,5	18	32	LC1-D18••	M7	47,20	1
11	25	40	LC1-D25••	M7	63,50	1
15	32	50	LC1-D32••	M7	95,60	1
18,5	38	50	LC1-D38••	M7	118,00	1
18,5	40	60	LC1-D40A•• ⁽³⁾	M7	137,00	1
22	50	80	LC1-D50A•• ⁽³⁾	M7	167,00	1
30	65	80	LC1-D65A•• ⁽³⁾	M7	233,00	1
37	80	125	LC1-D80••	M7	273,00	1
45	95	125	LC1-D95••	M7	370,00	1
55	115	200	LC1-D115••	M7		1
75	150	250	LC1-D150••	M7		1

TeSys Deca
Advanced sayfasına
bakınız

Güç devresi: AC Kumanda devresi: DC

4	9	25	LC1-D09••	BD	51,20	1
5,5	12	25	LC1-D12••	BD	57,90	1
7,5	18	32	LC1-D18••	BD	70,80	1
11	25	40	LC1-D25••	BD	94,50	1
15	32	50	LC1-D32••	BD	124,40	1
18,5	38	50	LC1-D38••	BD	153,00	1
18,5	40	60	LC1-D40A•• ⁽³⁾	BD	187,00	1
22	50	80	LC1-D50A•• ⁽³⁾	BD	230,00	1
30	65	80	LC1-D65A•• ⁽³⁾	BD	294,00	1
37	80	125	LC1-D80••	BD	341,00	1
45	95	125	LC1-D95••	BD	462,00	1
55	115	200	LC1-D115••	BD		1
75	150	200	LC1-D150••	BD		1

TeSys Deca
Advanced sayfasına
bakınız

Güç devresi: AC Kumanda devresi: düşük sarfiyatlı 24 V DC (≤ 2.4 W) ⁽²⁾

4	9	25	LC1-D09BL		44,10	1
5,5	12	25	LC1-D12BL		50,60	1
7,5	18	32	LC1-D18BL		62,40	1
11	25	40	LC1-D25BL		81,90	1
15	32	50	LC1-D32BL		122,40	1
18,5	38	50	LC1-D38BL		146,30	1

Deca Serisi Yardımcı Kontaktörler

Vida bağlantılı

Kontak düzeni Kumanda devresi: AC

5NA	CAD-50••	M7	35,00	20
3NA + 2NK	CAD-32••	M7	35,00	20

Kontak düzeni Kumanda devresi: DC

5NA	CAD-50••	BD	52,40	1
3NA + 2NK	CAD-32••	BD	52,40	1

Deca serisi kontaktör ve yardımcı kontaktörler için yedek bobinler, AC, 50/60 Hz

LC1-D09...D38 ve CAD için	LXD-1••	15,80	1
LC1-D40A, D50A, D65A	LXD-3••	53,70	1
LC1-D80, D95 için	LXD-6••	54,40	1

⁽¹⁾ Bobin gerilimine karşılık gelen kodu referanstaki noktaların yerine koyunuz. (Örnek: LC1-D12M7=220 V 50/60 Hz bobinli LC1-D12m7kontaktör)

⁽²⁾ Düşük sarfiyatlı kontaktörlerin bobin sarfiyatı 2.4 W'dır. Diğer düşük sarfiyatlı DC gerilim kodları için lütfen bölge müdürlüklerimize başvurunuz.

⁽³⁾ Everlink bağlantı sistemine sahiptir.

Kontaktör, yardımcı kontaktör ve bobinler için standart kumanda devresi gerilimleri ve kodları

AC gerilim (V) 50/60 Hz	24	48	110	220	380	400
LC1-D09... D150, CAD için kod	B7	E7	F7	M7	Q7	V7
DC gerilim (V)	24	48	110			
LC1-D09...D150, CAD için kod	BD	ED	FD			

TeSys D serisi ticari hayatına TeSys Deca serisi olarak devam etmektedir.



İnovasyon ve Liderlikte 100 Yıllık Tecrübe: **Yeni TeSys Deca Serisi** Motor Yolverme Ürünleri

Dünyayı kontaktörle tanıştıran Schneider Electric TeSys Serisi, 100 yıllık liderlik serüvenine yeni inovasyonlar ile devam ediyor.

Montaj süresini kısaltan multi standart vida yapısı, elektrikli ev aletleri için gerekli olan IEC 60335-1 standartına uygunluğu ve tozlu ortamlara özel geliştirilmiş yeni yardımcı kontakları ile yüksek performansı uygulamalarınıza taşıyın.





LC1DFK

Çalışma gücü, ≤ 55°C, kVA (400/440V)	50/60 Hz için kVA (660/690V)	Yardımcı kontak	Referans ⁽¹⁾	Fiyat* (EUR)	Minimum sip. adedi
12,5	18	1NA+2NK	LC1-DFK••	91,80	1
16,7	24	1NA+2NK	LC1-DGK••	101,70	1
20	30	1NA+2NK	LC1-DLK••	108,40	1
25	36	1NA+2NK	LC1-DMK••	134,50	1
33,3	48	1NA+2NK	LC1-DPK••	234,00	1
40	58	1NA+2NK	LC1-DTK••	253,00	1
60	92	1NA+2NK	LC1-DWK12••	328,00	1

⁽¹⁾ Referansı kumanda devresi gerilimine karşılık gelen kodla tamamlayınız.

* Belirtilen fiyatlar 220V 50/60Hz (M7) kumanda devresi gerilimine sahip ürünler için geçerlidir, diğer kumanda devresi gerilimleri için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Standart kumanda devresi gerilimleri ve kodları

AC gerilim (V) (50/60 Hz)	24	110	220	380	400
Kod :	B7	F7	M7	Q7	V7

TeSys Deca Serisi Kontaktörler, 4 Kutuplu, 20 - 200A

Anma akımı (AC1) ≤ 60°C	Referans	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
----------------------------	----------	----------	----------------	-----------------------

Güç devresi AC, kumanda devresi AC

20	LC1DT20••	M7	43,80	1
25	LC1DT25••	M7	49,60	1
32	LC1DT32••	M7	61,30	1
40	LC1DT40••	M7	81,70	1
60	LC1DT60A•• ⁽²⁾	M7	226,00	1
80	LC1DT80A•• ⁽²⁾	M7	383,00	1
125	LC1D80004••	M7	477,00	1
200 Ticari hayatı sonlanmış	LC1D115004••	M7		1

TeSys Deca
Advanced sayfasına
bakınız

Güç devresi AC, kumanda devresi DC

20	LC1DT20••	BD	70,00	1
25	LC1DT25••	BD	81,70	1
32	LC1DT32••	BD	97,90	1
40	LC1DT40••	BD	120,90	1
60	LC1DT60A•• ⁽²⁾	BD	282,00	1
80	LC1DT80A•• ⁽²⁾	BD	478,00	1
200 Ticari hayatı sonlanmış	LC1D115004••	BD		1

TeSys Deca
Advanced sayfasına
bakınız

⁽²⁾ Everlink bağlantı sistemine sahiptir.

4 kutuplu kontaktörler için standart kumanda devresi gerilimleri ve kodları

AC gerilim (V) 50/60 Hz	24	110	220
Kod:	B7	F7	M7
DC gerilim (V)	24	110	
Kod:	BD	FD	

TeSys D serisi ticari hayatına TeSys Deca serisi olarak devam etmektedir.

TeSys Deca Advanced İle Birinci Sınıf Güvenilirlik Sisteminiz Güvence Altında

Elektronik bobin, ürün ömrünü garantiler ve hızlı çalışma frekansına olanak tanır.




Gerilim dalgalanmalarına dayanıklı ek çalışma sınırına sahip geniş bantlı bobinler

Saatte 3600'e kadar anahtarlama döngüsü, darbeli uygulamalar için uygundur.


Gömülü algoritma 3 fazın dengesini güvence altına alır.

PLC ile doğrudan kontrol 24V 500mA çıkışlı

M7 bobini ile 220V AC




KUE bobini ile 100...250V AC/DC




C7

TeSys Deca Advanced Akıllı Referans Sistemi TeSys Deca Advanced Kontaktörleri

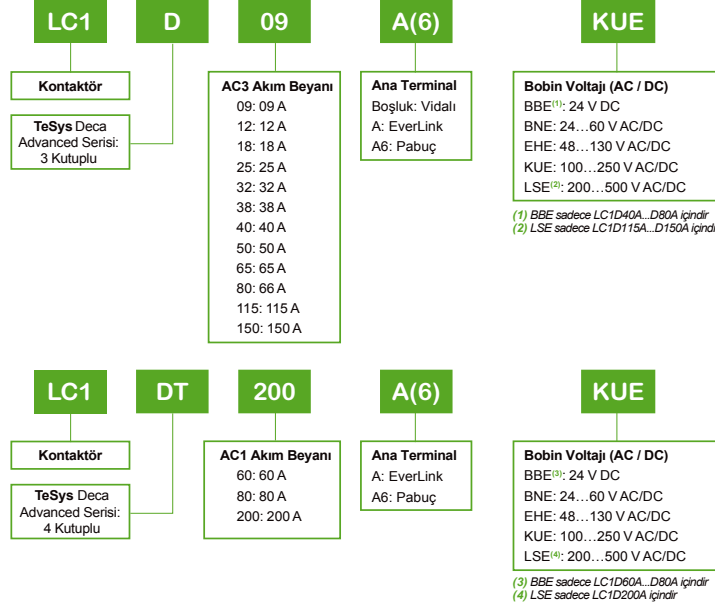

Zorlu Koşullarda Kullanıma Uygun TeSys Deca Yardımcı Kontak Blokları

Ürün Referansları
Kodlama Sistemi

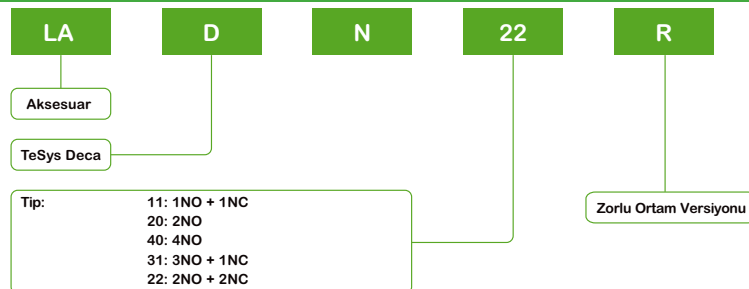

Aksesuarlar

Aksesuar Referans Kodları	Aksesuar Referans Açıklamaları	Fiyat (EUR)
LAD9ET5	Kontak Taşıyıcısına Erişimi Engelleyen Güvenlik Kapağı (LC1D115*-150* ve LC1DT200* için)	18,70
LAD9ET5S	LC1D115*-150A* ve LC1DT200* için (Güvenlik Zinciri Göstergesi) Kırmızı Kapak	18,70
LAD915036	LC1D115A6* ve 150A6* için 3 Kutuplu Somun Tutucu Bloğu	23,30
LAD911546	LC1DT200A6* için 4 Kutuplu Somun Tutucu Bloğu	25,00
LAD9150RFB1	LC1D115*-150**nin LC1D115*-150* ile Değiştirilebilmesi için 3 Kutuplu Retrofit Taban	25,10
LAD5CM	LC1D115A-150A ve LC1DT200A Arası Aynı Çerçeve Boyutunda) Mekanik Kilitleme Aparatı	45,60
LAD9150RFB2	LC1D115*-150**nin LC2D115*-150* ile Değiştirilmesi için 3 Kutuplu Retrofit Taban	62,00
LAD91503A	LC1D115*-150* için EverLink Kablo Konektörleri Bloğu (3 kutuplu)	67,90
LAD9150RFT	LC1D115A6*-150A6**nın LC1D115*-150* ile Değiştirilebilmesi için Terminal Adaptasyon Retrofit Tabanı	77,40
LAD91154A	LC1DT200A* için EverLink Kablo Konektör Bloğu (4 Kutuplu)	85,90
LAD91503211	LC1D115A6*-150A6**dan LR9G115-225'e Esnek Uzatma Çubukları Kiti (3 Kutuplu)	220,00
LAD91503111	MKŞ için LC1D115A6*-150A6**ya Esnek Uzatma Çubukları Kiti (3 Kutuplu)	275,00
LAD9150371	LC1D115A6*-150A6* için Geçiş Çubuğu Kiti (3 Kutuplu)	289,00
LAD91154111	MKŞ için LC1DT200A6**ya Esnek Uzatma Çubukları Kiti (4 Kutuplu)	365,00
LAD9115471	LC1DT200A6* için Geçiş Çubuğu Kiti (4 Kutuplu)	419,00
LAD9150369	LC1D115A6*-150A6* için Ters Çevirme (Enversör) Çubuğu Kiti (3 Kutuplu)	541,00
LAD9150SD17	Yıldız-Üçgen Kiti Üçgen-Hat Çubukları (LC1D115A6*-150A6*), Yıldız-Hat Çubukları (LC1D40A*-65A*)	597,00
LAD9150SD19	Yıldız-Üçgen Kiti Hat-Üçgen-Yıldız Çubukları LC1D115A6*-150A6*	616,00

**C9**

Yeni TeSys Deca Advanced 115 A ve 150 A Kontaktörleri	TeSys Deca Advanced'in Yerini Aldığı Ticari Hayatı Sonlanan Referanslar
LC1D115A6BNE	LC1D1156...BD, B7, E7, B5, ED, E5
LC1D115A6EHE	LC1D1156...FE7, FD, F5, G7, F7, K7, SD, GD, LC2D1156...F7
LC1D115A6KUE	LC1D1156...M7, P7, U7, L7, M5, LE7, MD, P5, U5, LC2D1156...M7, P7, L7
LC1D115A6LSE	LC1D1156...R7, N7, Q7, V7, N5
LC1D115ABNE	LC1D115...BD, B7, E7, ED, E5, D7, B5, D5, FC7, B6, LC2D115...E7, BD, B7, LC3D115...E7A64, B7
LC1D115AEHE	LC1D115...F7, FD, FE7, G7, SD, G6, GDS003, GD, F6, F5, K7, F5, ND, FE5, LC2D115...G7, F7, FE7, LC3D115...F7A64
LC1D115AKUE	LC1D115...M7, P7, MD, M5, U7, P5, LE7, M6, P7PK LC2D115...P7, M7, M5, P5, U5, L7, 5M7, UD, LC3D115...P7A64, P7, 22P7SB409, M7A64, M7
LC1D115ALSE	LC1D115...R7, Q7, N7, S7, T6, T7, V7, RD, V5, W6, Q5, R6, S5, LC2D115...V7, Q7, LC3D115V7
LC1D150A6BNE	LC1D1506...BD, E7, B7, ED, 5BD
LC1D150A6EHE	LC1D1506...G7, F7, FD, SD, 5G7, FE7, GD, LC2D1506...F7
LC1D150A6KUE	LC1D1506...M7, U7, P7, LE7, MD, L7, 5P7, K7, LC2D1506...M7, P7
LC1D150A6LSE	LC1D1506...R7, N7, Q7, V7
LC1D150ABNE	LC1D150...BD, B7, D7, ED, 0E7, E7S5, LC2D150...E7, BD, B7
LC1D150AEHE	LC1D150...F7, G7, FD, GD, K7, SD, 33G7SB431, FE7, LC2D150...G7, F7, FE7, LC3D150...F7, F7A64
LC1D150AKUE	LC1D150...M7, P7, LE7, 22P7SB411, L7, P7PK, 5M7, 5P7, U7, MD, LC2D150...P7, M7, U7 LC3D150...P7A64, P7, M7A64,
LC1D150ALSE	LC1D150...R7, Q7, V7, N7, T7, RD, S7, LC2D150...Q7, V7
LC1DT200A6BNE	LC1D1150046...BD, B7, E7
LC1DT200A6EHE	LC1D1150046...F7, FD, F5, GD
LC1DT200A6KUE	LC1D1150046, M5, P7, M7, U7, U5, MD, P5, LC2D1150046...M7, P7, P5
LC1DT200A6LSE	LC1D1150046N5
LC1DT200ABNE	LC1D115004...BD, ED, B7, E5, E7, B5
LC1DT200AEHE	LC1D115004...G6, F7, FD, FE7, F5, SD, LC2D115004FE7
LC1DT200AKUE	LC1D115004...M7, P7, U7, M5, MD, P5, U5, LC2D115004...EM7, M7, M5, P5, P7
LC1DT200ALSE	LC1D115004...Q5, RD, V7



Motor Yolverme Ürünlerinde Dijital İnovasyon!

56 farklı patente sahip TeSys Giga serisi kontaktörler ve termik röleler ile uygulamalarınızda yüksek performansı deneyimleyin.

Otomatik teşhis özelliği ile kesinti sürelerini %90 oranında azaltın. Boyutu %40'a kadar azalan kompakt tasarımı sayesinde minimum kurulum alanı elde edin.

- Geniş voltaj aralığına sahip elektronik bobin
- Yeni kontak tasarımı ile güvenli kullanım



Okut ve Keşfet



LC1G115...A

Anma gücü (kW) 380/400 V 50/60 Hz	Anma akımı (A) ≤ 440 V AC3 (≤ 55°C)	Termik akımı AC1 (Ith) (≤ 40°C)	Referans ⁽¹⁾	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Standart					
Güç devresi: AC, Kumanda devresi: AC/DC					
55	115	250	LC1G115...N	480,00	1
75	150	275	LC1G150...N	539,00	1
90	185	305	LC1G185...N	650,00	1
110	225	330	LC1G225...N	710,00	1
132	265	385	LC1G265...N	1.264,00	1
160	330	440	LC1G330...N	1.379,00	1
200	400	550	LC1G400...N	1.710,00	1
250	500	700	LC1G500...N	2.777,00	1
335	630	1050	LC1G630...N	3.344,00	1
450	800	1050	LC1G800...N	4.105,00	1

İleri Seviye

Güç devresi: AC, Kumanda devresi: AC/DC

55	115	250	LC1G115...A	553,00	1
75	150	275	LC1G150...A	620,00	1
90	185	305	LC1G185...A	747,00	1
110	225	330	LC1G225...A	817,00	1
132	265	385	LC1G265...A	1.453,00	1
160	330	440	LC1G330...A	1.585,00	1
200	400	550	LC1G400...A	1.966,00	1
250	500	700	LC1G500...A	3.193,00	1
335	630	1050	LC1G630...A	3.845,00	1
450	800	1050	LC1G800...A	4.720,00	1

C12



LA9G3QA

Giga serisi kontaktörler için yedek ana kontak takımı (3 kutup için)

G115-225	LA9G3QA	463,00	1
G265-330	LA9G3RA	668,00	1
G400-500	LA9G3SA	925,00	1

Giga serisi kontaktörler için yedek elektronik bobin*

Standart kontaktör 3 kutup

G115/225	LX1G3Q...N	374,00	1
G265/330	LX1G3R...N	519,00	1
G400/500	LX1G3S...N	547,00	1
G630/800	LX1G3T...N	587,00	1



LX1G3QKUE

* İleri seviye ürünün yedek elektronik bobinleri için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽¹⁾Kontaktör ve elektronik bobinler için kumanda devresi gerilimleri ve kodları

İleri Seviye Kontaktör

AC/DC gerilim (V) :	24 - 48	48 - 130	200 - 500
LC1G için kod :	BEE	EHE	LSE

Standart Kontaktör

AC/DC gerilim (V) :	48 - 130	100 - 250
LC1G için kod :	EHE	KUE

Not: 4 kutuplu Tesys Giga serisi kontaktörler için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

TeSys Giga serisi, Elektronik Termik Röleleri, 3 Kutuplu, 28-630A

Termik ayar sahası (A)	Birlikte kullanılacağı kontaktör referans	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Faz dengesizliği, faz kaybı, toprak hatasına karşı korumalı, AC uygulama için				
Class 5E...30E,				
28 - 115	LC1G115'den G225'e	LR9G115	312,00	1
57 - 225	LC1G115'den G225'e	LR9G225	379,00	1
125 - 500	LC1G265'den G500'e	LR9G500	621,00	1
160 - 630	LC1G630	LR9G630	948,00	1



LR9G225

TeSys Giga Serisi Kontaktörler için Yardımcı Donanımlar ve Aksesuarlar

Tip	Kontak pozisyonu	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Yardımcı kontak blokları				
Kontaktör yanına geçmeli tip				
Hızlı(push-in) bağlantı				
LC1G serisi için				
Sağa-sola ilk takılan	1NA + 1NK	LAG8N113P	25,70	1
	2NA	LAG8N203P	25,70	1
Sağa-sola ikinci takılan	1NA + 1NK	LAG8N113	25,70	1
	2NA	LAG8N203	25,70	1



LAG8N113P

Tip	Birlikte kullanılacağı kontaktör referans	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Kontaktör değişimi sırasında kablo bağlantılarını koruma kiti				
3 kutuplu kontaktör için ⁽²⁾	LC1G115 / LC1G225	LA9G3101	56,20	1
	LC1G265 / LC1G500	LA9G3102	101,40	1
Uzaktan Yıpranma Teşhis Modülü ⁽³⁾				
	1 NA	LA9GRD10	175,00	1
	1 NK	LA9GRD01	175,00	1
Mekanik Kilit ⁽⁴⁾				
	aynı iki kontaktör arası	LA9G970	44,60	1
	G265-500 ... G185-225	LA9G971	44,60	1
Enversör bağlantı kiti				
	G115 ... G225	LA9G3760	513,00	1
	G265 ... G500	LA9G3761	693,00	1



LA9G3102



LA9GRD01



LA9G970



LA9G3760

⁽¹⁾ TeSys Giga serisi kontaktörlerde standart olarak 1 adet sağ tarafa monteli 1NA + 1NK yardımcı kontak mevcuttur.

⁽²⁾ İleri seviye olan kontaktörlerde ürün üzerinde gelmektedir.

⁽³⁾ Sadece İleri Seviye Kontaktörler ile kullanıma uygundur.

⁽⁴⁾ Mekanik kilitli iki kontaktöre max 3 adet yardımcı kontak takılabilir.

TeSys Giga - TeSys F Muadil Ürün Tablosu

Anma gücü (kW) 380/400 V 50/60 Hz	Anma akımı (A) ≤ 440 V AC3 (≤ 55°C)	TeSys F (eski) Referans ⁽¹⁾	TeSys Giga Standart Referans ⁽²⁾	TeSys Giga İleri Seviye Referans ⁽²⁾
Güç devresi: AC, Kumanda devresi: AC				
55	115	LC1-F115••	LC1G115•••N	LC1G115•••A
75	150	LC1-F150••	LC1G150•••N	LC1G150•••A
90	185	LC1-F185••	LC1G185•••N	LC1G185•••A
110	225	LC1-F225••	LC1G225•••N	LC1G225•••A
132	265	LC1-F265••	LC1G265•••N	LC1G265•••A
160	330	LC1-F330••	LC1G330•••N	LC1G330•••A
200	400	LC1-F400••	LC1G400•••N	LC1G400•••A
250	500	LC1-F500••	LC1G500•••N	LC1G500•••A
335	630	LC1-F630••	LC1G630•••N	LC1G630•••A
450	800	LC1-F800••	LC1G800•••N	LC1G800•••A

TeSys F serisinin 800A'e kadar olan referanslarının ticari hayatı sonlanacak ve yerine TeSys Giga serisi ile devam edilecektir.

C14

LC1F-1250

TeSys F Serisi Kontaktörler

Anma gücü (kW) 380/400 V 50/60 Hz	Anma akımı (A) ≤ 440 V AC3 (≤ 55°C)	Termik akımı AC1 (Ith) (≤40°C)	Termik akımı AC1 (Ith) (≤60°C)	Referans ⁽¹⁾	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Güç devresi: AC, Kumanda devresi: AC						
560	1250	1260	1600	LC1-F1250••	4.705,00	1
800	1700	1700	2100	LC1-F1700••	7.133,00	1
900	2100	2100	2600	LC1-F2100••	8.824,00	1

LC1-F780-F2100 arası kontaktörler, AC 50/60 Hz

AC gerilim (V) :	110	220	230V
Kod:	F7	M7	P7



LAD-N22



LAD-S2



LAD-9R1

Tip		Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Ani yardımcı kontak blokları ⁽⁷⁾				
Kontaktör önüne geçmeli tip				
Vida bağlantılı				
LC1-D, LC1-F ve CAD için	1NA + 1NK	LAD-N11	13,90	10
	2NA	LAD-N20	13,90	10
	2NK	LAD-N02	13,90	10
	2NA + 2NK	LAD-N22	21,40	1
	1 NA+ 3NK	LAD-N13	21,40	1
	4NA	LAD-N40	21,40	10
	4NK	LAD-N04	21,40	10
	3NA + 1NK	LAD-N31	21,40	10
	2NA+ 2NK	LAD-C22⁽²⁾	21,40	1
Toza karşı dayanıklı (R)				
	1NA + 1NK	LAD-N11R	14,60	1
	2NA	LAD-N20R	14,60	1
	2NA + 2NK	LAD-N22R	22,50	1
	3NA + 1NK	LAD-N31R	22,50	1
	4NA	LAD-N40R	22,50	1
Kontaktör yanına geçmeli tip ⁽⁸⁾				
LC1-D ve CAD için	1NA + 1NK	LAD-8N11	13,90	1
	2NA	LAD-8N20	13,90	10
	2NK	LAD-8N02	13,90	10
RC Filtre ⁽⁹⁾				
LC1-D09... D38 için	24...48 V AC	LAD-4RCE	13,70	1
LC1-D09... D38 için	110...240 V AC	LAD-4RCU	10,60	10
LC1-D40A... D65A için	24...48 V AC	LAD-4RC3E	15,10	1
LC1-D40A... D65A için	110...240 V AC	LAD-4RC3U	15,10	1
LC1-D80... D150 için	24...48 V AC	LA4-DA2E	20,40	1
LC1-D80... D150 için	110...240 V AC	LA4-DA2U	20,40	1
Pnömatik zaman röleleri ⁽⁷⁾				
1NA + 1NK				
Çekme geciktirmesi, vida bağlantılı				
	Ayar Sahası			
LC1-D, LC1-F ve CAD için	0.1-3 sn	LAD-T0	53,70	1
	0.1-30 sn	LAD-T2	53,70	1
	10-180 sn	LAD-T4	53,70	1
Düşme geciktirmesi, vida bağlantılı				
LC1-D, LC1-F ve CAD için	0.1-3 sn	LAD-R0	53,70	1
	0.1-30 sn	LAD-R2	53,70	1
	10-180 sn	LAD-R4	53,70	1
Yıldız - Üçgen devresi için (çekme geciktirmesi) vida bağlantılı				
LC1-D, LC1-F ve CAD için	1 - 30 sn	LAD-S2⁽⁴⁾	59,50	1
Mekanik kilitleme blokları				
LC1-D09... D38 için		LAD-9R1⁽²⁾	26,70	10
LC1-D80... D95 (↘) için		LA9-D50978	24,80	1
LC1-D80... D95 (↔) için		LA9-D80978	27,80	1
EverLink aksesuarları				
Termik röle için bağlantı kiti (LC1D40A••, LC1D50A••, LC1D65A•• için)		LA7D3064	35,50	1
Enversör kiti		LAD9R3	76,40	1
Yatay montaj kiti		GV3S	44,00	1

⁽¹⁾ LC1D-09...D38 ve CAD üzerine bu blok takılmaz.

LC1D40...D95 (AC kumanda) üzerine 2 blok takılabilir.

⁽²⁾ 1NA + 1NK önce kapayan geç açan kontak.

⁽³⁾ LAD-4R kontaktör yanına geçmeli, LA4-D kontaktör üstüne vidalı bağlantılı.

⁽⁴⁾ NK kontağın açılması ile NA kontağın kapanması arasında 40 +/- 15 ms zaman gecikmesi.

⁽⁵⁾ Güç bağlantı seti dahildir.

⁽⁶⁾ Elektriksel kilit dahildir.

⁽⁷⁾ İlgili aksesuarlarda (LAD-N10 ve LAD-N01 hariç) yaylı klemens bağlantı için lütfen 444 30 30 Müşteri Destk Merkezi'ni arayınız.

⁽⁸⁾ Sadece AC kumanda devresi gerilimine sahip ürünler ile kullanıma uygundur.

TeSys D serisi ticari hayatına TeSys Deca serisi olarak devam etmektedir.



LRD-08

EverLink

C16

Termik ayar sahası (A)	Birlikte kullanılacağı kontaktör referans	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Sınıf 10 A				
Vida bağlantılı				
0.10... 0.16	LC1-D09... D38	LRD-01	47,30	1
0.16... 0.25	LC1-D09... D38	LRD-02	47,30	1
0.25... 0.40	LC1-D09... D38	LRD-03	47,30	1
0.40... 0.63	LC1-D09... D38	LRD-04	47,30	1
0.63... 1	LC1-D09... D38	LRD-05	47,30	1
1... 1.7	LC1-D09... D38	LRD-06	47,30	1
1.6... 2.5	LC1-D09... D38	LRD-07	47,30	1
2.5... 4	LC1-D09... D38	LRD-08	47,30	1
4... 6	LC1-D09... D38	LRD-10	47,30	1
5.5... 8	LC1-D09... D38	LRD-12	47,30	1
7... 10	LC1-D09... D38	LRD-14	47,30	1
9... 13	LC1-D12... D38	LRD-16	47,30	1
12... 18	LC1-D18... D38	LRD-21	48,30	1
16... 24	LC1-D25... D38	LRD-22	48,30	1
23... 32	LC1-D25... D38	LRD-32	62,00	1
30... 38	LC1-D32 ve D38	LRD-35	62,80	1
17... 25	LC1-D40A... D65A	LRD-325	95,20	1
23... 32	LC1-D40A... D65A	LRD-332	95,20	1
30... 40	LC1-D40A... D65A	LRD-340	95,20	1
37... 50	LC1-D40A... D65A	LRD-350	97,80	1
48... 65	LC1-D50A... D65A	LRD-365	100,50	1
55... 70	LC1-D50A... D95	LRD-3361	187,00	1
63... 80	LC1-D65A ve D95	LRD-3363	206,00	1
80... 104	LC1-D80 ve D95	LRD-3365	226,00	1
80... 104	LC1-D115 ve D150	LRD-4365	241,00	1
95... 120	LC1-D115 ve D150	LRD-4367	252,00	1
110... 140	LC1-D150	LRD-4369	307,00	1
80... 104	⁽¹⁾	LRD-33656	241,00	1

TeSys Elektronik Termik Röleleri

Elektronik termik röleler

0.10... 0.50	LC1-D09... D38	LR9D01	145,50	1
0.40... 2	LC1-D09... D38	LR9D02	145,50	1
1.6... 8	LC1-D09... D38	LR9D08	145,50	1
6.4... 32	LC1-D09... D38	LR9D32	145,50	1

TeSys Elektronik Aşırı Akım Termik Röleleri

Elektronik aşırı akım termik rölesi

0.3...1.5	LC1D09...D38	LR97D015••⁽²⁾	115,60	1
1.2...7	LC1D09...D38	LR97D07••⁽²⁾	115,60	1
5...25	LC1D09...D38	LR97D25••⁽²⁾	164,00	1
20...38	LC1D09...D38	LR97D38••⁽²⁾	164,00	1

TeSys Deca Serisi Termik Röleleri İçin Aksesuarlar

Hazır bağlantı kiti (LRD-01... 35 rölelerinin NK kontağının kontaktöre direkt bağlantısını sağlar).

LC1-D09... D18 için	LAD-7C1	13,90	10
---------------------	-------------------------	-------	----

Klemens bloğu (Termik rölenin kontaktörden bağımsız DIN rayı montajı için)

LRD-01... 35 için	LAD-7B106	12,20	1
LRD-3••• için	LA7-D3064	35,50	1
LRD-3•• için (Everlink)	LAD-96560	16,00	10

⁽¹⁾ Bağımsız montaj.


* D serisi termik rölelerde 24A'ya kadar yaylı klemens bağlantı için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽²⁾ Sipariş verirken referansın son iki rakamındaki .. yerine M7= 240V, B=24V koyarak besleme gerilimlerini seçebilirsiniz.

Örnek, 240V için LR97D015.. LR97D015M7 referansını sipariş verin.

* Daha yüksek akım değerleri için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

TeSys D serisi ticari hayatına TeSys Deca serisi olarak devam etmektedir.



LAD-7B106

LAD-7C1



LC1-E06



LC1-E40



LC1-E300



LC1E40BD



LC1E95BD



LC1E0610BD

Anma gücü (kW) 380/400 V 50 Hz	Anma akımı (A) < 440 V AC3 ≤ 60°C	Yardımcı kontak NA	NK	Referans ⁽¹⁾	Standart kumanda devresi gerilimi	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
2,2	6	0	1	LC1E0601●●	M5	20,70	1
2,2	6	1	0	LC1E0610●●	M5	20,70	1
4	9	0	1	LC1E0901●●	M5	21,80	1
4	9	1	0	LC1E0910●●	M5	21,80	1
5,5	12	0	1	LC1E1201●●	M5	23,00	1
5,5	12	1	0	LC1E1210●●	M5	23,00	1
7,5	18	0	1	LC1E1801●●	M5	29,10	1
7,5	18	1	0	LC1E1810●●	M5	29,10	1
11	25	0	1	LC1E2501●●	M5	39,00	1
11	25	1	0	LC1E2510●●	M5	39,00	1
15	32	0	1	LC1E3201●●	M5	58,40	1
15	32	1	0	LC1E3210●●	M5	58,40	1
18,5	38	0	1	LC1E3801●●	M5	69,60	1
18,5	38	1	0	LC1E3810●●	M5	69,60	1
18,5	40	1	1	LC1E40●●	M5	81,00	1
22	50	1	1	LC1E50●●	M5	110,80	1
30	65	1	1	LC1E65●●	M5	146,30	1
37	80	1	1	LC1E80●●	M5	169,00	1
45	95	1	1	LC1E95●●	M5	224,00	1
55	120	1	1	LC1E120●●	M5	290,00	1
75	160	1	1	LC1E160●●	M5	328,00	1
90	200	0	0	LC1E200●●	M5	476,00	1
132	250	0	0	LC1E250●●	M5	601,00	1
160	300	0	0	LC1E300●●	M5	754,00	1
200	400	0	0	LC1E400●●	M7	1.279,00	1
250	500	0	0	LC1E500●●	M7	2.075,00	1
335	630	0	0	LC1E630●●	M7	2.499,00	1

Anma gücü (kW) 380/400 V 50 Hz	Termik akımı AC1 (Ith) (≤60°C)	Anma akımı (A) ≤ 440 V AC3 (≤ 55°C)	Yardımcı kontak NA	NK	Referans ⁽¹⁾ (A) 01 varsa = 0NA + 1NK 10 varsa = 1NA + 0NK 01 ya da 10 yoksa = 1NA + 1NK	Standart kumanda devresi gerilimi	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
2,2	20	6	0	1	LC1E0601●●	BD	28,80	1
2,2	20	6	1	0	LC1E0610●●	BD	28,80	1
4	25	9	0	1	LC1E0901●●	BD	32,60	1
4	25	9	1	0	LC1E0910●●	BD	32,60	1
5,5	25	12	0	1	LC1E1201●●	BD	36,90	1
5,5	25	12	1	0	LC1E1210●●	BD	36,90	1
7,5	32	18	0	1	LC1E1801●●	BD	45,00	1
7,5	32	18	1	0	LC1E1810●●	BD	45,00	1
11	40	25	0	1	LC1E2501●●	BD	60,10	1
11	40	25	1	0	LC1E2510●●	BD	60,10	1
15	50	32	0	1	LC1E3201●●	BD	79,10	1
15	50	32	1	0	LC1E3210●●	BD	79,10	1
18,5	50	38	0	1	LC1E3801●●	BD	96,80	1
18,5	50	38	1	1	LC1E3810●●	BD	96,80	1
18,5	60	40	1	1	LC1E40●●	BD	118,00	1
22	80	50	1	1	LC1E50●●	BD	145,00	1
30	80	65	1	1	LC1E65●●	BD	187,00	1
37	125	80	1	1	LC1E80●●	BD	217,00	1
45	125	95	1	1	LC1E95●●	BD	294,00	1

Easy TeSys Serisi Yardımcı Kontaktörler

Vidalı bağlantı, kumanda devresi: AC
Kontak düzeni

2NA + 2NK	CAE22●●	M5	18,50	1
3NA + 1NK	CAE31●●	M5	18,50	1
4NA + 0NK	CAE40●●	M5	18,50	1

Kontaktör, yardımcı kontaktör ve bobinler için standart kumanda devresi gerilimleri ve kodları*

AC gerilim (V) 50 Hz	24	220
LC1-E09... E300, CAE için kod	B5	M5
DC gerilim (V) (6 – 95A) (440 V altında 2.2 kW'den 45kW'ye kadar)	BD	

YENİ

* AC 50/60 Hz kontrol devresi seçeneği için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



LRE12



LRE355



LRE483

Termik ayar sahası (A)	Birlikte kullanacağı kontaktör referansı	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Sınıf 10 A				
Vida bağlantılı				
0,1...0,16	LC1E06...E38	LRE01	29,50	1
0,16...0,25	LC1E06...E38	LRE02	27,80	1
0,25...0,4	LC1E06...E38	LRE03	27,80	1
0,4...0,63	LC1E06...E38	LRE04	27,80	1
0,63...1	LC1E06...E38	LRE05	27,80	1
1...1,6	LC1E06...E38	LRE06	27,80	1
1,6...2,5	LC1E06...E38	LRE07	27,80	1
2,5...4	LC1E06...E38	LRE08	27,80	1
4...6	LC1E06...E38	LRE10	27,80	1
5,5...8	LC1E09...E38	LRE12	27,80	1
7...10	LC1E09...E38	LRE14	27,80	1
9...13	LC1E12...E38	LRE16	27,80	1
12...18	LC1E18...E38	LRE21	27,80	1
16...24	LC1E25...E38	LRE22	27,80	1
23...32	LC1E25...E38	LRE32	37,40	1
30...38	LC1E38	LRE35	41,90	1
17...25	LC1E40...E95	LRE322	50,10	1
23...32	LC1E40...E95	LRE353	53,90	1
30...40	LC1E40...E95	LRE355	53,90	1
37...50	LC1E50...E95	LRE357	53,90	1
48...65	LC1E65...E95	LRE359	53,90	1
55...70	LC1E80...E95	LRE361	97,30	1
63...80	LC1E80...E95	LRE363	108,90	1
80...104	LC1E95	LRE365	119,10	1
51...81	LC1E120...E160	LRE480	149,80	1
62...99	LC1E120...E160	LRE481	174,00	1
84...135	LC1E120...E160	LRE482	191,00	1
124...198	LC1E200	LRE483	222,00	1
146...234	LC1E250...E400	LRE484	226,00	1
174...279	LC1E250...E400	LRE485	234,00	1
208...333	LC1E250...E400	LRE486	238,00	1
259...414	LC1E300...E400	LRE487	422,00	1
321...513	LC1E500	LRE488	589,00	1
394...630	LC1E630	LRE489	726,00	1

Easy TeSys Serisi İçin Yardımcı Donanımlar

Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Ön yardımcı kontak bloğu	1 NA + 1 NK	LAEN11	7,70
	2 NA	LAEN20	7,70
	2 NK	LAEN02	7,70
	2 NA + 2 NK	LAEN22	12,20
Yıldız üçgen için zaman gecikmesi	LC1E25...E300	LAETSD	46,90
Enversör mekanik kilit	LC1E06...E65	LAEM1	13,40
	LC1E80...E95	LAEM4	13,40
LRE röleleri için terminal bloğu	LC1E06...E38	LAEB1	14,00
	LC1E40...E95	LAEB3	36,10
GZ1E şalterleri için yana yardımcı kontak bloğu	1NA + 1NK	GZ1AN11	8,40
	1NA + 1NA	GZ1AN20	8,40



LAEN

Easy TeSys Serisi Kontaktörler, 4 Kutuplu, 32 - 125A

Anma akımı (AC1) ≤ 55°C	Referans	Standart kumanda devresi gerilimi	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Güç devresi AC, kumanda devresi AC				
32A	LC1E18004••	M7	38,50	1
40A	LC1E25004••	M7	53,80	1
50A	LC1E38004••	M7	88,10	22
60A	LC1E40004••	M7	138,20	1
80A	LC1E65004••	M7	177,00	1
100A	LC1E80004••	M7	202,00	6
125A	LC1E95004••	M7	237,00	1



LC1-E65004

Tek Kelimeyle Güvenilir, Her Yerde Bulunabilir.

Gömülü Metal & Çift Yalıtımlı Plastik Seri (30.5 mm Montaj Çaplı) Harmony Plus Kontrol & Sinyal Ürünleri

Sağlam, ergonomik ve yeni stil tasarımlı kumanda butonlarınızla makine ve panolarınızdan çok daha fazla verim alın.

En güvenilir kumanda butonları, seçici butonlar ve sinyal lambaları
En zorlu koşullara bile dayanabilen sağlam yapı ve güçlü performans

Elektrik panoları ve makinelerde farklı bir stil
Yeni modern tasarımı ile dünyanın her yerinde, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilme özelliği

Akıllı makine ve panoları bir sonraki adıma taşıyabilecek yenilikçi ürünler
Yeni USB ve RJ45 portları sayesinde, çok daha kolay ve güvenli bilgi aktarımı
Yeni potansiyometre ve zaman röleleri sayesinde maksimum hassas ayar özelliği

Piyasadaki en geniş ürün yelpazesi
Tüm ürünleri tek bir üreticiden alabilme kolaylığı



XB5



Okut ve Keşfet

XB4



Okut ve Keşfet

XB7



Okut ve Keşfet

XB6



Okut ve Keşfet

XA2



Okut ve Keşfet



Ekipman kullanılabilirliğini optimize etmek, işletme verimliliğini artırmak için endüstriyel rölelerimizi keşfedin!

Schneider Electric, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için Kontrol Röleleri, Zaman Röleleri, Elektromekanik Röleler, Katı Hal Röleleri dahil geniş bir röle ürün yelpazesi sunar.



Kapsamlı: Standart veya performans ihtiyaçlarınıza cevap vermek için geniş bir yelpaze

Güvenilir: Makine ve sistem kullanılabilirliğini sağlamak için yüksek ürün performansı

Zamandan tasarruf: Kullanıcı deneyimini geliştirmek için yenilikçi özellikler
Arıza gidermeyi ve devreye alma işlemlerini kolaylaştırmak için entegre test düğmesi

Ergonomik tasarım: Ürün kullanım süresi boyunca maksimum uygulama kolaylığı sunmak

Yeşil: Uluslararası sertifikalara uygun ve çevre dostu



Okut ve İzle



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Yumuşak Yolvericiler

Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430

4 - 400 kW, Tork Kontrollü (1)

Etkin ve Verimli Tasarım, Bypass Kontaktörlü,
Gelişmiş Siber Güvenlik

Life Is On

Schneider
Electric



ATS430D17S6

Motor anma gücü 230V (kW)	Motor anma gücü 400V (kW)	Motor anma gücü 500V (kW)	Anma akımı (A)	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans ⁽²⁾	Fiyat (EUR)
4	7,5	9	17	130 x 273 x 169	ATS430D17S6	871,00
7,5	15	18,5	32	130 x 273 x 169	ATS430D32S6	938,00
11	22	30	47	130 x 273 x 169	ATS430D47S6	1.004,00
15	30	37	62	160 x 283 x 230	ATS430D62S6	1.318,00
18,5	37	45	75	160 x 283 x 230	ATS430D75S6	1.370,00
22	45	55	88	160 x 283 x 230	ATS430D88S6	1.497,00
30	55	75	110	160 x 283 x 230	ATS430C11S6	2.016,00
37	75	90	140	160 x 283 x 230	ATS430C14S6	2.510,00
45	90	110	170	160 x 283 x 230	ATS430C17S6	3.082,00
55	110	132	210	206 x 443 x 261	ATS430C21S6	3.773,00
75	132	160	250	206 x 443 x 261	ATS430C25S6	3.949,00
90	160	220	320	206 x 443 x 261	ATS430C32S6	4.970,00
110	220	250	410	206 x 443 x 261	ATS430C41S6	6.217,00
132	250	315	480	304 x 455 x 296	ATS430C48S6	7.076,00
160	315	400	590	304 x 455 x 296	ATS430C59S6	8.546,00

- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -25... +40°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- 2 faz kontrol
- Tork kontrol: ayarlanabilir gerilim veya tork rampası
- Dahili Modbus seri haberleşme (RJ45 ve terminal bağlantı)
- 4 dijital giriş, 2 röle çıkışı, 1 analog output, 1 analog input (PTC girişli olarak konfigüre edilebilir)
- Dahili by-pass kontaktörü
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Sertifikalar: IEC/EN 60947-4-2, EMC class A, e, cULus, UKCA, RCM, CCC, REACH, RoHS"
- Entegre düz ekran, opsiyonel küçük veya büyük ekran

⁽¹⁾ Schneider Electric'in orijinal Tork Kontrol Sistemi (TCS) ile sınıfının en iyi motor kontrolünü sunar.

⁽²⁾ Belirtilen referanslar fan, pompa, konveyör gibi standart uygulamalara göre seçilmiştir. Kırıcı, kanştırıcı gibi ağır şartlı uygulamalar için bir üst güçte referans seçiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.

Operasyonlarınızın kolay entegrasyonu ve ücrekliliği için tasarlandı

Elektrik verileri

Nominal çalışma akımı (I_e) 17 - 590A

Güç aralığı (P_e) 4 - 400 Kw

Uygulama performansı

Uygulama türü Normal şart

Akım sınırlaması %500 I_e, %700 motor I_n'ye kadar

Duruş modu Tork rampası yavaşlaması, serbest duruş

Motor termal koruması Dahili elektronik termal röle, PTC

Haberleşme

Dahili Modbus seri RJ45, dahili Modbus seri açık stil

İşaretleme ve sertifikalar

CE, cUL.us, CCC, RCM, UKCA



208 ile 600V arasında



Altivar™ için ortak seçenekler

Yumuşak Yolvericiler

Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490

4 kW - 900 kW, Tork Kontrollü (1)

Profesyonel Tasarım, Dahili Büyük Ekran, Gelişmiş Dijital Kontrol,
Dahili Ethernet, Dahili Bypass, Sertifikalı Siber Güvenlik

Life Is On

Schneider
Electric



ATS490D17Y

Motor anma gücü 400V (kW)	Anma akımı (A)	Motor anma gücü 400V (kW)	Anma akımı (A)	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans ⁽²⁾	Fiyat (EUR)
Direkt bağlantı		Delta bağlantı (3)				
7,5	17	15	29	160x185x283	ATS490D17Y	1.455,00
11	22	18,5	38	160x185x283	ATS490D22Y	1.500,00
15	32	22	55	160x234x289	ATS490D32Y	1.546,00
18,5	38	30	66	160x234x289	ATS490D38Y	1.599,00
22	47	45	81	160x234x289	ATS490D47Y	1.672,00
30	62	55	107	160x234x289	ATS490D62Y	1.812,00
37	75	55	130	160x234x289	ATS490D75Y	1.909,00
45	88	75	152	160x234x289	ATS490D88Y	2.187,00
55	110	90	191	160x234x289	ATS490C11Y	2.624,00
75	140	110	242	160x235x356	ATS490C14Y	2.932,00
90	170	132	294	160x235x356	ATS490C17Y	3.598,00
110	210	160	364	206x265x443	ATS490C21Y	4.043,00
132	250	220	433	206x265x443	ATS490C25Y	4.340,00
160	320	250	554	206x265x443	ATS490C32Y	5.448,00
220	410	315	710	304x300x455	ATS490C41Y	6.592,00
250	480	355	831	304x300x455	ATS490C48Y	7.781,00
315	590	400	1022	304x300x455	ATS490C59Y	9.040,00
355	660	500	1143	304x300x455	ATS490C66Y	10.297,00
400	790	630	1368	436x350x580	ATS490C79Y	13.454,00
500	1000	710	1732	436x350x580	ATS490M10Y	14.753,00
630	1200	-	-	436x350x580	ATS490M12Y	15.698,00

C22

- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -25... +40°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- 3 faz kontrol
- Moment kontrol: ayarlanabilir gerilim veya tork rampası
- Dahili Modbus seri, Modbus TCP, EtherNet/IP haberleşme, opsiyonel CANopen, PROFINET (4) ve PROFIBUS DP
- 4 dijital giriş, 2 dijital çıkış, 3 röle çıkışı, 1 analog giriş (PTC 1/6 seri direnç, PT100 2/3 tel, PT1000 2/3 tel ve KTY giriş olarak konfigüre edilebilir), 1 analog çıkış
- 1 STO giriş (Safe Torque Off) IEC 61508 SIL1, EN 13849 Cat.2 PLC
- Siber güvenlik sertifikalı IEC 62443-4-2 SL1
- Standart uygulamalarda class 10, ağır şartı uygulamalarda class 20 ve 30 koruma
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Sertifikalar: IEC/EN 60947-4-2, EMC class A e, cULus, UKCA, RCM, CCC, DNV, REACH, RoHS"
- Motor delta bağlantı imkanı
- Dahili bypass kontaktörü
- Termal motor koruma

⁽¹⁾ Motorda doğrusal yolvermeyi sağlayan Schneider Electric patentli çözüm. Ayrıntılı bilgi için lütfen Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.

⁽²⁾ Belirtilen referanslar fan, pompa, konveyör gibi standart uygulamalara göre seçilmiştir. Kırıcı, karıştırıcı gibi ağır şartlı uygulamalar için bir üst güçte referans seçiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.

⁽³⁾ Delta bağlantı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.

⁽⁴⁾ CANopen ve Profibus DP opsiyonel haberleşme kartları için "Altivar Process 600 & 900 & ATV340 Aksesuarları" sayfasına bakınız. Profinet için VW3A3647 kartı kullanılmalıdır.





Motor Koruma Şalterleri



Motorunuzu Doğru Donanıma
Emanet Edin



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

TeSys
#1
worldwide

TeSys GV4 ile 'Dijital Dönüşüm' Mobil Teknoloji Motor Koruma Şalteri ile Buluştu!



Start Smart

Ergonomik döner kurma kolları
sayesinde çabuk ve kolay kurulum



Run Smart

Patentli **EverLink™** teknolojisi ile kesintisiz, güvenilir ve uzun ömürlü güç bağlantısı



Stay Smart

NFC teknolojisi sayesinde motor koruma şalterinize akıllı telefonunuz ile bağlantı



#StartSmartRunSmartStaySmart

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric



GV2-ME

EverLink



GV3-P

EverLink



GV2-LE

EverLink

Anma gücü (kW) 380/400 V, 50/60 Hz	Termik ayar sahası (A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
---------------------------------------	---------------------------	----------	----------------	-----------------------

Termik Manyetik Karakteristikli, (15-100 kA)

-	0.1... 0.16	GV2-ME01	66,90	1
0,06	0.16... 0.25	GV2-ME02	66,90	1
0,09	0.25... 0.40	GV2-ME03	58,30	1
0.12 / 0.18	0.40... 0.63	GV2-ME04	58,30	1
0,25	0.63... 1	GV2-ME05	58,30	1
0.37 / 0.55	1... 1.6	GV2-ME06	59,10	1
0,75	1.6... 2.5	GV2-ME07	59,10	1
1,5	2.5... 4	GV2-ME08	59,10	1
2,2	4... 6.3	GV2-ME10	59,10	1
4	6... 10	GV2-ME14	62,70	1
5,5	9... 14	GV2-ME16	62,70	1
7,5	13... 18	GV2-ME20	71,80	1
9	17... 23	GV2-ME21	76,10	1
11	20... 25	GV2-ME22	77,70	1
15	24... 32	GV2-ME32	131,10	1
18,5	30... 40 ⁽¹⁾	GV3-P40	269,00	1
22	37... 50 ⁽¹⁾	GV3-P50	279,00	1
30	48... 65 ⁽¹⁾	GV3-P65	291,00	1
37	62... 73 ⁽¹⁾	GV3-P73	320,00	1

D2

Termik Manyetik Karakteristikli (50-100 kA)

-	0.1... 0.16	GV2-P01	73,60	1
0,06	0.16... 0.25	GV2-P02	73,60	1
0,09	0.25... 0.40	GV2-P03	66,00	1
0.12 / 0.18	0.40... 0.63	GV2-P04	66,00	1
0,25	0.63... 1	GV2-P05	66,00	1
0.37 / 0.55	1... 1.6	GV2-P06	66,60	1
0,75	1.6... 2.5	GV2-P07	66,60	1
1,5	2.5... 4	GV2-P08	66,60	1
2,2	4... 6.3	GV2-P10	66,60	1
4	6... 10	GV2-P14	73,60	1
5,5	9... 14	GV2-P16	73,60	1
7,5	13... 18	GV2-P20	81,10	1
9	17... 23	GV2-P21	89,20	1
11	20... 25	GV2-P22	89,20	1
15	24... 32	GV2-P32	159,00	1
18,5	30... 40 ⁽¹⁾	GV3-P40	269,00	1
22	37... 50 ⁽¹⁾	GV3-P50	279,00	1
30	48... 65 ⁽¹⁾	GV3-P65	291,00	1

(1) GV3P serisi şalterlerin kesme kapasitesi 50 kA'dır. Everlink bağlantı sistemine sahiptir.

Manyetik Karakteristikli (15-100 kA)

	Anma akımı (A)			
-	0,4	GV2-LE03	59,20	1
-	0,63	GV2-LE04	59,20	1
-	1	GV2-LE05	60,70	1
0,37	1,6	GV2-LE06	60,70	1
0,75	2,5	GV2-LE07	59,20	1
1,5	4	GV2-LE08	59,20	1
2,2	6,3	GV2-LE10	59,20	1
4	10	GV2-LE14	65,50	1
5,5	14	GV2-LE16	65,50	1
7,5	18	GV2-LE20	73,60	1
11	25	GV2-LE22	76,10	1
15	32	GV2-LE32	128,70	1
18,5	40	GV3-L40 (1)	198,00	1
22	50	GV3-L50 (1)	202,00	1
30	65	GV3-L65 (1)	206,00	1

(1) GV3 serisi şalterlerin kesme kapasitesi 50 kA'dır.

TeSys GV2 & GV3 serisi motor koruma şalterleri ticari hayatına TeSys Deca Motor Koruma Şalterleri olarak devam etmektedir.

Anma gücü (kW) 400/415 V, 50/60 Hz	Termik ayar sahası (A)	Kesme kapasitesi (kA)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------	----------------	-----------------------

Çok Fonksiyonlu & Dijital, Termik Manyetik Karakteristikli

0.25... 0.75	0.8... 2	50	GV4PEM-02N	847,00	1
0.55... 1.5	1.4... 3.5	50	GV4PEM-03N	847,00	1
1.5... 3	2.9... 7	50	GV4PEM-07N	847,00	1
3... 5.5	5... 12.5	50	GV4PEM-12N	847,00	1
5.5... 11	10... 25	50	GV4PEM-25N	847,00	1
11... 22	20... 50	50	GV4PEM-50N	864,00	1
22... 37	40... 80	50	GV4PEM-80N	898,00	1
22... 37	40... 80	100	GV4PEM-80S	1.077,00	1
30... 55	65... 115	50	GV4PEM-115N	1.074,00	1
30... 55	65... 115	100	GV4PEM-115S	1.291,00	1



GV4PEM Çok Fonksiyonlu
Dijital Şalter

Termik Manyetik Karakteristikli, Döner Kurma Kolu

0.25... 0.75	0.8... 2	50	GV4P-02N	718,00	1
0.55... 1.5	1.4... 3.5	50	GV4P-03N	718,00	1
1.5... 3	2.9... 7	50	GV4P-07N	718,00	1
3... 5.5	5... 12.5	50	GV4P-12N	718,00	1
5.5... 11	10... 25	25	GV4P-25B	575,00	1
5.5... 11	10... 25	50	GV4P-25N	718,00	1
11... 22	20... 50	25	GV4P-50B	587,00	1
11... 22	20... 50	50	GV4P-50N	733,00	1
22... 37	40... 80	25	GV4P-80B	609,00	1
22... 37	40... 80	50	GV4P-80N	761,00	1
37... 55	65... 115	25	GV4P-115B	730,00	1
37... 55	65... 115	50	GV4P-115N	912,00	1



GV4P Termik
Manyetik Şalter

Termik Manyetik Karakteristikli, Mandal

0.25... 0.75	0.8... 2	50	GV4PE-02N	677,00	1
0.55... 1.5	1.4... 3.5	50	GV4PE-03N	677,00	1
1.5... 3	2.9... 7	50	GV4PE-07N	677,00	1
3... 5.5	5... 12.5	50	GV4PE-12N	677,00	1
5.5... 11	10... 25	25	GV4PE-25B	543,00	1
5.5... 11	10... 25	50	GV4PE-25N	677,00	1
11... 22	20... 50	25	GV4PE-50B	554,00	1
11... 22	20... 50	50	GV4PE-50N	692,00	1
22... 37	40... 80	25	GV4PE-80B	575,00	1
22... 37	40... 80	50	GV4PE-80N	718,00	1
30... 55	65... 115	25	GV4PE-115B	689,00	1
30... 55	65... 115	50	GV4PE-115N	861,00	1



Manyetik Karakteristikli, Döner Kurma Kolu

0.25... 0.75	50	GV4L-02N	561,00	1
0.55... 1.5	50	GV4L-03N	561,00	1
1.5... 3	50	GV4L-07N	561,00	1
3... 5.5	50	GV4L-12N	561,00	1
5.5... 11	50	GV4L-25N	561,00	1
11... 22	50	GV4L-50N	573,00	1
22... 37	50	GV4L-80N	595,00	1
30... 55	50	GV4L-115N	713,00	1

Manyetik Karakteristikli, Mandal

0.25... 0.75	50	GV4LE-02N	530,00	1
0.55... 1.5	50	GV4LE-03N	530,00	1
1.5... 3	50	GV4LE-07N	530,00	1
3... 5.5	50	GV4LE-12N	530,00	1
5.5... 11	50	GV4LE-25N	530,00	1
11... 22	50	GV4LE-50N	540,00	1
22... 37	50	GV4LE-80N	561,00	1
30... 55	50	GV4LE-115N	672,00	1

GV4 serisi motor koruma şalterleri Everlink bağlantı sistemine sahiptir. Pabuç bağlantı opsiyonu için için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek merkezi'ni arayınız. GV4 serisi ürünlerde 25kA ve 100kA seçeneği için için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek merkezi'ni arayınız.

TeSys GV4 serisi motor koruma şalterleri ticari hayatına TeSys Deca Motor Koruma Şalterleri olarak devam etmektedir.

Motor Anma gücü (kW) 400-415, 50/60 Hz	Termik ayar sahası (A)	Kesme kapasitesi 400-415V (kA)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
---	---------------------------	-----------------------------------	----------	----------------	-----------------------

Termik Manyetik Karakteristikli (36-70 kA)

Yüksek güçlü motorların korunması için

55...75	70...150	36	GV5-P150F	618,00	1
55...75	70...150	70	GV5-P150H	692,00	1
90...110	100...220	36	GV5-P220F	778,00	1
90...110	100...220	70	GV5-P220H	954,00	1
132...160	160...320	36	GV6-P320F	1.446,00	1
132...160	160...320	70	GV6-P320H	1.545,00	1
200...250	250...500	36	GV6-P500F	1.676,00	1
200...250	250...500	70	GV6-P500H	1.808,00	1



GV5-P

Anma gücü (kW) 380/400 V, 50/60 Hz	Termik ayar sahası (A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
---------------------------------------	---------------------------	----------	----------------	-----------------------

Termik Manyetik Karakteristikli (15-100 kA)

Kalkış akımı yüksek olan motorların korunması için

0.18	0.40-0.63	GV2-RT04	72,10	1
0.37	0.63-1	GV2-RT05	72,10	1
0.55	1-1.6	GV2-RT06	74,20	1
0.75	1.6-2.5	GV2-RT07	74,20	1
1.5	2.5-4	GV2-RT08	74,20	1
2.2	4-6.3	GV2-RT10	74,20	1
4	6-10	GV2-RT14	81,10	1
5.5	9-14	GV2-RT16	81,10	1
7.5	13-18	GV2-RT20	90,60	1
11	17-23	GV2-RT21	97,30	1



GV2-RT

Manyetik koruma ayarlanan akım değerinin 20 katından (20*In) itibaren devreye girmektedir, ürün seçimi için lütfen katalog bilgisine danışınız.

Easy TeSys GZ1 Serisi Motor Koruma Şalterleri

Termik Manyetik Karakteristikli, (10-100 kA)

Anma gücü (kW) 380/400 V, 50/60 Hz	Termik ayar sahası (A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
-	0.1... 0.16	GZ1E01	44,00	1
-	0.16... 0.25	GZ1E02	44,00	1
-	0.25... 0.4	GZ1E03	40,80	1
-	0.4... 0.63	GZ1E04	40,80	1
-	0.63... 1	GZ1E05	40,80	1
0.37	1... 1.6	GZ1E06	40,80	1
0.75	1.6... 2.5	GZ1E07	40,80	1
1.5	2.5... 4	GZ1E08	40,80	1
2.2	4... 6.3	GZ1E10	40,80	1
4	6... 10	GZ1E14	43,00	1
5.5	9... 14	GZ1E16	43,00	1
7.5	13... 18	GZ1E20	48,00	1
9	17... 23	GZ1E21	49,60	1
11	20... 25	GZ1E22	49,60	1
15	24... 32	GZ1E32	80,70	1



GZ1E

Manyetik Karakteristikli, (10-100 kA)

Anma gücü (kW) 380/400 V, 50/60 Hz	Anma Akımı (A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
-	1	GZ1LE05	38,60	1
0.37	1.6	GZ1LE06	38,60	1
0.75	2.5	GZ1LE07	38,60	1
1.5	4	GZ1LE08	38,60	1
2.2	6.3	GZ1LE10	38,60	1
4	10	GZ1LE14	40,80	1
5.5	14	GZ1LE16	40,80	1
7.5	18	GZ1LE20	45,50	1
11	25	GZ1LE22	47,30	1
15	32	GZ1LE32	75,50	1



GZ1LE

TeSys GV5 & GV6 serisi motor koruma şalterleri ticari hayatına TeSys Giga Motor Koruma Şalterleri olarak devam etmektedir.

Direkt yol verme, 0.06-110 kW / Tip 1 koordinasyon
AC3 sınıfında, 3 fazlı 50/60 Hz

Motorların standart güç değerleri 400/415V			Motor koruma şalteri Referans	Teknik açma ayar sahası	Kontaktör Referans
P kW	I _e A	I _q kA		A	
0,06	0,22	100	GV2-ME02	0.16... 0.25	LC1-K06 veya LC1-D09
0,09	0,36	100	GV2-ME03	0.25... 0.40	LC1-K06 veya LC1-D09
0,12	0,42	100	GV2-ME04	0.40... 0.63	LC1-K06 veya LC1-D09
0,18	0,6	100	GV2-ME04	0.40... 0.63	LC1-K06 veya LC1-D09
0,25	0,88	100	GV2-ME05	0.63... 1	LC1-K06 veya LC1-D09
0,37	0,98	100	GV2-ME05	0.63... 1	LC1-K06 veya LC1-D09
0,55	1,5	100	GV2-ME06	1... 1.6	LC1-K06 veya LC1-D09
0,75	2	100	GV2-ME07	1.6... 2.5	LC1-K06 veya LC1-D09
1,1	2,5	100	GV2-ME08	2.5... 4	LC1-K06 veya LC1-D09
1,5	3,5	100	GV2-ME08	2.5... 4	LC1-K06 veya LC1-D09
2,2	5	100	GV2-ME10	4... 6.3	LC1-K06 veya LC1-D09
3	6,5	100	GV2-ME14	6... 10	LC1-K09 veya LC1-D09
4	8,4	100	GV2-ME14	6... 10	LC1-K09 veya LC1-D09
5,5	11	15	GV2-ME16	9... 14	LC1-K12 veya LC1-D12
7,5	14,8	15	GV2-ME20	13... 18	LC1-D18
9	18,1	15	GV2-ME21	17... 23	LC1-D25
11	21	15	GV2-ME22	20... 25	LC1-D25
15	28,5	10	GV2-ME32	24... 32	LC1-D32
18,5	35	50	GV3-P40	25... 40	LC1-D38
22	41	50	GV3-P50	37... 50	LC1-D50A
30	55	50	GV3-P65	48... 65	LC1-D65A
37	69	50	GV3-P73	62... 73	LC1-D80
37	69	25	GV4-PE80B	40... 80	LC1-D80
45	81	25	GV4-PE115B	65... 115	LC1-D95
55	100	36	GV5-P150F	70... 150	LC1-D115
75	135	36	GV5-P150F	70... 150	LC1-D150
90	165	36	GV5-P220F	100... 220	LC1-G185
110	200	36	GV5-P220F	100... 220	LC1-G225

Yıldız - Üçgen yol verme, 7.5 - 315 kW
Sıncap kafesli motorların standart güç değeri ⁽¹⁾

Şebeke gerilimi - üçgen 380 / 400 V	Motor koruma şalteri	Kontaktörler (gerilim koduyla tamamlanacak temel referans)			Termik röle
		Hat KM2	Üçgen KM3	Yıldız KM1	
kW	Termik - manyetik				
7,5	GV2-ME20	LC1-D09••	LC1-D09••	LC1-D09••	-
11	GV2-ME22	LC1-D12••	LC1-D12••	LC1-D09••	-
18,5	GV3-P40	LC1-D18••	LC1-D18••	LC1-D09••	-
25	GV3-P50	LC1-D32••	LC1-D32••	LC1-D18••	-
37	GV4-PE80B	LC1-D40A••	LC1-D40A••	LC1-D25••	-
55	GV4-PE115B	LC1-D50A••	LC1-D50A••	LC1-D40A••	-
75	GV5-P150F	LC1-D80••	LC1-D80••	LC1-D50A••	-
110	GV5-P220F	LC1-D115••	LC1-D115••	LC1-D80••	-
Manyetik					
132	NSX400•MicroLogic 1.3M	LC1-D150••	LC1-D150••	LC1-D115•••	LRD-4369
160	NSX400•MicroLogic 1.3M	LC1-G185•••	LC1-G185•••	LC1-G150•••	LR9G225
200	NSX630•MicroLogic 1.3M	LC1-G225•••	LC1-G225•••	LC1-G185•••	LR9G225
220	NSX630•MicroLogic 1.3M	LC1-G265•••	LC1-G265•••	LC1-G185•••	LR9G500
280	NSX630•MicroLogic 1.3M	LC1-G330•••	LC1-G330•••	LC1-G265•••	LR9G500
315	NS800H•MicroLogic 5 ⁽²⁾	LC1-G400•••	LC1-G400•••	LC1-G265•••	LR9G500

⁽¹⁾ Yukarıdaki değerler rehber niteliğinde verilmiştir. Motor tipine ve üreticisine göre değişim gösterebilir.

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽²⁾ NS800H MicroLogic 5 ünitesi manyetik tip olacak."

Direkt yol verme, 0.06-110 kW / Tip 2 koordinasyon
AC3 sınıfında, 3 fazlı 50/60 Hz

Motorların standart güç değerleri 400/415V			Motor koruma şalteri Referans	Teknik açma ayar sahası	Kontaktör Referans
P kW	I _e A	I _q kA		A	
0,06	0,22	130	GV2-P02	0.16... 0.25	LC1-D09
0,09	0,36	130	GV2-P03	0.25... 0.40	LC1-D09
0,12	0,42	130	GV2-P04	0.40... 0.63	LC1-D09
0,18	0,6	130	GV2-P04	0.40... 0.63	LC1-D09
0,25	0,88	130	GV2-P05	0.63... 1	LC1-D09
0,37	0,98	130	GV2-P05	0.63... 1	LC1-D09
0,55	1,5	130	GV2-P06	1... 1.6	LC1-D09
0,75	2	130	GV2-P07	1.6... 2.5	LC1-D09
1,1	2,5	130	GV2-P08	2.5... 4	LC1-D09
1,5	3,5	130	GV2-P08	2.5... 4	LC1-D09
2,2	5	130	GV2-P10	4... 6.3	LC1-D09
3	6,5	130	GV2-P14	6... 10	LC1-D09
4	8,4	130	GV2-P14	6... 10	LC1-D09
5,5	11	130	GV2-P16	9... 14	LC1-D12
7,5	14,8	50	GV2-P20	13... 18	LC1-D18
9	18,1	50	GV2-P21	17... 23	LC1-D25
11	21	50	GV2-P22	20... 25	LC1-D25
15	28,5	50	GV2-P32	24... 32	LC1-D32
18,5	35	50	GV3-P40	25... 40	LC1-D38
22	41	50	GV3-P50	37... 50	LC1-D50A
30	55	50	GV3-P65	48... 65	LC1-D65A
37	69	50	GV4-PE80N	40... 80	LC1-D80
45	81	50	GV4-PE115N	65... 115	LC1-D115
55	100	70	GV5-P150H	70... 150	LC1-D150
75	135	70	GV5-P150H	70... 150	LC1-D150
90	165	70	GV5-P220H	100... 220	LC1-G185
110	200	70	GV5-P220H	100... 220	LC1-G225

D6

Yıldız - Üçgen yol verme, 7.5 - 250 kW
Sincap kafesli motorların standart
güç değeri ⁽¹⁾

Şebeke gerilimi - üçgen 380 / 400 V	Motor koruma şalteri	Kontaktörler (gerilim koduyla tamamlanacak temel referans)			Termik röle
		hat KM2	üçgen KM3	yıldız KM1	
kW	Termik - manyetik				
7.5	GV2-P20	LC1-D25••	LC1-D25••	LC1-D25••	-
11	GV2-P22	LC1-D25••	LC1-D25••	LC1-D25••	-
18.5	GV3-P40	LC1-D80••	LC1-D80••	LC1-D80••	-
22	GV3-P50	LC1-D80••	LC1-D80••	LC1-D80••	-
37	GV4-PE80N	LC1-D80••	LC1-D80••	LC1-D80••	-
55	GV4-PE115N	LC1-D115••	LC1-D115••	LC1-D115••	-
75	GV5-P150H	LC1-D150••	LC1-D150••	LC1-D150••	-
110	GV5-P220H	LC1-G225•••	LC1-G225•••	LC1-G225•••	-
Manyetik					
132	NSX400•MicroLogic 1.3M	LC1-G265•••	LC1-G265•••	LC1-G265•••	LR9G500
160	NSX400•MicroLogic 1.3M	LC1-G330•••	LC1-G330•••	LC1-G330•••	LR9G500
200	NSX630•MicroLogic 1.3M	LC1-G400•••	LC1-G400•••	LC1-G400•••	LR9G500
220	NSX630•MicroLogic 1.3M	LC1-G400•••	LC1-G400•••	LC1-G400•••	LR9G500
250	NSX630•MicroLogic 1.3M	LC1-G500•••	LC1-G500•••	LC1-G500•••	LR9G500

⁽¹⁾ Yukarıdaki değerler rehber niteliğinde verilmiştir. Motor tipine ve üreticisine göre değişim gösterebilir.
Daha detaylı bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽²⁾ NS800H Micrologic 5 ünitesi manyetik tip olacak.



NSX400N Micrologic 2.3M

D7

Motor anma gücü (kW)	Tip		Kesme kap. 400-415V (kA)	Termik ayar sahası (A)	Manyetik ayar sahası (A)	Referans	Yeni ComPacT Referans	Fiyat (EUR)
132/160	NSX400F	MicroLogic 2.3 M 320	36	160-320	5-13 x In	LV432775	C40F32M320	1.086,00
200/250	NSX630F	MicroLogic 2.3 M 500	36	250-500	5-13 x In	LV432975	C63F32M500	1.238,00
132/160	NSX400N	MicroLogic 2.3 M 320	50	160-320	5-13 x In	LV432776	C40N32M320	1.185,00
200/250	NSX630N	MicroLogic 2.3 M 500	50	250-500	5-13 x In	LV432976	C63N32M500	1.299,00
37/45	NSX100H	MicroLogic 2.2 M 100	70	50-100	5-13 x In	LV429835	C10H32M100	422,00
55/75	NSX160H	MicroLogic 2.2 M 150	70	70-150	5-13 x In	LV430991	C16H32M150	460,00
90/110	NSX250H	MicroLogic 2.2 M 220	70	100-220	5-13 x In	LV431170	C25H32M220	562,00
132/160	NSX400H	MicroLogic 2.3 M 320	70	160-320	5-13 x In	LV432777	C40H32M320	1.344,00
200/250	NSX630H	MicroLogic 2.3 M 500	70	250-500	5-13 x In	LV432977	C63H32M500	1.474,00

ComPacT NSX, Manyetik Karakteristikli

Yumuşak yolvericiler, hız kontrol cihazları ve motor koruma uygulamaları için



NSX100F MA100

Motor anma gücü (kW)	Tip		Kesme kap. 400-415V (kA)	Termik ayar sahası (A)	Manyetik ayar sahası (A)	Referans	Yeni ComPacT Referans	Fiyat (EUR)
3/5.5	NSX100F	MA12.5	36	-	6-14 x In	LV429743	C10F3MA013	258,00
7.5/11	NSX100F	MA25	36	-	6-14 x In	LV429742	C10F3MA025	258,00
15/22	NSX100F	MA50	36	-	6-14 x In	LV429741	C10F3MA050	258,00
37/45	NSX100F	MA100	36	-	6-14 x In	LV429740	C10F3MA100	258,00
55/75	NSX160F	MA150	36	-	6-14 x In	LV430830	C16F3MA150	264,00
90/110	NSX250F	MA220	36	-	6-14 x In	LV431748	C25F3MA220	339,00
132/160	NSX400F	1.3-M 320	36	-	5-13 x In	LV432748	C40F31M320	959,00
200/250	NSX630F	1.3-M 500	36	-	5-13 x In	LV432948	C63F31M500	1.053,00
3/5.5	NSX100N	MA12.5	50	-	6-14 x In	LV429753	C10N3MA013	266,00
7.5/11	NSX100N	MA25	50	-	6-14 x In	LV429752	C10N3MA025	266,00
15/22	NSX100N	MA50	50	-	6-14 x In	LV429751	C10N3MA050	266,00
37/45	NSX100N	MA100	50	-	6-14 x In	LV429750	C10N3MA100	266,00
55/75	NSX160N	MA150	50	-	6-14 x In	LV430832	C16N3MA150	284,00
90/110	NSX250N	MA220	50	-	6-14 x In	LV431752	C25N3MA220	355,00
132/160	NSX400N	1.3-M 320	50	-	5-13 x In	LV432749	C40N31M320	1.048,00
200/250	NSX630N	1.3-M 500	50	-	5-13 x In	LV432949	C63N31M500	1.179,00
3/5.5	NSX100H	MA12.5	70	-	6-14 x In	LV429763	C10H3MA013	297,00
7.5/11	NSX100H	MA25	70	-	6-14 x In	LV429762	C10H3MA025	297,00
15/22	NSX100H	MA50	70	-	6-14 x In	LV429761	C10H3MA050	297,00
37/45	NSX100H	MA100	70	-	6-14 x In	LV429760	C10H3MA100	297,00
55/75	NSX160H	MA150	70	-	6-14 x In	LV430834	C16H3MA150	326,00
90/110	NSX250H	MA220	70	-	6-14 x In	LV431756	C25H3MA220	416,00
132/160	NSX400H	1.3-M 320	70	-	5-13 x In	LV432750	C40H31M320	1.209,00
200/250	NSX630H	1.3-M 500	70	-	5-13 x In	LV432950	C63H31M500	1.327,00

Not: Farklı kesme kapasiteleri ve farklı MicroLogic koruma üniteleri için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Not: Ticari hayatı sonlanacak olan eski seri LV4* ile başlayan şalterler yerine birebir muadili olan Yeni ComPacT referanslardan seçiminizi yapabilirsiniz.
Liste fiyatı Yeni ComPacT şalterler için belirtilmiştir.



GV-AE11



GV-AN




GV2-G454



GV1-G09



GV2AF



GV2-MC



GV4AE11



GV4APN02

Tip	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi	
GV2 ve GV3P motor koruma şalterleri için aksesuarlar				
Ani yardımcı kontak blokları				
Vida bağlantılı ⁽²⁾				
Öne takılan tip (1 blok / ünite)	1NA + 1NK	GV-AE11	9,10	10
	2NA	GV-AE20	9,10	10
Sol yana takılan tip (maks. 2 blok / ünite)	1NA + 1NK	GV-AN11	9,30	10
	2NA	GV-AN20	9,30	
Hata sinyali + ani yardımcı kontak bloğu (GV-AD her zaman motor koruma şalterinin yanına monte edilir)				
Sol yana takılır (maks. 1 blok / ünite)	1NA (Hata) + 1NA	GV-AD1010	21,80	10
	1NK (Hata) + 1NA	GV-AD0110	21,80	10
Elektriksel açtırma bobinleri				
Düşük gerilim açtırma bloğu, sağ yana takılır (maks. 1 blok / ünite)	220-240 V, 50 Hz	GV-AU225	34,10	1
Şönt gerilim açtırma bloğu, sağ yana takılır (maks. 1 blok / ünite)	220-240 V, 50 Hz	GV-AS225	38,60	1
Besleme barası (3 kutuplu, 63A, 54 mm adım genişliği)				
5 adet GV2 besleme için		GV2-G554	23,40	1
4 adet GV2 besleme için		GV2-G454 ⁽¹⁾	20,60	1
2 adet GV2 besleme için		GV2-G254 ⁽¹⁾	18,20	1
Besleme barası girişi				
Motor koruma şalteri yanına montaj için		GV2-G05	23,80	1
Motor koruma şalteri üzerine montaj için		GV1-G09	14,50	1
Kutular				
IP41 şalter kutusu		GV2-MC01	18,80	1
IP55 şalter kutusu		GV2-MC02	28,30	1
Adaptör plakası				
Bir GV2-ME ile bir LC1-D09... D38'in, ön yüzleri hizalanmış montajı için		LAD-31	11,30	10
Kombinasyon blokları				
GV2 ile LC1-K veya LP1-K'nin kombine montajı için		GV2-AF01	8,80	10
GV2 ile LC1-D09... D38 kombine montajı için		GV2-AF3	6,10	10
LAD31 üzerine monte edilmiş GV2 ile LC1-D09... D38 kombine montajı için		GV2-AF4	6,10	10
GV4 motor koruma şalterleri için aksesuarlar				
Yardımcı kontak bloğu, içe takılan tip(max.2 blok/ünite)	1NA + 1NK	GV4-AE11	37,50	1
Döner kurma kolu, siyah, IP54		GV4-ADN01	115,00	1
Döner kurma kolu, siyah IP54, uzatmalı		GV4-APN01	130,20	1
Döner kurma kolu, kırmızı IP54, uzatmalı		GV4-APN02	130,20	1
GV5 & GV6 motor koruma şalterleri için aksesuarlar				
İlave yardımcı kontaklar				
Standart (açma/elektriksel hata/AK sinyal) (GV7-AE11referansının muadilidir)		29450	44,70	1
Kablo bağlantısı için konnektörler				
GV5 için kablo bağlantısı için çelik konnektör, (1.5-95 mm²)		GV7-AC021	26,70	3
GV5 için kablo bağlantısı için alüminyum konnektör, (120-185 mm²)		GV7-AC022	65,60	3
Elektriksel açtırma bobinleri				
Düşük gerilim bobini (GV7-AU207 referansının muadilidir)	200-240 V 50/60 Hz	LV429407	80,70	1
Şönt açtırma bobini (GV7-AS207 referansının muadilidir)	200-240 V 50/60 Hz	LV429387	75,30	1
Bağlantı aksesuarları				
Terminal koruyucuları mühür aksesuarı ile birlikte		GV7-AC01	28,30	1
LC1-F/GV5& GV6 arası bağlantı, koruma kapağı ile		GV7-AC06	121,70	1

⁽¹⁾ 45 mm adım genişliğine sahip besleme baraları için referans sonundaki 54 kodunu 45 olarak değiştirin. Örnek: GV2-G454-GV2-G445.

⁽²⁾ GV2 serisi yardımcı kontak bloklarında yaylı klemens bağlantı için referans sonuna 3 ekleyin. Örnek; GV-AE11 GV-AE113 olur.

TeSys GV serisi motor koruma şalterleri ticari hayatına TeSys Deca & Giga Motor Koruma Şalterleri olarak devam etmektedir.



Emniyet Şalterleri,
Sigortalı ve Sigortasız Tip
Yük Ayırıcılar



Geniř Ürün Yelpazesi ile
Güvenli Ayırma



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Mini- VARIO / VARIO

12-175 A Sarı-Kırmızı Emniyet Şalterleri / Ana Şalterler

CE Normlarına Uygun, UL, CSA, ASE, GL Sertifikalı

Life Is On

Schneider
Electric



VCF-0



VBF-4



VCF-5



VCFN-••GE



KZ32

Tip	Anma gücü 400-415 (AC3) (kW)	Anma akımı 440 V (AC23) (A)	Termik akım Ith (AC1) (A)	Referans ⁽¹⁾	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
-----	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------	-----------------------

Ana / Emniyet şalteri ⁽²⁾

Mini VARIO	3	8,1	12	V•DN-12	30,90	1
	4	11	20	V•DN-20	34,70	1
VARIO	3	8,1	12	V•F-02	34,80	1
	4	11	20	V•F-01	37,10	1
	5,5	14	25	V•F-0	38,20	1
	7,5	21	32	V•F-1	49,00	1
	11	29	40	V•F-2	63,80	1
	18,5	41	63	V•F-3	76,00	1
	22	57	80	V•F-4	99,00	1
	30	68	125	V•F-5	169,00	1
	37	83	175	V•F-6	225,00	1
Kutulu Mini VARIO ⁽³⁾	3	8,1	12	VCFN-12GE	44,00	1
(IP55)	4	11	20	VCFN-20GE	50,50	1

Nötr modülü: Şalter gövdesine monte edilir. Geç açan erken kapatan kontaklı.

Mini VARIO	V•DN12-V•DN20 için	VZN-11	16,00	1
VARIO	V•F01-V•F2 için	VZ-11	18,50	1
	V•F3 ve V•F4 için	VZ-12	25,00	1
	V•F5 ve V•F6 için	VZ-13	52,90	1

Topraklama modülü: Şalter gövdesine monte edilir.

VARIO	V•F01-V•F2 için	VZ-14	18,20	1
	V•F3 ve V•F4 için	VZ-15	24,80	1
	V•F5 ve V•F6 için	VZ-16	37,10	1

Yardımcı kontak bloğu: Şalter gövdesine monte edilir.

Mini VARIO	1 NA geç kapayan kontak	VZN-05	15,80	1
	1 NK erken açan kontak	VZN-06	15,80	1
VARIO 2	NA	VZ-20	23,70	1
	1 NA+1 NK (geç kapayan, erken açan)	VZ-7	23,70	1

Uzatma şaftı

Mini VARIO	V•DN12-V•DN20 için (e=300-330 mm)	VZN-17	16,00	1
VARIO	V•F01-V•F2 için (e=300-330 mm)	VZ-17	18,90	1
	V•F3, V•F4 ve V•F5, V•F6 için (e=300-330 mm)	VZ-18	23,30	1
	V•F01-V•F2 için (e=400-430 mm)	VZ-30	21,80	1
	V•F3, V•F4 için (e=400-420 mm)	VZ-31	23,70	1
	V•F5, V•F6 için (e=430-450 mm)	VZ-31	23,70	1

Not: e= Pano net derinliği.

Kapı kilitleme mekanizması

	V•F01-V•F2 için	KZ-32	9,20 ⁽⁴⁾	5
	V•F3, V•F4 ve V•F5, V•F6 için	KZ-74	10,30 ⁽⁴⁾	5

Giriş terminali koruma kapağı ⁽⁵⁾

VARIO	V•F01-V•F2 için	VZ-8	6,20	1
	V•F3 ve V•F4 için	VZ-9	6,20	1
	V•F5 ve V•F6 için	VZ-10	8,50	1

⁽¹⁾ Şalter rengini belirleyen kodu referanstaki noktaların yerine koyunuz. Belirtilen fiyatlar siyah plaka, siyah mandal için geçerlidir.

Sarı plaka, kırmızı mandal fiyatları için lütfen için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

B: siyah plaka, siyah mandal

C: sarı plaka, kırmızı mandal

⁽²⁾ Pano kapısı üzerine montaj içindir.

⁽³⁾ Kutulu minivario üzerine eklenebilir modül sayısı 2'dir.

⁽⁴⁾ Minimum sipariş adedi 5'tir.

⁽⁵⁾ Ek modül koruma kapağı referansları için lütfen bölge müdürlüklerimize başvurunuz.

AC3: Endüktif yükler (sincap kafesli motorlar)

AC23A: Aşırı endüktif yükler (kontrol panolarında ana şalter)

AC1: Rezistif veya az endüktif yükler (ısıtma, dağıtım)

TeSys DF Serisi Kartuş Sigorta Yuvaları



DF101



DF143C

Termik Akım (Ith) (A)	Sigorta Ölçüsü (mmxmm)	Tip	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
25	8.5 X 31.5	1P	DF81	8,30	12
		3P	DF83	23,10	4
32	10 X 38	1P	DF101	8,60	12
		1P+N	DF101N	18,20	6
50	14 X 51	3P	DF103	24,70	4
		1P	DF141	23,10	6
125	22 X 58	3P	DF143C	68,20	2
		1P	DF221	59,80	6
		3P	DF223C	176,00	2

TeSys DF Serisi Kartuş Sigortalar

E2

Termik Akım (Ith) (A)	Sigorta Ölçüsü (mmxmm)	Tip (gG Eğrisi)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
2	8.5 X 31.5	400	DF2BN0200	3,40	10
4			DF2BN0400	3,40	10
6			DF2BN0600	3,40	10
10			DF2BN1000	3,40	10
16			DF2BN1600	3,40	10
20	10 X 38	500	DF2BN2000	3,40	10
2			DF2CN02	3,40	10
4			DF2CN04	3,40	10
6			DF2CN06	3,40	10
10			DF2CN10	3,40	10
16	14 X 51	400	DF2CN16	3,40	10
20			DF2CN20	3,40	10
25			DF2CN25	3,40	10
32			DF2CN32	3,40	10
40			DF2EN40	4,10	10
50	22 X 58	500	DF2EN50	4,10	10
63			DF2FN63	9,20	10
80			DF2FN80	9,20	10
100			DF2FN100	9,20	10

YENİ

FuPact GS Serisi Yük Ayırıcılar, 3 Kutuplu, 125-1250A



LV481413

Termik Akım (Ith) (A)	Sigorta Ölçüsü (mmxmm)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
125A	22X58	LV481523	289,00	1
160A	Size 00	LV481423	261,00	1
250A	Size 1	LV481433	486,00	1
400A	Size 2	LV481443	758,00	1
630A	Size 3	LV481453	1.482,00	1
1250A	Size 4	LV481473	3.431,00	1

YENİ

FuPact GS Serisi Yük Ayırıcılar, 4 Kutuplu, 125-1250A



LV481443

(In) (A)	Sigorta Ölçüsü (mmxmm)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
125A	22X58	LV481524	358,00	1
160A	Size 00	LV481424	387,00	1
250A	Size 1	LV481434	698,00	1
400A	Size 2	LV481444	1.160,00	1
630A	Size 3	LV481454	2.137,00	1
1250A	Size 4	LV481474	4.084,00	1

Not: TeSys GS serisi yük ayırıcılar, FuPact GS serisi olarak ticari hayatına devam edecektir.

FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar

32 - 800A

Life Is On

Schneider
Electric



ISFT Gösterim Şeması



49825

E3



GS2AHT530



LV481463



ISFL Gösterim Şeması



LV480852



LV480903

Açıklama	In (A)	Bağlantı tipi	DIN tipi	Referans	Fiyat (EUR)
----------	--------	---------------	----------	----------	-------------

Sigortalı yük ayırıcılar

ISFT100N	100	Kablo bağlantı	000	LV480750	121,00
ISFT100	100/160	Kablo bağlantı	000	LV480800	94,90
ISFT160	160	Kablo bağlantı	000/00	LV480802	101,40

ISFT100N	100	60mm baraya askı – üstten kablo girişi	0	LV480751	142,80
ISFT100N	100	60mm baraya askı – alttan kablo girişi	0	LV480752	137,40
ISFT160	160	60mm baraya askı	000/00	LV480803	197,00
ISFT250	250	60mm baraya askı	1	LV480805	440,00
ISFT400	400	60mm baraya askı	2	LV480807	615,00
ISFT160	160	M8 konnektörlü	000/00	LV480801	98,10
ISFT250	250	M10 konnektörlü	1	LV480804	258,00
ISFT400	400	M10 konnektörlü	2	LV480806	333,00
ISFT630	630	M10 konnektörlü	3	LV480808	467,00

Sigortalı yük ayırıcı aksesuarları

ISFT160 için için yan şerit (çerçeve yerine gelmiştir, her ayırıcı için 2 adet kullanılır)	LV480817	8,80
ISFT250/400/630 için yan şerit (çerçeve yerine gelmiştir, her ayırıcı için 2 adet kullanılır)	LV480832	9,90

Sigortalı yük ayırıcılar

GSD63	40-63	LV481403	243,00
GSD160	160	LV481423	261,00
GSD250	200-250	LV481433	486,00
GSD400	400	LV481443	758,00
GSD630	630	LV481453	1.482,00
GSD800	800	LV481463	2.133,00

Sigortalı yük ayırıcı aksesuarları

Siyah uzatılmış kol GS 400A'e kadar	GS2AHT530	135,00
Siyah uzatılmış dönen kol, GSD630-800 için	GS2AH550	194,00
Siyah uzatılmış dönen kol, GSD1250 için	GS2AH570	194,00
Şaft 50..400A 10x10 200mm	GS2AE22	49,20

GSD serisinde;

Uzatmalı kumanda kolları için ise uzun şaft ve kumanda kolu, ayrı ayrı sipariş edilmelidir.

Sigortalı yük ayırıcılar (Dikey Tip)

ISFL160	160	60 mm baraya askılı downstream dağıtım	00/000	LV480850	198,00
ISFL160	160	60 mm baraya askılı upstream dağıtım	00/000	LV480851	198,00
ISFL160	160	100 mm baraya doğrudan bağlantı	00/000	LV480852	177,00
ISFL250	250	185 mm baraya bağlantı	1	LV480856	442,00
ISFL400	400	185 mm baraya bağlantı	2	LV480857	450,00
ISFL630	630	185 mm baraya bağlantı	3	LV480858	555,00

Sigortalı yük ayırıcılar (Dikey tip tek kutup ayırmalı)

ISFL160	160	185 mm baraya bağlantı	00/000	LV480900	420,00
ISFL250	250	185 mm baraya bağlantı	1	LV480901	506,00
ISFL400	400	185 mm baraya bağlantı	2	LV480902	515,00
ISFL630	630	185 mm baraya bağlantı	3	LV480903	544,00

Sigortalı yük ayırıcı aksesuarları

ISFL160, 185 mm baraya bağlantı için adaptasyon plakası	LV480854	45,80
ISFL160, 185 mm baraya 2 adet cihaz bağlantısı için adaptasyon plakası	LV480855	84,00

ComPacT INS/INV - Yük Ayırıcılar

40-2500A

Life Is On

Schneider
Electric

ComPacT INS (Siyah)

Tip	Anma akımı In (A)	Kısa devre kapama kap. I cm (kA tepe)	Referans	Fiyat (EUR)
3 kutup				
INS40	40	15	28900	79,00
INS63	63	15	28902	81,00
INS80	80	5	28904	94,00
INS100	100	20	28908	102,00
INS125	125	20	28910	127,00
INS160	160	20	28912	143,00
INS250	250	30	31106	272,00
INS400	400	50	31110	450,00
INS630	630	50	31114	509,00
INS800	800	75	31330	1.474,00
INS1000	1000	75	31332	1.522,00
INS1250	1250	75	31334	1.722,00
INS1600	1600	75	31336	1.868,00
INS2000	2000	105	31338	3.664,00
INS2500	2500	105	31340	3.739,00

ComPacT INS/INV - Yardımcı Donanımlar (Siyah)

Döner kurma kolları

Önden uzatmalı döner kurma kolu	INS40-INS160	LV428941	38,20
Yandan uzatmalı döner kurma kolu	INS40-INS160	28943	101,40
Önden uzatmalı döner kurma kolu	INS250	LV431050	62,20
Yandan uzatmalı döner kurma koluna dönüştürme aksesuarı ⁽²⁾	INS250	31054	38,20
Yandan uzatmalı döner kurma kolu ⁽²⁾	INS250	31057	43,60
Önden uzatmalı döner kurma kolu	INS400-630	31052	137,40
Önden uzatmalı döner kurma kolu, kısa şaft	INS630B-INS2500	31288	191,00

⁽¹⁾ 4 kutuplu ve kontak konumu görülebilir tipler için firmamıza danışınız.

⁽²⁾ INS250'de yandan uzatmalı döner kurma kolu için 31054 ve 31057 referansları birlikte sipariş edilmelidir.

ComPacT INS (Kırmızı-Sarı)

Tip	Anma akımı In (A)	Kısa devre kapama kap. I cm (kA tepe)	Referans	Fiyat (EUR)
3 kutup				
INS40	40	15	28916	80,00
INS63	63	15	28918	81,00
INS80	80	15	28920	98,00
INS100	100	20	28924	103,00
INS125	125	20	28926	127,00
INS160	160	20	28928	145,00
INS250	250	30	31126	255,00

ComPacT INS/INV - Yardımcı Donanımlar (Kırmızı-Sarı)

Döner kurma kolları (Kırmızı kolu ve sarı zeminli)

Önden uzatmalı döner kurma kolu	INS40-INS160	LV428942	39,30
Yandan uzatmalı döner kurma kolu	INS40-INS160	28944	103,60
Önden uzatmalı döner kurma kolu	INS250	LV431051	67,60
Yandan uzatmalı döner kurma koluna dönüştürme aksesuarı ⁽²⁾	INS250	31054	38,20
Yandan uzatmalı döner kurma kolu ⁽²⁾	INS250	31058	65,40

⁽¹⁾ 4 kutuplu ve kontak konumu görülebilir tipler için firmamıza danışınız.

⁽²⁾ INS250'de yandan uzatmalı döner kurma kolu için 31054 ve 31058 referansları birlikte sipariş edilmelidir.

ComPacT INS/INV - Elektriksel Donanımlar

Yardımcı kontaklar

OF/CAF/CAO kontak	29450	44,70
OF/CAF/CAO kontak (küçük yükler için)	29452	44,70

29450 ve 29452 kontaktarı, yerleştirildiği kontak yuvasına göre işlev yüklenir.

29452, küçük yükleri enerjilendirme amacıyla özelleşmiş bir kontaklıdır. (Örn; PLC)

"CAO" yük ayırıcının açması, "CAF" ise yük ayırıcının kapaması öncesi erken sinyal veren kontaklardır.

ComPacT INS/INV - Yük Transfer Aksesuarları

Döner Kol için mekanik kilitleme

Uzatmalı döner kollu yük ayırıcılar için	INS40-INS160	28953	140,70
Doğrudan ya da uzatmalı döner kollu yük ayırıcılar için	INS250/100-INS250	31073	168,00
	INS630/320-INS630	31074	197,00

Mekanik kilitleme

Kilit adaptörü (Her bir yük ayırıcı için 1 adet sipariş edilir)	INS250/100-INS250	31087	39,60
	INS630b-INS2500	31291	39,30
2 kilit göbeği + 1 anahtar	RONIS	41950	186,00
	PROFALUX	42878	186,00



Kompakt Şalterler

**Kaçak Akım Koruma ve
İzolasyon İzleme
Çözümleri**



İhtiyacınıza Uygun
Eksiksiz Çözüm



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric



ComPacT Yeni Nesil Kompakt Şalterler



ComPacT™
Kompakt Şalterler

Yeni nesil güvenilir ComPacT şalter ürün ailesi gelişmiş performans ve kurulum kolaylığı sunar.

- Şalter ve panoların kablosuz özellikleri ve kolay yükseltilmesi sayesinde rekabet avantajı elde edin.
- Yeni ergonomik ve şeffaf ön kapak tasarımı sayesinde kolay kurulumu deneyimleyin.
- Vidasız tak ve çalıştır yardımcı donanımları sayesinde montaj ve kurulum sürelerini kısaltın.

Yeni Nesil ComPacT

Yeni, anlamlı ve daha sade ticari referanslar

Eski referans:
LV429630

Yeni referans: **C 10 F 3 TM 100**
NSX 100 36kA 3P3D TMD 100A

Tip	Kasa	Kesme Kapasitesi Icu (kA)	Kutup Sayısı	Trip Ünitesi	Anma Akımı In (A)	Son Ek
C = NSX	11 = 100m	E = 16kA	1 = 1P	TM = TMD	016 = 16	L = Everlink
C = NSXm	12 = 160m	B = 25kA	2 = 2P	MA = MA	020 = 20	B = Bara
	10 = 100	F = 36kA	3 = 3P3D	MG = TMG	025 = 25	F = Sabit
	16 = 160	N = 50kA	4 = 4P4D	1M = 1.3M	030 = 30	D = DC
	25 = 250	H = 70kA	6 = 4P3D	2D = 2.2	040 = 40	S = Ayırıcı
	40 = 400	S = 100kA		2D = 2.3	050 = 50	DP = DC PV
	63 = 630	L = 150kA		4V = 4.1	063 = 63	
		...		4V = 4.2	080 = 80	Aksesuarlar
				5E = 5.2E	100 = 100	T=Yeni Tasarım
				5E = 5.3E	...	
				6E = 6.3E		



Tip		Kesme kap. Icu (kA)	Anma akımı In(A)	Termik ayar sahası Ir	Yeni ComPacT Referans	Fiyat (EUR)
Termik Manyetik Korumalı						
3 kutup, 380 V AC						
NSX100F	TM16D	36	16	12-16	C10F3TM016	232,00
	TM25D	36	25	18-25	C10F3TM025	232,00
	TM32D	36	32	23-32	C10F3TM032	232,00
	TM40D	36	40	28-40	C10F3TM040	232,00
	TM50D	36	50	35-50	C10F3TM050	232,00
	TM63D	36	63	45-63	C10F3TM063	232,00
	TM80D	36	80	56-80	C10F3TM080	232,00
	TM100D	36	100	70-100	C10F3TM100	232,00
NSX100N	TM16D	50	16	12-16	C10N3TM016	251,00
	TM25D	50	25	18-25	C10N3TM025	251,00
	TM32D	50	32	23-32	C10N3TM032	251,00
	TM40D	50	40	28-40	C10N3TM040	251,00
	TM50D	50	50	35-50	C10N3TM050	251,00
	TM63D	50	63	45-63	C10N3TM063	251,00
	TM80D	50	80	56-80	C10N3TM080	251,00
	TM100D	50	100	70-100	C10N3TM100	251,00
NSX100H	TM16D	70	16	12-16	C10H3TM016	285,00
	TM25D	70	25	18-25	C10H3TM025	285,00
	TM32D	70	32	23-32	C10H3TM032	285,00
	TM40D	70	40	28-40	C10H3TM040	285,00
	TM50D	70	50	35-50	C10H3TM050	285,00
	TM63D	70	63	45-63	C10H3TM063	285,00
	TM80D	70	80	56-80	C10H3TM080	285,00
	TM100D	70	100	70-100	C10H3TM100	285,00
NSX160F	TM125D	36	125	88-125	C16F3TM125	275,00
	TM160D	36	160	112-160	C16F3TM160	281,00
NSX160N	TM125D	50	125	88-125	C16N3TM125	283,00
	TM160D	50	160	112-160	C16N3TM160	290,00
NSX160H	TM125D	70	125	88-125	C16H3TM125	316,00
	TM160D	70	160	112-160	C16H3TM160	325,00
NSX250F	TM200D	36	200	140-200	C25F3TM200	368,00
	TM250D	36	250	175-250	C25F3TM250	368,00
NSX250N	TM200D	50	200	140-200	C25N3TM200	422,00
	TM250D	50	250	175-250	C25N3TM250	422,00
NSX250H	TM200D	70	200	140-200	C25H3TM200	474,00
	TM250D	70	250	175-250	C25H3TM250	474,00
MicroLogic Korumalı						
3 kutup, 380 V AC						
NSX100F	MicroLogic 2.2	36	40	18-40	C10F32D040	415,00
	MicroLogic 2.2	36	100	40-100	C10F32D100	415,00
	MicroLogic 5.2E	36	100	40-100	C10F35E100	802,00
NSX100N	MicroLogic 2.2	50	40	18-40	C10N32D040	411,00
	MicroLogic 2.2	50	100	40-100	C10N32D100	411,00
	MicroLogic 5.2E	50	100	40-100	C10N35E100	888,00
NSX160F	MicroLogic 2.2	36	160	63-160	C16F32D160	430,00
	MicroLogic 5.2E	36	160	63-160	C16F35E160	900,00
NSX160N	MicroLogic 2.2	50	160	63-160	C16N32D160	468,00
	MicroLogic 5.2E	50	160	63-160	C16N35E160	942,00
NSX250F	MicroLogic 2.2	36	250	100-250	C25F32D250	523,00
	MicroLogic 5.2E	36	250	100-250	C25F35E250	976,00
NSX250N	MicroLogic 2.2	50	250	100-250	C25N32D250	530,00
	MicroLogic 5.2E	50	250	100-250	C25N35E250	989,00
NSX400F	MicroLogic 2.3	36	400	160-400	C40F32D400	1.008,00
	MicroLogic 5.3E	36	400	160-400	C40F35E400	1.247,00
NSX400N	MicroLogic 2.3	50	400	160-400	C40N32D400	1.101,00
	MicroLogic 5.3E	50	400	160-400	C40N35E400	1.387,00
	MicroLogic 6.3E	50	400	160-400	C40N36E400	1.511,00
	MicroLogic 6.3E	50	400	160-400	C40H36E400	1.882,00
NSX400H	MicroLogic 2.3	70	400	160-400	C40H32D400	1.247,00
	MicroLogic 5.3E	70	400	160-400	C40H35E400	1.560,00
	MicroLogic 6.3E	70	400	160-400	C40H36E400	1.882,00
NSX630F	MicroLogic 2.3	36	630	250-630	C63F32D630	1.328,00
	MicroLogic 5.3E	36	630	250-630	C63F35E630	1.566,00
NSX630N	MicroLogic 2.3	50	630	250-630	C63N32D630	1.528,00
	MicroLogic 5.3E	50	630	250-630	C63N35E630	1.629,00
	MicroLogic 6.3E	50	630	250-630	C63N36E630	1.825,00
NSX630H	MicroLogic 2.3	70	630	250-630	C63H32D630	1.726,00
	MicroLogic 5.3E	70	630	250-630	C63H35E630	1.882,00
	MicroLogic 6.3E	70	630	250-630	C63H36E630	2.134,00



C10N3TM016



C25F3TM200

F3



C40H32D400



C40N35E400

ComPacT NSX

100 - 630A

Life Is On

Schneider
Electric



C16H6TM125



C40N42D400



C40N45E400

Tip		Kesme kap. Icu (kA)	Anma akımı In(A)	Termik ayar sahası Ir	Yeni ComPacT Referans	Fiyat (EUR)
-----	--	------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Termik Manyetik Korumalı 4 kutup, 380 V AC (4P3D Korumalı)

NSX100F	TM16D	36	16	12-16	C10F6TM016	285,00
	TM25D	36	25	18-25	C10F6TM025	285,00
	TM32D	36	32	23-32	C10F6TM032	285,00
	TM40D	36	40	28-40	C10F6TM040	285,00
	TM50D	36	50	35-50	C10F6TM050	285,00
	TM63D	36	63	45-63	C10F6TM063	285,00
	TM80D	36	80	56-80	C10F6TM080	298,00
	TM100D	36	100	70-100	C10F6TM100	319,00
NSX100N	TM16D	50	16	12-16	C10N6TM016	311,00
	TM25D	50	25	18-25	C10N6TM025	311,00
	TM32D	50	32	23-32	C10N6TM032	311,00
	TM40D	50	40	28-40	C10N6TM040	311,00
	TM50D	50	50	35-50	C10N6TM050	311,00
	TM63D	50	63	45-63	C10N6TM063	311,00
	TM80D	50	80	56-80	C10N6TM080	335,00
	TM100D	50	100	70-100	C10N6TM100	360,00
NSX100H	TM16D	70	16	12-16	C10H6TM016	334,00
	TM25D	70	25	18-25	C10H6TM025	334,00
	TM32D	70	32	23-32	C10H6TM032	334,00
	TM40D	70	40	28-40	C10H6TM040	334,00
	TM50D	70	50	35-50	C10H6TM050	334,00
	TM63D	70	63	45-63	C10H6TM063	334,00
	TM80D	70	80	56-80	C10H6TM080	349,00
	TM100D	70	100	70-100	C10H6TM100	372,00
NSX160F	TM125D	36	125	88-125	C16F6TM125	468,00
	TM160D	36	160	112-160	C16F6TM160	526,00
NSX160N	TM125D	50	125	88-125	C16N6TM125	537,00
	TM160D	50	160	112-160	C16N6TM160	604,00
NSX160H	TM125D	70	125	88-125	C16H6TM125	605,00
	TM160D	70	160	112-160	C16H6TM160	684,00
NSX250F	TM200D	36	200	140-200	C25F6TM200	625,00
	TM250D	36	250	175-250	C25F6TM250	625,00
NSX250N	TM200D	50	200	140-200	C25N6TM200	719,00
	TM250D	50	250	175-250	C25N6TM250	719,00
NSX250H	TM200D	70	200	140-200	C25H6TM200	814,00
	TM250D	70	250	175-250	C25H6TM250	814,00

MicroLogic Korumalı 4 kutup, 380 V AC

F4

NSX400F	MicroLogic 2.3	36	400	160-400	C40F42D400	1.410,00
	MicroLogic 5.3 E	36	400	160-400	C40F45E400	1.719,00
NSX400N	MicroLogic 2.3	50	400	160-400	C40N42D400	1.620,00
	MicroLogic 5.3 E	50	400	160-400	C40N45E400	1.739,00
	MicroLogic 6.3 E	50	400	160-400	C40N46E400	2.066,00
NSX400H	MicroLogic 2.3	70	400	160-400	C40H42D400	1.831,00
	MicroLogic 5.3 E	70	400	160-400	C40H45E400	2.117,00
	MicroLogic 6.3 E	70	400	160-400	C40H46E400	2.660,00
NSX630F	MicroLogic 2.3	36	630	250-630	C63F42D630	1.693,00
	MicroLogic 5.3 E	36	630	250-630	C63F45E630	2.117,00
NSX630N	MicroLogic 2.3	50	630	250-630	C63N42D630	1.946,00
	MicroLogic 5.3 E	50	630	250-630	C63N45E630	2.154,00
	MicroLogic 6.3 E	50	630	250-630	C63N46E630	2.444,00
NSX630H	MicroLogic 2.3	70	630	250-630	C63H42D630	2.200,00
	MicroLogic 5.3 E	70	630	250-630	C63H45E630	2.678,00
	MicroLogic 6.3 E	70	630	250-630	C63H46E630	3.064,00

Not: Farklı kesme kapasiteleri ve farklı MicroLogic korumalı üniteler için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

ComPacT NSX MicroLogic 5/6 E kontrol ünitelerinin ölçülerini yapabildiği elektriksel değerlerin tümünü listenin en arkasındaki MicroLogic Panorama sayfasında görebilirsiniz.

ComPacT NSX - 690V

100 - 630A

Life Is On

Schneider
Electric

C25W3TM250

F5

Tip	Kesme Kap Icu(kA)	Anma Akımı In(A)	Termik Ayar Sahası Ir	Yeni ComPacT Referans	Fiyat (EUR)
-----	----------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Termik Manyetik Korumalı

3 Kutup 690 V

NSX100R	TM40D	45	40	28-40	C10R3TM040	677,00
	TM50D	45	50	35-50	C10R3TM050	677,00
	TM63D	45	63	45-63	C10R3TM063	677,00
	TM80D	45	80	56-80	C10R3TM080	677,00
	TM100D	45	100	70-100	C10R3TM100	677,00
NSX250R	TM125D	45	125	88-125	C25R3TM125	844,00
	TM160D	45	160	112-160	C25R3TM160	871,00
NSX250R	TM200D	45	200	140-200	C25R3TM200	1.014,00
	TM250D	45	250	175-250	C25R3TM250	1.014,00
NSX100HB1	TM40D	75	40	28-40	C10V3TM040	778,00
	TM50D	75	50	35-50	C10V3TM050	778,00
	TM63D	75	63	45-63	C10V3TM063	778,00
	TM80D	75	80	56-80	C10V3TM080	778,00
	TM100D	75	100	70-100	C10V3TM100	778,00
NSX160HB1	TM125D	75	125	88-125	C25V3TM125	971,00
	TM160D	75	160	112-160	C25V3TM160	1.001,00
NSX250HB1	TM200D	75	200	140-200	C25V3TM200	1.166,00
	TM250D	75	250	175-250	C25V3TM250	1.166,00
NSX100HB2	TM63D	100	63	45-63	C10W3TM063	894,00
	TM80D	100	80	56-80	C10W3TM080	894,00
	TM100D	100	100	70-100	C10W3TM100	894,00
NSX160HB2	TM125D	100	125	88-125	C25W3TM125	1.117,00
	TM160D	100	160	112-160	C25W3TM160	1.152,00
NSX250HB2	TM200D	100	200	140-200	C25W3TM200	1.340,00
	TM250D	100	250	175-250	C25W3TM250	1.340,00

MicroLogic Korumalı

3 Kutup 690 V

NSX 400R	MicroLogic 2.3	45	400	160-400	C40R32D400	2.489,00
	MicroLogic 5.3	45	400	160-400	C40R35E400	3.821,00
	MicroLogic 6.3	45	400	160-400	C40R36E400	4.673,00
NSX 630R	MicroLogic 2.3	45	630	250-630	C63R32D630	3.371,00
	MicroLogic 5.3	45	630	250-630	C63R35E630	4.531,00
	MicroLogic 6.3	45	630	250-630	C63R36E630	5.193,00
NSX 400HB1	MicroLogic 2.3	75	400	160-400	C40V32D400	2.862,00
	MicroLogic 5.3	75	400	160-400	C40V35E400	4.393,00
	MicroLogic 6.3	75	400	160-400	C40V36E400	5.373,00
NSX 630HB1	MicroLogic 2.3	75	630	250-630	C63V32D630	3.875,00
	MicroLogic 5.3	75	630	250-630	C63V35E630	5.209,00
	MicroLogic 6.3	75	630	250-630	C63V36E630	5.970,00
NSX 400HB2	MicroLogic 2.3	100	400	160-400	C40W32D400	3.290,00
	MicroLogic 5.3	100	400	160-400	C40W35E400	5.053,00
	MicroLogic 6.3	100	400	160-400	C40W36E400	6.181,00
NSX 630HB2	MicroLogic 2.3	100	630	250-630	C63W32D630	4.456,00
	MicroLogic 5.3	100	630	250-630	C63W35E630	5.990,00
	MicroLogic 6.3	100	630	250-630	C63W36E630	6.866,00

ComPacT NSX - 690V

100 - 630A

Life Is On

Schneider
Electric

C40R45E400

Tip		Kesme Kap Icu(kA)	Anma Akımı In(A)	Termik Ayar Sahası Ir	Yeni ComPacT Referans	Fiyat (EUR)
Termik Manyetik Korumalı						
4 Kutup 690 V						
NSX100R	TM40D	45	40	28-40	C10R4TM040	844,00
	TM50D	45	50	35-50	C10R4TM050	844,00
	TM63D	45	63	45-63	C10R4TM063	844,00
	TM80D	45	80	56-80	C10R4TM080	844,00
	TM100D	45	100	70-100	C10R4TM100	844,00
NSX250R	TM125D	45	125	88-125	C25R4TM125	1.056,00
	TM160D	45	160	112-160	C25R4TM160	1.087,00
NSX250R	TM200D	45	200	140-200	C25R4TM200	1.266,00
	TM250D	45	250	175-250	C25R4TM250	1.266,00
NSX100HB1	TM40D	75	40	28-40	C10V4TM040	973,00
	TM50D	75	50	35-50	C10V4TM050	973,00
	TM63D	75	63	45-63	C10V4TM063	973,00
	TM80D	75	80	56-80	C10V4TM080	973,00
	TM100D	75	100	70-100	C10V4TM100	973,00
NSX160HB1	TM125D	75	125	88-125	C25V4TM125	1.213,00
	TM160D	75	160	112-160	C25V4TM160	1.251,00
NSX250HB1	TM200D	75	200	140-200	C25V4TM200	1.457,00
	TM250D	75	250	175-250	C25V4TM250	1.457,00
NSX100HB2	TM63D	100	63	45-63	C10W4TM063	1.219,00
	TM80D	100	80	56-80	C10W4TM080	1.219,00
	TM100D	100	100	70-100	C10W4TM100	1.219,00
NSX160HB2	TM125D	100	125	88-125	C25W4TM125	1.395,00
	TM160D	100	160	112-160	C25W4TM160	1.438,00
NSX250HB2	TM200D	100	200	140-200	C25W4TM200	1.675,00
	TM250D	100	250	175-250	C25W4TM250	1.675,00
MicroLogic Korumalı						F6
4 Kutup 690 V						
NSX 400R	MicroLogic 2.3	45	400	160-400	C40R42D400	3.110,00
	MicroLogic 5.3	45	400	160-400	C40R45E400	4.776,00
	MicroLogic 6.3	45	400	160-400	C40R46E400	5.842,00
NSX 630R	MicroLogic 2.3	45	630	250-630	C63R42D630	4.213,00
	MicroLogic 5.3	45	630	250-630	C63R45E630	5.661,00
	MicroLogic 6.3	45	630	250-630	C63R46E630	6.490,00
NSX 400HB1	MicroLogic 2.3	75	400	160-400	C40V42D400	3.576,00
	MicroLogic 5.3	75	400	160-400	C40V45E400	5.492,00
	MicroLogic 6.3	75	400	160-400	C40V46E400	6.717,00
NSX 630HB1	MicroLogic 2.3	75	630	250-630	C63V42D630	4.844,00
	MicroLogic 5.3	75	630	250-630	C63V45E630	6.511,00
	MicroLogic 6.3	75	630	250-630	C63V46E630	7.464,00
NSX 400HB2	MicroLogic 2.3	100	400	160-400	C40W42D400	4.112,00
	MicroLogic 5.3	100	400	160-400	C40W45E400	6.316,00
	MicroLogic 6.3	100	400	160-400	C40W46E400	7.725,00
NSX 630HB2	MicroLogic 2.3	100	630	250-630	C63W42D630	5.570,00
	MicroLogic 5.3	100	630	250-630	C63W45E630	7.488,00
	MicroLogic 6.3	100	630	250-630	C63W46E630	8.581,00



LV429387



LV432575



29450



LV429532



LV429299



TRV00121



LV434201



54444



TRV00210

Tip	Besleme gerilimi (VAC)	Yeni ComPact Referans	Fiyat (EUR)
Düşük gerilim bobini			
NSX100-630 için MN bobini	220	LV429407	80,70
NSX100-630 için MN bobini	380	LV429408	80,70
Açtırma bobinleri			
NSX100-630 için MX bobini	220	LV429387	75,30
NSX100-630 için MX bobini	380	LV429388	75,30
Nötr akım trafosu			
3 kutup MicroLogic 6 kontrol üniteleri için nötr akım trafosu 25-100A		LV429521	301,00
3 kutup MicroLogic 6 kontrol üniteleri için nötr akım trafosu 150-250A		LV430563	301,00
3 kutup MicroLogic 6 kontrol üniteleri için nötr akım trafosu 400-630A		LV432575	409,00
Motor mekanizmaları			
MT100/160	220	LV429434	487,00
MT100/160 "Haberleşmeli Tip"	220	LV429441	786,00
MT250	220	LV431541	487,00
MT250 "Haberleşmeli Tip"	220	LV431549	786,00
MT250	380	LV431542	487,00
MT400/630	220	LV432641	1.299,00
MT400/630 "Haberleşmeli Tip"	220	LV432652	1.554,00
MT400/630	380	LV432642	1.299,00
Yardımcı kontaklar			
NSX100/630 için OF/SD/SDE/SDV kontak		29450	44,70
NSX100-250 TM/MA/Mic2 açtırma üniteleri için SDE adaptörü ⁽¹⁾		LV429451	32,70
NSX100/630 için erken kapama kontağı		LV429346	76,30
SDX mikrolojik uzak alarm modülü ⁽²⁾		LV429532	287,00
Montaj aksesuarları			
Mandal NSX100/160/250 için ön yüz pano montaj çerçevesi		LV429317	24,00
Mandal NSX400/630 için ön yüz pano montaj çerçevesi		LV432558	29,50
Mandal Çerçevesi		LV429526	38,20
NSX100/160/250N/H/L, 3P bir adet kısa terminde koruyucu		LV429515	25,10
NSX400/630N/H/L, 3P bir adet kısa terminde koruyucu		LV432591	28,40
NSX100-250 için 6"lı faz bariyer seti		LV429329	16,40
NSX400/630 için 6"lı faz bariyer seti		LV432570	25,10
Döner kurma kolları			
NSX100-250 için doğrudan döner kurma kolu		LV429337T	43,60
NSX400/630 için doğrudan döner kurma kolu		LV432597T	61,10
NSX100-250 için uzatmalı döner kurma kolu		LV429338T	64,40
NSX400/630 için uzatmalı döner kurma kolu		LV432598T	77,40
Kilitleme üniteleri			
NSX100-250 mandallı 2 devre kesi ci için mekanik kilitleme ünitesi		LV429354T	193,00
NSX400/630 mandallı 2 devre kesici için mekanik kilitleme ünitesi		LV432614T	246,00
NSX100/630 için sökülebilir 3 asma kilit takılabilen mandal kilitleme aparatı		29370	18,60
Soket kiti ⁽⁴⁾			
NSX100/160/250 N/H/L, 3P için soket kiti w		LV429289	234,00
NSX400/630 N/H/L, 3P için soket kiti		LV432538	554,00
NSX100/160/250 N/H/L, 4P için soket kiti		LV429290	266,00
NSX400/630 N/H/L, 4P için soket kiti		LV432539	710,00
Konnektör ⁽⁴⁾			
NSX100-250 için hareketli konnektör		LV429274	17,50
NSX400/630 için hareketli konnektör		LV432523	30,60
NSX100-630 için sabit konnektör		LV429273	40,40
NSX100-250 için destek parçası		LV429275	14,20
NSX400/630 için destek parçası		LV432525	21,80
Çekmece kiti			
NSX100/160/250 N/H/L, 3P için çekmece kiti		LV429299	491,00
NSX400/630 N/H/L, 3P için çekmece kiti		LV432542	664,00
NSX100/160/250 N/H/L, 4P için çekmece kiti		LV429230	671,00
NSX400/630 N/H/L, 4P için çekmece kiti		LV432543	878,00

⁽¹⁾ Motor mekanizmalı ComPact NSX100/160/250'de, SDE yardımcı kontak kullanımı için SDE adaptörü siparişi gerekli değildir.

⁽²⁾ MicroLogic'li ünitelerde SDX ya da MN/MX bobinlerinden biri seçilmelidir.

⁽³⁾ Döner kurma kolları dahil değildir.

⁽⁴⁾ Çekmeceli ve soketli tip devre kesicilerde ek yardımcı donanım varsa (motor, MX gibi) enerji bağlantıları için hareketli ve sabit bağlantı konnektörü gereklidir.



VigiPacT modülü
ComPacT NSX



① Toroid
② Vigirex röle
③ MX bobini
④ Nötr



RH197M



VigiPac B Tip RHB



Kapalı toroid A tipi



Parçalı toroid OA tipi



Vigilohm IMD-IM9-OL

Tip	Hassasiyet ayar sahası	Referans	Fiyat (EUR)
VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri			
3 kutup⁽¹⁾	Vigi 200-440V 3P for NSX100/160	30 mA-10A	578,00
	Vigi 200-440V 3P for NSX250	30 mA-10 A	805,00
	Vigi 200-440V 3P for NSX400/630	300 mA-30 A	883,00
3 kutup+nötr	Vigi 200-440V 4P for NSX100/160	30 mA-10A	651,00
	Vigi 200-440V 4P for NSX250	30 mA-10 A	910,00
	Vigi 200-440V 4P for NSX400/630	300 mA-30 A	1.293,00

Bağlantı aksesuarları

NSX100/250 için 4P Vigi modülünü 3P devre kesiciye bağlama ünitesi	LV429214	202,00
NSX400/630 için 4P Vigi modülünü 3P devre kesiciye bağlama ünitesi	LV432457	248,00

⁽¹⁾ Sadece nötr dağılımı olmayan motor devrelerinde kullanılır.

Vigirex Kaçak Akım Koruma Röleleri ^{(2) (4)}

Tip	Hassasiyet ayar sahası	Montaj Tipi	Referans	Fiyat (EUR)
RH10M	30 mA ani açma	DIN Ray Üzeri	56130	258,00
	300 mA ani açma	DIN Ray Üzeri	56135	258,00
RH21M	30 mA veya 300mA ani ya da 300mA 0-6 msn	DIN Ray Üzeri	56163	304,00
RH66M	30 mA - 3 A ani - 1 sn	DIN Ray Üzeri	56168	263,00
RH99M	30 mA - 30 A ani - 4.5 sn	DIN Ray Üzeri	56173	369,00
RH197M	30 mA - 30 A ani - 4.5 sn	DIN Ray Üzeri	56517	431,00
RHU-S Standart (Haberleşmesiz)	30 mA - 30 A ani alarm ya da 0 - 4.5 sn gecikmeli	Pano Ön Yüzeyi	LV481001	839,00
RHU Modbus	30 mA - 30 A ani alarm ya da 0 - 4.5 sn gecikmeli	Pano Ön Yüzeyi	LV481003	873,00
RMH Modbus Erken Uyarı Alarmlı	30 mA - 30 A ani alarm ya da 0 - 4.5 sn gecikmeli	Pano Ön Yüzeyi	LV481004	978,00
RM12T Multiplexer (Çoklayıcı - 12 nokta)		DIN Ray Üzeri	28566	722,00

⁽²⁾ Toprak kaçak akım hatası nedeniyle açması istenen ComPacT devre kesici mutlaka MN veya MX gerilim bobini ile donatılmalıdır.

Toroid Akım Trafoları (Vigirex kaçak akım röleleri ile birlikte kullanılmalıdır.)

Tip	İç çap / ölçüler (mm)	Maks. kesit / faz (mm ²)	Referans	Fiyat (EUR)
Kapalı toroid A tipi	TA30	30	50437	85,10
	PA50	50	50438	108,00
	IA80	80	50439	136,30
	MA120	120	50440	202,00
	SA200	200	50441	381,00
	GA300	300	50442	801,00
Parçalı toroid OA tipi	TOA	46	50420	790,00
	TOA	110	50421	1.453,00
Dikdörtgen sensör	280 x 115	2 x 100 x 5 bara	56053	3.492,00
		2 x 50 x 10 bara		
		4 x 240		
	470 x 160	2 x 125 x 10 bara	56054	4.729,00

YENİ

VigiPacT RHB B Tipi Kaçak Akım ve Toroidler

VigiPacT B Tip RHB - Kaçak Akım Koruma Rölesi			DIN Ray Üzeri	LV481010	1.527,00
Kapalı toroid B tipi	TB35	35		LV481011	995,00
	TB60	60		LV481012	1.064,00
	TB120	120		LV481013	1.758,00
	TB210	210		LV481014	3.698,00
	TB35P	35		LV481015	1.434,00
	TB60P	60		LV481016	1.908,00
Kapalı toroid B tipi	1 Metre B Tip	-		LV481017	243,00
	3 Metre B Tip	-		LV481018	285,00

⁽³⁾ B tipi hem AC hem DC kaçak akımları algılayabilirken, A tipi kaçak akım rölesi yalnızca AC kaçak akımlarını algılayabilir.

Kaynak Toprak Dönüşü Sensörleri

	Referans	Fiyat (EUR)
MDGF Harici Toprak Hatası Sensörü	33579	632,00

Nötr Sensörleri

	Tip	Referans	Fiyat (EUR)
NS Haricî Nötr Sensörü	630-1600	33576	934,00
	1600b-3200	34036	1.323,00
NT Haricî Nötr Sensörü	630-1600	33576	934,00
NW Haricî Nötr Sensörü	400-2000	34035	1.126,00
	1000-4000	34036	1.323,00
	4000b-6300	48182	1.671,00

Vigilohm İzolasyon Hataları Kontrolü

Tip	Besleme gerilimi (V AC)	Referans	Fiyat (EUR)
Yalıtım gözlem cihazı (ON-Line)	110 / 415 Vac - 50 / 60 Hz	IMD-IM9	53,00
Motorlar için yalıtım gözlem cihazı (OFF-Line)	110 / 415 Vac - 50 / 60 Hz	IMD-IM9-OL	390,00

IMD-IM9-OL:

⁽¹⁾ Sadece nötr dağılımı olmayan motor devrelerinde kullanılır.

⁽²⁾ Toprak kaçak akım hatası nedeniyle açması istenen ComPacT devre kesici mutlaka MN veya MX gerilim bobini ile donatılmalıdır.

⁽³⁾ 3 faz + nötr bakır kablo için.

⁽⁴⁾ Raya montaj tiptir. Pano kapama montajlı modeller için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Yeni ve Modernize Edilen Panolar için Kusursuz Çözüm

PowerTag NSX

- Kompakt gövdesi ve kablosuz haberleşme özelliği sayesinde pano işçilik maliyetlerini en aza indirir.
- DIN rayında yer kaplamaz, şalter gövdesine direkt olarak entegre edilir.
- Pano içindeki kablo sayısını azaltır ve devreye alma süresini kısaltır.
- **Class 1** enerji ölçüm hassasiyetine sahiptir. (IEC 61557-12)

Referans	Tanım	Liste Fiyatı (EUR)
LV434021	4P 250A ComPacT NSX kasası için	798,00
LV434020	3P 250A ComPacT NSX kasası için	711,00
LV434023	4P 630A ComPacT NSX kasası için	1.791,00
LV434022	3P 630A ComPacT NSX kasası için	1.617,00

(1) PowerTag ürünleri EasyPact CVS şalterlere de takılabilir.



16- 160A

Life Is On



Termik Manyetik Korumalı

3 Kutup 25kA

TM16D	25kA	16A	3P/3D	C11B3TM016B	227,00
TM25D	25kA	25A	3P/3D	C11B3TM025B	227,00
TM32D	25kA	32A	3P/3D	C11B3TM032B	227,00
TM40D	25kA	40A	3P/3D	C11B3TM040B	227,00
TM50D	25kA	50A	3P/3D	C11B3TM050B	227,00
TM63D	25kA	63A	3P/3D	C11B3TM063B	227,00
TM80D	25kA	80A	3P/3D	C11B3TM080B	227,00
TM100D	25kA	100A	3P/3D	C11B3TM100B	227,00
TM125D	25kA	125A	3P/3D	C12B3TM125B	283,00
TM160D	25kA	160A	3P/3D	C12B3TM160B	292,00

3 Kutup 36kA

TM16D	36kA	16A	3P/3D	C11F3TM016B	239,00
TM25D	36kA	25A	3P/3D	C11F3TM025B	239,00
TM32D	36kA	32A	3P/3D	C11F3TM032B	239,00
TM40D	36kA	40A	3P/3D	C11F3TM040B	239,00
TM50D	36kA	50A	3P/3D	C11F3TM050B	239,00
TM63D	36kA	63A	3P/3D	C11F3TM063B	239,00
TM80D	36kA	80A	3P/3D	C11F3TM080B	239,00
TM100D	36kA	100A	3P/3D	C11F3TM100B	239,00
TM125D	36kA	125A	3P/3D	C12F3TM125B	285,00
TM160D	36kA	160A	3P/3D	C12F3TM160B	299,00

3 Kutup 50kA

TM16D	50kA	16A	3P/3D	C11N3TM016B	274,00
TM25D	50kA	25A	3P/3D	C11N3TM025B	274,00
TM32D	50kA	32A	3P/3D	C11N3TM032B	274,00
TM40D	50kA	40A	3P/3D	C11N3TM040B	274,00
TM50D	50kA	50A	3P/3D	C11N3TM050B	274,00
TM63D	50kA	63A	3P/3D	C11N3TM063B	274,00
TM80D	50kA	80A	3P/3D	C11N3TM080B	274,00
TM100D	50kA	100A	3P/3D	C11N3TM100B	274,00
TM125D	50kA	125A	3P/3D	C12N3TM125B	329,00
TM160D	50kA	160A	3P/3D	C12N3TM160B	338,00



Termik Manyetik Korumalı

4 Kutup 25kA

TM16D	25kA	16A	4P/3D	C11B6TM016B	289,00
TM25D	25kA	25A	4P/3D	C11B6TM025B	289,00
TM32D	25kA	32A	4P/3D	C11B6TM032B	289,00
TM40D	25kA	40A	4P/3D	C11B6TM040B	289,00
TM50D	25kA	50A	4P/3D	C11B6TM050B	289,00
TM63D	25kA	63A	4P/3D	C11B6TM063B	289,00
TM80D	25kA	80A	4P/3D	C11B6TM080B	314,00
TM100D	25kA	100A	4P/3D	C11B6TM100B	334,00
TM125D	25kA	125A	4P/3D	C12B6TM125B	526,00
TM160D	25kA	160A	4P/3D	C12B6TM160B	589,00

4 Kutup 36kA

TM16D	36kA	16A	4P/3D	C11F6TM016B	301,00
TM25D	36kA	25A	4P/3D	C11F6TM025B	301,00
TM32D	36kA	32A	4P/3D	C11F6TM032B	301,00
TM40D	36kA	40A	4P/3D	C11F6TM040B	301,00
TM50D	36kA	50A	4P/3D	C11F6TM050B	301,00
TM63D	36kA	63A	4P/3D	C11F6TM063B	301,00
TM80D	36kA	80A	4P/3D	C11F6TM080B	331,00
TM100D	36kA	100A	4P/3D	C11F6TM100B	353,00
TM125D	36kA	125A	4P/3D	C12F6TM125B	554,00
TM160D	36kA	160A	4P/3D	C12F6TM160B	648,00

Not: ComPacT NSXm serisi devre kesicileri EverLink™ terminal kablo bağlantısı opsiyonu için için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

YENI YENİ YENİ YENİ YENİ YENİ YENİ YENİ YENİ YENİ

ComPacT NSXm

16 - 160A

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Kesme Kapasitesi Icu	Anma akımı In	Kutup Sayısı ve Koruması	Yeni ComPacT Referans	Fiyat (EUR)
-----	-------------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------

Termik Manyetik Korumalı

4 Kutup 50 kA

TM16D	50kA	16A	4P/3D	C11N6TM016B	346,00
TM25D	50kA	25A	4P/3D	C11N6TM025B	346,00
TM32D	50kA	32A	4P/3D	C11N6TM032B	346,00
TM40D	50kA	40A	4P/3D	C11N6TM040B	346,00
TM50D	50kA	50A	4P/3D	C11N6TM050B	346,00
TM63D	50kA	63A	4P/3D	C11N6TM063B	346,00
TM80D	50kA	80A	4P/3D	C11N6TM080B	381,00
TM100D	50kA	100A	4P/3D	C11N6TM100B	406,00
TM125D	50kA	125A	4P/3D	C12N6TM125B	635,00
TM160D	50kA	160A	4P/3D	C12N6TM160B	714,00

Aksesuarlar

Elektriksel Aksesuarlar

Yardımcı kontaklar	OF/SD Kontak		LV426950	18,60
	SD Kontak (Kablolu)		LV426952	26,20
Bobinler	Açtırma Bobini MX 220-240V AC		LV426844	189,00
	Açtırma Bobini MX 380-415V AC		LV426846	190,00
	Düşük Gerilim Bobini MN 220-240V AC		LV426804	203,00
	Düşük Gerilim Bobini MN 380-415V AC		LV426806	94,00
	Açtırma Bobini MX 220-240V AC (Kablolu)		LV426864	207,00
	Açtırma Bobini MX 380-415V AC (Kablolu)		LV426866	209,00

Terminal Koruyucular ve Kurma Kolları

Terminal Koruyucular	Uzun Terminal Koruyucu	3P	LV426912	24,00
		4P	LV426913	32,70
Kurma Kolları	Doğrudan döner kurma kolu	Siyah	LV426930T	78,50
	Uzatmalı döner kurma kolu	Siyah IP54	LV426932T	100,30
		Kırmızı Sarı IP54	LV426933T	100,30
	Açık kapı kontrol aparatı*		LV426937	57,80

* Açık kapı kontrol aparatı: Bu aparat kapı açıkken devre kesiciyi kontrol etme (açma-kapama) imkanı tanır.

Not: ComPacT NSXm serisi devre kesicileri EverLink™ terminal kablo bağlantısı opsiyonu için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Not: ComPacT NSXm MicroLogic 4.1 serisi kaçak akım koruma röleli devre kesiciler için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri

Tip	Hassasiyet ayar sahası	Referans	Fiyat (EUR)
3 kutup			
CVS 100/160 için MH tipi	30 mA-10A	LV529488	526,00
CVS250 için MH tipi	30 mA-10 A	LV529492	731,00
CVS 400/630 MB tipi	300 mA-30 A	LV532464	802,00
3 kutup+nötr			
CVS 100/160 için MH tipi	30 mA-10A	LV529489	593,00
CVS250 için MH tipi	30 mA-10 A	LV529493	827,00
CVS 400/630 MB tipi	300 mA-30 A	LV532465	1.174,00
Bağlantı aksesuarları			
NSX100/250 için 4P Vigi modülünü 3P devre kesiciye bağlama ünitesi		LV429214	202,00
NSX400/630 için 4P Vigi modülünü 3P devre kesiciye bağlama ünitesi		LV432457	248,00

LV426933T

VigiPacT Modülü
EasyPacT CVS



LV510337



LV563316

YENİ

YENİ

Tip	Kesme kap. Icu(kA)	Anma akımı In (A)	Termik ayar	Referans	Fiyat (EUR)
Ayarlı Termik Manyetik Korumalı*					
3 Kutup 380V AC					
CVS100B	25	TM16D	12-16	LV510300	133,00
	25	TM25D	18-25	LV510301	133,00
	25	TM32D	23-32	LV510302	133,00
	25	TM40D	28-40	LV510303	133,00
	25	TM50D	35-50	LV510304	133,00
	25	TM63D	45-63	LV510305	133,00
	25	TM80D	56-80	LV510306	133,00
CVS160B	25	TM100D	70-100	LV510307	133,00
	25	TM125D	88-125	LV516302	162,00
CVS250B	25	TM160D	112-160	LV516303	167,00
	25	TM200D	140-200	LV525302	242,00
CVS 100F	25	TM250D	175-250	LV525303	242,00
	36	TM16D	12-16	LV510330	141,00
	36	TM25D	18-25	LV510331	141,00
	36	TM32D	23-32	LV510332	141,00
	36	TM40D	28-40	LV510333	141,00
	36	TM50D	35-50	LV510334	141,00
	36	TM63D	45-63	LV510335	141,00
	36	TM80D	56-80	LV510336	141,00
	36	TM100D	70-100	LV510337	141,00
CVS160F	36	TM125D	88-125	LV516332	170,00
	36	TM160D	112-160	LV516333	177,00
CVS250F	36	TM200D	140-200	LV525332	255,00
	36	TM250D	175-250	LV525333	255,00
CVS400F	36	TM320D	224-320	LV540305	543,00
	36	TM400D	280-400	LV540306	626,00
CVS630F	36	TM500D	350-500	LV563305	802,00
	36	TM630D	441-630	LV563307	911,00
	36	ETS630 (LSOI)	325-630	LV563505	921,00
CVS400N	50	TM320D	224-320	LV540315	627,00
	50	TM400D	280-400	LV540316	719,00
CVS630N	50	TM500D	350-500	LV563315	840,00
	50	TM630D	441-630	LV563317	1.023,00
	50	ETS630 (LSOI)	325-630	LV563510	1.059,00
	70	TM320D	224-320	LV540325	710,00
CVS400H	70	TM400D	280-400	LV540326	801,00
	70	TM500D	350-500	LV563325	998,00
CVS630H	70	TM630D	441-630	LV563327	1.101,00
	70	ETS630 (LSOI)	325-630	LV563515	1.319,00

F12

Aksesuarlar

Tip	Besleme Gerilimi (VAC)	Referans	Fiyat (EUR)
Düşük gerilim bobini			
CVS100-630 için MN bobini	220	LV429407	80,70
CVS100-630 için MN bobini	380	LV429408	80,70
Açtırma bobinleri			
CVS100-630 için MX bobini	220	LV429387	75,30
CVS100-630 için MX bobini	380	LV429388	75,30
Yardımcı kontaklar			
CVS 100/630 için OF/SD/SDE/SDV kontak		29450	44,70
CVS 100-250 TM/MA açtırma üniteleri için SDE adaptörü		LV429451	32,70
Motor Mekanizması			
CVS100-250 için motor mekanizması 110-230V AC/DC	110-230V AC/DC	LV435001	372,00
CVS100-250 için motor mekanizması 400V AC/DC	400V	LV435002	372,00
CVS400-630 için motor mekanizması 400V AC/DC	400V	LV435005	962,00
CVS400-630 için motor mekanizması 110-230V AC/DC	110-230V AC/DC	LV435010	962,00
Montaj aksesuarları			
Mandallı CVS 100/160/250 için ön yüz pano montaj çerçevesi		LV429317	24,00
Mandallı CVS 400/630 için ön yüz pano montaj çerçevesi		LV432558	29,50
CVS100/160/250 B/F, 3P bir adet kısa terminal koruyucu		LV429515	25,10
CVS400/630 N, 3P bir adet kısa terminal koruyucu		LV432591	28,40
CVS 100-250 için 6'lı faz bariyer seti		LV429329	16,40
CVS 400/630 için 6'lı faz bariyer seti		LV432570	25,10
Döner kurma kolları			
CVS100-250 için doğrudan döner kurma kolu		LV429337	40,40
CVS400/630 için doğrudan döner kurma kolu		LV432597	49,10
CVS100-250 için uzatmalı döner kurma kolu		LV429338	61,10
CVS400/630 için uzatmalı döner kurma kolu		LV432598	74,20



LV516342

F13

Tip	Kesme kap. Icu(kA)	Anma akımı In (A)	Termik ayar sahası Ir	Referans	Fiyat (EUR)
Ayarlı Termik Manyetik Korumalı*					
4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma)					
CVS100B	25	TM16D	12-16	LV510310	168,00
	25	TM25D	18-25	LV510311	168,00
	25	TM32D	23-32	LV510312	168,00
	25	TM40D	28-40	LV510313	168,00
	25	TM50D	35-50	LV510314	168,00
	25	TM63D	45-63	LV510315	168,00
	25	TM80D	56-80	LV510316	168,00
	25	TM100D	70-100	LV510317	168,00
CVS160B	25	TM125D	88-125	LV516312	313,00
	25	TM160D	112-160	LV516313	354,00
CVS250B	25	TM200D	140-200	LV525312	420,00
	25	TM250D	175-250	LV525313	420,00
CVS 100F	36	TM16D	12-16	LV510340	179,00
	36	TM25D	18-25	LV510341	179,00
	36	TM32D	23-32	LV510342	179,00
	36	TM40D	28-40	LV510343	179,00
	36	TM50D	35-50	LV510344	179,00
	36	TM63D	45-63	LV510345	179,00
	36	TM80D	56-80	LV510346	196,00
	36	TM100D	70-100	LV510347	208,00
CVS160F	36	TM125D	88-125	LV516342	330,00
	36	TM160D	112-160	LV516343	372,00
CVS250F	36	TM200D	140-200	LV525342	440,00
	36	TM250D	175-250	LV525343	440,00
CVS400F	36	TM320D	224-320	LV540308	846,00
	36	TM400D	280-400	LV540309	918,00
CVS630F	36	TM500D	350-500	LV563308	987,00
	36	TM630D	441-630	LV563310	1.074,00
	36	ETS630 (LSOI)	325-630	LV563506	1.248,00
CVS400N	50	TM320D	224-320	LV540318	996,00
	50	TM400D	280-400	LV540319	1.057,00
CVS630N	50	TM500D	350-500	LV563318	1.161,00
	50	TM630D	441-630	LV563320	1.234,00
	50	ETS630 (LSOI)	325-630	LV563511	1.435,00
CVS400H	70	TM320D	224-320	LV540328	1.129,00
	70	TM400D	280-400	LV540329	1.197,00
CVS630H	70	TM500D	350-500	LV563328	1.396,00
	70	TM630D	441-630	LV563330	1.475,00
	70	ETS630 (LSOI)	325-630	LV563516	1.681,00



LV525442

Tip	Kesme kap. Icu(kA)	Anma akımı In (A)	Termik ayar sahası Ir (A)	Manyetik ayar Sahası	Referans	Fiyat (EUR)
Manyetik Şalter (MA)						
3 Kutup 380V/415 AC						
CVS100F	36	MA2.5	-	6-14 x In	LV510440	220,00
	36	MA6.3	-	6-14 x In	LV510441	220,00
	36	MA12.5	-	6-14 x In	LV510442	220,00
	36	MA25	-	6-14 x In	LV510443	220,00
	36	MA50	-	6-14 x In	LV510444	220,00
	36	MA100	-	6-14 x In	LV510445	220,00
CVS160F	36	MA100	-	9-14 x In	LV516439	227,00
	36	MA150	-	9-14 x In	LV516440	234,00
CVS250F	36	MA220	-	9-14 x In	LV525439	290,00
CVS400F	36	MA320	-	6-13 x In	LV540550	579,00
CVS630F	36	MA500	-	6-13 x In	LV563550	783,00
CVS100N	50	MA2.5	-	6-14 x In	LV510450	234,00
	50	MA6.3	-	6-14 x In	LV510451	234,00
	50	MA12.5	-	6-14 x In	LV510452	234,00
	50	MA25	-	6-14 x In	LV510453	234,00
	50	MA50	-	6-14 x In	LV510454	234,00
	50	MA100	-	6-14 x In	LV510455	234,00
CVS160N	50	MA100	-	9-14 x In	LV516450	242,00
	50	MA150	-	9-14 x In	LV516451	248,00
CVS250N	50	MA220	-	9-14 x In	LV525442	305,00
CVS400N	50	MA320	-	6-13 x In	LV540552	693,00
CVS630N	50	MA500	-	6-13 x In	LV563552	897,00
CVS400H	70	MA320	-	6-13 x In	LV540554	806,00
CVS630H	70	MA500	-	6-13 x In	LV563554	1.010,00



Tip	Anma akımı In (A)	Kesme kap. Icu(kA)	Referans	Fiyat (EUR)
CVS 800-1600A				
3 Kutuplu				
CVS080F	800	36	ETS2.0 E080F320FM	1.443,00
CVS100F	1000	36	ETS2.0 E100F320FM	1.949,00
CVS125F	1250	36	ETS2.0 E125F320FM	2.060,00
CVS160F	1600	36	ETS2.0 E160F320FM	2.687,00
CVS080N	800	50	ETS2.0 E080N320FM	1.511,00
CVS100N	1000	50	ETS2.0 E100N320FM	2.060,00
CVS125N	1250	50	ETS2.0 E125N320FM	2.166,00
CVS160N	1600	50	ETS2.0 E160N320FM	2.840,00
CVS080H	800	70	ETS2.0 E080H320FM	1.853,00
CVS100H	1000	70	ETS2.0 E100H320FM	2.289,00
CVS125H	1250	70	ETS2.0 E125H320FM	2.507,00
CVS160H	1600	70	ETS2.0 E160H320FM	2.998,00
4 Kutuplu				
CVS080F	800	36	ETS2.0 E080F420FM	1.744,00
CVS100F	1000	36	ETS2.0 E100F420FM	2.475,00
CVS125F	1250	36	ETS2.0 E125F420FM	2.506,00
CVS160F	1600	36	ETS2.0 E160F420FM	3.292,00
CVS080N	800	50	ETS2.0 E080N420FM	2.104,00
CVS100N	1000	50	ETS2.0 E100N420FM	2.506,00
CVS125N	1250	50	ETS2.0 E125N420FM	2.742,00
CVS160N	1600	50	ETS2.0 E160N420FM	3.603,00
CVS080H	800	70	ETS2.0 E080H420FM	2.289,00
CVS100H	1000	70	ETS2.0 E100H420FM	2.616,00
CVS125H	1250	70	ETS2.0 E125H420FM	2.998,00
CVS160H	1600	70	ETS2.0 E160H420FM	3.706,00

F14

CVS 800-1600A Yük Ayırıcı

Tip	Anma akımı In (A)	Kutup sayısı	Referans	Fiyat (EUR)
CVS080NA	800	3P	E080S3NAFM	1.301,00
CVS080NA	800	4P	E080S4NAFM	2.024,00
CVS100NA	1000	3P	E100S3NAFM	1.596,00
CVS100NA	1000	4P	E100S4NAFM	2.395,00
CVS125NA	1250	3P	E125S3NAFM	1.827,00
CVS125NA	1250	4P	E125S4NAFM	2.729,00
CVS160NA	1600	3P	E160S3NAFM	2.453,00
CVS160NA	1600	4P	E160S4NAFM	3.651,00


Aksesuarlar

Tip	Referans	Fiyat (EUR)
Doğrudan döner kurma kolu	E33863	34,90
Uzatmalı döner kurma kolu	E33878	63,30
NS 800-1600 ve NT 630-1600 3P için faz ayırıcı	33646	21,80
MX - açtırma bobini, 100-130 VAC/ DC	33812	154,00
MX - açtırma bobini, 200-250 VAC/ DC	33813	154,00
MX - açtırma bobini, (380-480 V AC)	33815	154,00
MN - düşük gerilim bobini, 200-250 VAC/ DC	33822	329,00
MN - düşük gerilim bobini, (380-480 V AC)	33824	329,00


CVS 800 - 1600A ürün ailesinin aksesuarları NS ürün ailesiyle ortaktır.

CVS 800 - 1600A ürün ailesine motor mekanizması mevcut değildir; motorlu şalterler için NS serisi ile kullanabilirsiniz.


Yalıtım aksesurları

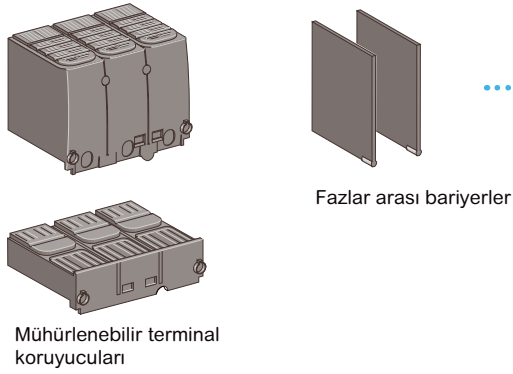


Bağlantı

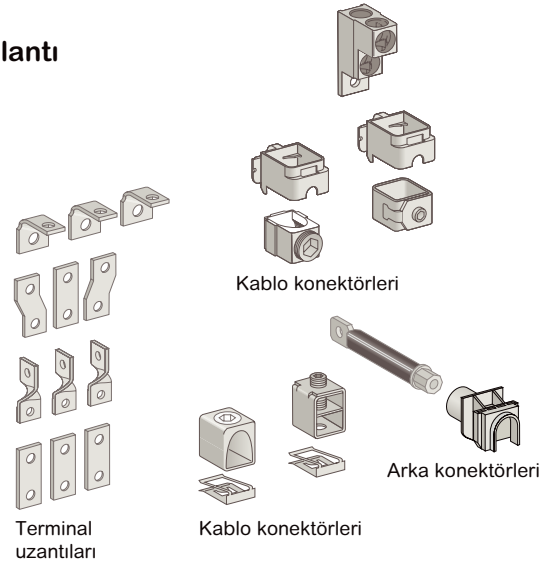

Elektrikli yardımcı donanımlar

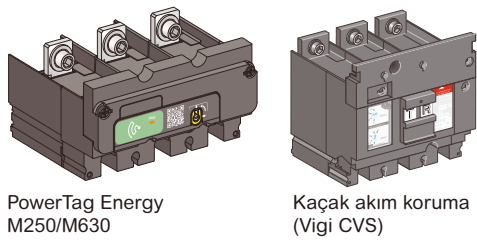

Kontrol aksesuarları

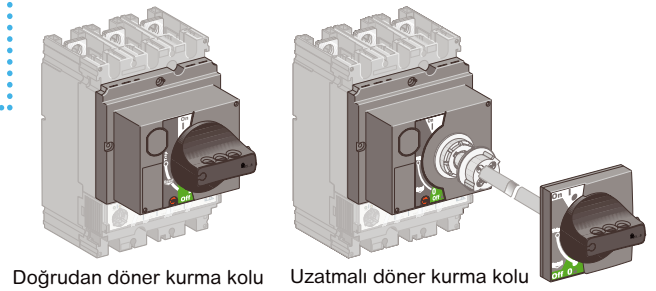

F15

16 - 800A

Life Is On



G12F3F80



G20B3A200



G80N3E800

Tip	Kesme kap. Icu(kA)	Anma akımı In (A)	Termik ayar sahası I _r	Referans	EZC Muadil Referans	Fiyat (EUR)
*Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı						
3 Kutup 380V AC						
GoPact - 125F - Sabit	30	TM16D	-	G12F3F16	EZC100H3015	81,00
	30	TM20D	-	G12F3F20	EZC100H3020	81,00
	30	TM25D	-	G12F3F25	EZC100H3025	81,00
	30	TM32D	-	G12F3F32	EZC100H3030	81,00
	30	TM40D	-	G12F3F40	EZC100H3040	81,00
	30	TM50D	-	G12F3F50	EZC100H3050	81,00
	30	TM63D	-	G12F3F63	EZC100H3060	81,00
	30	TM80D	-	G12F3F80	EZC100H3080	102,00
	30	TM100D	-	G12F3F100	EZC100H3100	102,00
	30	TM125D	-	G12F3F125	EZC100H3125	114,00
GoPact - 125F - Ayarlanabilir	30	TM16D	12-16	G12F3A16		100,00
	30	TM20D	16-20	G12F3A20		100,00
	30	TM25D	20-25	G12F3A25		100,00
	30	TM32D	25-32	G12F3A32		100,00
	30	TM40D	32-40	G12F3A40		100,00
	30	TM50D	40-50	G12F3A50		100,00
	30	TM63D	50-63	G12F3A63		100,00
	30	TM80D	64-80	G12F3A80		106,00
	30	TM100D	80-100	G12F3A100		106,00
	30	TM125D	100-125	G12F3A125		130,00
GoPact - 200B - Ayarlanabilir	25	TM40D	28-40	G20B3A40		115,00
	25	TM50D	35-50	G20B3A50		115,00
	25	TM63D	44-63	G20B3A63		115,00
	25	TM80D	56-80	G20B3A80		120,00
	25	TM100D	70-100	G20B3A100		120,00
	25	TM125D	88-125	G20B3A125		139,00
	25	TM160D	112-160	G20B3A160		143,00
	25	TM200D	140-200	G20B3A200		207,00
GoPact - 200F - Ayarlanabilir	36	TM40D	28-40	G20F3A40		121,00
	36	TM50D	35-50	G20F3A50		121,00
	36	TM63D	44-63	G20F3A63		121,00
	36	TM80D	56-80	G20F3A80		127,00
	36	TM100D	70-100	G20F3A100		127,00
	36	TM125D	88-125	G20F3A125		147,00
	36	TM160D	112-160	G20F3A160		151,00
	36	TM200D	140-200	G20F3A200		218,00
GoPact - 250B - Ayarlanabilir	25	TM160D	112-160	G25B3A160		221,00
	25	TM200D	140-200	G25B3A200		221,00
	25	TM250D	175-250	G25B3A250		221,00
GoPact - 250F - Ayarlanabilir	36	TM160D	112-160	G25F3A160		234,00
	36	TM200D	140-200	G25F3A200		234,00
	36	TM250D	175-250	G25F3A250		234,00
GoPact - 400F - Ayarlanabilir	36	TM250D	175-250	G40F3A250		304,00
	36	TM320D	224-320	G40F3A320		440,00
	36	TM400D	280-400	G40F3A400		506,00
GoPact - 400N - Ayarlanabilir	50	TM250D	175-250	G40N3A250		327,00
	50	TM320D	224-320	G40N3A320		539,00
	50	TM400D	280-400	G40N3A400		616,00
GoPact - 800N - Ayarlanabilir	50	TM500D	350-500	G80N3TM500		785,00
	50	TM630D	441-630	G80N3TM630		898,00
	50	TM800D	560-800	G80N3TM800		1.080,00
GoPact - 800N - Elektronik	50	ETU500	125-500	G80N3E500		954,00
	50	ETU630	160-630	G80N3E630		1.004,00
	50	ETU800	200-800	G80N3E800		1.208,00
GoPact - 800H - Ayarlanabilir	70	TM500D	350-500	G80H3TM500		862,00
	70	TM630D	441-630	G80H3TM630		981,00
	70	TM800D	560-800	G80H3TM800		1.199,00
GoPact - 800H - Elektronik	70	ETU500	125-500	G80H3E500		1.079,00
	70	ETU630	160-630	G80H3E630		1.135,00

(1) Manyetik koruma: TMD tripüniteleri sabit, elektronik trip ünitesi manyetik ayarlanabilir özelliktedir.

(2) Tüm GoPact şalterleri “faz arası bariyerleri” ile beraber teslim edilmektedir.

F16

YENİ

Z

YENİ

YENI

YENİ

Z

 $\bar{z}$

7

3



—

1

GoPact Serisi Kompakt Şalterler

16 - 800A

Life Is On

Schneider
Electric



G12F4F125



G20F4A200



G80H4E800



EZCV250H4250

Tip	Kesme kap. Icu(kA)	Anma akımı In (A)	Termik ayar sahası I _r	Referans	Fiyat (EUR)
*Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı					
4 Kutup 380V AC					
GoPact - 125F - Sabit	30	TM16D	-	G12F4F16	112,00
	30	TM20D	-	G12F4F20	112,00
	30	TM25D	-	G12F4F25	112,00
	30	TM32D	-	G12F4F32	112,00
	30	TM40D	-	G12F4F40	112,00
	30	TM50D	-	G12F4F50	112,00
	30	TM63D	-	G12F4F63	112,00
	30	TM80D	-	G12F4F80	127,00
	30	TM100D	-	G12F4F100	127,00
	30	TM125D	-	G12F4F125	148,00
GoPact - 125F - Ayarlanabilir	30	TM16D	12-16	G12F4A16	129,00
	30	TM20D	16-20	G12F4A20	129,00
	30	TM25D	20-25	G12F4A25	129,00
	30	TM32D	25-32	G12F4A32	129,00
	30	TM40D	32-40	G12F4A40	129,00
	30	TM50D	40-50	G12F4A50	129,00
	30	TM63D	50-63	G12F4A63	129,00
	30	TM80D	64-80	G12F4A80	136,00
	30	TM100D	80-100	G12F4A100	136,00
	30	TM125D	100-125	G12F4A125	176,00
GoPact - 200B - Ayarlanabilir	25	TM40D	28-40	G20B4A40	151,00
	25	TM50D	35-50	G20B4A50	151,00
	25	TM63D	44-63	G20B4A63	151,00
	25	TM80D	56-80	G20B4A80	151,00
	25	TM100D	70-100	G20B4A100	151,00
	25	TM125D	88-125	G20B4A125	192,00
	25	TM160D	112-160	G20B4A160	263,00
	25	TM200D	140-200	G20B4A200	290,00
GoPact - 200F - Ayarlanabilir	36	TM40D	28-40	G20F4A40	163,00
	36	TM50D	35-50	G20F4A50	163,00
	36	TM63D	44-63	G20F4A63	163,00
	36	TM80D	56-80	G20F4A80	163,00
	36	TM100D	70-100	G20F4A100	163,00
	36	TM125D	88-125	G20F4A125	203,00
	36	TM160D	112-160	G20F4A160	277,00
	36	TM200D	140-200	G20F4A200	305,00
GoPact - 250B - Ayarlanabilir	25	TM160D	112-160	G25B4A160	315,00
	25	TM200D	140-200	G25B4A200	374,00
	25	TM250D	175-250	G25B4A250	374,00
GoPact - 250F - Ayarlanabilir	36	TM160D	112-160	G25F4A160	332,00
	36	TM200D	140-200	G25F4A200	385,00
	36	TM250D	175-250	G25F4A250	385,00
GoPact - 400F - Ayarlanabilir	36	TM250D	175-250	G40F4A250	512,00
	36	TM320D	224-320	G40F4A320	687,00
	36	TM400D	280-400	G40F4A400	699,00
GoPact - 400N - Ayarlanabilir	50	TM250D	175-250	G40N4A250	531,00
	50	TM320D	224-320	G40N4A320	775,00
	50	TM400D	280-400	G40N4A400	793,00
GoPact - 800N - Ayarlanabilir	50	TM500D	350-500	G80N4TM500	1.011,00
	50	TM630D	441-630	G80N4TM630	1.071,00
	50	TM800D	560-800	G80N4TM800	1.439,00
GoPact - 800N - Elektronik	50	ETU500	125-500	G80N4E500	1.157,00
	50	ETU630	160-630	G80N4E630	1.219,00
	50	ETU800	200-800	G80N4E800	1.565,00
GoPact - 800H - Ayarlanabilir	70	TM500D	350-500	G80H4TM500	1.270,00
	70	TM630D	441-630	G80H4TM630	1.337,00
	70	TM800D	560-800	G80H4TM800	1.676,00
GoPact - 800H - Elektronik	70	ETU500	125-500	G80H4E500	1.431,00
	70	ETU630	160-630	G80H4E630	1.506,00
	70	ETU800	200-800	G80H4E800	1.899,00
EZCV	36		63A	EZCV250H4063	583,00
	36		80A	EZCV250H4080	616,00
	36		100A	EZCV250H4100	651,00
	36		125A	EZCV250H4125	756,00
	36		160A	EZCV250H4160	760,00
	36		200A	EZCV250H4200	857,00
	36		250A	EZCV250H4250	955,00

(1) Manyetik koruma: TMD trip üniteleri sabit, elektronik trip ünitesi manyetik ayarlanabilir özelliktedir.

(2) Tüm GoPact şalterleri "faz arası bariyerleri" ile beraber teslim edilmektedir.



G20-25SHT240AC



G20R0TDS



G40R0TE



G40-80AUX240



G20SPDR3P



G40-80FASB2



G40SBC3P



G40RC3P



G20STSHD3P

Tip	Besleme Gerilimi (VAC)	Referans	Fiyat (EUR)
Düşük gerilim bobinleri (MN)			
GoPact - 125 için MN bobini	230	G12UVR230AC	65,40
GoPact - 125 için MN bobini	415	G12UVR415AC	65,40
GoPact - 200/250 için MN bobini	240	G20-25UVR240AC	65,40
GoPact - 200/250 için MN bobini	415	G20-25UVR415AC	65,40
GoPact - 400/800 için MN bobini	240	G40-80UVR240AC	65,40
GoPact - 400/800 için MN bobini	415	G40-80UVR415AC	65,40
Açtırma bobinleri (MX)			
GoPact - 125 için MX bobini	110 – 415	G12SHT415AC	50,20
GoPact - 200/250 için MX bobini	240	G20-25SHT240AC	50,20
GoPact - 200/250 için MX bobini	415	G20-25SHT415AC	50,20
GoPact - 400/800 için MX bobini	240	G40-80SHT240AC	61,10
GoPact - 400/800 için MX bobini	415	G40-80SHT415AC	61,10
Döner Kurma Kolları			
Uzatmalı Döner Kol - GoPact 125		G12R0TE	49,10
Uzatmalı Döner Kol - GoPact 200		G20R0TE	49,10
Uzatmalı Döner Kol - GoPact 250		G25R0TE	50,20
Uzatmalı Döner Kol - GoPact 400		G40R0TE	60,00
Uzatmalı Döner Kol - GoPact 800		G80R0TE	72,00
Doğrudan Döner Kol - GoPact 125		G12R0TDS	32,70
Doğrudan Döner Kol - GoPact 200		G20R0TDS	32,70
Doğrudan Döner Kol - GoPact 250		G25R0TDS	33,80
Doğrudan Döner Kol - GoPact 400		G40R0TDS	40,40
Doğrudan Döner Kol - GoPact 800		G80R0TDS	52,40
Yardımcı kontaklar			
Yardımcı Kontak (OF/SD) GoPact MCCB 125-250	240	G12-25AUX240	33,80
Yardımcı Kontak (OF/SD) GoPact MCCB 400-800	240	G40-80AUX240	33,80
Döner Kurma Kolları			
Ayrıcılar - GoPact 125 - 3P	3P	G12SPDR3P	17,50
Ayrıcılar - GoPact 200 - 3P	3P	G20SPDR3P	20,80
Ayrıcılar - GoPact 250 - 3P	3P	G25SPDR3P	32,70
Ayrıcılar - GoPact 400 - 3P	3P	G40SPDR3P	55,60
Ayrıcılar - GoPact 800 - 3P	3P	G80SPDR3P630	204,00
Ayrıcılar - GoPact 800 - 3P	3P	G80SPDR3P800	227,00
Ayrıcılar - GoPact 125 - 4P	4P	G12SPDR4P	24,00
Ayrıcılar - GoPact 200 - 4P	4P	G20SPDR4P	27,30
Ayrıcılar - GoPact 250 - 4P	4P	G25SPDR4P	43,60
Ayrıcılar - GoPact 400 - 4P	4P	G40SPDR4P	86,10
Ayrıcılar - GoPact 800 - 4P	4P	G80SPDR4P630	227,00
Ayrıcılar - GoPact 800 - 4P	4P	G80SPDR4P800	257,00
2'Li faz arası bariyerleri GoPact 125		G12FASB2	4,40
2'Li faz arası bariyerleri GoPact 200		G20FASB2	4,40
2'Li faz arası bariyerleri GoPact 250		G25FASB2	5,50
2'Li faz arası bariyerleri GoPact 400-800		G40-80FASB2	9,90
Kablo Konnektörleri 3P GoPact 200	3P	G20SBC3P	29,50
Kablo Konnektörleri 3P GoPact 250	3P	G25SBC3P	34,90
Kablo Konnektörleri 3P GoPact 400	3P	G40SBC3P	69,80
Kablo Konnektörleri 4P GoPact 200	4P	G20SBC4P	39,30
Kablo Konnektörleri 4P GoPact 250	4P	G25SBC4P	45,80
Kablo Konnektörleri 4P GoPact 400	4P	G40SBC4P	99,00
Arka Bağlantı Konnektörleri 3P GoPact 200	3P	G20RC3P	62,20
Arka Bağlantı Konnektörleri 3P GoPact 250	3P	G25RC3P	78,50
Arka Bağlantı Konnektörleri 3P GoPact 400	3P	G40RC3P	92,70
Arka Bağlantı Konnektörleri 3P GoPact 800	3P	G80RC3P	163,00
Arka Bağlantı Konnektörleri 4P GoPact 200	4P	G20RC4P	89,40
Arka Bağlantı Konnektörleri 4P GoPact 250	4P	G25RC4P	112,00
Arka Bağlantı Konnektörleri 4P GoPact 400	4P	G40RC4P	146,00
Arka Bağlantı Konnektörleri 4P GoPact 800	4P	G80RC4P	250,00
Kısa Terminal Koruyucu 3P GoPact 125	3P	G12STSHD3P	18,60
Kısa Terminal Koruyucu 3P GoPact 200	3P	G20STSHD3P	18,60
Kısa Terminal Koruyucu 3P GoPact 250	3P	G25STSHD3P	18,50
Kısa Terminal Koruyucu 3P GoPact 400	3P	G40STSHD3P	19,70
Kısa Terminal Koruyucu 3P GoPact 800	3P	G80STSHD3P	24,00
Kısa Terminal Koruyucu 4P GoPact 125	4P	G12STSHD4P	22,90
Kısa Terminal Koruyucu 4P GoPact 200	4P	G20STSHD4P	22,90
Kısa Terminal Koruyucu 4P GoPact 250	4P	G25STSHD4P	22,90
Kısa Terminal Koruyucu 4P GoPact 400	4P	G40STSHD4P	24,00
Kısa Terminal Koruyucu 4P GoPact 800	4P	G80STSHD4P	32,70

(1) Soket kaidesi ve dönüştürme kiti beraber sipariş edilmelidir.

(2) Tüm GoPact şalterleri "faz arası bariyerleri" ile beraber teslim edilmektedir.

GoPact Serisi

Aksesuarlar

Life Is On

Schneider
Electric



G20LTSHD4P



G20PBASE3P



G20PLUGKIT3P

Tip	Besleme Gerilimi (VAC)	Referans	Fiyat (EUR)
Döner Kurma Kolları			
Uzun Terminal Koruyucu 3P GoPact 125	3P	G12LTSHD3P	20,80
Uzun Terminal Koruyucu 3P GoPact 200	3P	G20LTSHD3P	20,80
Uzun Terminal Koruyucu 3P GoPact 250	3P	G25LTSHD3P	46,90
Uzun Terminal Koruyucu 3P GoPact 400	3P	G40LTSHD3P	48,00
Uzun Terminal Koruyucu 3P GoPact 800	3P	G80LTSHD3P	54,50
Uzun Terminal Koruyucu 4P GoPact 125	4P	G12LTSHD4P	29,50
Uzun Terminal Koruyucu 4P GoPact 200	4P	G20LTSHD4P	29,50
Uzun Terminal Koruyucu 4P GoPact 250	4P	G25LTSHD4P	54,50
Uzun Terminal Koruyucu 4P GoPact 400	4P	G40LTSHD4P	61,10
Uzun Terminal Koruyucu 4P GoPact 800	4P	G80LTSHD4P	66,50
Soket Kaidesi Aksesuarları			
Soket Kaidesi 3P GoPact 200	3P	G20PBASE3P	98,10
Soket Kaidesi 3P GoPact 250	3P	G25PBASE3P	160,00
Soket Kaidesi 3P GoPact 400	3P	G40PBASE3P	248,00
Soket Kaidesi 3P GoPact 800	3P	G80PBASE3P	795,00
Soket Kaidesi dönüştürme kiti 3P GoPact 200	3P	G20PLUGKIT3P	68,70
Soket Kaidesi dönüştürme kiti 3P GoPact 250	3P	G25PLUGKIT3P	93,80
Soket Kaidesi dönüştürme kiti 3P GoPact 400	3P	G40PLUGKIT3P	98,10
Soket Kaidesi dönüştürme kiti 3P GoPact 800	3P	G80PLUGKIT3P	319,00
Soket Kaidesi 4P GoPact 200	4P	G20PBASE4P	127,00
Soket Kaidesi 4P GoPact 250	4P	G25PBASE4P	204,00
Soket Kaidesi 4P GoPact 400	4P	G40PBASE4P	305,00
Soket Kaidesi 4P GoPact 800	4P	G80PBASE4P	925,00
Soket Kaidesi dönüştürme kiti 4P GoPact 200	4P	G20PLUGKIT4P	90,50
Soket Kaidesi dönüştürme kiti 4P GoPact 250	4P	G25PLUGKIT4P	119,00
Soket Kaidesi dönüştürme kiti 4P GoPact 400	4P	G40PLUGKIT4P	123,00
Soket Kaidesi dönüştürme kiti 4P GoPact 800	4P	G80PLUGKIT4P	373,00

(1) Soket kaidesi ve dönüştürme kiti beraber sipariş edilmelidir.

(2) Tüm GoPact şalterleri "faz arası bariyerleri" ile beraber teslim edilmektedir.

ComPacT NS800-3200

Kompakt Tip Şalterler

Life Is On

Schneider
Electric



C080N320FM

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Yeni Referans	Fiyat (EUR)
Elektronik standart korumalı, 3 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "standart tip"					
NS800N 3P Mic. 2.0	800	50	33466*2	C080N320FM	1.952,00
NS1000N 3P Mic. 2.0	1000	50	33472*2	C100N320FM	2.516,00
NS1250N 3P Mic. 2.0	1250	50	33478*2	C125N320FM	2.794,00
NS1600N 3P Mic. 2.0	1600	50	33482*2	C160N320FM	3.555,00
NS800H 3P Mic. 2.0	800	70	33467*2	C080H320FM	2.174,00
NS1000H 3P Mic. 2.0	1000	70	33473*2	C100H320FM	2.644,00
NS1250H 3P Mic. 2.0	1250	70	33479*2	C125H320FM	2.944,00
NS1600H 3P Mic. 2.0	1600	70	33483*2	C160H320FM	3.766,00

Elektronik selektif korumalı, 3 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "standart tip"

NS800N 3P Mic. 5.0	800	50	33466*5	C080N350FM	2.174,00
NS1000N 3P Mic. 5.0	1000	50	33472*5	C100N350FM	2.738,00
NS1250N 3P Mic. 5.0	1250	50	33478*5	C125N350FM	3.016,00
NS1600N 3P Mic. 5.0	1600	50	33482*5	C160N350FM	3.777,00
NS800H 3P Mic. 5.0	800	70	33467*5	C080H350FM	2.396,00
NS1000H 3P Mic. 5.0	1000	70	33473*5	C100H350FM	2.866,00
NS1250H 3P Mic. 5.0	1250	70	33479*5	C125H350FM	3.166,00
NS1600H 3P Mic. 5.0	1600	70	33483*5	C160H350FM	3.988,00

Elektronik standart korumalı, 4 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "standart tip"

NS800N 4P Mic. 2.0	800	50	33469*2	C080N420FM	2.716,00
NS1000N 4P Mic. 2.0	1000	50	33475*2	C100N420FM	3.193,00
NS1250N 4P Mic. 2.0	1250	50	33480*2	C125N420FM	3.537,00
NS1600N 4P Mic. 2.0	1600	50	33484*2	C160N420FM	4.512,00
NS800H 4P Mic. 2.0	800	70	33470*2	C080H420FM	2.891,00
NS1000H 4P Mic. 2.0	1000	70	33476*2	C100H420FM	3.365,00
NS1250H 4P Mic. 2.0	1250	70	33481*2	C125H420FM	3.762,00
NS1600H 4P Mic. 2.0	1600	70	33485*2	C160H420FM	4.788,00

Elektronik selektif korumalı, 4 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "standart tip"

NS800N 4P Mic. 5.0	800	50	33469*5	C080N450FM	2.938,00
NS1000N 4P Mic. 5.0	1000	50	33475*5	C100N450FM	3.415,00
NS1250N 4P Mic. 5.0	1250	50	33480*5	C125N450FM	3.759,00
NS1600N 4P Mic. 5.0	1600	50	33484*5	C160N450FM	4.734,00
NS800H 4P Mic. 5.0	800	70	33470*5	C080H450FM	3.113,00
NS1000H 4P Mic. 5.0	1000	70	33476*5	C100H450FM	3.587,00
NS1250H 4P Mic. 5.0	1250	70	33481*5	C125H450FM	3.984,00
NS1600H 4P Mic. 5.0	1600	70	33485*5	C160H450FM	5.010,00

F20



C080N450FM

ComPacT NS Şalter Serisi;

- ComPacT NS şalter serisinin referansları ve dizaynı (T tipi yeşil dizayn) değişmiştir. "Sadece" yeni referanslar ile sipariş girişi sağlanmaktadır.

- "Standart tip" ComPacT NS devre kesicilere motor mekanizması ve döner kurma kolları sonradan eklenemez.

- "Standart tip" şalterler mandallı ve önden bağlantılıdır. Döner kurma kolları, arkadan bağlantılı (yatay veya dikey) ve çekmeceli devre kesiciler için "Ürün seçici" kullanarak sipariş edebilir veya Müşteri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz.. 444 30 30.

- Liste fiyatları yeni referanslar için belirtilmiştir.

ComPacT NS800-3200

Kompakt Tip Şalterler

Life Is On

Schneider
Electric



ComPacT NS800H
"motorlu"

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Yeni Referans	Fiyat (EUR)
-----	---------------------	------------------------	----------	---------------	----------------

Elektronik standart korumalı, 3 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "Motorlu tip"

NS800N 3P Mic. 2.0	800	50	33466MM2	NS800N3PEF2.0	3.499,00
NS1000N 3P Mic. 2.0	1000	50	33472MM2	NS1000N3PEF2.0	4.089,00
NS1250N 3P Mic. 2.0	1250	50	33478MM2	NS1250N3PEF2.0	4.379,00
NS1600N 3P Mic. 2.0	1600	50	33482MM2	NS1600N3PEF2.0	5.161,00
NS800H 3P Mic. 2.0	800	70	33467MM2	NS800H3PEF2.0	3.751,00
NS1000H 3P Mic. 2.0	1000	70	33473MM2	NS1000H3PEF2.0	4.244,00
NS1250H 3P Mic. 2.0	1250	70	33479MM2	NS1250H3PEF2.0	4.557,00
NS1600H 3P Mic. 2.0	1600	70	33483MM2	NS1600H3PEF2.0	5.400,00

Elektronik selektif korumalı, 3 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "Motorlu tip"

NS800N 3P Mic. 5.0	800	50	33466MM5	NS800N3PEF5.0	3.722,00
NS1000N 3P Mic. 5.0	1000	50	33472MM5	NS1000N3PEF5.0	4.312,00
NS1250N 3P Mic. 5.0	1250	50	33478MM5	NS1250N3PEF5.0	4.602,00
NS1600N 3P Mic. 5.0	1600	50	33482MM5	NS1600N3PEF5.0	5.384,00
NS800H 3P Mic. 5.0	800	70	33467MM5	NS800H3PEF5.0	3.974,00
NS1000H 3P Mic. 5.0	1000	70	33473MM5	NS1000H3PEF5.0	4.467,00
NS1250H 3P Mic. 5.0	1250	70	33479MM5	NS1250H3PEF5.0	4.780,00
NS1600H 3P Mic. 5.0	1600	70	33483MM5	NS1600H3PEF5.0	5.623,00

Elektronik standart korumalı, 4 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "Motorlu tip"

NS800N 4P Mic 2.0	800	50	33469MM2	NS800N4PEF2.0	4.740,00
NS1000N 4P Mic 2.0	1000	50	33475MM2	NS1000N4PEF2.0	5.205,00
NS1250N 4P Mic 2.0	1250	50	33480MM2	NS1250N4PEF2.0	5.621,00
NS1600N 4P Mic 2.0	1600	50	33484MM2	NS1600N4PEF2.0	6.774,00
NS800H 4P Mic 2.0	800	70	33470MM2	NS800H4PEF2.0	4.967,00
NS1000H 4P Mic 2.0	1000	70	33476MM2	NS1000H4PEF2.0	5.504,00
NS1250H 4P Mic 2.0	1250	70	33481MM2	NS1250H4PEF2.0	5.961,00
NS1600H 4P Mic 2.0	1600	70	33485MM2	NS1600H4PEF2.0	7.179,00

Elektronik selektif korumalı, 4 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "Motorlu tip"

NS800N 4P Mic 5.0	800	50	33469MM5	NS800N4PEF5.0	4.963,00
NS1000N 4P Mic 5.0	1000	50	33475MM5	NS1000N4PEF5.0	5.428,00
NS1250N 4P Mic 5.0	1250	50	33480MM5	NS1250N4PEF5.0	5.844,00
NS1600N 4P Mic 5.0	1600	50	33484MM5	NS1600N4PEF5.0	6.997,00
NS800H 4P Mic 5.0	800	70	33470MM5	NS800H4PEF5.0	5.190,00
NS1000H 4P Mic 5.0	1000	70	33476MM5	NS1000H4PEF5.0	5.727,00
NS1250H 4P Mic 5.0	1250	70	33481MM5	NS1250H4PEF5.0	6.184,00
NS1600H 4P Mic 5.0	1600	70	33485MM5	NS1600H4PEF5.0	7.402,00

ComPacT NS Şalter Serisi;

- Motorlu ComPacT NS serileri sabit referansları olmayıp "Ürün Seçici" üzerinden sipariş edilmelidir. Ürünler "GCR_C630_1600CB" referansı ile sipariş edilecek olup "referans açıklamasında" ürün ile ilgili detaylar paylaşılabılır. Eski referanslar tamamen siparişe kapatılmıştır.

Örneğin; Referans açıklaması - "NS800N3PEF2.0" olacaktır. Bu ifade şalterin 800A - 50kA (N) - 3 kutuplu (3P) - Elektrikli (Motorlu - (E)) - Sabit (F) - Micrologic 2.0 olduğunu göstermektedir.

Örneğin; Referans açıklaması - "NS1250H4PED05.0E" olacaktır. Bu ifade şalterin 1250A - 70kA (H) - 4 kutuplu (4P) - Elektrikli (Motorlu - (E)) - Çekmeceli (DO) - Micrologic 5.0E olduğunu göstermektedir.

- Motorlu tip devre kesicilerde MX açtırma ve XF kapama bobinleri standart olarak bulunur. Harici olarak sipariş edilmesine gerek yoktur.

- "Motorlu Tip" şalterler standart olarak önden bağlantılı ve 220-240V AC motor besleme gerilimine sahiptir. Arkadan bağlantılı (yatay veya dikey), farklı motor besleme gerilimleri (AC-DC, 24V - 110V vb.), haberleşme opsiyonlu ve çekmeceli devre kesiciler için ""Ürün seçici"" kullanarak sipariş edebilir veya Müşteri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz.. 444 30 30.

- Liste fiyatları yeni referanslar için belirtilmiştir.

ComPacT NS800-3200 yardımcı donanımları


MX açtırma bobini (sabit tip, 200-250 V AC / DC)	33662	112.30
MX açtırma bobini (sabit tip, 380-480 V AC)	33664	176.00
MN düşük gerilim bobini (sabit tip, 200-250 V AC / DC)	33671	125.40
MN düşük gerilim bobini (sabit tip, 380-480 V AC)	33673	214.00
Yardımcı kontaklar OF/SD/SDE	29450	44.70

Faz ayırıcı

NS800-1600 3P, önden ve arkadan bağlantı için	33646	21.80
---	-------	-------

Not: - 800-1600A arasındaki ComPacT NS devre kesicilerde arkadan bağlantı ve çekmeceli tipler için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

F21



Faz ayırıcı

ComPacT NS800-3200

Kompakt Tip Şalterler

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Yeni Referans	Fiyat (EUR)
-----	---------------------	------------------------	----------	---------------	----------------

Enerjimetrelı, MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "standart tip"

NS800N 3P Mic. 2.0E	800	50	33466S2E	C080N32EFM	2.134,00
NS1000N 3P Mic. 2.0E	1000	50	33472S2E	C100N32EFM	2.698,00
NS1250N 3P Mic. 2.0E	1250	50	33478S2E	C125N32EFM	2.976,00
NS1600N 3P Mic. 2.0E	1600	50	33482S2E	C160N32EFM	3.737,00
NS800H 3P Mic. 2.0E	800	70	33467S2E	C080H32EFM	2.356,00
NS1000H 3P Mic. 2.0E	1000	70	33473S2E	C100H32EFM	2.826,00
NS1250H 3P Mic. 2.0E	1250	70	33479S2E	C125H32EFM	3.126,00
NS1600H 3P Mic. 2.0E	1600	70	33483S2E	C160H32EFM	3.948,00
NS2000N 3P Mic. 2.0E	2000	70	34006S2E	NS2000H3PMF2.0E	6.939,00
NS2500N 3P Mic. 2.0E	2500	70	34012S2E	NS2500H3PMF2.0E	7.282,00
NS3200N 3P Mic. 2.0E	3200	70	34018S2E	NS3200H3PMF2.0E	8.999,00

Enerjimetrelı, MicroLogic 5.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "standart tip"

NS800N 3P Mic. 5.0E	800	50	33466S5E	C080N35EFM	2.434,00
NS1000N 3P Mic. 5.0E	1000	50	33472S5E	C100N35EFM	2.998,00
NS1250N 3P Mic. 5.0E	1250	50	33478S5E	C125N35EFM	3.276,00
NS1600N 3P Mic. 5.0E	1600	50	33482S5E	C160N35EFM	4.037,00
NS800H 3P Mic. 5.0E	800	70	33467S5E	C080H35EFM	2.656,00
NS1000H 3P Mic. 5.0E	1000	70	33473S5E	C100H35EFM	3.126,00
NS1250H 3P Mic. 5.0E	1250	70	33479S5E	C125H35EFM	3.426,00
NS1600H 3P Mic. 5.0E	1600	70	33483S5E	C160H35EFM	4.248,00
NS2000N 3P Mic. 5.0E	2000	70	34006S5E	NS2000H3PMF5.0E	7.239,00
NS2500N 3P Mic. 5.0E	2500	70	34012S5E	NS2500H3PMF5.0E	7.582,00
NS3200N 3P Mic. 5.0E	3200	70	34018S5E	NS3200H3PMF5.0E	9.299,00

Enerjimetrelı, MicroLogic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "standart tip"

NS800N 4P Mic 2.0E	800	50	33469S2E	C080N42EFM	2.898,00
NS1000N 4P Mic 2.0E	1000	50	33475S2E	C100N42EFM	3.375,00
NS1250N 4P Mic 2.0E	1250	50	33480S2E	C125N42EFM	3.719,00
NS1600N 4P Mic 2.0E	1600	50	33484S2E	C160N42EFM	4.694,00
NS800H 4P Mic 2.0E	800	70	33470S2E	C080H42EFM	3.073,00
NS1000H 4P Mic 2.0E	1000	70	33476S2E	C100H42EFM	3.547,00
NS1250H 4P Mic 2.0E	1250	70	33481S2E	C125H42EFM	3.944,00
NS1600H 4P Mic 2.0E	1600	70	33485S2E	C160H42EFM	4.970,00
NS2000N 4P Mic 2.0E	2000	70	34009S2E	NS2000H4PMF2.0E	9.170,00
NS2500N 4P Mic 2.0E	2500	70	34015S2E	NS2500H4PMF2.0E	9.742,00
NS3200N 4P Mic 2.0E	3200	70	34021S2E	NS3200H4PMF2.0E	12.489,00

Enerjimetrelı, MicroLogic 5.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "standart tip"

NS800N 4P Mic 5.0E	800	50	33469S5E	C080N45EFM	3.198,00
NS1000N 4P Mic 5.0E	1000	50	33475S5E	C100N45EFM	3.675,00
NS1250N 4P Mic 5.0E	1250	50	33480S5E	C125N45EFM	4.019,00
NS1600N 4P Mic 5.0E	1600	50	33484S5E	C160N45EFM	4.994,00
NS800H 4P Mic 5.0E	800	70	33470S5E	C080H45EFM	3.373,00
NS1000H 4P Mic 5.0E	1000	70	33476S5E	C100H45EFM	3.847,00
NS1250H 4P Mic 5.0E	1250	70	33481S5E	C125H45EFM	4.244,00
NS1600H 4P Mic 5.0E	1600	70	33485S5E	C160H45EFM	5.270,00
NS2000N 4P Mic 5.0E	2000	70	34009S5E	NS2000H4PMF5.0E	9.470,00
NS2500N 4P Mic 5.0E	2500	70	34015S5E	NS2500H4PMF5.0E	10.042,00
NS3200N 4P Mic 5.0E	3200	70	34021S5E	NS3200H4PMF5.0E	12.789,00

ComPacT NS Şalter Serisi;

- ComPacT NS şalter serisinin referansları ve dizaynı (T tipi yeşil dizayn) değişmiştir. "Sadece" yeni referanslar ile sipariş girişi sağlanmaktadır.

- "Standart tip" ComPacT NS devre kesicilere motor mekanizması ve döner kurma kolları sonradan eklenemez.

- "Standart tip" şalterler mandallı ve önden bağlantılıdır. Döner kurma kolları ve arkadan bağlantılı (yatay veya dikey) devre kesiciler için "Ürün seçici" kullanarak sipariş edebilir veya Müşteri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz.. 444 30 30.

- Enerjimetrelı Elektronik trip ünitelerinde "Display - Ekran" mevcuttur. Şalter değerlerinin kolaylıkla takip edilmesine ve görölmesine olanak sağlamaktadır.

- 2000A arası 3200A ComPacT NS serilerine döner kurma kolu takılmaz.

- 2000A arası 3200A ComPacT NS serileri sabit referansları olmayıp "Ürün Seçici" üzerinden sipariş edilmelidir. Ürünler "GCR_C1600_3200CB" referansı ile sipariş edilecek olup "referans açıklamasında" ürün ile ilgili detaylar paylaşılmaktadır.

Örneğin; Referans açıklaması - "NS2500N3PMF5.0" olacaktır. Bu ifade şalterin 2500A - 70kA - 3 kutuplu - Manuel - Micrologic 5.0 olduğunu göstermektedir.

- Liste fiyatları yeni referanslar için belirtilmiştir.



C080N35EFM



C160H45EFM

F22

ComPacT NS800-3200

Kompakt Tip Şalterler

Life Is On

Schneider
Electric



ComPacT NS800H
"motorlu"

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Yeni Referans	Fiyat (EUR)
-----	---------------------	------------------------	----------	---------------	----------------

Enerji metreli, elektronik standart korumalı 3 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "Motorlu tip"

NS800N 3P Mic. 2.0	800	50	33466MM2E	NS800N3PEF2.0E	3.683,00
NS1000N 3P Mic. 2.0	1000	50	33472MM2E	NS1000N3PEF2.0E	4.273,00
NS1250N 3P Mic. 2.0	1250	50	33478MM2E	NS1250N3PEF2.0E	4.563,00
NS1600N 3P Mic. 2.0	1600	50	33482MM2E	NS1600N3PEF2.0E	5.345,00
NS800H 3P Mic. 2.0	800	70	33467MM2E	NS800H3PEF2.0E	3.935,00
NS1000H 3P Mic. 2.0	1000	70	33473MM2E	NS1000H3PEF2.0E	4.428,00
NS1250H 3P Mic. 2.0	1250	70	33479MM2E	NS1250H3PEF2.0E	4.741,00
NS1600H 3P Mic. 2.0	1600	70	33483MM2E	NS1600H3PEF2.0E	5.584,00

Enerji metreli, elektronik selektif korumalı 3 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "Motorlu tip"

NS800N 3P Mic. 5.0	800	50	33466MM5E	NS800N3PEF5.0	3.986,00
NS1000N 3P Mic. 5.0	1000	50	33472MM5E	NS1000N3PEF5.0E	4.576,00
NS1250N 3P Mic. 5.0	1250	50	33478MM5E	NS1250N3PEF5.0E	4.866,00
NS1600N 3P Mic. 5.0	1600	50	33482MM5E	NS1600N3PEF5.0E	5.648,00
NS800H 3P Mic. 5.0	800	70	33467MM5E	NS800H3PEF5.0E	4.238,00
NS1000H 3P Mic. 5.0	1000	70	33473MM5E	NS1000H3PEF5.0E	4.731,00
NS1250H 3P Mic. 5.0	1250	70	33479MM5E	NS1250H3PEF5.0E	5.044,00
NS1600H 3P Mic. 5.0	1600	70	33483MM5E	NS1600H3PEF5.0E	5.887,00

Enerji metreli, elektronik standart korumalı 4 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "Motorlu tip"

NS800N 4P Mic. 2.0	800	50	33469MM2E	NS800N4PEF2.0E	4.924,00
NS1000N 4P Mic. 2.0	1000	50	33475MM2E	NS1000N4PEF2.0E	5.389,00
NS1250N 4P Mic. 2.0	1250	50	33480MM2E	NS1250N4PEF2.0E	5.805,00
NS1600N 4P Mic. 2.0	1600	50	33484MM2E	NS1600N4PEF2.0E	6.958,00
NS800H 4P Mic. 2.0	800	70	33470MM2E	NS800H4PEF2.0E	5.151,00
NS1000H 4P Mic. 2.0	1000	70	33476MM2E	NS1000H4PEF2.0E	5.688,00
NS1250H 4P Mic. 2.0	1250	70	33481MM2E	NS1250H4PEF2.0E	6.145,00
NS1600H 4P Mic. 2.0	1600	70	33485MM2E	NS1600H4PEF2.0E	7.363,00

Enerji metreli, elektronik selektif korumalı 4 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı "Motorlu tip"

NS800N 4P Mic. 5.0	800	50	33469MM5E	NS800N4PEF5.0E	5.227,00
NS1000N 4P Mic. 5.0	1000	50	33475MM5E	NS1000N4PEF5.0E	5.692,00
NS1250N 4P Mic. 5.0	1250	50	33480MM5E	NS1250N4PEF5.0E	6.108,00
NS1600N 4P Mic. 5.0	1600	50	33484MM5E	NS1600N4PEF5.0E	7.261,00
NS800H 4P Mic. 5.0	800	70	33470MM5E	NS800H4PEF5.0E	5.454,00
NS1000H 4P Mic. 5.0	1000	70	33476MM5E	NS1000H4PEF5.0E	5.991,00
NS1250H 4P Mic. 5.0	1250	70	33481MM5E	NS1250H4PEF5.0E	6.448,00
NS1600H 4P Mic. 5.0	1600	70	33485MM5E	NS1600H4PEF5.0E	7.666,00

(1) Motor besleme gerilimine karşılık gelen kodu referanstaki noktanın yerine koyunuz.

Ör.: 33472MM2 = 220 V AC gerilim beslemeli, motorlu ComPacT NS1000N

Motor besleme gerilimleri:

E: 48 V AC, F: 110-130 V AC, M: 220-240 V AC, Q: 380-415 V AC

Not: Motorlu tip devre kesicilerde MX açtırma ve XF kapama bobinleri standart olarak bulunur.

ComPacT NS800-3200 yardımcı donanımları


MX açtırma bobini (sabit tip, 200-250 V AC / DC)	33662	112,30
MX açtırma bobini (sabit tip, 380-480 V AC)	33664	176,00
MN düşük gerilim bobini (sabit tip, 200-250 V AC / DC)	33671	125,40
MN düşük gerilim bobini (sabit tip, 380-480 V AC)	33673	214,00
Yardımcı kontaklar OF/SD/SDE	29450	44,70

Faz ayırıcı

NS800-1600 3P, önden ve arkadan bağlantı için	33646	21.80
---	-----------------------	-------



BCM ULP haberleşme modülü



Faz ayırıcı

Not: - 800-1600A arasındaki ComPacT NS devre kesicilerde arkadan bağlantı ve çekmeceli tipler için lütfen bize başvurunuz.

- BCM ULP haberleşme modülü haricindeki diğer tüm haberleşme yardımcı donanım aksesuarlarının referansları MasterPact NT-NW aksesuarları ile aynıdır.

- BCM ULP haberleşme modülü devre kesiciyle beraber montajlı olarak gönderilmektedir. Ayn satışı yoktur.

- Haberleşmeli Devre Kesiciler için referans sonuna "C" eklenmelidir.

Ör.: 33472MM2 => 33472MM2C şeklinde olmalıdır.

F23

ComPacT NSX DC

16 - 1200A

Life Is On

Schneider
Electric



C10F1TM040

Tip	Kesme kap, Icu(kA)		Anma akımı In(A)	Yeni ComPacT Referans	Fiyat (EUR)
Termik Manyetik Korumalı					
1 Kutup 250V DC					
NSX DC 100F	36	TM16D	16	C10F1TM016	152,00
	36	TM20D	20	C10F1TM020	152,00
	36	TM25D	25	C10F1TM025	152,00
	36	TM32D	30	C10F1TM030	152,00
	36	TM40D	40	C10F1TM040	152,00
	36	TM63D	63	C10F1TM063	152,00
	36	TM100D	100	C10F1TM100	177,00
NSX DC 100N	50	TM20D	20	C10N1TM020	166,00
	50	TM25D	25	C10N1TM025	166,00
	50	TM32D	30	C10N1TM030	166,00
	50	TM40D	40	C10N1TM040	166,00
	50	TM50D	50	C10N1TM050	166,00
	50	TM63D	63	C10N1TM063	166,00
	50	TM80D	80	C10N1TM080	166,00
NSX DC 160N	50	TM125D	125	C16N1TM125	226,00
	50	TM160D	160	C16N1TM160	226,00
NSX DC 100M	85	TM16D	16	C10M1TM016	203,00
	85	TM25D	25	C10M1TM025	203,00
	85	TM32D	30	C10M1TM030	203,00
	85	TM40D	40	C10M1TM040	203,00
	85	TM63D	63	C10M1TM063	203,00
	85	TM80D	80	C10M1TM080	203,00
	85	TM100D	100	C10M1TM100	203,00
NSX DC 160M	85	TM125D	125	C16M1TM125	197,00
	85	TM160D	160	C16M1TM160	203,00

* DC ürünler benzer AC uygulamalar için de kullanılabilir. Detaylar için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

ComPacT NSX DC

16 - 1200A

Life Is On

Schneider
Electric



C10M2TM025

Tip	Kesme kap. Icu(kA)		Anma akımı In (A)	Yeni ComPacT Referans	Fiyat (EUR)
Termik Manyetik Korumalı					
2 Kutup 500V DC					
NSX DC 100F	36	TM16D	16	C10F2TM016	204,00
	36	TM20D	20	C10F2TM020	204,00
	36	TM25D	25	C10F2TM025	204,00
	36	TM32D	30	C10F2TM030	204,00
	36	TM40D	40	C10F2TM040	204,00
	36	TM50D	50	C10F2TM050	204,00
	36	TM63D	63	C10F2TM063	204,00
	36	TM80D	80	C10F2TM080	236,00
	36	TM100D	100	C10F2TM100	236,00
NSX DC 160F	36	TM125D	125	C16F2TM125	247,00
	36	TM160D	160	C16F2TM160	254,00
NSX DC 100M	36	TM16D	16	C10M2TM016	221,00
	36	TM20D	20	C10M2TM020	221,00
	36	TM25D	25	C10M2TM025	221,00
	36	TM32D	30	C10M2TM030	221,00
	36	TM40D	40	C10M2TM040	221,00
	36	TM63D	63	C10M2TM063	221,00
	36	TM80D	80	C10M2TM080	221,00
	36	TM100D	100	C10M2TM100	221,00
NSX DC 160M	36	TM125D	125	C16M2TM125	246,00
	36	TM160D	160	C16M2TM160	259,00
NSX DC 100S	100	TM16D	16	C10S2TM016	257,00
	100	TM40D	40	C10S2TM040	257,00
NSX DC 160S	100	TM125D	125	C16S2TM125	270,00

Not: DC ürünler benzer AC uygulamalar için de kullanılabilir. Detaylar için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Not: ComPacT NSX 2 Kutup 600 V DC Termik Manyetik Korumalı devre kesiciler için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.


F25

ComPacT NSX DC

16 - 1200A

Life Is On

Schneider
Electric



C63S4TM600D_ISO -
F20 - C40S4TM250D

Tip	Kesme kap. Icu(kA)	Anma akımı In (A)	Yeni ComPacT Referans	Fiyat (EUR)
Termik Manyetik Korumalı				
4 Kutup 750V DC				
NSX DC 100F	36	TM16D	C10F4TM016D	505,00
	36	TM25D	C10F4TM025D	505,00
	36	TM32D	C10F4TM032D	505,00
	36	TM40D	C10F4TM040D	505,00
	36	TM50D	C10F4TM050D	505,00
	36	TM63D	C10F4TM063D	505,00
	36	TM80D	C10F4TM080D	505,00
	36	TM100D	C10F4TM100D	505,00
NSX DC 160F	36	TM125D	C16F4TM125D	685,00
	36	TM160D	C16F4TM160D	771,00
NSX DC 250F	36	TM250D	C40F4TM250D	1.692,00
NSX DC 320F	36	TM320D	C40F4TM320D	1.692,00
NSX DC 100S	100	TM16D	C10S4TM016D	600,00
	100	TM25D	C10S4TM025D	580,00
	100	TM32D	C10S4TM032D	580,00
	100	TM40D	C10S4TM040D	580,00
	100	TM50D	C10S4TM050D	580,00
	100	TM63D	C10S4TM063D	580,00
	100	TM80D	C10S4TM080D	580,00
	100	TM100D	C10S4TM100D	580,00
NSX DC 160S	100	TM125D	C16S4TM125D	917,00
	100	TM160D	C16S4TM160D	917,00
NSX DC 250S	100	TM250D	C40S4TM250D	2.169,00
NSX DC 320S	100	TM320D	C40S4TM320D	2.169,00

Tip	Kesme kap. Icu(kA)	Açtırma ünitesi	Yeni ComPacT Referans	Fiyat (EUR)
Termik Manyetik Korumalı				
4 Kutup 750V DC				
NSX DC 400F	36	TM400D	C40F4TM400D	1.692,00
NSX DC 400S	100	TM400D	C40S4TM400D	2.169,00
NSX DC 500F	36	TM500D	C63F4TM500D	2.101,00
NSX DC 500S	100	TM500D	C63S4TM500D	2.693,00
NSX DC 600F	36	TM600D	C63F4TM600D	2.519,00
NSX DC 600S	100	TM600D	C63S4TM600D	2.962,00

NSX DC 250F/320F /250S/320S/400S/500F serileri NSX600 gövdesi ile aynı boyuta sahiptir.

Aksesuarlar

Tip	Referans	Yeni ComPacT Referans	Fiyat (EUR)
Montaj Aksesuarları			
Seri Bağlantı			
4P Seri Bağlantı için Terminal Koruyucu (NSX100-250)	LV438326	LV438326	286,00
4P Seri Bağlantı için Terminal Koruyucu (NSX400-630)	LV438346	LV438346	588,00
Paralel Bağlantı			
4P Paralel bağlantı için Terminal Koruyucu (NSX100-250) (2P/4P)	LV438327	LV438327	103,60
4P Paralel bağlantı için Terminal Koruyucu (NSX400-630) (2P/4P)	LV438337	LV438337	448,00

Not: Ticari hayatı sonlanan olan eski seri LV4* ile başlayan şalterler yerine birebir muadili olan Yeni ComPacT referanslardan seçiminizi yapabilirsiniz. Liste fiyatı Yeni ComPacT şalterler için belirtilmiştir.

ComPacT NSX

MicroLogic Kontrol Üniteleri

Ölçüm Fonksiyonları



MicroLogic 5 / 6 dâhilî Güç Ölçüm Fonksiyonları			Tip	Ekran	
			E	MicroLogic LCD	FDM121 ekran
Koruma ayarlarının görüntülenmesi					
Açmalar (A) ve gecikmeler	Tüm ayarlar görüntülenebilir	Ir, tr, lsd, tsd, li, lg, tg	■	■	
Ölçümler					
Anlık rms değerleri					
Akımlar (A)	Fazlar ve nötr	I1, I2, I3, IN	■	■	■
	Faz ortalaması	$I_{avg} = (I1 + I2 + I3) / 3$	■	-	■
	3 faz ve nötrdeki en yüksek akım Imax	I1, I2, I3, IN için Imaks	■	■	■
	Toprak hatası (MicroLogic 6)	% Ig (açma ayarı)	■	■	■
	Fazlar arasında akım dengesizliği	% Iavg	■	-	■
Gerilimler (V)	Faz-faz	U12, U23, U31	■	■	■
	Faz-nötr	V1N, V2N, V3N	■	■	■
	Faz-faz gerilimlerinin ortalaması	$U_{avg} = (U12 + U21 + U23) / 3$	■	-	■
	Faz-nötr gerilimlerinin ortalaması	$V_{avg} = (V1N + V2N + V3N) / 3$	■	-	■
	F-F ve F-N gerilim dengesizliği	% Uavg ve % Vavg	■	-	■
	Faz sırası	1-2-3, 1-3-2	■	■	■
Frekans (Hz)	Güç sistemi	f	■	-	■
Güç	Aktif (kW)	P, toplam / faz başına	■	■ / -	■
	Reaktif (kVAR)	Q, toplam / faz başına	■	■ / -	■
	Görünen (kVA)	S, toplam / faz başına	■	■ / -	■
	Güç faktörü ve cosφ (temel)	PF ve cosφ, toplam ve faz başına	■	-	■
Maksimetreler / minimetreler					
	Anlık rms ölçümleriyle ilişkilendirilmiştir	MicroLogic veya FDM121 ekran ünitesi üzerinden sıfırlanır	■	-	■
Enerji ölçümü					
Enerji	Aktif (kW), reaktif (kVARh), görünen (kVAh)	Son sınırlamadan sonra toplam Mutlak veya işaretli mod ⁽¹⁾	■	■	■
Ortalama ve maksimum ortalama değerleri					
Ortalama akım (A)	Fazlar ve nötr	Seçili pencerede geçerli değer	■	-	■
		Son sınırlamadan sonraki maksimum ortalama	■	-	■
Ortalama güç	Aktif (kWh), reaktif (kVAR), görünen (kVA)	Seçili pencerede geçerli değer	■	-	■
		Son sınırlamadan sonraki maksimum ortalama	■	-	■
Hesaplama penceresi	Kaymalı, sabit veya haberleşme ile senkronize	1 dakikalık adımlarla 5 - 60 dakika arasında ayarlanabilir	■	-	⁽²⁾
Güç kalitesi					
Toplam harmonik bozulma (%)	Rms değerine göre gerilim	F-F ve F-N gerilimi için THDU, THDV	■	-	■
	Rms değerine göre akım	Faz akımı için THDI	■	-	■

⁽¹⁾ Mutlak mod: E mutlak = E çıkış + E giriş; İşaretli mod: E işaretli = E çıkış - E giriş.

⁽²⁾ Sadece haberleşme sistemi üzerinden kullanılabilir.

Ek teknik özellikler

Ölçüm doğruluğu

Doğruluk, sensörler dâhil tüm ölçüm sistemine dairdir:

- Akım: IEC 61557-12'ye göre Sınıf 1
- Gerilim: % 0,5
- Güç ve enerji: IEC 61557-12'ye göre Sınıf 2
- Frekans: % 0,1



Açık Tip Güç Şalterleri



MasterPacT MTZ Active



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric



GÜVENLİK için harekete geçmeye hazır

MasterPacT MTZ Active, elektrik müteahhitlerini, bina sakinlerini, bakım personelini ve mülkü korumaya yardımcı olmak için güvenliği artıran yenilikçi özelliklere sahiptir. Enerji Azaltma Bakım Ayarı'ndan sezgisel kontrol ünitesine kadar, gelişmiş kesici, güvenli kurulum ve işletme için yeni ölçütler belirler.

Enerji azaltma bakım ayarı (ERMS)
ark flaş tehlikelerine karşı korumayı artırır.

Uygulama özel entegre devreler (ASICs)
IP güvenliğini artırır, güvenilirliği iyileştirir ve maliyetleri azaltır.

Hızlı trip özelliği, aşırı yüklenmeleri önleyerek insanları ve mülkleri korur.

Kolay anlaşılır kontrol ünitesi, tüm koruma fonksiyonlarının hızlı bir şekilde ayarlanmasına izin verir.



Yakın Alan İletişimi (NFC), akıllı telefon ve EcoStruxure™ Power Device uygulaması aracılığıyla uzaktan erişim sağlar.



Klavye kilitleme özelliği, **parametre ayarlarını korur** ve kullanıcı erişimi için PIN kodu gerektirir.

Renkli LED ve LCD göstergeleri, kısa bir bakışta kesici durumu izlemeyi kolaylaştırır.



Yeni dijital KULLANICI DENEYİMİ

MasterPact MTZ Active devre kesici ile projelerin her aşaması tasarım konfigürasyondan işletmeye ve bakıma kadar dijital yetenekleri sayesinde kolaylaştırılmıştır.

TASARIM



EcoStruxture™ Power Tasarım Yazılımı

Elektrik kurulumunuzu hesaplayan ve boyutlandıran tek çizgili diyagram tasarım yazılımı.

EcoStruxture™ Power Yapı Yazılımı

Panolar için hızlı yapılandırma ve fiyatlandırma aracı.

3. Taraf Yazılım ile Tasarım

İş verimliliğinizi artırmak için tamamen üçüncü taraf tasarım yazılımlarıyla entegre.

YAPILANDIR VE SİPARİŞ VER



Ürün Seçici

Zaman kazanmak ve doğruluğu sağlamak için MasterPact MTZ'yi yapılandırın.

İNŞA ET VE DEVREYE AL



EcoStruxture™ Power Yazılımı Devreye Alma

Koruma ayarları ve fabrika kabul testi ile kolayca devreye alın ve yükseltin.

İŞLET VE BAKIM YAP



EcoStruxture™ Power İzleme Yazılımı

Power Monitoring Expert
Power SCADA Operation
Building Operation
Facility Advisor

se.com/tr

EcoStruxture™ Energy Hub Yazılımı ile izleyin



MicroLogic X kontrol ünitesi ile işletin

Tesis odasında yerel olarak

Durum "bir bakışta"



Uzaktan, sürekli bildirimler

Tesis verilerini izleyin
SESA137086, güç olayları ve
planlı bakım durumunda bildirim
alın.

se.com/tr



Akıllı telefonunuzla kullanın

Yerel olarak

 *EcoStruxture™ Power Device*

Android



iOS



MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri

MTZ1 / 630-1600 A

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Muadil Referans	Fiyat (EUR)
MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü					
MasterPacT MTZ1 ML2.0E H1	630	42	MTZ106_H12E3PMFHH	NT06H13PML2EHH	3.446,00
	800	42	MTZ108_H12E3PMFHH	NT08H13PML2EHH	3.535,00
	1000	42	MTZ110_H12E3PMFHH	NT10H13PML2EHH	3.661,00
	1250	42	MTZ112_H12E3PMFHH	NT12H13PML2EHH	3.803,00
	1600	42	MTZ116_H12E3PMFHH	NT16H13PML2EHH	4.199,00
MasterPacT MTZ1 ML2.0E H2	630	50	MTZ106_H22E3PMFHH	NT06H23PML2EHH	3.515,00
	800	50	MTZ108_H22E3PMFHH	NT08H23PML2EHH	3.586,00
	1000	50	MTZ110_H22E3PMFHH	NT10H23PML2EHH	3.721,00
	1250	50	MTZ112_H22E3PMFHH	NT12H23PML2EHH	3.857,00
	1600	50	MTZ116_H22E3PMFHH	NT16H23PML2EHH	4.484,00
MicroLogic 5.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü					
MasterPacT MTZ1 ML5.0E H1	630	42	MTZ106_H15E3PMFHH	NT06H13PML5EHH	3.710,00
	800	42	MTZ108_H15E3PMFHH	NT08H13PML5EHH	3.799,00
	1000	42	MTZ110_H15E3PMFHH	NT10H13PML5EHH	3.925,00
	1250	42	MTZ112_H15E3PMFHH	NT12H13PML5EHH	4.067,00
	1600	42	MTZ116_H15E3PMFHH	NT16H13PML5EHH	4.463,00
MasterPacT MTZ1 ML5.0E H2	630	50	MTZ106_H25E3PMFHH	NT06H23PML5EHH	3.781,00
	800	50	MTZ108_H25E3PMFHH	NT08H23PML5EHH	3.852,00
	1000	50	MTZ110_H25E3PMFHH	NT10H23PML5EHH	3.987,00
	1250	50	MTZ112_H25E3PMFHH	NT12H23PML5EHH	4.123,00
	1600	50	MTZ116_H25E3PMFHH	NT16H23PML5EHH	4.750,00
MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü					
MasterPacT MTZ1 ML2.0E H1	630	42	MTZ106_H12E3PMDHH	NT06H13PML2EWHH	4.889,00
	800	42	MTZ108_H12E3PMDHH	NT08H13PML2EWHH	4.978,00
	1000	42	MTZ110_H12E3PMDHH	NT10H13PML2EWHH	5.104,00
	1250	42	MTZ112_H12E3PMDHH	NT12H13PML2EWHH	5.246,00
	1600	42	MTZ116_H12E3PMDHH	NT16H13PML2EWHH	5.697,00
MasterPacT MTZ1 ML2.0E H2	630	50	MTZ106_H22E3PMDHH	NT06H23PML2EWHH	4.957,00
	800	50	MTZ108_H22E3PMDHH	NT08H23PML2EWHH	5.028,00
	1000	50	MTZ110_H22E3PMDHH	NT10H23PML2EWHH	5.163,00
	1250	50	MTZ112_H22E3PMDHH	NT12H23PML2EWHH	5.299,00
	1600	50	MTZ116_H22E3PMDHH	NT16H23PML2EWHH	5.981,00
MicroLogic 5.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü					
MasterPacT MTZ1 ML5.0E H1	630	42	MTZ106_H15E3PMDHH	NT06H13PML5EWHH	5.152,00
	800	42	MTZ108_H15E3PMDHH	NT08H13PML5EWHH	5.241,00
	1000	42	MTZ110_H15E3PMDHH	NT10H13PML5EWHH	5.367,00
	1250	42	MTZ112_H15E3PMDHH	NT12H13PML5EWHH	5.509,00
	1600	42	MTZ116_H15E3PMDHH	NT16H13PML5EWHH	5.960,00
MasterPacT MTZ1 ML5.0E H2	630	50	MTZ106_H25E3PMDHH	NT06H23PML5EWHH	5.223,00
	800	50	MTZ108_H25E3PMDHH	NT08H23PML5EWHH	5.294,00
	1000	50	MTZ110_H25E3PMDHH	NT10H23PML5EWHH	5.429,00
	1250	50	MTZ112_H25E3PMDHH	NT12H23PML5EWHH	5.565,00
	1600	50	MTZ116_H25E3PMDHH	NT16H23PML5EWHH	6.247,00
MicroLogic 5E ile 6E arasındaki Fiyat Farkı			MicroLogic 6E Opsiyonu		691,00

“(1) MTZ Active ürünlerini standart referanslar kullanarak sipariş girişi yapabilirsiniz. Standart referansa sahip özellikler ;

* MicroLogic 2E

* 3P ve 4P

* Sabit ve çekmeceli şalterler

Örnek standart referans : MTZ108_H12E3PMDHH

Bu ürünler dışındaki ürünlerin sipariş girişi GCR ve ürün seçici kullanarak yapılmalıdır.

“(2) Bu sayfadaki şalter konfigürasyonları aşağıdaki komponentleri kapsamaktadır.

* Şalter kasası

* MicroLogic Trip Ünitesi

* Sensor Plug

* Üst ve alt arka bağlantılar

* 4 OF kontak bloğu ve 1 adet SDE kontağı

* Çekmeceli şalterler için çekmece opsiyonu ”

(3) Tüm şalter bağlantıları yatay - yataydır, sadece 6300A dikey dikey olarak seçilmektedir. Farklı bağlantı tipleri için ürün seçici kullanabilir veya 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz.

MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri

MTZ1 630-1600 A

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Muadil Referans	Fiyat (EUR)
Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, "sabit tip" - Enerji Ölçümlü					
MasterPacT MTZ1 ML2.0E H1	630	42	MTZ106_H12E4PMFHH	NT06H14PML2EHH	4.071,00
	800	42	MTZ108_H12E4PMFHH	NT08H14PML2EHH	4.162,00
	1000	42	MTZ110_H12E4PMFHH	NT10H14PML2EHH	4.342,00
	1250	42	MTZ112_H12E4PMFHH	NT12H14PML2EHH	4.502,00
	1600	42	MTZ116_H12E4PMFHH	NT16H14PML2EHH	5.004,00
MasterPacT MTZ1 ML2.0E H2	630	50	MTZ106_H22E4PMFHH	NT06H24PML2EHH	4.179,00
	800	50	MTZ108_H22E4PMFHH	NT08H24PML2EHH	4.269,00
	1000	50	MTZ110_H22E4PMFHH	NT10H24PML2EHH	4.447,00
	1250	50	MTZ112_H22E4PMFHH	NT12H24PML2EHH	4.592,00
	1600	50	MTZ116_H22E4PMFHH	NT16H24PML2EHH	5.072,00
Micrologic 5.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, "sabit tip" - Enerji Ölçümlü					
MasterPacT MTZ1 ML5.0E H1	630	42	MTZ106_H15E4PMFHH	NT06H14PML5EHH	4.337,00
	800	42	MTZ108_H15E4PMFHH	NT08H14PML5EHH	4.428,00
	1000	42	MTZ110_H15E4PMFHH	NT10H14PML5EHH	4.608,00
	1250	42	MTZ112_H15E4PMFHH	NT12H14PML5EHH	4.768,00
	1600	42	MTZ116_H15E4PMFHH	NT16H14PML5EHH	5.270,00
MasterPacT MTZ1 ML5.0E H2	630	50	MTZ106_H25E4PMFHH	NT06H24PML5EHH	4.445,00
	800	50	MTZ108_H25E4PMFHH	NT08H24PML5EHH	4.535,00
	1000	50	MTZ110_H25E4PMFHH	NT10H24PML5EHH	4.713,00
	1250	50	MTZ112_H25E4PMFHH	NT12H24PML5EHH	4.858,00
	1600	50	MTZ116_H25E4PMFHH	NT16H24PML5EHH	5.338,00
Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, "çekmeceli tip" - Enerji Ölçümlü					
MasterPacT MTZ1 ML2.0E H1	630	42	MTZ106_H12E4PMDHH	NT06H14PML2EWHH	5.778,00
	800	42	MTZ108_H12E4PMDHH	NT08H14PML2EWHH	5.869,00
	1000	42	MTZ110_H12E4PMDHH	NT10H14PML2EWHH	6.049,00
	1250	42	MTZ112_H12E4PMDHH	NT12H14PML2EWHH	6.209,00
	1600	42	MTZ116_H12E4PMDHH	NT16H14PML2EWHH	6.986,00
MasterPacT MTZ1 ML2.0E H2	630	50	MTZ106_H22E4PMDHH	NT06H24PML2EWHH	5.886,00
	800	50	MTZ108_H22E4PMDHH	NT08H24PML2EWHH	5.976,00
	1000	50	MTZ110_H22E4PMDHH	NT10H24PML2EWHH	6.154,00
	1250	50	MTZ112_H22E4PMDHH	NT12H24PML2EWHH	6.299,00
	1600	50	MTZ116_H22E4PMDHH	NT16H24PML2EWHH	7.054,00
Micrologic 5.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, "çekmeceli tip" - Enerji Ölçümlü					
MasterPacT MTZ1 ML5.0E H1	630	42	MTZ106_H15E4PMDHH	NT06H14PML5EWHH	6.044,00
	800	42	MTZ108_H15E4PMDHH	NT08H14PML5EWHH	6.135,00
	1000	42	MTZ110_H15E4PMDHH	NT10H14PML5EWHH	6.315,00
	1250	42	MTZ112_H15E4PMDHH	NT12H14PML5EWHH	6.475,00
	1600	42	MTZ116_H15E4PMDHH	NT16H14PML5EWHH	7.252,00
MasterPacT MTZ1 ML5.0E H2	630	50	MTZ106_H25E4PMDHH	NT06H24PML5EWHH	6.152,00
	800	50	MTZ108_H25E4PMDHH	NT08H24PML5EWHH	6.242,00
	1000	50	MTZ110_H25E4PMDHH	NT10H24PML5EWHH	6.420,00
	1250	50	MTZ112_H25E4PMDHH	NT12H24PML5EWHH	6.565,00
	1600	50	MTZ116_H25E4PMDHH	NT16H24PML5EWHH	7.320,00

G4

"(1) MTZ Active ürünlerini standart referanslar kullanarak sipariş girişi yapabilirsiniz. Standart referansa sahip özellikler ;

* MicroLogic 2E

* 3P ve 4P

* Sabit ve çekmeceli şalterler

Örnek standart referans : MTZ108_H12E3PMDHH

Bu ürünler dışındaki ürünlerin sipariş girişi GCR ve ürün seçici kullanarak yapılmalıdır.

"(2) Bu sayfadaki şalter konfigürasyonları aşağıdaki komponentleri kapsamaktadır.

* Şalter kasası

* MicroLogic Trip Ünitesi

* Sensor Plug

* Üst ve alt arka bağlantılar

* 4 OF kontak bloğu ve 1 adet SDE kontağı

* Çekmeceli şalterler için çekmece opsiyonu "

(3) Tüm şalter bağlantıları yatay - yataydır, sadece 6300A dikey dikey olarak seçilmektedir. Farklı bağlantı tipleri için ürün seçici kullanabilir veya 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz.

MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri

MTZ2/3 800-6300 A

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Muadil Referans	Fiyat (EUR)
Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü					
MasterPacT MTZ2/3 ML2.0E H1	800	66	MTZ208_H1E3PMFHH	NW08H13PML2EHH	3.987,00
	1000	66	MTZ210_H1E3PMFHH	NW10H13PML2EHH	4.186,00
	1250	66	MTZ212_H1E3PMFHH	NW12H13PML2EHH	4.340,00
	1600	66	MTZ216_H1E3PMFHH	NW16H13PML2EHH	4.924,00
	2000	66	MTZ220_H1E3PMFHH	NW20H13PML2EHH	5.529,00
	2500	66	MTZ225_H1E3PMFHH	NW25H13PML2EHH	7.144,00
	3200	66	MTZ232_H1E3PMFHH	NW32H13PML2EHH	8.300,00
	4000	66	MTZ240_H1E3PMFHH	NW40H13PML2EHH	10.946,00
	4000 b	100	MTZ340_H1E3PMFHH	NW40bH13PML2EHH	13.969,00
	5000	100	MTZ350_H1E3PMFHH	NW50H13PML2EHH	17.422,00
	6300	100	MTZ363_H1E3PMFVV	NW63H13PML2EVV	22.779,00
MasterPacT MTZ2/3 ML5.0E H1	800	66	MTZ208_H1E3PMFHH	NW08H13PML5EHH	4.251,00
	1000	66	MTZ210_H1E3PMFHH	NW10H13PML5EHH	4.450,00
	1250	66	MTZ212_H1E3PMFHH	NW12H13PML5EHH	4.604,00
	1600	66	MTZ216_H1E3PMFHH	NW16H13PML5EHH	5.188,00
	2000	66	MTZ220_H1E3PMFHH	NW20H13PML5EHH	5.793,00
	2500	66	MTZ225_H1E3PMFHH	NW25H13PML5EHH	7.408,00
	3200	66	MTZ232_H1E3PMFHH	NW32H13PML5EHH	8.564,00
	4000	66	MTZ240_H1E3PMFHH	NW40H13PML5EHH	11.210,00
	4000 b	100	MTZ340_H1E3PMFHH	NW40bH13PML5EHH	14.233,00
	5000	100	MTZ350_H1E3PMFHH	NW50H13PML5EHH	17.686,00
	6300	100	MTZ363_H1E3PMFVV	NW63H13PML5EVV	23.045,00
Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü					
MasterPacT MTZ2/3 ML2.0E H2	800	100	MTZ208_H2E3PMFHH	NW08H23PML2EHH	4.205,00
	1000	100	MTZ210_H2E3PMFHH	NW10H23PML2EHH	4.459,00
	1250	100	MTZ212_H2E3PMFHH	NW12H23PML2EHH	4.712,00
	1600	100	MTZ216_H2E3PMFHH	NW16H23PML2EHH	5.571,00
	2000	100	MTZ220_H2E3PMFHH	NW20H23PML2EHH	5.912,00
	2500	100	MTZ225_H2E3PMFHH	NW25H23PML2EHH	7.748,00
	3200	100	MTZ232_H2E3PMFHH	NW32H23PML2EHH	9.069,00
	4000	100	MTZ240_H2E3PMFHH	NW40H23PML2EHH	12.053,00
	4000 b	150	MTZ340_H2E3PMFHH	NW40bH23PML2EHH	15.675,00
	5000	150	MTZ350_H2E3PMFHH	NW50H23PML2EHH	19.442,00
	6300	150	MTZ363_H2E3PMFVV	NW63H23PML2EVV	25.305,00
MasterPacT MTZ2/3 ML5.0E H2	800	100	MTZ208_H2E3PMFHH	NW08H23PML5EHH	4.471,00
	1000	100	MTZ210_H2E3PMFHH	NW10H23PML5EHH	4.725,00
	1250	100	MTZ212_H2E3PMFHH	NW12H23PML5EHH	4.978,00
	1600	100	MTZ216_H2E3PMFHH	NW16H23PML5EHH	5.837,00
	2000	100	MTZ220_H2E3PMFHH	NW20H23PML5EHH	6.178,00
	2500	100	MTZ225_H2E3PMFHH	NW25H23PML5EHH	8.014,00
	3200	100	MTZ232_H2E3PMFHH	NW32H23PML5EHH	9.335,00
	4000	100	MTZ240_H2E3PMFHH	NW40H23PML5EHH	12.319,00
	4000 b	150	MTZ340_H2E3PMFHH	NW40bH23PML5EHH	15.941,00
	5000	150	MTZ350_H2E3PMFHH	NW50H23PML5EHH	19.708,00
	6300	150	MTZ363_H2E3PMFVV	NW63H23PML5EVV	25.571,00

“(1) MTZ Active ürünlerini standart referanslar kullanarak sipariş girişi yapabilirsiniz. Standart referansa sahip özellikler ;

* MicroLogic 2E

* 3P ve 4P

* Sabit ve çekmeceli şalterler

Örnek standart referans : MTZ108_H1E3PMDHH

Bu ürünler dışındaki ürünlerin sipariş girişi GCR ve ürün seçici kullanarak yapılmalıdır.

“(2) Bu sayfadaki şalter konfigürasyonları aşağıdaki komponentleri kapsamaktadır.

* Şalter kasası

* MicroLogic Trip Ünitesi

* Sensor Plug

* Üst ve alt arka bağlantılar

* 4 0F kontak bloğu ve 1 adet SDE kontağı

* Çekmeceli şalterler için çekmece opsiyonu ”

“(3) Tüm şalter bağlantıları yatay - yataydır, sadece 6300A dikey dikey olarak seçilmektedir. Farklı bağlantı tipleri için ürün seçici kullanabilir veya 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz.

MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri

MTZ2/3 800-6300 A

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Muadil Referans	Fiyat (EUR)
Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, "çekmeceli tip" - Enerji Ölçümlü					
MasterPacT MTZ2/3 ML2.0E H1	800	66	MTZ208 H12E3PMDHH	NW08H13PML2EWHH	5.563,00
	1000	66	MTZ210 H12E3PMDHH	NW10H13PML2EWHH	5.762,00
	1250	66	MTZ212 H12E3PMDHH	NW12H13PML2EWHH	5.916,00
	1600	66	MTZ216 H12E3PMDHH	NW16H13PML2EWHH	6.500,00
	2000	66	MTZ220 H12E3PMDHH	NW20H13PML2EWHH	7.381,00
	2500	66	MTZ225 H12E3PMDHH	NW25H13PML2EWHH	9.106,00
	3200	66	MTZ232 H12E3PMDHH	NW32H13PML2EWHH	10.756,00
	4000	66	MTZ240 H12E3PMDHH	NW40H13PML2EWHH	14.944,00
	4000 b	100	MTZ340 H12E3PMDHH	NW40bH13PML2EWHH	20.829,00
	5000	100	MTZ350 H12E3PMDHH	NW50H13PML2EWHH	24.282,00
	6300	100	MTZ363 H12E3PMDVV	NW63H13PML2EWWW	29.639,00
MasterPacT MTZ2/3 ML5.0E H1	800	66	MTZ208 H15E3PMDHH	NW08H13PML5EWHH	5.826,00
	1000	66	MTZ210 H15E3PMDHH	NW10H13PML5EWHH	6.025,00
	1250	66	MTZ212 H15E3PMDHH	NW12H13PML5EWHH	6.179,00
	1600	66	MTZ216 H15E3PMDHH	NW16H13PML5EWHH	6.763,00
	2000	66	MTZ220 H15E3PMDHH	NW20H13PML5EWHH	7.644,00
	2500	66	MTZ225 H15E3PMDHH	NW25H13PML5EWHH	9.369,00
	3200	66	MTZ232 H15E3PMDHH	NW32H13PML5EWHH	11.019,00
	4000	66	MTZ240 H15E3PMDHH	NW40H13PML5EWHH	15.207,00
	4000 b	100	MTZ340 H15E3PMDHH	NW40bH13PML5EWHH	21.092,00
	5000	100	MTZ350 H15E3PMDHH	NW50H13PML5EWHH	24.545,00
	6300	100	MTZ363 H15E3PMDVV	NW63H13PML5EWWW	29.905,00
Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, "çekmeceli tip" - Enerji Ölçümlü					
MasterPacT MTZ2/3 ML2.0E H2	800	100	MTZ208 H22E3PMDHH	NW08H23PML2EWHH	6.056,00
	1000	100	MTZ210 H22E3PMDHH	NW10H23PML2EWHH	6.310,00
	1250	100	MTZ212 H22E3PMDHH	NW12H23PML2EWHH	6.563,00
	1600	100	MTZ216 H22E3PMDHH	NW16H23PML2EWHH	7.422,00
	2000	100	MTZ220 H22E3PMDHH	NW20H23PML2EWHH	7.763,00
	2500	100	MTZ225 H22E3PMDHH	NW25H23PML2EWHH	9.709,00
	3200	100	MTZ232 H22E3PMDHH	NW32H23PML2EWHH	11.524,00
	4000	100	MTZ240 H22E3PMDHH	NW40H23PML2EWHH	16.050,00
	4000 b	150	MTZ340 H22E3PMDHH	NW40bH23PML2EWHH	22.534,00
	5000	150	MTZ350 H22E3PMDHH	NW50H23PML2EWHH	26.301,00
	6300	150	MTZ363 H22E3PMDVV	NW63H23PML2EWWW	32.165,00
MasterPacT MTZ2/3 ML5.0E H2	800	100	MTZ208 H25E3PMDHH	NW08H23PML5EWHH	6.322,00
	1000	100	MTZ210 H25E3PMDHH	NW10H23PML5EWHH	6.576,00
	1250	100	MTZ212 H25E3PMDHH	NW12H23PML5EWHH	6.829,00
	1600	100	MTZ216 H25E3PMDHH	NW16H23PML5EWHH	7.688,00
	2000	100	MTZ220 H25E3PMDHH	NW20H23PML5EWHH	8.029,00
	2500	100	MTZ225 H25E3PMDHH	NW25H23PML5EWHH	9.975,00
	3200	100	MTZ232 H25E3PMDHH	NW32H23PML5EWHH	11.790,00
	4000	100	MTZ240 H25E3PMDHH	NW40H23PML5EWHH	16.316,00
	4000 b	150	MTZ340 H25E3PMDHH	NW40bH23PML5EWHH	22.800,00
	5000	150	MTZ350 H25E3PMDHH	NW50H23PML5EWHH	26.567,00
	6300	150	MTZ363 H25E3PMDVV	NW63H23PML5EWWW	32.431,00

G6

"(1) MTZ Active ürünlerini standart referanslar kullanarak sipariş girişi yapabilirsiniz. Standart referansa sahip özellikler ;

* MicroLogic 2E

* 3P ve 4P

* Sabit ve çekmeceli şalterler

Örnek standart referans : MTZ108_H12E3PMDHH

Bu ürünler dışındaki ürünlerin sipariş girişi GCR ve ürün seçici kullanarak yapılmalıdır.

"(2) Bu sayfadaki şalter konfigürasyonları aşağıdaki komponentleri kapsamaktadır.

* Şalter kasası

* MicroLogic Trip Ünitesi

* Sensor Plug

* Üst ve alt arka bağlantılar

* 4 0F kontak bloğu ve 1 adet SDE kontağı

* Çekmeceli şalterler için çekmece opsiyonu "

(3) Tüm şalter bağlantıları yatay - yataydır, sadece 6300A dikey dikey olarak seçilmektedir. Farklı bağlantı tipleri için ürün seçici kullanabilir veya 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz.

MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri

MTZ2/3 800-6300 A

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Muadil Referans	Fiyat (EUR)
Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü					
Masterpact MTZ2/3 ML2.0E H1	800	66	MTZ208 H12E4PMFHH	NW08H14PML2EHH	4.748,00
	1000	66	MTZ210 H12E4PMFHH	NW10H14PML2EHH	4.991,00
	1250	66	MTZ212 H12E4PMFHH	NW12H14PML2EHH	5.188,00
	1600	66	MTZ216 H12E4PMFHH	NW16H14PML2EHH	5.915,00
	2000	66	MTZ220 H12E4PMFHH	NW20H14PML2EHH	6.675,00
	2500	66	MTZ225 H12E4PMFHH	NW25H14PML2EHH	8.740,00
	3200	66	MTZ232 H12E4PMFHH	NW32H14PML2EHH	10.282,00
	4000	66	MTZ240 H12E4PMFHH	NW40H14PML2EHH	13.573,00
	4000 b	100	MTZ340 H12E4PMFHH	NW40bH14PML2EHH	17.432,00
	5000	100	MTZ350 H12E4PMFHH	NW50H14PML2EHH	21.673,00
	6300	100	MTZ363 H12E4PMFV	NW63H14PML2EV	28.113,00
Masterpact MTZ2/3 ML5.0E H1	800	66	MTZ208 H15E4PMFHH	NW08H14PML5EHH	5.014,00
	1000	66	MTZ210 H15E4PMFHH	NW10H14PML5EHH	5.257,00
	1250	66	MTZ212 H15E4PMFHH	NW12H14PML5EHH	5.454,00
	1600	66	MTZ216 H15E4PMFHH	NW16H14PML5EHH	6.181,00
	2000	66	MTZ220 H15E4PMFHH	NW20H14PML5EHH	6.941,00
	2500	66	MTZ225 H15E4PMFHH	NW25H14PML5EHH	9.006,00
	3200	66	MTZ232 H15E4PMFHH	NW32H14PML5EHH	10.548,00
	4000	66	MTZ240 H15E4PMFHH	NW40H14PML5EHH	13.839,00
	4000 b	100	MTZ340 H15E4PMFHH	NW40bH14PML5EHH	17.698,00
	5000	100	MTZ350 H15E4PMFHH	NW50H14PML5EHH	21.939,00
	6300	100	MTZ363 H15E4PMFV	NW63H14PML5EV	28.379,00
Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü					
Masterpact MTZ2/3 ML2.0E H2	800	100	MTZ208 H22E4PMFHH	NW08H24PML2EHH	5.024,00
	1000	100	MTZ210 H22E4PMFHH	NW10H24PML2EHH	5.298,00
	1250	100	MTZ212 H22E4PMFHH	NW12H24PML2EHH	5.628,00
	1600	100	MTZ216 H22E4PMFHH	NW16H24PML2EHH	6.092,00
	2000	100	MTZ220 H22E4PMFHH	NW20H24PML2EHH	7.280,00
	2500	100	MTZ225 H22E4PMFHH	NW25H24PML2EHH	9.565,00
	3200	100	MTZ232 H22E4PMFHH	NW32H24PML2EHH	11.217,00
	4000	100	MTZ240 H22E4PMFHH	NW40H24PML2EHH	15.003,00
	4000 b	150	MTZ340 H22E4PMFHH	NW40bH24PML2EHH	19.390,00
	5000	150	MTZ350 H22E4PMFHH	NW50H24PML2EHH	24.283,00
	6300	150	MTZ363 H22E4PMFV	NW63H24PML2EV	31.375,00
MasterPacT MTZ2/3 ML5.0E H2	800	100	MTZ208 H25E4PMFHH	NW08H24PML5EHH	5.290,00
	1000	100	MTZ210 H25E4PMFHH	NW10H24PML5EHH	5.564,00
	1250	100	MTZ212 H25E4PMFHH	NW12H24PML5EHH	5.894,00
	1600	100	MTZ216 H25E4PMFHH	NW16H24PML5EHH	6.358,00
	2000	100	MTZ220 H25E4PMFHH	NW20H24PML5EHH	7.546,00
	2500	100	MTZ225 H25E4PMFHH	NW25H24PML5EHH	9.831,00
	3200	100	MTZ232 H25E4PMFHH	NW32H24PML5EHH	11.483,00
	4000	100	MTZ240 H25E4PMFHH	NW40H24PML5EHH	15.269,00
	4000 b	150	MTZ340 H25E4PMFHH	NW40bH24PML5EHH	19.656,00
	5000	150	MTZ350 H25E4PMFHH	NW50H24PML5EHH	24.549,00
	6300	150	MTZ363 H25E4PMFV	NW63H24PML5EV	31.641,00

“(1) MTZ Active ürünlerini standart referanslar kullanarak sipariş girişi yapabilirsiniz. Standart referansa sahip özellikler ;

* MicroLogic 2E

* 3P ve 4P

* Sabit ve çekmeceli şalterler

Örnek standart referans : MTZ108_H12E3PMDHH

Bu ürünler dışındaki ürünlerin sipariş girişi GCR ve ürün seçici kullanarak yapılmalıdır.

“(2) Bu sayfadaki şalter konfigürasyonları aşağıdaki komponentleri kapsamaktadır.

* Şalter kasası

* MicroLogic Trip Ünitesi

* Sensor Plug

* Üst ve alt arka bağlantılar

* 4 0F kontak bloğu ve 1 adet SDE kontağı

* Çekmeceli şalterler için çekmece opsiyonu ”

“(3) Tüm şalter bağlantıları yatay - yataydır, sadece 6300A dikey dikey olarak seçilmektedir. Farklı bağlantı tipleri için ürün seçici kullanabilir veya 444 30 30

Müşteri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz.

MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri

MTZ2/3 800-6300 A

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Muadil Referans	Fiyat (EUR)
Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, "sabit tip - çekmeceli" - Enerji Ölçümlü					
Masterpact MTZ2/3 ML2.0E H1	800	66	MTZ208 H12E4PMDHH	NW08H14PML2EWHH	6.589,00
	1000	66	MTZ210 H12E4PMDHH	NW10H14PML2EWHH	6.832,00
	1250	66	MTZ212 H12E4PMDHH	NW12H14PML2EWHH	7.029,00
	1600	66	MTZ216 H12E4PMDHH	NW16H14PML2EWHH	7.756,00
	2000	66	MTZ220 H12E4PMDHH	NW20H14PML2EWHH	8.736,00
	2500	66	MTZ225 H12E4PMDHH	NW25H14PML2EWHH	10.911,00
	3200	66	MTZ232 H12E4PMDHH	NW32H14PML2EWHH	13.388,00
	4000	66	MTZ240 H12E4PMDHH	NW40H14PML2EWHH	18.440,00
	4000 b	100	MTZ340 H12E4PMDHH	NW40bH14PML2EWHH	24.942,00
	5000	100	MTZ350 H12E4PMDHH	NW50H14PML2EWHH	29.183,00
	6300	100	MTZ363 H12E4PMDVV	NW63H14PML2EWVV	35.623,00
Masterpact MTZ2/3 ML5.0E H1	800	66	MTZ208 H15E4PMDHH	NW08H14PML5EWHH	6.855,00
	1000	66	MTZ210 H15E4PMDHH	NW10H14PML5EWHH	7.098,00
	1250	66	MTZ212 H15E4PMDHH	NW12H14PML5EWHH	7.295,00
	1600	66	MTZ216 H15E4PMDHH	NW16H14PML5EWHH	8.022,00
	2000	66	MTZ220 H15E4PMDHH	NW20H14PML5EWHH	9.002,00
	2500	66	MTZ225 H15E4PMDHH	NW25H14PML5EWHH	11.177,00
	3200	66	MTZ232 H15E4PMDHH	NW32H14PML5EWHH	13.654,00
	4000	66	MTZ240 H15E4PMDHH	NW40H14PML5EWHH	18.706,00
	4000 b	100	MTZ340 H15E4PMDHH	NW40bH14PML5EWHH	25.208,00
	5000	100	MTZ350 H15E4PMDHH	NW50H14PML5EWHH	29.449,00
	6300	100	MTZ363 H15E4PMDVV	NW63H14PML5EWVV	35.889,00
Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, "çekmeceli tip" - Enerji Ölçümlü					
Masterpact MTZ2/3 ML2.0E H2	800	100	MTZ208 H22E4PMDHH	NW08H24PML2EWHH	7.085,00
	1000	100	MTZ210 H22E4PMDHH	NW10H24PML2EWHH	7.359,00
	1250	100	MTZ212 H22E4PMDHH	NW12H24PML2EWHH	7.689,00
	1600	100	MTZ216 H22E4PMDHH	NW16H24PML2EWHH	8.153,00
	2000	100	MTZ220 H22E4PMDHH	NW20H24PML2EWHH	9.341,00
	2500	100	MTZ225 H22E4PMDHH	NW25H24PML2EWHH	11.736,00
	3200	100	MTZ232 H22E4PMDHH	NW32H24PML2EWHH	14.323,00
	4000	100	MTZ240 H22E4PMDHH	NW40H24PML2EWHH	19.870,00
	4000 b	150	MTZ340 H22E4PMDHH	NW40bH24PML2EWHH	26.900,00
	5000	150	MTZ350 H22E4PMDHH	NW50H24PML2EWHH	31.793,00
	6300	150	MTZ363 H22E4PMDVV	NW63H24PML2EWVV	38.885,00
Masterpact MTZ2/3 ML5.0E H2	800	100	MTZ208 H25E4PMDHH	NW12H24PML5EWHH	7.351,00
	1000	100	MTZ210 H25E4PMDHH	NW12H24PML5EWHH	7.625,00
	1250	100	MTZ212 H25E4PMDHH	NW12H24PML5EWHH	7.955,00
	1600	100	MTZ216 H25E4PMDHH	NW16H24PML5EWHH	8.419,00
	2000	100	MTZ220 H25E4PMDHH	NW20H24PML5EWHH	9.607,00
	2500	100	MTZ225 H25E4PMDHH	NW25H24PML5EWHH	12.002,00
	3200	100	MTZ232 H25E4PMDHH	NW32H24PML5EWHH	14.589,00
	4000	100	MTZ240 H25E4PMDHH	NW40H24PML5EWHH	20.136,00
	4000 b	150	MTZ340 H25E4PMDHH	NW40bH24PML5EWHH	27.166,00
	5000	150	MTZ350 H25E4PMDHH	NW50H24PML5EWHH	32.059,00
	6300	150	MTZ363 H25E4PMDVV	NW63H24PML5EWVV	39.151,00

G8

"(1) MTZ Active ürünlerini standart referanslar kullanarak sipariş girişi yapabilirsiniz. Standart referansa sahip özellikler ;

* MicroLogic 2E

* 3P ve 4P

* Sabit ve çekmeceli şalterler

Örnek standart referans : MTZ108_H12E3PMDHH

Bu ürünler dışındaki ürünlerin sipariş girişi GCR ve ürün seçici kullanarak yapılmalıdır.

"(2) Bu sayfadaki şalter konfigürasyonları aşağıdaki komponentleri kapsamaktadır.

* Şalter kasası

* MicroLogic Trip Ünitesi

* Sensor Plug

* Üst ve alt arka bağlantılar

* 4 0F kontak bloğu ve 1 adet SDE kontağı

* Çekmeceli şalterler için çekmece opsiyonu "

(3) Tüm şalter bağlantıları yatay - yataydır, sadece 6300A dikey olarak seçilmektedir. Farklı bağlantı tipleri için ürün seçici kullanabilir veya 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Masterpact MTZ 1/2/3

Aksesuarlar

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Referans	Fiyat (EUR)
MasterPact MTZ1/2/3 - Yardımcı Donanımlar		
Motor mekanizması		
	MCH-MTZ1 için (100-130 V AC)	LV847395 674,00
	MCH-MTZ1 için (200-240 V AC)	LV847396 674,00
	MCH-MTZ1 için (250-415 V AC)	LV847398 674,00
	MCH-MTZ 2/3 için (100-130 V AC)	LV848211 674,00
	MCH-MTZ 2/3 için (200-240 V AC)	LV848212 674,00
	MCH-MTZ 2/3 için (250-415 V AC)	LV848213 674,00
MTZ1/2/3 için yardımcı kontak (sabit tip şalter)	Kontak bloğu (1 adet)	LV947074 22,00
MTZ1 için yardımcı kontak (çekmeceli şalter)	Kontak bloğu (1 adet)	LV933098 33,00
MTZ2/3 için yardımcı kontak (çekmeceli tip şalter)	Kontak bloğu (1 adet)	LV947849 33,00
MX Açırma bobini (MTZ Active)	MTZ1/2/3 için (100-130 V AC)	LV947362 167,00
MX Açırma bobini (MTZ Active)	MTZ1/2/3 için (200-250 V AC)	LV947363 167,00
MX Açırma bobini (MTZ Active)	MTZ1/2/3 için (380-480 V AC)	LV947365 167,00
XF Kapama bobini (MTZ Active)	MTZ1/2/3 için (100-130 V AC)	LV947352 167,00
XF Kapama bobini (MTZ Active)	MTZ1/2/3 için (200-250 V AC)	LV947353 167,00
XF Kapama bobini (MTZ Active)	MTZ1/2/3 için (380-480 V AC)	LV947355 167,00
MN Düşük gerilim bobini (MTZ Active)	MTZ1/2/3 için (100-130 V AC)	LV947382 240,00
MN Düşük gerilim bobini (MTZ Active)	MTZ1/2/3 için (200-250 V AC)	LV947383 240,00
MN Düşük gerilim bobini (MTZ Active)	MTZ1/2/3 için (380-480 V AC)	LV947385 240,00
Çekmece konum kontakları (MTZ1/2/3 için)		
	Çekmece bağlantıda konum kontağı (CE)	LV833751 41,00
	Test pozisyonu konum kontağı (CT)	LV833752 41,00
	Çekmece bağlantısı kesildi konum kontağı (CD)	LV833753 41,00
	CE/CT/CD	LV833170SP 80,00
Mekanik çalışma sayacı (CMD)		
	Masterpact MTZ1 için	LV833895 91,00
	Masterpact MTZ2/3 için	LV848535 113,00
Kapamaya hazır kontakt (PF)		
	Standard	LV847342 91,00
	Düşük Akım	LV847343 91,00
MasterPact MTZ1/2/3 - Diğer Yardımcı Donanımlar		
Pano montaj çerçeveleri		
	Masterpact MTZ1 sabit tip	LV833718SP 51,00
	Masterpact MTZ1 çekmeceli tip	LV833857SP 63,00
	Masterpact MTZ2/3 sabit tip	LV848601SP 57,00
	Masterpact MTZ2/3 çekmeceli tip	LV848603SP 68,00
Faz ayırıcı	MTZ1 630-1600A 3P, önden ve arkadan bağlantı için	LV833622SP 463,00

1) Masterpact MTZ açık tip güç şalterlerinde 4 adet OF kontak bloğu standart olarak bulunur.

2) Masterpact MTZ açık tip güç şalterleri FDM121 ile uyumlu değildir. Pano üzerinden lokal izleme ve kontrol için FDM128 pano üzeri gösterge modülü kullanılmalıdır."

MasterPact MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri

630-1600A

Life Is On

Schneider
Electric



MasterPact MTZ1

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Fiyat (EUR)
MicroLogic 2.0X korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Faz Başına Enerji dijital modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ1 ML2.0X H1	630	42	TABEAAANN**ANNNNNNN	3.985,00
	800	42	TACFAAANN**ANNNNNNN	4.091,00
	1000	42	TADGAAANN**ANNNNNNN	4.277,00
	1250	42	TAEIAAANN**ANNNNNNN	4.427,00
	1600	42	TAFJAAANN**ANNNNNNN	4.964,00
MasterPact MTZ1 ML2.0X H2	630	50	TEBEAAANN**ANNNNNNN	4.054,00
	800	50	TECFAAANN**ANNNNNNN	4.161,00
	1000	50	TEDGAAANN**ANNNNNNN	4.356,00
	1250	50	TEEIAAANN**ANNNNNNN	4.513,00
	1600	50	TEFJAAANN**ANNNNNNN	5.349,00
MasterPact MTZ1 ML2.0X H3	630	66	TGBEAAANN**ANNNNNNN	3.543,00
	800	66	TGCFAAANN**ANNNNNNN	3.622,00
	1000	66	TGDGAAANN**ANNNNNNN	4.391,00
	1250	66	TGEIAAANN**ANNNNNNN	4.550,00
	1600	66	TGFJAAANN**ANNNNNNN	5.398,00
MicroLogic 5.0X korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Faz Başına Enerji dijital modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ1 ML5.0X H1	630	42	TABECAANN**ANNNNNNN	4.305,00
	800	42	TACFCAANN**ANNNNNNN	4.411,00
	1000	42	TADGCAANN**ANNNNNNN	4.597,00
	1250	42	TAEICAANN**ANNNNNNN	4.747,00
	1600	42	TAFJCAANN**ANNNNNNN	5.284,00
MasterPact MTZ1 ML5.0X H2	630	50	TEBECAANN**ANNNNNNN	4.374,00
	800	50	TECFCAANN**ANNNNNNN	4.481,00
	1000	50	TEDGCAANN**ANNNNNNN	4.676,00
	1250	50	TEEICAANN**ANNNNNNN	4.833,00
	1600	50	TEFJCAANN**ANNNNNNN	5.669,00
MasterPact MTZ1 ML5.0X H3	630	66	TGBECAANN**ANNNNNNN	3.863,00
	800	66	TGCFCANN**ANNNNNNN	3.942,00
	1000	66	TGDGCAANN**ANNNNNNN	4.711,00
	1250	66	TGEICAANN**ANNNNNNN	4.870,00
	1600	66	TGFJCAANN**ANNNNNNN	5.718,00
MicroLogic 2.0X korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Faz Başına Enerji dijital modülü ve ULP haberleşme modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ1 ML2.0X H1	630	42	TABEADAAN**ANNNNNNN	5.884,40
	800	42	TACFADAAN**ANNNNNNN	5.990,40
	1000	42	TADGADAAN**ANNNNNNN	6.176,40
	1250	42	TAEIADAAN**ANNNNNNN	6.326,40
	1600	42	TAFJADAAN**ANNNNNNN	7.135,40
MasterPact MTZ1 ML2.0X H2	630	50	TEBEADAAN**ANNNNNNN	5.953,40
	800	50	TECFADAAN**ANNNNNNN	6.060,40
	1000	50	TEDGADAAN**ANNNNNNN	6.255,40
	1250	50	TEEIADAAN**ANNNNNNN	6.412,40
	1600	50	TEFJADAAN**ANNNNNNN	7.519,40
MasterPact MTZ1 ML2.0X H3	630	66	TGBEADAAN**ANNNNNNN	6.194,40
	800	66	TGCFAADAAN**ANNNNNNN	6.311,40
	1000	66	TGDGADAAN**ANNNNNNN	6.478,40
	1250	66	TGEIADAAN**ANNNNNNN	6.652,40
	1600	66	TGFJADAAN**ANNNNNNN	7.838,40
MicroLogic 5.0X korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Faz Başına Enerji dijital modülü ve ULP haberleşme modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ1 ML5.0X H1	630	42	TABECDAAN**ANNNNNNN	6.204,40
	800	42	TACFCDAAN**ANNNNNNN	6.310,40
	1000	42	TADGCDAAAN**ANNNNNNN	6.496,40
	1250	42	TAEICDAAN**ANNNNNNN	6.646,40
	1600	42	TAFJCDAAN**ANNNNNNN	7.455,40
MasterPact MTZ1 ML5.0X H2	630	50	TEBECDAAN**ANNNNNNN	6.273,40
	800	50	TECFCDAAAN**ANNNNNNN	6.380,40
	1000	50	TEDGCDAAAN**ANNNNNNN	6.575,40
	1250	50	TEEICDAAN**ANNNNNNN	6.732,40
	1600	50	TEFJCDAAN**ANNNNNNN	7.839,40
MasterPact MTZ1 ML5.0X H3	630	66	TGBECDAAN**ANNNNNNN	6.514,40
	800	66	TGCFCDAAN**ANNNNNNN	6.631,40
	1000	66	TGDGCDAAAN**ANNNNNNN	6.798,40
	1250	66	TGEICDAAN**ANNNNNNN	6.972,40
	1600	66	TGFJCDAAN**ANNNNNNN	8.158,40

G10

(1) MTZ ürünlerini websitemizdeki ürün seçici yardımıyla seçebilir veya hazır konfigürasyonlar ile sipariş edebilirsiniz.

MasterPact MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri

630-1600A

Life Is On

Schneider
Electric



MasterPact MTZ1

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Fiyat (EUR)
MicroLogic 2.0X korumalı, 4 kutup, 380 V AC, "sabit tip" - Faz Başına Enerji dijital modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ1 ML2.0X H1	630	42	TABEABANN**ANNNNNNN	4.695,00
	800	42	TACFABANN**ANNNNNNN	4.824,00
	1000	42	TADGABANN**ANNNNNNN	5.065,00
	1250	42	TAEIABANN**ANNNNNNN	5.256,00
	1600	42	TAFJABANN**ANNNNNNN	5.937,00
MasterPact MTZ1 ML2.0X H2	630	50	TEBEABANN**ANNNNNNN	4.784,00
	800	50	TECFABANN**ANNNNNNN	4.917,00
	1000	50	TEDGABANN**ANNNNNNN	5.166,00
	1250	50	TEEABANN**ANNNNNNN	5.362,00
	1600	50	TEFJABANN**ANNNNNNN	6.425,00
MasterPact MTZ1 ML2.0X H3	630	66	TGBEABANN**ANNNNNNN	4.822,00
	800	66	TGCFABANN**ANNNNNNN	4.957,00
	1000	66	TGDGABANN**ANNNNNNN	5.209,00
	1250	66	TGEIABANN**ANNNNNNN	5.409,00
	1600	66	TGFJABANN**ANNNNNNN	6.487,00
MicroLogic 5.0X korumalı, 4 kutup, 380 V AC, "sabit tip" - Faz Başına Enerji dijital modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ1 ML5.0X H1	630	42	TABECBANN**ANNNNNNN	5.015,00
	800	42	TACFCBANN**ANNNNNNN	5.144,00
	1000	42	TADGCBANN**ANNNNNNN	5.385,00
	1250	42	TAEICBANN**ANNNNNNN	5.576,00
	1600	42	TAFJCBANN**ANNNNNNN	6.257,00
MasterPact MTZ1 ML5.0X H2	630	50	TEBECBANN**ANNNNNNN	5.104,00
	800	50	TEFCBANN**ANNNNNNN	5.237,00
	1000	50	TEDGCBANN**ANNNNNNN	5.486,00
	1250	50	TEEICBANN**ANNNNNNN	5.682,00
	1600	50	TEFJCBANN**ANNNNNNN	6.745,00
MasterPact MTZ1 ML5.0X H3	630	66	TGBECBANN**ANNNNNNN	5.142,00
	800	66	TGFCBANN**ANNNNNNN	5.277,00
	1000	66	TGDGCBANN**ANNNNNNN	5.529,00
	1250	66	TGEICBANN**ANNNNNNN	5.729,00
	1600	66	TGFJCBANN**ANNNNNNN	6.807,00
MicroLogic 2.0X korumalı, 4 kutup, 380 V AC, "çekmeceli tip" - Faz Başına Enerji dijital modülü ve ULP haberleşme modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ1 ML2.0X H1	630	42	TABEAEAN**ANNNNNNN	6.978,40
	800	42	TACFAEAN**ANNNNNNN	7.107,40
	1000	42	TADGAEAN**ANNNNNNN	7.348,40
	1250	42	TAEIAEAN**ANNNNNNN	7.539,40
	1600	42	TAFJAEAN**ANNNNNNN	8.583,40
MasterPact MTZ1 ML2.0X H2	630	50	TEBEAEAN**ANNNNNNN	7.066,40
	800	50	TECFAEAN**ANNNNNNN	7.200,40
	1000	50	TEDGAEAN**ANNNNNNN	7.448,40
	1250	50	TEEIAEAN**ANNNNNNN	7.645,40
	1600	50	TEFJAEAN**ANNNNNNN	9.070,40
MasterPact MTZ1 ML2.0X H3	630	66	TGBEAEAN**ANNNNNNN	7.315,40
	800	66	TGCFAEAN**ANNNNNNN	7.461,40
	1000	66	TGDGAEAN**ANNNNNNN	7.732,40
	1250	66	TGEIAEAN**ANNNNNNN	7.948,40
	1600	66	TGFJAEAN**ANNNNNNN	9.473,40
MicroLogic 5.0X korumalı, 4 kutup, 380 V AC, "çekmeceli tip" - Faz Başına Enerji dijital modülü ve ULP haberleşme modülü ile birlikte				
MasterPact NT ML5.0E H1	630	42	TABECEAN**ANNNNNNN	7.298,40
	800	42	TACFCEAN**ANNNNNNN	7.427,40
	1000	42	TADGCEAN**ANNNNNNN	7.668,40
	1250	42	TAEICEAN**ANNNNNNN	7.859,40
	1600	42	TAFJCEAN**ANNNNNNN	8.903,40
MasterPact MTZ1 ML5.0X H2	630	50	TEBECEAN**ANNNNNNN	7.386,40
	800	50	TECFCEAN**ANNNNNNN	7.520,40
	1000	50	TEDGCEAN**ANNNNNNN	7.768,40
	1250	50	TEEICEAN**ANNNNNNN	7.965,40
	1600	50	TEFJCEAN**ANNNNNNN	9.390,40
MasterPact MTZ1 ML5.0X H3	630	66	TGBECEAN**ANNNNNNN	7.635,40
	800	66	TGCFCEAN**ANNNNNNN	7.781,40
	1000	66	TGDGCEAN**ANNNNNNN	8.052,40
	1250	66	TGEICEAN**ANNNNNNN	8.268,40
	1600	66	TGFJCEAN**ANNNNNNN	9.793,40

Fiyat listesinde yer alan Masterpact MTZ açık tip güç şalterlerinin tümü yatay bağlantılıdır. Farklı bağlantı tiplerine sahip ürün konfigürasyonları için lütfen 444 30 30 numaralı Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

MasterPact MTZ2/3 - Açık Tip Güç Şalterleri

800-6300A

Life Is On

Schneider
Electric



MasterPact MTZ2

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Fiyat (EUR)
Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, "sabit tip" - Faz Başına Enerji dijital modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ2/3 ML2.0X H1	800	66	WACFAAANN**ANNNNNNN	4.724,00
	1000	66	WADGAAANN**ANNNNNNN	4.957,00
	1250	66	WAEIAAANN**ANNNNNNN	5.144,00
	1600	66	WAFJAAANN**ANNNNNNN	6.146,00
	2000	66	WAGKAAANN**ANNNNNNN	6.676,00
	2500	66	WAHLAAANN**ANNNNNNN	8.543,00
	3200	66	WAIPAAANN**ANNNNNNN	9.423,00
	4000	66	WAJRAAANN**ANNNNNNN	12.497,00
	4000 b	100	YAJRAAANN**ANNNNNNN	16.002,00
	5000	100	YAKSAAANN**ANNNNNNN	20.075,00
	6300	100	YALUAENN**ANNNNNNN	26.446,00
MasterPact MTZ2/3 ML5.0X H1	800	66	WACFCAANN**ANNNNNNN	5.044,00
	1000	66	WADGCAANN**ANNNNNNN	5.277,00
	1250	66	WAEICAANN**ANNNNNNN	5.464,00
	1600	66	WAFJCAANN**ANNNNNNN	6.466,00
	2000	66	WAGKCAANN**ANNNNNNN	6.996,00
	2500	66	WAHLCAANN**ANNNNNNN	8.863,00
	3200	66	WAIPCAANN**ANNNNNNN	9.743,00
	4000	66	WAJRCAANN**ANNNNNNN	12.817,00
	4000 b	100	YAJRCAANN**ANNNNNNN	16.322,00
	5000	100	YAKSCAANN**ANNNNNNN	20.395,00
	6300	100	YALUCAENN**ANNNNNNN	26.766,00
Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, "sabit tip" - Faz Başına Enerji dijital modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ2/3 ML2.0X H2	1250	100	WEEIAAANN**ANNNNNNN	5.589,00
	1600	100	WEFJAAANN**ANNNNNNN	6.748,00
	2000	100	WEGKAAANN**ANNNNNNN	7.257,00
	2500	100	WEHLAAANN**ANNNNNNN	9.359,00
	3200	100	WEIPAAANN**ANNNNNNN	10.373,00
	4000	100	WEJRAAANN**ANNNNNNN	13.876,00
	4000 b	150	YEJRAAANN**ANNNNNNN	17.897,00
	5000	150	YEKSAAANN**ANNNNNNN	22.580,00
	6300	150	YELUAENN**ANNNNNNN	29.625,00
MasterPact MTZ2/3 ML5.0X H2	1250	100	WEEICAANN**ANNNNNNN	5.909,00
	1600	100	WEFJCAANN**ANNNNNNN	7.068,00
	2000	100	WEGKCAANN**ANNNNNNN	7.577,00
	2500	100	WEHLCAANN**ANNNNNNN	9.679,00
	3200	100	WEIPCAANN**ANNNNNNN	10.693,00
	4000	100	WEJRCAANN**ANNNNNNN	14.196,00
	4000 b	150	YEJRCAANN**ANNNNNNN	18.217,00
	5000	150	YEKSCAANN**ANNNNNNN	22.900,00
	6300	150	YELUCAENN**ANNNNNNN	29.945,00

G12

Fiyat listesinde yer alan MasterPact MTZ açık tip güç şalterlerinin tümü yatay bağlantılıdır. Farklı bağlantı tiplerine sahip ürün konfigürasyonları için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

6300 A ürünlerde sadece dikey bağlantı seçilebilir.

MasterPact MTZ2/3 - Açık Tip Güç Şalterleri

800-6300A

Life Is On

Schneider
Electric



MasterPact MTZ2

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Fiyat (EUR)
Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, "çekmeceli tip" - Faz Başına Enerji dijital modülü ve ULP haberleşme modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ2/3 ML2.0X H1	800	66	WACFADAAN**ANNNNNNN	7.117,00
	1000	66	WADGADAAN**ANNNNNNN	7.358,00
	1250	66	WAEIADAAN**ANNNNNNN	7.554,00
	1600	66	WAFJADAAN**ANNNNNNN	8.597,00
	2000	66	WAGKADAAN**ANNNNNNN	8.960,00
	2500	66	WAHLADAAN**ANNNNNNN	10.963,00
	3200	66	WAIPADAAN**ANNNNNNN	12.752,00
	4000	66	WAJRADAAN**ANNNNNNN	17.442,00
	4000 b	100	YAJRADAAN**ANANNNNN	24.266,00
	5000	100	YAKSADAAN**ANANNNNN	28.338,00
	6300	100	YALUAEAN**ANANNNNN	34.710,00
MasterPact MTZ2/3 ML5.0X H1	800	66	WACFCDAAN**ANNNNNNN	7.437,00
	1000	66	WADGCDAAN**ANNNNNNN	7.678,00
	1250	66	WAEICDAAN**ANNNNNNN	7.874,00
	1600	66	WAFJCDAAAN**ANNNNNNN	8.917,00
	2000	66	WAGKCDAAAN**ANNNNNNN	9.280,00
	2500	66	WAHLCDAAAN**ANNNNNNN	11.283,00
	3200	66	WAIPCDAAAN**ANNNNNNN	13.072,00
	4000	66	WAJRCDAAAN**ANNNNNNN	17.762,00
	4000 b	100	YAJRCDAAAN**ANANNNNN	24.586,00
	5000	100	YAKSCDAAN**ANANNNNN	28.658,00
	6300	100	YALUCDEAN**ANANNNNN	35.030,00
Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, "çekmeceli tip" - Faz Başına Enerji dijital modülü ve ULP haberleşme modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ2/3 ML2.0X H2	1250	100	WEEIADAAN**ANNNNNNN	8.019,00
	1600	100	WEFJADAAN**ANNNNNNN	9.224,00
	2000	100	WEGKADAAN**ANNNNNNN	9.541,00
	2500	100	WEHLADAAN**ANNNNNNN	11.744,00
	3200	100	WEIPADAAN**ANNNNNNN	13.702,00
	4000	100	WEJRADAAN**ANNNNNNN	18.822,00
	4000 b	150	YEJRADAAN**ANANNNNN	26.159,00
	5000	150	YEKSADAAN**ANANNNNN	30.843,00
	6300	150	YELUAEAN**ANANNNNN	37.887,00
MasterPact MTZ2/3 ML5.0X H2	1250	100	WEEICDAAN**ANNNNNNN	8.339,00
	1600	100	WEFJCDAAAN**ANNNNNNN	9.544,00
	2000	100	WEGKCDAAAN**ANNNNNNN	9.861,00
	2500	100	WEHLCDAAAN**ANNNNNNN	12.064,00
	3200	100	WEIPCDAAAN**ANNNNNNN	14.022,00
	4000	100	WEJRCDAAAN**ANNNNNNN	19.142,00
	4000 b	150	YEJRCDAAAN**ANANNNNN	26.479,00
	5000	150	YEKSCDAAN**ANANNNNN	31.163,00
	6300	150	YELUCDEAN**ANANNNNN	38.207,00

Fiyat listesinde yer alan MasterPact MTZ açık tip güç şalterlerinin tümü yatay bağlantılıdır. Farklı bağlantı tiplerine sahip ürün konfigürasyonları için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

6300 A ürünlerde sadece dikey bağlantı seçilebilir.

MasterPact MTZ2/3 - Açık Tip Güç Şalterleri

800-6300A

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Fiyat (EUR)
Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Faz Başına Enerji dijital modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ2/3 ML2.0X H1	800	66	WACFABANN**ANNNNNNN	5.644,00
	1000	66	WADGABANN**ANNNNNNN	5.941,00
	1250	66	WAEIABANN**ANNNNNNN	6.177,00
	1600	66	WAFJABANN**ANNNNNNN	7.451,00
	2000	66	WAGKABANN**ANNNNNNN	8.155,00
	2500	66	WAHLABANN**ANNNNNNN	10.541,00
	3200	66	WAIPABANN**ANNNNNNN	11.657,00
	4000	66	WAJRABANN**ANNNNNNN	15.574,00
	4000 b	100	YAJRABANN**ANNNNNNN	20.032,00
	5000	100	YAKSABANN**ANNNNNNN	25.197,00
	6300	100	YALUABENN**ANNNNNNN	33.403,00
MasterPact MTZ2/3 ML5.0X H1	800	66	WACFCBANN**ANNNNNNN	5.964,00
	1000	66	WADGCBANN**ANNNNNNN	6.261,00
	1250	66	WAEICBANN**ANNNNNNN	6.497,00
	1600	66	WAFJCBANN**ANNNNNNN	7.771,00
	2000	66	WAGKCBANN**ANNNNNNN	8.475,00
	2500	66	WAHLCBANN**ANNNNNNN	10.861,00
	3200	66	WAIPCBANN**ANNNNNNN	11.977,00
	4000	66	WAJRCBANN**ANNNNNNN	15.894,00
	4000 b	100	YAJRCBANN**ANNNNNNN	20.352,00
	5000	100	YAKSCBANN**ANNNNNNN	25.517,00
	6300	100	YALUCBENN**ANNNNNNN	33.723,00
Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Faz Başına Enerji dijital modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ2/3 ML2.0X H2	1250	100	WEEIABANN**ANNNNNNN	6.746,00
	1600	100	WEFJABANN**ANNNNNNN	8.210,00
	2000	100	WEGKABANN**ANNNNNNN	8.889,00
	2500	100	WEHLABANN**ANNNNNNN	11.578,00
	3200	100	WEIPABANN**ANNNNNNN	12.862,00
	4000	100	WEJRABANN**ANNNNNNN	17.326,00
	4000 b	150	YEJRABANN**ANNNNNNN	22.435,00
	5000	150	YEKSABANN**ANNNNNNN	28.373,00
	6300	150	YELUABENN**ANNNNNNN	37.432,00
MasterPact MTZ2/3 ML5.0X H2	1250	100	WEEICBANN**ANNNNNNN	7.066,00
	1600	100	WEFJCBANN**ANNNNNNN	8.530,00
	2000	100	WEGKCBANN**ANNNNNNN	9.209,00
	2500	100	WEHLCBANN**ANNNNNNN	11.898,00
	3200	100	WEIPCBANN**ANNNNNNN	13.182,00
	4000	100	WEJRCBANN**ANNNNNNN	17.646,00
	4000 b	150	YEJRCBANN**ANNNNNNN	22.755,00
	5000	150	YEKSCBANN**ANNNNNNN	28.693,00
	6300	150	YELUCBENN**ANNNNNNN	37.752,00

G14

Fiyat listesinde yer alan MasterPact MTZ açık tip güç şalterlerinin tümü yatay bağlantılıdır. Farklı bağlantı tiplerine sahip ürün konfigürasyonları için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

6300 A ürünlerde sadece dikey bağlantı seçilebilir.

MasterPact MTZ2/3 - Açık Tip Güç Şalterleri

800-6300A

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Anma akımı In(A)	Kesme kap. Icu (kA)	Referans	Fiyat (EUR)
Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, "çekmeceli tip" - Faz Başına Enerji dijital modülü ve ULP haberleşme modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ2/3 ML2.0X H1	800	66	WACFAEAA**ANNNNNNN	8.544,00
	1000	66	WADGAEAA**ANNNNNNN	8.853,00
	1250	66	WAEIAEAA**ANNNNNNN	9.098,00
	1600	66	WAFJAEAA**ANNNNNNN	10.425,00
	2000	66	WAGKAEAA**ANNNNNNN	10.918,00
	2500	66	WAHLAEAA**ANNNNNNN	13.512,00
	3200	66	WAIPAEAA**ANNNNNNN	15.810,00
	4000	66	WAJRAEAA**ANNNNNNN	21.426,00
	4000 b	100	YAJRAEAA**ANNNNNNN	29.943,00
	5000	100	YAKSAEAA**ANNNNNNN	35.108,00
	6300	100	YALUAEAA**ANNNNNNN	43.313,00
MasterPact MTZ2/3 ML5.0X H1	800	66	WACFCEAA**ANNNNNNN	8.864,00
	1000	66	WADGCEAA**ANNNNNNN	9.173,00
	1250	66	WAEICEAA**ANNNNNNN	9.418,00
	1600	66	WAFJCEAA**ANNNNNNN	10.745,00
	2000	66	WAGKCEAA**ANNNNNNN	11.238,00
	2500	66	WAHLCEAA**ANNNNNNN	13.832,00
	3200	66	WAIPCEAA**ANNNNNNN	16.130,00
	4000	66	WAJRCEAA**ANNNNNNN	21.746,00
	4000 b	100	YAJRCEAA**ANNNNNNN	30.263,00
	5000	100	YAKSCEAA**ANNNNNNN	35.428,00
	6300	100	YALUCEAA**ANNNNNNN	43.633,00
Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, "çekmeceli tip" - Faz Başına Enerji dijital modülü ve ULP haberleşme modülü ile birlikte				
MasterPact MTZ2/3 ML2.0X H2	1250	100	WEEIAEAA**ANNNNNNN	9.690,00
	1600	100	WEFJAEAA**ANNNNNNN	11.215,00
	2000	100	WEGKAEAA**ANNNNNNN	11.651,00
	2500	100	WEHLAEAA**ANNNNNNN	14.503,00
	3200	100	WEIPAEAA**ANNNNNNN	17.015,00
	4000	100	WEJRAEAA**ANNNNNNN	23.178,00
	4000 b	150	YEJRAEAA**ANNNNNNN	32.346,00
	5000	150	YEKSAEAA**ANNNNNNN	38.284,00
	6300	150	YELUAEAA**ANNNNNNN	47.344,00
MasterPact MTZ2/3 ML5.0X H2	1250	100	WEEICEAA**ANNNNNNN	10.010,00
	1600	100	WEFJCEAA**ANNNNNNN	11.535,00
	2000	100	WEGKCEAA**ANNNNNNN	11.971,00
	2500	100	WEHLCEAA**ANNNNNNN	14.823,00
	3200	100	WEIPCEAA**ANNNNNNN	17.335,00
	4000	100	WEJRCEAA**ANNNNNNN	23.498,00
	4000 b	150	YEJRCEAA**ANNNNNNN	32.666,00
	5000	150	YEKSCAA**ANNNNNNN	38.604,00
	6300	150	YELUCEAA**ANNNNNNN	47.664,00

Fiyat listesinde yer alan MasterPact MTZ açık tip güç şalterlerinin tümü yatay bağlantılıdır. Farklı bağlantı tiplerine sahip ürün konfigürasyonları için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

6300 A ürünlerde sadece dikey bağlantı seçilebilir.

MasterPact MTZ1/2/3

Aksesuarlar

Life Is On

Schneider
Electric



MTZ1 Motor mekanizması



MTZ2/3 Motor mekanizması



MTZ1/2/3 MX-XF Bobini



FDM128 Pano Gösterge Modülü



EIFE Gömülü Ethernet Arayüzü



Mekanik Sayaç

MasterPact MTZ1/2/3 - Yardımcı Donanımlar

Tip	Referans	Fiyat (EUR)
Motor mekanizması	MCH-MTZ1 için (100-130 V AC)	LV833176SP 674,00
	MCH-MTZ1 için (200-240 V AC)	LV833177SP 674,00
	MCH-MTZ1 için (277-415 V AC)	LV833179SP 674,00
	MCH-MTZ 2/3 için (100-130 V AC)	LV847893SP 674,00
	MCH-MTZ 2/3 için (200-240 V AC)	LV847894SP 674,00
	MCH-MTZ 2/3 için (277-415 V AC)	LV847895SP 674,00
MTZ1/2/3 için yardımcı kontak (sabit tip şalter)	Kontak bloğu (1 adet)	LV847074SP 23,00
MTZ1 için yardımcı kontak (çekmeceli şalter)	Kontak bloğu (1 adet)	LV833098SP 34,00
MTZ2/3 için yardımcı kontak (çekmeceli tip şalter)	Kontak bloğu (1 adet)	LV847849SP 34,00
MX Açırma bobini (MTZ X)	MTZ1/2/3 için (100-130 V AC)	LV847362 196,00
MX Açırma bobini (MTZ X)	MTZ1/2/3 için (200-250 V AC)	LV847363 164,00
MX Açırma bobini (MTZ X)	MTZ1/2/3 için (380-480 V AC)	LV847365 196,00
XF Kapama bobini (MTZ X)	MTZ1/2/3 için (100-130 V AC)	LV847352 196,00
XF Kapama bobini (MTZ X)	MTZ1/2/3 için (200-250 V AC)	LV847353 164,00
XF Kapama bobini (MTZ X)	MTZ1/2/3 için (380-480 V AC)	LV847355 196,00
MN Düşük gerilim bobini (MTZ X)	MTZ1/2/3 için (100-130 V AC)	LV847382 282,00
MN Düşük gerilim bobini (MTZ X)	MTZ1/2/3 için (200-250 V AC)	LV847383 251,00
MN Düşük gerilim bobini (MTZ X)	MTZ1/2/3 için (380-480 V AC)	LV847385 282,00
MX - XF Açırma/Kapama bobini	MTZ1/2/3 için (100-130 V AC)	LV833661SP 196,00
MX - XF Açırma/Kapama bobini "Haberleşmeli & Tanılmalı"	MTZ1/2/3 için (100-130 V AC)	LV833035SP 235,00
MX - XF Açırma/Kapama bobini	MTZ1/2/3 için (200-250 V AC)	LV833662SP 196,00
MX - XF Açırma/Kapama bobini "Haberleşmeli & Tanılmalı"	MTZ1/2/3 için (200-250 V AC)	LV833036SP 247,00
MX - XF Açırma/Kapama bobini	MTZ1/2/3 için (380-480 V AC)	LV833664SP 196,00
MX - XF Açırma/Kapama bobini "Haberleşmeli & Tanılmalı"	MTZ1/2/3 için (380-480 V AC)	LV833038SP 235,00
MN Düşük gerilim bobini	MTZ1/2/3 için (100-130 V AC)	LV833670SP 282,00
MN Düşük gerilim bobini	MTZ1/2/3 için (200-250 V AC)	LV833671SP 282,00
MN Düşük gerilim bobini	MTZ1/2/3 için (380-480 V AC)	LV833673SP 282,00
"Haberleşmeli & Tanılmalı" bobinler için kablaj kiti	MTZ1 için	LV833118 24,00
"Haberleşmeli & Tanılmalı" bobinler için kablaj kiti	MTZ2/3 için	LV847904 24,00
İzolasyon Modülü	MTZ1/2/3	LV850056SP 344,00

Çekmece konum kontakları (MTZ1/2/3 için)	Çekmece bağlantıda konum kontağı	LV833170SP 80,00
	Test pozisyonu konum kontağı	LV833170SP 80,00
	Çekmece bağlantısı kesildi konum kontağı	LV833170SP 80,00

⁽¹⁾ Haberleşmeli bobinler için: Her şalter için; haberleşmeli bobin referansı (MX -XF) + Kablaj kiti + İzolasyon modülü birlikte sipariş edilmelidir.

MicroLogic X Kontrol Ünitesi ve Haberleşme Sistemi - Yardımcı Donanımlar

Haberleşme sistemi için yardımcı donanımlar

FDM128 Dokunmatik Ekranlı Pano Üzeri Gösterge Modülü		LV434128 828,00
EIFE Gömülü Ethernet Arayüzü (çekmeceli MTZ1 şalterler için)		LV851100SP 834,00
EIFE Gömülü Ethernet Arayüzü (çekmeceli MTZ2/3 şalterler için)		LV851200SP 834,00
ULP Haberleşme modülü(MTZ1, sabit tip için)		LV850063SP 218,00
ULP Haberleşme modülü(MTZ1, çekmeceli tip için)		LV850064SP 431,00
ULP Haberleşme modülü(MTZ2/3, sabit tip için)		LV850061SP 218,00
ULP Haberleşme modülü(MTZ2/3, çekmeceli tip için)		LV850062SP 208,00
ULP Modbus interface modül, IFM		LV434000 246,00
	1,3 m	LV434196 74,20
	3 m	LV434197 69,80
RJ45 / RJ45 haberleşme kablosu	1 m x 5 adet	TRV00810 90,50
	2 m x 5 adet	TRV00820 96,00
	3 m x 5 adet	TRV00830 155,00

Mekanik çalışma sayacı

MasterPact MTZ1 için	LV833895SP 91,00
MasterPact MTZ2/3 için	LV848535SP 113,00

G16

MasterPact MTZ1/2/3

Dijital Modüller

Life Is On



Tip	Referans	Fiyat (EUR)
-----	----------	-------------

MasterPact MTZ1/2/3 - Diğer Yardımcı Donanımlar

Haberleşme sistemi için yardımcı donanımlar

Pano montaj çerçeveleri			
	MasterPact MTZ1 sabit tip	LV833718SP	51,00
	MasterPact MTZ1 çekmeceli tip	LV833857SP	63,00
	MasterPact MTZ2/3 sabit tip	LV848601SP	57,00
	MasterPact MTZ2/3 çekmeceli tip	LV848603SP	68,00
Faz ayırıcı	MTZ1 630-1600A 3P, önden ve arkadan bağlantı için	LV833622SP	463,00

1) Masterpact MTZ açık tip güç şalterlerinde 4 adet OF kontak bloğu standart olarak bulunur.

2) Masterpact MTZ açık tip güç şalterleri FDM121 ile uyumlu değildir. Pano üzerinden lokal izleme ve kontrol için FDM128 pano üzeri gösterge modülü kullanılmalıdır.

Tip	Referans	Fiyat (EUR)
-----	----------	-------------

MasterPact MTZ1/2/3 - Yardımcı Donanımlar

"Dalga Formu Görüntüleme" dijital modülü	LV850003X	316,00
"Yeniden Devreye Alma Asistanı" dijital modülü	LV850004X	99,90
"MasterPact Operasyon Asistanı" dijital modülü	LV850005X	77,40
"Harmonik Analizi" dijital modülü	LV850006X	441,00
"ANSI 51N/51G - Toprak Hatası Alarmı" dijital modülü	LV850007X	245,00
"ERMS - Ark Oluşumunda Ani Açtırma" dijital modülü	LV850009X	3.151,00
"ANSI 32P - Ters Aktif Güç Koruması" dijital modülü	LV850011X	396,00
"ANSI 27/59 - Düşük/Aşırı Gerilim Koruması" dijital modülü	LV850012X	396,00
"ANSI 81 - Düşük/Aşırı Frekans Koruması" dijital modülü	LV850013X	396,00
"Eski Modbus Veri Dizini" dijital modülü	LV850045X	163,00

G17



KORUMA

ANSI 51N/51G - Toprak Hatası Alarmı: Toprak hatası dijital modül, faz-toprak koruma değerlerine giderek yaklaşım eğilimi gösteren rezistif kaynaklı toprak hatalarının erken teşhisine olanak tanır. Alarmlar, sistemi hatalardan temizlemek üzere bakım personelini doğru zamanda uygun çözümle hareket etmek konusunda yönlendirir.

ERMS - Ark Oluşumunda Ani Açtırma: ERMS fonksiyonu, ark kıvılcımlarının etkilerine karşı enerji altındaki kurulumla yakın veya civarında çalışan personeli korumaya yönelik yürürlükte olan yönetmeliklere uyumludur. MicroLogic X ünitesinin arka mavi ışıklandırması sayesinde ERMS fonksiyonunun devrede olma durumu uzaktan gözlemlenebilir. ERMS akıllı telefon ile devreye alınabilir, devreden çıkarılabilir.

ANSI 32P - Ters Aktif Güç Koruması: Bu fonksiyon, harici şebeke ve jeneratör uygulamalarını veya birkaç jeneratörün paralel senkron çalışmasını izlemek üzere gerekli verileri sağlar. Jeneratör, yol vericiyi etkileyecek şekilde senkron motor olarak çalışmaya başladığı anda en kısa sürede açtırma sağlar. Ayrıca elektrik dağıtımının farklı noktaları arasındaki aktif güç transferini izlemeye olanak tanır.

ANSI 27/59 - Düşük/Aşırı Gerilim Koruması: Bu fonksiyon jeneratör koruması sağlar. Faz-faz ya da faz-nötr gerilimlerinin devamlı olarak izlenmesi, anormal veya kritik koşulların oluşması durumunda, sistemi korumak için gerekli önlemlerin alınmasına olanak tanır. Örn; yük atma, yük transferi ve acil jeneratör devreye alma.

ANSI 81 - Düşük Aşırı Frekans Koruması: Bu dijital modül, düşük/aşırı frekans koruması için frekans seviyesini izler. Ayarlanan değerler dışına çıktığında devre kesiciye alarm verir. Örn; yük atma, yük transferi ve acil jeneratör devreye alma



ÖLÇÜM

Faz Başına Enerji: Alçak gerilim sistemlerinde büyük oranda dengesiz yüklerin olduğu, farklı kullanım alanlarının mevcut olduğu veya her fazdan ayrı beslenen farklı kullanıcıların olduğu durumlarda faz başına enerji takibini mümkün kılar.

Harmonik Analizi: Bu dijital modül, IEC 61000-4-30 (Test ve Ölçüm Teknikleri - Güç Kalitesi Ölçüm Metodları) standardına uygun olarak 200 ms periyotlar ile 40. gerilim ve akım harmonik sırasına kadar harmonik analizi yapar. MicroLogic X kontrol üniteleri 3sn. periyotlar ile ortalama harmonik değerlerini hesaplar. Harmonikler akıllı telefon aracılığı ile kolaylıkla görüntülenebilir ve gerektiğinde bir uzman ile paylaşılabilir.



BAKIM & TANILAMA

Dalga Formu Görüntüleme: Dalga formlarının otomatik olarak kayıt altına alınması, arıza nedeniyle meydana gelen açtırmaların nedenlerinin analiz edilmesini sağlar. Tek bakışta, açtırma nedenini, arıza büyüklüğünü (genlik ve süre bilgileri ile) ve kurulumda meydana gelen olası hasarların anlaşılmasını sağlar. SDE (hata nedeniyle açtırma) / Açma / ZSI gibi dijital sinyaller, devre kesicinin davranışının analizini mümkün kılar (cevap süresi, selektivite).

Yeniden Devreye Alma Asistanı: Bu fonksiyon, açtırma, açma veya ana güç kaynağı kesintisi ardından kritik yükleri besleyen güç kaynaklarında enerji sürekliliğini sağlamayı amaçlar.

MasterPact Operasyon Asistanı: Bu fonksiyon, Bluetooth bağlantısı ile 10 metre uzaklıktan devre kesiciyi açma ve kapamaya olanak tanır. İlave dokümantasyon incelemesi ve uzun süreli eğitimlere ihtiyaç duymaksızın devreye alma (kapama) süresini hızlandırır.

Eski Modbus Veri Dizini: Eski tip modbus veri dizini içeren bu dijital modül, sistem entegratörünün, mevcut izleme ve kumanda sisteminde halihazırda bulunan modbus sürücülerini kullanmasına olanak tanır. MasterPact NT/NW ve MasterPact MTZ'in birlikte kullanımını sağlar.

EasyPact NW - Açık Tip Güç Devre Kesicileri

630 - 1600A

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Anma Akımı In (A)	Kesme Kapasitesi Icu (kA)	Referans	Fiyat (EUR)
Elektronik Korumalı				
3 Kutup 380 V AC «sabit tip»				
ENW1 Standart	630	66	ENW106C3MF5SH	2.720,00
	800	66	ENW108C3MF5SH	2.847,00
	1000	66	ENW110C3MF5SH	2.939,00
	1250	66	ENW112C3MF5SH	3.016,00
	1600	66	ENW116C3MF5SH	3.459,00
ENW1 Motorlu	630	66	ENW106C3NF5SH	3.258,00
	800	66	ENW108C3NF5SH	3.385,00
	1000	66	ENW110C3NF5SH	3.477,00
	1250	66	ENW112C3NF5SH	3.554,00
	1600	66	ENW116C3NF5SH	3.997,00
Elektronik Korumalı				
3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip»				
ENW1 Standart	630	66	ENW106C3MW5SH	3.996,00
	800	66	ENW108C3MW5SH	4.152,00
	1000	66	ENW110C3MW5SH	4.256,00
	1250	66	ENW112C3MW5SH	4.335,00
	1600	66	ENW116C3MW5SH	4.652,00
ENW1 Motorlu	630	66	ENW106C3NW5SH	4.534,00
	800	66	ENW108C3NW5SH	4.690,00
	1000	66	ENW110C3NW5SH	4.794,00
	1250	66	ENW112C3NW5SH	4.873,00
	1600	66	ENW116C3NW5SH	5.190,00
4 Kutup 380 V AC «sabit tip»				
ENW1 Standart	630	66	ENW106C4MF5SH	3.153,00
	800	66	ENW108C4MF5SH	3.271,00
	1000	66	ENW110C4MF5SH	3.390,00
	1250	66	ENW112C4MF5SH	3.564,00
	1600	66	ENW116C4MF5SH	4.082,00
ENW1 Motorlu	630	66	ENW106C4NF5SH	3.691,00
	800	66	ENW108C4NF5SH	3.809,00
	1000	66	ENW110C4NF5SH	3.928,00
	1250	66	ENW112C4NF5SH	4.102,00
	1600	66	ENW116C4NF5SH	4.620,00
Elektronik Korumalı				
4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»				
ENW1 Standart	630	66	ENW106C4MW5SH	4.684,00
	800	66	ENW108C4MW5SH	4.808,00
	1000	66	ENW110C4MW5SH	4.930,00
	1250	66	ENW112C4MW5SH	5.082,00
	1600	66	ENW116C4MW5SH	5.563,00
ENW1 Motorlu	630	66	ENW106C4NW5SH	5.222,00
	800	66	ENW108C4NW5SH	5.346,00
	1000	66	ENW110C4NW5SH	5.468,00
	1250	66	ENW112C4NW5SH	5.620,00
	1600	66	ENW116C4NW5SH	6.101,00

⁽¹⁾ Motorlu Tip Devre Kesicilerde 220V MCH motor mekanizmasının yanında 220V MX açtırma ve 220V XF kapama bobinleri de birlikte gönderilir.

Bütün ürünler yatay (H) bağlantılı olarak teslim edilmektedir. Dikey bağlantı için bağlantı parçasını (konnektörü) 90 derece çevirmeniz yeterli olacaktır.

⁽²⁾ MasterPact NT aksesuarları "XF Kapama bobini" hariç EasyPact NW1 şalterlerine uygundur.

⁽³⁾ EasyPact NW serisinde 40F ve 1SDE kontak devre kesici ile birlikte standart olarak gelir.

⁽⁴⁾ ENW açık tip şalterlerini websitemizdeki ürün seçiciler üzerinden konfigüre edebilir veya akıllı referansları kullanarak sipariş edebilirsiniz.

EasyPact NW - Açık tip güç devre kesicileri

800 - 4000 A

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Anma Akımı In (A)	Kesme Kapasitesi Icu (kA)	Referans	Fiyat (EUR)
Elektronik Korumalı				
3 Kutup 380 V AC «sabit tip»				
ENW2 Standart	800	66	ENW208H3MF5SH	3.148,00
	1000	66	ENW210H3MF5SH	3.277,00
	1250	66	ENW212H3MF5SH	3.387,00
	1600	66	ENW216H3MF5SH	3.888,00
	2000	66	ENW220H3MF5SH	4.261,00
	2500	66	ENW225H3MF5SH	5.346,00
	3200	66	ENW232H3MF5SH	6.188,00
	4000	66	ENW240H3MF5SH	7.853,00
ENW2 Motorlu	800	66	ENW208H3NF5SH	3.711,00
	1000	66	ENW210H3NF5SH	3.840,00
	1250	66	ENW212H3NF5SH	3.950,00
	1600	66	ENW216H3NF5SH	4.451,00
	2000	66	ENW220H3NF5SH	4.824,00
	2500	66	ENW225H3NF5SH	5.909,00
	3200	66	ENW232H3NF5SH	6.751,00
	4000	66	ENW240H3NF5SH	8.416,00
Elektronik Korumalı				
3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip»				
ENW2 Standart	800	66	ENW208H3MW5SH	4.520,00
	1000	66	ENW210H3MW5SH	4.657,00
	1250	66	ENW212H3MW5SH	4.759,00
	1600	66	ENW216H3MW5SH	5.135,00
	2000	66	ENW220H3MW5SH	5.699,00
	2500	66	ENW225H3MW5SH	6.773,00
	3200	66	ENW232H3MW5SH	8.099,00
	4000	66	ENW240H3MW5SH	10.757,00
ENW2 Motorlu	800	66	ENW208H3NW5SH	5.083,00
	1000	66	ENW210H3NW5SH	5.220,00
	1250	66	ENW212H3NW5SH	5.322,00
	1600	66	ENW216H3NW5SH	5.698,00
	2000	66	ENW220H3NW5SH	6.262,00
	2500	66	ENW225H3NW5SH	7.336,00
	3200	66	ENW232H3NW5SH	8.662,00
	4000	66	ENW240H3NW5SH	11.320,00
4 Kutup, 380 V AC «sabit tip»				
ENW2 Standart	800	66	ENW208H4MF5SH	3.643,00
	1000	66	ENW210H4MF5SH	3.814,00
	1250	66	ENW212H4MF5SH	3.984,00
	1600	66	ENW216H4MF5SH	4.565,00
	2000	66	ENW220H4MF5SH	5.089,00
	2500	66	ENW225H4MF5SH	6.479,00
	3200	66	ENW232H4MF5SH	7.547,00
	4000	66	ENW240H4MF5SH	9.669,00
ENW2 Motorlu	800	66	ENW208H4NF5SH	4.206,00
	1000	66	ENW210H4NF5SH	4.377,00
	1250	66	ENW212H4NF5SH	4.547,00
	1600	66	ENW216H4NF5SH	5.128,00
	2000	66	ENW220H4NF5SH	5.652,00
	2500	66	ENW225H4NF5SH	7.042,00
	3200	66	ENW232H4NF5SH	8.110,00
	4000	66	ENW240H4NF5SH	10.232,00
Elektronik Korumalı				
4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»				
ENW2 Standart	800	66	ENW208H4MW5SH	5.261,00
	1000	66	ENW210H4MW5SH	5.378,00
	1250	66	ENW212H4MW5SH	5.524,00
	1600	66	ENW216H4MW5SH	6.132,00
	2000	66	ENW220H4MW5SH	6.902,00
	2500	66	ENW225H4MW5SH	8.251,00
	3200	66	ENW232H4MW5SH	9.925,00
	4000	66	ENW240H4MW5SH	12.741,00
ENW2 Motorlu	800	66	ENW208H4NW5SH	5.824,00
	1000	66	ENW210H4NW5SH	5.941,00
	1250	66	ENW212H4NW5SH	6.087,00
	1600	66	ENW216H4NW5SH	6.695,00
	2000	66	ENW220H4NW5SH	7.465,00
	2500	66	ENW225H4NW5SH	8.814,00
	3200	66	ENW232H4NW5SH	10.488,00
	4000	66	ENW240H4NW5SH	13.304,00

G20

⁽¹⁾ Motorlu Tip Devre Kesicilerde 220V MCH motor mekanizmasının yanında 220V MX açtırma ve 220V XF kapama bobinleri de birlikte gönderilir.

Bütün ürünler yatay (H) bağlantılı olarak teslim edilmektedir. Dikey bağlantı için bağlantı parçasını (konnektörü) 90 derece çevirmeniz yeterli olacaktır.

⁽²⁾ MasterPact NW aksesuarları "XF Kapama bobini" hariç EasyPact NW2 şalterlerine uygundur

⁽³⁾ EasyPact NW serisinde 40F ve 1SDE kontak devre kesici ile birlikte standart olarak gelir.

⁽⁴⁾ ENW açık tip şalterlerini websitemizdeki ürün seçiciler üzerinden konfigüre edebilir veya akıllı referansları kullanarak sipariş edebilirsiniz.

EasyPact NW - Açık Tip Güç Şalterleri

630 - 4000 A

Life Is On

Schneider
Electric

EasyPact NW - Yardımcı Donanımlar

Tip	Referans	Fiyat (EUR)
Sabit Tipler için		
Motor Mekanizması ENW1	MCH - ENW1 için 100-130V AC	47395
	MCH - ENW1 için 200-240V AC	47396
Motor Mekanizması ENW2	MCH - ENW2 için 100-130V AC	48211
	MCH - ENW2 için 200-240V AC	48212
ENW için Yardımcı Kontak	40F kontak bloğu	48198
MX Açırma Bobini ENW1/2	100-130V AC	47362
	200-250V AC	47363
XF Kapama Bobini	ENW1 - 100-130V AC/DC	ENW21811
	ENW1 - 200-250V AC/DC	ENW21813
	ENW2 - 100-130V AC/DC	ENW21801
	ENW2 - 200-250V AC/DC	ENW21803
MN Düşük Gerilim Bobini ENW1/2	100-130 V AC/DC	47382
	200-250 V AC/DC	47383
Çekmeceli Tipler için		
Motor Mekanizması	MCH - ENW1 için 100-130V AC	47465
	MCH - ENW1 için 200-240V AC	47466
	MCH - ENW2 için 100-130V AC	48526
	MCH - ENW2 için 200-240V AC	48527
ENW için Yardımcı Kontak	40F kontak bloğu	48468
MX Açırma Bobini	ENW1 - 100-130V AC	33812
	ENW1 - 200-250V AC	33813
	ENW2 - 100-130V AC	48493
	ENW2 - 200-250V AC	48494
XF Kapama Bobini	ENW1 - 100-130V AC	ENW21812
	ENW1 - 200-250V AC	ENW21814
	ENW2 - 100-130V AC	ENW21802
	ENW2 - 200-250V AC	ENW21804
MN Düşük Gerilim Bobini ENW1	200-250 V AC/DC	33822
	380-480 V AC/DC	33824
MN Düşük Gerilim Bobini ENW2	100-130 V AC/DC	48503
	200-250 V AC/DC	48504
Sayaç ENW1	Mekanik Sayıcı(counter)	33895
Sayaç ENW2	Mekanik Sayıcı(counter)	48535
Pano Montaj Çerçevesi Şeffaf Kapak	ENW1 - Sabit ve çekmeceli tip için	33859
	ENW2 - Sabit ve çekmeceli tip için	48604
Faz Ayırıcı	ENW2 - Sabit tip için	48599
	ENW2 - Çekmeceli tip için	48600
Pano Montaj Çerçevesi	ENW1 - Sabit tip	33718
	ENW1 - Çekmeceli tip	33857
	ENW2 - Sabit tip	48601
	ENW2 - Çekmeceli tip	48603
Mekanik kilitleme (2 x ENW devre kesici)		
Adaptasyon plakası (2 adet sipariş edilmelidir)		47926
Kablo seti (1 adet sipariş edilmelidir)		33209
Mekanik kilitleme (3 x ENW devre kesici)		
3 kaynaklı (Sadece biri kapalı) (1 adet sipariş edilmelidir)		48610
2 kaynak (1 kuplaj) (1 adet sipariş edilmelidir)		48609
2 kaynaklı + yedeklemeli (1 adet sipariş edilmelidir)		48608



EasyPact NW1
(630 - 1600A)

ENW1 Kasa


Kesme Kapasitesi C (66kA)



EasyPact NW2
(800-4000A)

ENW2 Kasa

Kesme Kapasitesi H (66kA)



TSS MicroLogic

- > Devre kesicinin sağlık durumunu takip edin
- > Akım ve zaman gecikmeli daha geniş ayarlar.
- > EPC yazılımı ile kolayca devreye alın ve yükseltin.
- > Dahili NFC kablosuz, EPD Uygulamasına bağlanın.
- > EasyCom Modülü ile devre kesinizi haberleşmeli haline getirin



MicroLogic 5.0S



MicroLogic 6.0S

G22

EasyCom Haberleşme

- > Modbus arayüz
- > Digital Input: 3'er set OF, SDE, PF
- > Digital output: 3'er set MX and XF
- > Analog Input: 1'er set of 4-20 mA



EasyPact NW Ürünü Kodu

ENW220H4NW6SH

ENW2	20	H	4	N	W	6S	H
ENW2 kasa	2000A	66kA	4 Kutup	Motorlu	Çekmeceli	LSIG MicroLogic	Yatay bağlantı

ENW240H3MF5SH

ENW2	40	H	4	M	F	5S	H
ENW2 kasa	4000A	66kA	3 Kutup	Motorsuz	Sabit	LSI MicroLogic	Yatay bağlantı

EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri

630 - 1600 A

Life Is On

Schneider
Electric



Elektronik Korumalı

3 Kutup 380 V AC «sabit tip»

Tip	Anma Akımı In (A)	Kesme Kapasitesi Icu (kA)	Referans	Fiyat (EUR)
MVS Standart	630	50	MVS06C3MF5L	2.720,00
	800	50	MVS08C3MF5L	2.847,00
	1000	50	MVS10C3MF5L	2.939,00
	1250	50	MVS12C3MF5L	3.016,00
	1600	50	MVS16C3MF5L	3.459,00

MVS Motorlu ⁽¹⁾	630	50	MVS06C3NF5L	3.258,00
	800	50	MVS08C3NF5L	3.385,00
	1000	50	MVS10C3NF5L	3.477,00
	1250	50	MVS12C3NF5L	3.554,00
	1600	50	MVS16C3NF5L	3.997,00

Elektronik Korumalı

3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip»

MVS Standart	630	50	MVS06C3MW5L	3.911,00
	800	50	MVS08C3MW5L	4.067,00
	1000	50	MVS10C3MW5L	4.171,00
	1250	50	MVS12C3MW5L	4.250,00
	1600	50	MVS16C3MW5L	4.567,00

MVS Motorlu ⁽¹⁾	630	50	MVS06C3NW5L	4.449,00
	800	50	MVS08C3NW5L	4.605,00
	1000	50	MVS10C3NW5L	4.709,00
	1250	50	MVS12C3NW5L	4.788,00
	1600	50	MVS16C3NW5L	5.105,00

4 Kutup 380 V AC «sabit tip»

MVS Standart	630	50	MVS06C4MF5L	3.153,00
*	800	50	MVS08C4MF5L	3.271,00
*	1000	50	MVS10C4MF5L	3.390,00
*	1250	50	MVS12C4MF5L	3.564,00
*	1600	50	MVS16C4MF5L	4.082,00

MVS Motorlu ⁽¹⁾	630	50	MVS06C4NF5L	3.691,00
*	800	50	MVS08C4NF5L	3.809,00
*	1000	50	MVS10C4NF5L	3.928,00
*	1250	50	MVS12C4NF5L	4.102,00
*	1600	50	MVS16C4NF5L	4.620,00

Elektronik Korumalı

4 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» (*)

MVS Standart	630	50	MVS06C4MW5L	4.599,00
*	800	50	MVS08C4MW5L	4.723,00
*	1000	50	MVS10C4MW5L	4.845,00
*	1250	50	MVS12C4MW5L	4.997,00
*	1600	50	MVS16C4MW5L	5.478,00

MVS Motorlu ⁽¹⁾	630	50	MVS06C4NW5L	5.137,00
*	800	50	MVS08C4NW5L	5.261,00
*	1000	50	MVS10C4NW5L	5.383,00
*	1250	50	MVS12C4NW5L	5.535,00
*	1600	50	MVS16C4NW5L	6.016,00

⁽¹⁾ Motorlu Tip Devre Kesicilerde 220V MCH motor mekanizmasının yanında 220V MX açtırma ve 220V XF kapama bobinleri de birlikte gönderilir.

Bütün ürünler yatay (H) bağlantılı olarak teslim edilmektedir. Dikey bağlantı için bağlantı parçasını (konnektörü) 90 derece çevirmeniz yeterli olacaktır.

⁽²⁾ 4000 A ürünlerin bağlantı tipine karşılık gelen kodu referanstaki (•) yerine koyunuz.

- Yatay bağlantı için herhangi bir ibareye gerek yoktur.

V - Dikey bağlantı

M - Karma bağlantı (HV)

N - Karma bağlantı (VH)

EasyPact MVS serisinde 40F kontak devre kesici ile birlikte standart olarak gelir.

(1) NT - NW - MVS açık tip şalterlerini websitemizdeki ürün seçiciler üzerinden konfigüre edip sipariş etmeniz gerekmektedir.

(2) MVS şalterler GCR_MVS_CB olarak sipariş edilebilecektir.

- (*) olarak belirtilen referanslar ürün seçici üzerinden konfigüre edilmelidir.

- Bu sayfadaki diğer MVS referansları ile sipariş verilebilir. "

EasyPact MVS ürün ailesinin Kasım 2025 itibarıyla ticari hayatı son bulacaktır. EasyPact NW sayfasından seçimlerinizi yapabilirsiniz.

EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri

800 - 4000A

Life Is On

Schneider
Electric



Tip	Anma Akımı In (A)	Kesme Kapasitesi Icu (kA)	Referans	Fiyat (EUR)
Elektronik Korumalı				
3 Kutup 380 V AC «sabit tip»				
MVS Standart	800	65	MVS08H3MF5L	3.148,00
	1000	65	MVS10H3MF5L	3.277,00
	1250	65	MVS12H3MF5L	3.387,00
	1600	65	MVS16H3MF5L	3.888,00
	2000	65	MVS20H3MF5L	4.261,00
	2500	65	MVS25H3MF5L	5.346,00
	3200	65	MVS32H3MF5L	6.188,00
	4000	65	MVS40H3MF5L ● ⁽²⁾	7.853,00
MVS Motorlu ⁽¹⁾	800	65	MVS08H3NF5L	3.711,00
	1000	65	MVS10H3NF5L	3.840,00
	1250	65	MVS12H3NF5L	3.950,00
	1600	65	MVS16H3NF5L	4.451,00
	2000	65	MVS20H3NF5L	4.824,00
	2500	65	MVS25H3NF5L	5.909,00
	3200	65	MVS32H3NF5L	6.751,00
	4000	65	MVS40H3NF5L ● ⁽²⁾	8.416,00
Elektronik Korumalı				
3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip»				
MVS Standart	800	65	MVS08H3MW5L	4.520,00
	1000	65	MVS10H3MW5L	4.657,00
	1250	65	MVS12H3MW5L	4.759,00
	1600	65	MVS16H3MW5L	5.135,00
	2000	65	MVS20H3MW5L	5.699,00
	2500	65	MVS25H3MW5L	6.773,00
	3200	65	MVS32H3MW5L	8.099,00
	4000	65	MVS40H3MW5L ● ⁽²⁾	10.757,00
MVS Motorlu ⁽¹⁾	800	65	MVS08H3NW5L	5.083,00
	1000	65	MVS10H3NW5L	5.220,00
	1250	65	MVS12H3NW5L	5.322,00
	1600	65	MVS16H3NW5L	5.698,00
	2000	65	MVS20H3NW5L	6.262,00
	2500	65	MVS25H3NW5L	7.336,00
	3200	65	MVS32H3NW5L	8.662,00
	4000	65	MVS40H3NW5L ● ⁽²⁾	11.320,00
4 Kutup, 380 V AC «sabit tip»				
MVS Standart	800	65	MVS08H4MF5L	3.643,00
	1000	65	MVS10H4MF5L	3.814,00
	1250	65	MVS12H4MF5L	3.984,00
	1600	65	MVS16H4MF5L	4.565,00
	2000	65	MVS20H4MF5L	5.089,00
	2500	65	MVS25H4MF5L	6.479,00
	3200	65	MVS32H4MF5L	7.547,00
	4000	65	MVS40H4MF5L ● ⁽²⁾	9.669,00
MVS Motorlu ⁽¹⁾	800	65	MVS08H4NF5L	4.206,00
	1000	65	MVS10H4NF5L	4.377,00
	1250	65	MVS12H4NF5L	4.547,00
	1600	65	MVS16H4NF5L	5.128,00
	2000	65	MVS20H4NF5L	5.652,00
	2500	65	MVS25H4NF5L	7.042,00
	3200	65	MVS32H4NF5L	8.110,00
	4000	65	MVS40H4NF5L ● ⁽²⁾	10.232,00
Elektronik Korumalı				
4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*)				
MVS Standart	800	65	MVS08H4MW5L	5.261,00
	1000	65	MVS10H4MW5L	5.378,00
	1250	65	MVS12H4MW5L	5.524,00
	1600	65	MVS16H4MW5L	6.132,00
	2000	65	MVS20H4MW5L	6.902,00
	2500	65	MVS25H4MW5L	8.251,00
	3200	65	MVS32H4MW5L	9.925,00
	4000	65	MVS40H4MW5L ● ⁽²⁾	12.741,00
MVS Motorlu ⁽¹⁾	800	65	MVS08H4NW5L	5.824,00
	1000	65	MVS10H4NW5L	5.941,00
	1250	65	MVS12H4NW5L	6.087,00
	1600	65	MVS16H4NW5L	6.695,00
	2000	65	MVS20H4NW5L	7.465,00
	2500	65	MVS25H4NW5L	8.814,00
	3200	65	MVS32H4NW5L	10.488,00
	4000	65	MVS40H4NW5L ● ⁽²⁾	13.304,00

⁽¹⁾ Motorlu Tip Devre Kesicilerde 220V MCH motor mekanizmasının yanında 220V MX açtırma ve 220V XF kapama bobinleri de birlikte gönderilir.

Bütün ürünler yatay (H) bağlantılı olarak teslim edilmektedir. Dikey bağlantı için bağlantı parçasını (konnektörü) 90 derece çevirmeniz yeterli olacaktır.

⁽²⁾ 4000 A ürünlerin bağlantı tipine karşılık gelen kodu referanstaki (●) yerine koyunuz.

- Yatay bağlantı için herhangi bir ibareye gerek yoktur.

V - Dikey bağlantı

M - Karma bağlantı (HV)

N - Karma bağlantı (VH)

EasyPact MVS serisinde 40F kontak devre kesici ile birlikte standart olarak gelir.

(1) NT - NW - MVS açık tip şalterlerini websitemizdeki ürün seçiciler üzerinden konfigüre edip sipariş etmeniz gerekmektedir.

(2) MVS şalterler GCR_MVS_CB olarak sipariş edilebilecektir.

- (*) olarak belirtilen referanslar ürün seçici üzerinden konfigüre edilmelidir.

- Bu sayfadaki diğer MVS referansları ile sipariş verilebilir. "

EasyPact MVS ürün ailesinin Kasım 2025 itibarıyla ticari hayatı son bulacaktır. EasyPact NW sayfasından seçimlerinizi yapabilirsiniz.

EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri

800 - 4000A

Life Is On

Schneider
Electric

EasyPact MVS - Yardımcı Donanımlar

Tip	Referans	Fiyat (EUR)
Sabit Tipler için		
Motor Mekanizması	MCH - MVS için 100-130V AC	48211 662,00
	MCH - MVS için 200-240V AC	48212 662,00
NW için Yardımcı Kontak	40F kontak bloğu	48198 101,40
MX Açırma Bobini	100-130V AC/DC	47362 154,00
	200-250V AC/DC	47363 154,00
XF Kapama Bobini	100-130V AC/DC	MVS21801 156,00
	200-250V AC/DC	MVS21803 156,00
MN Düşük Gerilim Bobini	100-130 V AC/DC	47382 327,00
	200-250 V AC/DC	47383 329,00
Çekmeceli Tipler için		
Motor Mekanizması	MCH - MVS için 100-130V AC	48526 662,00
	MCH - MVS için 200-240V AC	48527 662,00
NW için Yardımcı Kontak	40F kontak bloğu	48468 241,00
MX Açırma Bobini	100-130V AC/DC	48493 154,00
	200-250V AC/DC	48494 154,00
XF Kapama Bobini	100-130V AC/DC	MVS21802 156,00
	200-250V AC/DC	MVS21804 156,00
MN Düşük Gerilim Bobini	100-130 V AC/DC	48503 327,00
	200-250 V AC/DC	48504 327,00
Sayaç	Mekanik Sayıcı(counter)	48535 118,90
Pano Montaj Çerçevesi Şeffaf Kapak	Sabit ve çekmeceli tip için	48604 343,00
Faz Ayırıcı	Sabit tip için	48599 346,00
	Çekmeceli tip için	48600 183,00
Pano Montaj Çerçevesi	Sabit tip	48601 46,90
	Çekmeceli tip	48603 51,30
Mekanik kilitleme (2 x MVS devre kesici)		
Adaptasyon plakası (2 adet sipariş edilmelidir)		47926 378,00
Kablo seti (1 adet sipariş edilmelidir)		33209 238,00
Mekanik kilitleme (3 x MVS devre kesici)		
3 kaynaklı (Sadece biri kapalı) (1 adet sipariş edilmelidir)		48610 1.977,00
2 kaynak (1 kuplaj) (1 adet sipariş edilmelidir)		48609 2.740,00
2 kaynaklı + yedeklemeli (1 adet sipariş edilmelidir)		48608 1.411,00
MVS Haberleşme sistemi için yardımcı donanımlar		
EasyCom Haberleşme Modülü (3 adet şalter)		MVS21430 462,00



EasyPact MVS için motor mekanizması MCH



MX gerilim bobinleri



XF gerilim bobini




YENİ

* Adaptasyon plakaları hem sabit hem çekmeceli tip devre kesiciler için kullanılabilir.

* EasyCom haberleşme modülü ile açma-kapama, ON/OFF, trip ve PF bilgisi verilebilmektedir. Daha fazla bilgi alınması gereken durumlarda EcoCom Modülleri ve ETV trip üniteli şalterler kullanılması gerekmektedir.

EasyPact MVS ürün ailesinin Kasım 2025 itibarıyla ticari hayatı son bulacaktır. EasyPact NW sayfasından seçimlerinizi yapabilirsiniz.

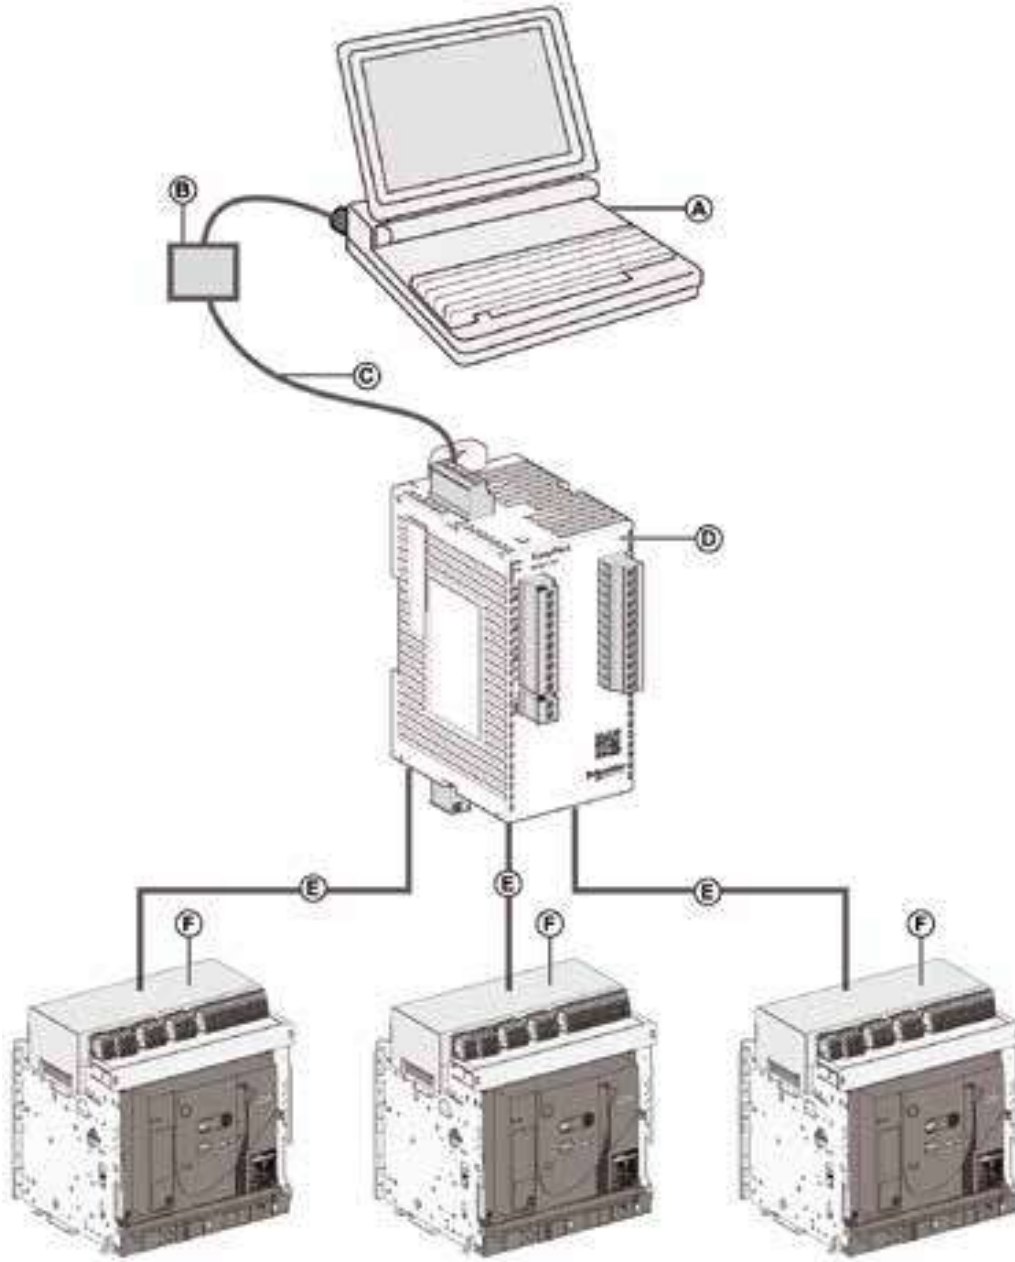

G26

- A Modbus Master/Scada Supervisor
- B Modbus Haberleşme Kablosu (RS 485)
- C Modbus'dan USB'ye Dönüştürücü
- D EasyPact MVS Haberleşme Modülü
- E Dijital Giriş/Çıkış Kabloları
- F EasyPact MVS Açık Tip Şalter

EasyPact MVS ürün ailesinin Kasım 2025 itibariyle ticari hayatı son bulacaktır. EasyPact NW sayfasından seçimlerinizi yapabilirsiniz.

MicroLogic Kontrol Üniteleri

ComPacT NS>630A ve MasterPact NT&NW devre kesicilerinde, elektrik dağıtım sisteminizin korumasını, elektriksel değerlerin ölçülmesini ve dağıtım sisteminizin bilgisayar üzerinden haberleşmesini sağlayacak MicroLogic Kontrol Üniteleri bulunur.



MicroLogic E



MicroLogic H

MasterPact NT-NW



MasterPact NT



ComPacT NS>630A



MasterPact NW



ComPacT NS>1600A



MicroLogic (ölçümsüz)



MicroLogic E

ComPacT NS>630A

MicroLogic kontrol ünitesi

2.0 E
X Y Z

X: koruma tipi

- 2 standart koruma
- 5 selektif koruma
- 6 selektif + toprak hatası koruması
- 7 selektif + toprak kaçağı koruma.


Z: ölçüm tipi

- E "enerji"
- H "harmonik"



Akım koruması

MicroLogic 2: standart koruma




Koruma: LI koruma
uzun süreli (L)
+ anlık (I)

$$L: I_r = 0.4 \dots 1.0 \times I_n$$

$$I: I_{sd} = 1.5 \dots 10 \times I_r$$

MicroLogic 5: selektif koruma



Koruma: LSI koruma
uzun süreli (L)
+ kısa süreli (S)
+ anlık (I)


$$L: I_r = 0.4 \dots 1.0 \times I_n$$

$$S: I_{sd} = 1.5 \dots 10 \times I_r$$

$$I: I_r = 2 \dots 15 \times I_n$$

$$t_{sd} = 80 \dots 500 \text{ ms}$$

MicroLogic 6: selektif + toprak hatası koruması

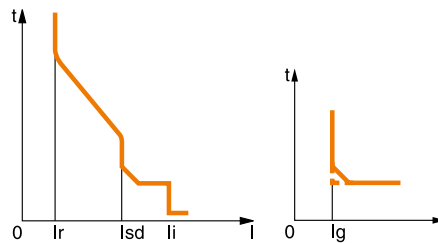

Koruma: LSIG koruma
uzun süreli (L)
+ kısa süreli (S)
+ anlık (I)
+ toprak hatası koruması (G)

$$L: I_r = 0.4 \dots 1.0 \times I_n$$

$$S: I_{sd} = 1.5 \dots 10 \times I_r$$


$$I: I_r = 2 \dots 15 \times I_n$$

$$G: I_g = 0.3 \dots 1 \times I_n (I_n \leq 400A)$$

$$I_g = 0.2 \dots 1 \times I_n (400A < I_n < 1250)$$

$$I_g = 500 \dots 1200 \times I_n (I_n \geq 1250A)$$

MicroLogic 7: selektif + toprak kaçağı koruma

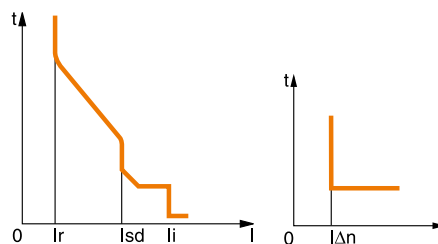

Koruma: LSIV koruma
uzun süreli (L)
+ kısa süreli (S)
+ anlık (I)
+ 3200A'ya kadar toprak kaçağı koruması (V)

$$L: I_r = 0.4 \dots 1.0 \times I_n$$

$$S: I_{sd} = 1.5 \dots 10 \times I_r$$

$$I: I_r = 2 \dots 15 \times I_n$$

$$V: I_{\Delta n} = 0.5 \dots 30A$$

Ölçümler ve programlanabilir koruma**A: akımmetre**

- $I_1, I_2, I_3, I_N, I_{\text{toprak hatası}}, I_{\text{toprak kaçağı}}$ ve bu ölçümlerin maksimum değerleri
- hata göstergeleri
- amper ve saniye olarak ayarlamalar

E: A + Enerji

- MicroLogic A'nın ölçümlerini yapar ve ek olarak gerilim, güç faktörü, güç ve enerji ölçümü gibi değerleri de ölçer.
- Ortalama akım değerlerini hesaplar
- "Hızlı görünüm" fonksiyonu ile kullanıcının seçtiği değerler ekran üzerinden görüntülenebilir.

P: A + güç + programlanabilir koruma

- Gerilim, akım, aktif, reaktif görünür güç ve enerji, frekans, $V_{\text{tepe}}, A_{\text{tepe}}$, güç faktörü ölçümleri ve maks. min. değerleri.
- IDMTL uzun süreli koruma, minimum ve maksimum gerilim ve frekans değerleri, gerilim ve akım dengesizliği, faz sırası, ters besleme
- Güç ve akım değerine bağlı olarak yük atma ve tekrar devreye alma
- Kesilen akım değerleri ölçümü, farklı hata göstergeleri, geçmiş bilgi kayıtları ve olay tarihleri

H: P + harmonikler

- Temel değerler, bozulma ve 31. sıralamaya kadar harmoniklerin fazları ve genlikleri
- Hata ve alarm sonrasında veya talep edildiğinde dalga şekli yakalama
- Zenginleştirilmiş alarm programı: Ayarlanabilir eşik değerler

2.0 E**5.0 E****5.0 P****5.0 H****6.0 E****6.0 P****6.0 H****7.0 P****7.0 H**

Enerji Verimliliğine Doğrudan Erişim MicroLogic™ E

ComPacT NS ve MasterPact NT&NW
devre kesiciler için kontrol ünitesi

İhtiyacınız olan yerde enerji ölçümü
sağlamanın en uygun yolu



Akıllı



Güvenli



Basit



MasterPact NT/NW MicroLogic Kontrol Üniteleri Ölçüm Fonksiyonları



MicroLogic E/P/H Dâhilî Güç Ölçüm Fonksiyonları				Tip		Ekran	
				E	P/H	MicroLogic LCD	FDM121 ekran
Koruma ayarlarının görüntülenmesi							
Açmalar (A) ve gecikmeler	Tüm ayarlar görüntülenebilir	Ir, tr, lsd, tsd, li, lg, tg		E	P/H	■	
Ölçümler							
Anlık rms değerleri							
Akımlar (A)	Fazlar ve nötr	I1, I2, I3, IN		E	P/H	■	■
	Faz ortalaması	$I_{ort} = (I1 + I2 + I3) / 3$		E	P/H	-	■
	3 faz ve nötrdeki en yüksek akım I _{max}	I1, I2, I3, IN için I _{max}		E	P/H	■	■
	Toprak hatası (MicroLogic 6)	% Ig (açma ayan)		E	P/H	■	■
	Fazlar arasında akım dengesizliği	% I _{ort}		E	P/H	-	■
Gerilimler (V)	Faz-faz	V12, V23, V31		E	P/H	■	■
	Faz-nötr	V1N, V2N, V3N		E	P/H	■	■
	Faz-faz gerilimlerinin ortalaması	$V_{ort} = (V12 + V23 + V31) / 3$		E	P/H	-	■
	Faz-nötr gerilimlerinin ortalaması	$V_{ort} = (V1N + V2N + V3N) / 3$		E	P/H	-	■
	F-F ve F-N gerilim dengesizliği	% V _{ort} ve % V _{ort}		E	P/H	-	■
	Faz sırası	1-2-3, 1-3-2		-	P/H	■	■
Frekans (Hz)	Güç sistemi	f		-	P/H	■	■
Güç	Aktif (kW)	P, total P, faz başına		- E	P/H P/H	■ ■	■ ■
	Reaktif (kVAR)	Q, total Q, faz başına		E -	■ ■	■ ■	■ ■
	Görünen (kVA)	S, total S, faz başına		E -	■ ■	■ ■	■ ■
	Power Factor	PF, total PF, faz başına		E -	■ ■	■ ■	■ ■
	Güç faktörü ve cosφ (temel)	cosφ, total cosφ, faz başına		- -	■ ■	- -	■ ■
Maksimetreler / minimetreler							
	Anlık rms ölçümleriyle ilişkilendirilmiştir	MicroLogic veya FDM121 ekran ünitesi üzerinden sıfırlanır		↓	P/H	■	■
Enerji ölçümü							
Enerji	Aktif (kW), reaktif (kVARh), görünen (kVAh)	Son sınırlamadan sonra toplam		E	P/H	■	■
Ortalama ve maksimum ortalama değerleri							
Ortalama akım (A)	Fazlar ve nötr	Seçili pencerede geçerli değer		E	P/H	■	■
		Son sınırlamadan sonraki maksimum ortalama		-	P/H	■	■
Ortalama güç	Aktif (kWh), reaktif (kVAR), görünen (kVA)	Seçili pencerede geçerli değer		E	P/H	■	■
		Son sınırlamadan sonraki maksimum ortalama		E	P/H	■	■
Hesaplama penceresi	Kaymalı, sabit veya haberleşme ile senkronize	1 dakikalık adımlarla 5 - 60 dakika arasında ayarlanabilir ⁽¹⁾		E	P/H	-	-
Güç kalitesi							
Toplam harmonik bozulma (%)	Rms değerine göre gerilim	F-F ve F-N gerilimi için THDU, THDV		-	H	■	■
	Rms değerine göre akım	Faz akımı için THDI		-	H	■	■

⁽¹⁾ Sadece haberleşme sistemi ile mümkün olabilir.

⁽²⁾ Sadece MicroLogic P/H kullanımı ile mümkün olabilir.

G30

Ek teknik özellikler

Ölçüm doğruluğu

- Doğruluk, sensörler dâhil tüm ölçüm sistemine dairdir.
- Akım: IEC 61557-12'ye göre Sınıf 1
- Gerilim: % 0,5
- Güç ve enerji: IEC 61557-12'ye göre Sınıf 2
- Frekans: % 0,1



Kaynak Transfer Sistemleri



Kesintisiz Hayat için
Kesintisiz Enerji



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

TransferPacT-Otomatik Transfer Anahtarlama Ekipmanı

TransferPacT Otomatik Ürün Ailesi

TransferPacT maksimum ölçeklenebilirlik ve yüksek performans sunan yüksek hızlı, kompakt, modüler tasarımı ve akıllı bir otomatik transfer anahtarıdır. IEC 60947-6-1'e uygun olarak tasarlanmış, 220V - 440V arası nominal çalışma gerilimiyle 32A – 1600A aralığında çalışan 2, 3 ve 4 kutuplu PC sınıfı bir ATSE'dir.


- TransferPacT hızlı ayarlar ve kolay görüntülenen bir arayüz sağlar.

- TransferPacT Aktif Otomatik, dahili kontrol ünitesi ve LCD ekran ile her ihtiyacı karşılayan kapsamlı fonksiyonlar sunar. Harici HMI'ya genişletmek de bir seçenektir.



TransferPacT Fonksiyon Modülü (Opsiyonel)

TransferPacT'in ölçeklenebilirliği, enversör çözümünüzü genişletmenize olanak sağlar. Talebinize bağlı olarak fonksiyon modülleri ekleyebilir ve güç kesintisi olmadan ürününüzün koruma fonksiyonlarını arttırabilirsiniz.

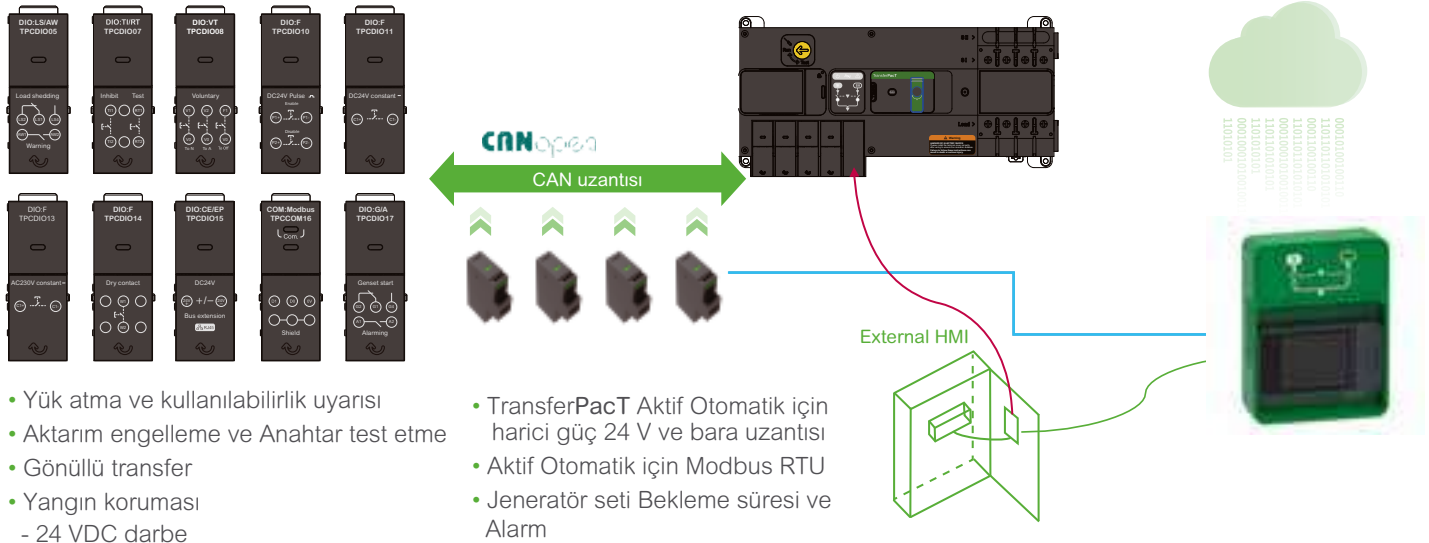

- Yük atma ve kullanılabilirlik uyarısı
- Aktarım engelleme ve Anahtar test etme
- Gönüllü transfer
- Yangın koruması
 - 24 VDC darbe
 - 24 VDC sabit
 - 230 VAC sabit
 - 1 Kuru kontak girişi

- TransferPacT Aktif Otomatik için harici güç 24 V ve bara uzantısı
- Aktif Otomatik için Modbus RTU
- Jeneratör seti Bekleme süresi ve Alarm

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

TransferPacT - Otomatik Transfer Anahtarlama Ekipmanı

TransferPacT 100-160 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer)

Life Is On

Schneider
Electric



TransferPacT Otomatik



TransferPacT Aktif Otomatik

Tip	Kasa	Kutup Sayısı	Ekran	Akım Değeri	Referans	Fiyat (EUR)
TransferPacT Otomatik Anahtarlama Ekipmanı						
TA10,032A 2P Standart	100	2P	Standart	32	TA10D2S0323TPE	904,00
TA10,040A 2P Standart	100	2P	Standart	40	TA10D2S0403TPE	904,00
TA10,050A 2P Standart	100	2P	Standart	50	TA10D2S0503TPE	904,00
TA10,063A 2P Standart	100	2P	Standart	63	TA10D2S0633TPE	952,00
TA10,080A 2P Standart	100	2P	Standart	80	TA10D2S0803TPE	959,00
TA10,100A 2P Standart	100	2P	Standart	100	TA10D2S1003TPE	975,00
TA10,032A 3P Standart	100	3P	Standart	32	TA10D3S0324TPE	955,00
TA10,040A 3P Standart	100	3P	Standart	40	TA10D3S0404TPE	955,00
TA10,050A 3P Standart	100	3P	Standart	50	TA10D3S0504TPE	955,00
TA10,063A 3P Standart	100	3P	Standart	63	TA10D3S0634TPE	963,00
TA10,080A 3P Standart	100	3P	Standart	80	TA10D3S0804TPE	1.049,00
TA10,100A 3P Standart	100	3P	Standart	100	TA10D3S1004TPE	1.049,00
TA10,032A 4P Standart	100	4P	Standart	32	TA10D4S0324TPE	999,00
TA10,040A 4P Standart	100	4P	Standart	40	TA10D4S0404TPE	999,00
TA10,050A 4P Standart	100	4P	Standart	50	TA10D4S0504TPE	999,00
TA10,063A 4P Standart	100	4P	Standart	63	TA10D4S0634TPE	1.042,00
TA10,080A 4P Standart	100	4P	Standart	80	TA10D4S0804TPE	1.098,00
TA10,100A 4P Standart	100	4P	Standart	100	TA10D4S1004TPE	1.098,00
TA16,80A 3P Standart	160	3P	Standart	80	TA16D3S0804TPE	1.139,00
TA16,100A 3P Standart	160	3P	Standart	100	TA16D3S1004TPE	1.139,00
TA16,125A 3P Standart	160	3P	Standart	125	TA16D3S1254TPE	1.338,00
TA16,160A 3P Standart	160	3P	Standart	160	TA16D3S1604TPE	1.196,00
TA16,80A 4P Standart	160	4P	Standart	80	TA16D4S0804TPE	1.142,00
TA16,100A 4P Standart	160	4P	Standart	100	TA16D4S1004TPE	1.142,00
TA16,125A 4P Standart	160	4P	Standart	125	TA16D4S1254TPE	1.175,00
TA16,160A 4P Standart	160	4P	Standart	160	TA16D4S1604TPE	1.209,00
TransferPacT Aktif Otomatik Anahtarlama Ekipmanı						
TA10,032A 2P LCD	100	2P	LCD	32	TA10D2L0323TPE	1.030,00
TA10,040A 2P LCD	100	2P	LCD	40	TA10D2L0403TPE	1.030,00
TA10,050A 2P LCD	100	2P	LCD	50	TA10D2L0503TPE	1.030,00
TA10,063A 2P LCD	100	2P	LCD	63	TA10D2L0633TPE	1.052,00
TA10,080A 2P LCD	100	2P	LCD	80	TA10D2L0803TPE	1.103,00
TA10,100A 2P LCD	100	2P	LCD	100	TA10D2L1003TPE	1.103,00
TA10,032A 3P LCD	100	3P	LCD	32	TA10D3L0324TPE	1.068,00
TA10,040A 3P LCD	100	3P	LCD	40	TA10D3L0404TPE	1.068,00
TA10,050A 3P LCD	100	3P	LCD	50	TA10D3L0504TPE	1.068,00
TA10,063A 3P LCD	100	3P	LCD	63	TA10D3L0634TPE	1.104,00
TA10,080A 3P LCD	100	3P	LCD	80	TA10D3L0804TPE	1.164,00
TA10,100A 3P LCD	100	3P	LCD	100	TA10D3L1004TPE	1.164,00
TA10,032A 4P LCD	100	4P	LCD	32	TA10D4L0324TPE	1.902,00
TA10,040A 4P LCD	100	4P	LCD	40	TA10D4L0404TPE	1.902,00
TA10,050A 4P LCD	100	4P	LCD	50	TA10D4L0504TPE	1.902,00
TA10,063A 4P LCD	100	4P	LCD	63	TA10D4L0634TPE	1.966,00
TA10,080A 4P LCD	100	4P	LCD	80	TA10D4L0804TPE	1.994,00
TA10,100A 4P LCD	100	4P	LCD	100	TA10D4L1004TPE	2.016,00
TA16,80A 3P LCD	160	3P	LCD	80	TA16D3L0804TPE	1.186,00
TA16,100A 3P LCD	160	3P	LCD	100	TA16D3L1004TPE	1.197,00
TA16,125A 3P LCD	160	3P	LCD	125	TA16D3L1254TPE	1.202,00
TA16,160A 3P LCD	160	3P	LCD	160	TA16D3L1604TPE	1.936,00
TA16,80A 4P LCD	160	4P	LCD	80	TA16D4L0804TPE	2.126,00
TA16,100A 4P LCD	160	4P	LCD	100	TA16D4L1004TPE	2.504,00
TA16,125A 4P LCD	160	4P	LCD	125	TA16D4L1254TPE	2.713,00
TA16,160A 4P LCD	160	4P	LCD	160	TA16D4L1604TPE	3.021,00

H2

TransferPacT - ATS – Aksesuarlar

TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer)

Life Is On

Schneider
Electric



TR25D4S2504TPE

Tip	Kasa	Kutup Sayısı		Ekran	Akım Değeri	Referans	Fiyat (EUR)
TransferPacT Otomatik Anahtarlama Ekipmanı							
TA25,200 3P Standart	250	3P	400V	Standart	200	TA25D3S2004TPE	2.260,00
TA25,250 3P Standart	250	3P	400V	Standart	250	TA25D3S2504TPE	2.459,00
TA25,200 4P Standart	250	4P	400V	Standart	200	TA25D4S2004TPE	2.393,00
TA25,250 4P Standart	250	4P	400V	Standart	250	TA25D4S2504TPE	2.526,00
TA63,320 3P Standart	630	3P	400V	Standart	320	TA63D3S3204TPE	2.792,00
TA63,400 3P Standart	630	3P	400V	Standart	400	TA63D3S4004TPE	2.925,00
TA63,500 3P Standart	630	3P	400V	Standart	500	TA63D3S5004TPE	3.190,00
TA63,630 3P Standart	630	3P	400V	Standart	630	TA63D3S6304TPE	3.323,00
TA63,320 4P Standart	630	4P	400V	Standart	320	TA63D4S3204TPE	3.190,00
TA63,400 4P Standart	630	4P	400V	Standart	400	TA63D4S4004TPE	3.323,00
TA63,500 4P Standart	630	4P	400V	Standart	500	TA63D4S5004TPE	3.457,00
TA63,630 4P Standart	630	4P	400V	Standart	630	TA63D4S6304TPE	3.788,00
TA80,800 3P Standart	800	3P	400V	Standart	800	TA80D3S8004TPE	3.821,00
TA80,800 4P Standart	800	4P	230V	Standart	800	TA80D4S8004TPE	4.043,00

TransferPacT Aktif Otomatik Anahtarlama Ekipmanı

TA25,100 3P LCD	250	3P	230V	LCD	100	TA25D3L1002TPE	3.169,00
TA25,250 3P LCD	250	3P	230V	LCD	250	TA25D3L2502TPE	3.551,00
TA25,200 3P LCD	250	3P	400V	LCD	200	TA25D3L2004TPE	3.298,00
TA25,250 3P LCD	250	3P	400V	LCD	250	TA25D3L2504TPE	3.551,00
TA25,100 4P LCD	250	4P	230V	LCD	100	TA25D4L1002TPE	3.231,00
TA25,250 4P LCD	250	4P	230V	LCD	250	TA25D4L2502TPE	3.600,00
TA25,200 4P LCD	250	4P	400V	LCD	200	TA25D4L2004TPE	3.370,00
TA25,250 4P LCD	250	4P	400V	LCD	250	TA25D4L2504TPE	3.600,00
TA63,320 3P LCD	630	3P	400V	LCD	320	TA63D3L3204TPE	4.320,00
TA63,400 3P LCD	630	3P	400V	LCD	400	TA63D3L4004TPE	4.392,00
TA63,500 3P LCD	630	3P	400V	LCD	500	TA63D3L5004TPE	4.940,00
TA63,630 3P LCD	630	3P	400V	LCD	630	TA63D3L6304TPE	5.471,00
TA63,320 4P LCD	630	4P	400V	LCD	320	TA63D4L3204TPE	4.378,00
TA63,400 4P LCD	630	4P	400V	LCD	400	TA63D4L4004TPE	4.424,00
TA63,500 4P LCD	630	4P	400V	LCD	500	TA63D4L5004TPE	4.973,00
TA63,630 4P LCD	630	4P	400V	LCD	630	TA63D4L6304TPE	5.529,00
TA80,800 3P LCD	800	3P	230V	LCD	800	TA80D3L8002TPE	5.671,00
TA80,800 3P LCD	800	3P	400V	LCD	800	TA80D3L8004TPE	5.671,00
TA80,800 4P LCD	800	4P	230V	LCD	800	TA80D4L8002TPE	5.871,00
TA80,800 4P LCD	800	4P	400V	LCD	800	TA80D4L8004TPE	5.871,00
TA1A,800 3P LCD	1600	3P	400V	LCD	800	TA1AD3L8004TPE	7.969,00
TA1A,1000 3P LCD	1600	3P	400V	LCD	1000	TA1AD3L10H4TPE	9.131,00
TA1A,1250 3P LCD	1600	3P	400V	LCD	1250	TA1AD3L12H4TPE	10.382,00
TA1A,1600 3P LCD	1600	3P	400V	LCD	1600	TA1AD3L16H4TPE	11.091,00
TA1A,800 4P LCD	1600	4P	400V	LCD	800	TA1AD4L8004TPE	8.118,00
TA1A,1000 4P LCD	1600	4P	400V	LCD	1000	TA1AD4L10H4TPE	9.802,00
TA1A,1250 4P LCD	1600	4P	400V	LCD	1250	TA1AD4L12H4TPE	10.965,00
TA1A,1600 4P LCD	1600	4P	400V	LCD	1600	TA1AD4L16H4TPE	11.643,00

TransferPacT Remote Otomatik Anahtarlama Ekipmanı

TA25,200 3P Remote	250	3P	230V	Remote	200	TR25D3R2502TPE	2.161,00
TA25,250 3P Remote	250	3P	400V	Remote	250	TR25D3R1604TPE	2.002,00
TA25,200 3P Remote	250	3P	400V	Remote	200	TR25D3R2004TPE	2.057,00
TA25,250 3P Remote	250	3P	400V	Remote	250	TR25D3R2504TPE	2.161,00
TA25,200 4P Remote	250	4P	230V	Remote	200	TR25D4R2502TPE	2.219,00
TA25,250 4P Remote	250	4P	400V	Remote	250	TR25D4R1604TPE	2.057,00
TA25,200 4P Remote	250	4P	400V	Remote	200	TR25D4R2004TPE	2.112,00
TA25,250 4P Remote	250	4P	400V	Remote	250	TR25D4R2504TPE	2.233,00
TA63,320 3P Remote	630	3P	400V	Remote	320	TR63D3R3204TPE	3.259,00
TA63,400 3P Remote	630	3P	400V	Remote	400	TR63D3R4004TPE	3.259,00
TA63,500 3P Remote	630	3P	400V	Remote	500	TR63D3R5004TPE	3.372,00
TA63,630 3P Remote	630	3P	400V	Remote	630	TR63D3R6304TPE	3.446,00
TA63,630 3P Remote	630	3P	230V	Remote	630	TR63D3R6302TPE	3.446,00
TA63,320 4P Remote	630	4P	400V	Remote	320	TR63D4R3204TPE	3.296,00
TA63,400 4P Remote	630	4P	400V	Remote	400	TR63D4R4004TPE	3.335,00
TA63,500 4P Remote	630	4P	400V	Remote	500	TR63D4R5004TPE	3.410,00
TA63,630 4P Remote	630	4P	400V	Remote	630	TR63D4R6304TPE	3.485,00
TA63,630 4P Remote	630	4P	230V	Remote	630	TR63D4R6302TPE	3.485,00
TR80,800 3P Remote	800	3P	230V	Remote	800	TR80D3R8002TPE	3.966,00
TR80,800 3P Remote	800	3P	400V	Remote	800	TR80D3R8004TPE	3.966,00
TR80,800A 4P Remote	800	4P	230V	Remote	800	TR80D4R8002TPE	4.209,00
TR80,800A 4P Remote	800	4P	400V	Remote	800	TR80D4R8004TPE	4.209,00



TA63D4L6304TPE

H3

TransferPacT - ATS - Aksesuarlar

TransferPacT 100-160 -yardımcı donanımlar (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer)

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Referans	Fiyat (EUR)
TransferPacT Otomatik Anahtarlama Ekipmanı		
HMI Paneli Standart Seri için	TPCCIF02	257,00
Harici HMI Paneli Aktif Otomatik LCD serisi	TPCCIF04	614,00
Yük atma ve kullanılabilirlik uyarısı, çıkış sinyali	TPCDIO05	101,70
Transfer engelleme ve uzaktan test, giriş sinyali	TPCDIO07	101,70
Gönüllü uzaktan kontrol, giriş sinyali	TPCDIO08	101,70
Yangından korunma, 24VDC darbe, giriş sinyali	TPCDIO10	101,70
Yangından korunma, 24VDC sabit, giriş sinyali	TPCDIO11	90,00
Yangın koruması, 230VAC sabit, giriş sinyali	TPCDIO13	90,00
Yangından korunma, kuru kontak, pasif, giriş sinyali	TPCDIO14	90,00
BUS uzantısı ve 24Vdc yardımcı güç kaynağı standart seri için	TPCDIO15	131,70
Modbus RTU (Seri Port), eklenti standart seri için	TPCCOM16	109,20
Jeneratör başlatma ve alarm, çıkış sinyali	TPCDIO17	132,70
İnterfaz bariyeri, izolasyon aksesuarı, TA16 çerçeve için, 9'lu set	TPSIS029	15,80
Terminal koruyucu kapak, izolasyon aksesuarı, TA10 çerçeve için , 2'li set	TPSIS030	62,10
Terminal koruyucu kapak, izolasyon aksesuarı, TA16 çerçeve için , 3'li set	TPSIS031	116,70
Yardımcı kontak, TransferPacT, kaynak I ve kaynak II için durum göstergesi	TPSAUX32	41,80
Yardımcı kontak, TransferPacT, KAPALI konum göstergesi	TPSAUX33	70,70
Bara TA10 çerçeve için, 4'lü set	TPSCON35	39,60
Bara TA16 çerçeve için, 4'lü set	TPSCON36	39,60
HMI Paneli için IP54 Kapak Aktif Otomatik LCD serisi	TPCOTH37	1.602,00
TA1A interfaz bariyeri	TPSIS070	76,00
TA1A yardımcı kontakt	TPSAUX71	89,90
TA1A OFF yardımcı kontakt	TPSAUX72	89,90

TransferPacT - ATS - Aksesuarlar

TransferPacT 200-1630, yardımcı donanımlar (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer)

Tip	Referans	Fiyat (EUR)
TransferPacT Otomatik Anahtarlama Ekipmanı		
HMI Paneli Standart Seri için	TPCCIF02	257,00
Harici HMI Paneli Aktif Otomatik LCD serisi	TPCCIF04	614,00
Yük atma ve kullanılabilirlik uyarısı, çıkış sinyali	TPCDIO05	101,70
Transfer engelleme ve uzaktan test, giriş sinyali	TPCDIO07	101,70
Gönüllü uzaktan kontrol, giriş sinyali	TPCDIO08	101,70
Yangından korunma 24VDC darbe, giriş sinyali	TPCDIO10	101,70
Yangından korunma 24VDC sabit, giriş sinyali	TPCDIO11	90,00
Yangın koruması, 230VAC sabit, giriş sinyali	TPCDIO13	90,00
Yangından korunma, kuru kontak, pasif, giriş sinyali	TPCDIO14	90,00
BUS uzantısı ve 24Vdc yardımcı güç kaynağı standart seri için	TPCDIO15	131,70
Modbus RTU (Seri Port), eklenti standart seri için	TPCCOM16	109,20
Jeneratör başlatma ve alarm, çıkış sinyali	TPCDIO17	132,70
Terminal Koruyucu TA25 için	LV429518	45,00
Terminal Koruyucu TA63 için	TPSIS042	45,00
İnterfaz bariyeri, izolasyon aksesuarı, TA25-TA63 çerçeve için 3'lu set	TPSIS065	45,00
Terminal koruyucu kapak, izolasyon aksesuarı TA25 çerçeve için	TPSIS066	45,00
Terminal koruyucu kapak, izolasyon aksesuarı TA63 çerçeve için	TPSIS067	51,40
Yardımcı kontak, TransferPacT, kaynak I ve Kay II için durum göstergesi	TPSAUX43	113,00
Yardımcı kontak, TransferPacT, KAPALI konum göstergesi	TPSAUX44	105,00
HMI Paneli için IP54 Kapak Aktif Otomatik LCD serisi	TPCOTH37	1.602,00

Not: TransferPacT ATS Fonksiyon modülleri ve aksesuarları opsiyoneldir.

Not: Aksesuar seçimi konusunda destek için 444 30 30 numaralı Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

H4

Kaynak Transfer Sistemleri

ComPacT NSX ve ComPacT NS

Life Is On

Schneider
Electric

ComPacT NSX 100-630 (2 kaynak arası)

Uzaktan Kontrollü Enversör Sistemler için Gerekli Bileşenler

- 2 adet motor mekanizmalı devre kesici
- 1 adet kaide levhası (mekanik ve elektriksel kilitleme ünitesi + taşıyıcı plaka)
- 2 adet soket (plug-in) kiti; (devre kesici eğer soketli isteniyor ise)
- 2 adet hareketli konnektör, 2 adet sabit konnektör ve 2 adet destek parçası (devre kesici eğer soketli isteniyor ise)
- 2 adet OF kontak
- 2 adet SDE kontak
- 1 adet kuplaj aksesuarı (opsiyonel)
- 1 adet otomatizm ünitesi (ACP + BA veya ACP + UA)



Tip	Anma akımı In(A)	Referans	Fiyat (EUR)
Kaide levhası (mekanik ve elektriksel kilitleme ünitesi + taşıyıcı plaka)			
	NSX100/250 + NSX100/250 için	29350	783,00
	NSX400/630 + NSX100/630 için	32610	932,00
Taşıyıcı Plaka (mekanik kilitleme dâhil)*			
*Taşıyıcı plaka kilitleme pimi içermemektedir.			
	NSX100/250 + NSX100/250 için	29349	353,00
	NSX400/630 + NSX100/630 için	32609	549,00
IVE elektriksel kilitleme ünitesi			
	48 - 415 V AC 50/60Hz	29352	518,00
IVE elektriksel kilitleme ünitesi kablo kiti			
		29365	77,10
Kaide levhası üzerinden kilitleme pimleri**			
	NSX100/250 için	LV429270	27,30
** Kaide levhası ile birlikte mutlaka sipariş edilmelidir. Her referans 1 adet pim içermektedir.			
	NSX400/630 için	LV432520	38,20
Otomatizm ünitesi			
	(ACP + BA) 220-240 V 50/60 Hz	29470	1.769,00
	(ACP + UA) 220-240 V 50/60 Hz	29472	1.849,00

BA: Şebeke-şebeke enversör set için otomatizm ünitesi

UA: Şebeke-jeneratör enversör set için otomatizm ünitesi

IVE, motor mekanizması ve otomatizm ünitesinin besleme gerilimleri aynı olmalıdır.

* Kaide levhası ile bu parçalar mutlaka birlikte kullanılmalıdır.

ComPacT NS1600b-1600 (2 kaynak arası)

ComPacT NS1600b-1600 serisiyle otomatik enversör set için gerekli aksesuarlar

- 2 adet motor mekanizmalı sabit tip ComPacT NS devre kesici
- 2 adet OF kontağı
- 2 adet SDE kontağı
- 2 adet CE devrede konum kontağı (çekmeceli tipler için)
- 1 adet mekanik kilit (kablo ile dikey/yatay bağlantı veya çubuk ile dikey bağlantı için)
- 1 adet IVE elektriksel kilitleme ünitesi
- 1 adet adaptör kit (Devre kesiciler ile IVE arasındaki bağlantılar için kullanılır)
- 1 adet otomatizm ünitesi
- Şebeke-şebeke kaynak değiştirmek için => ACP4BA
- Şebeke-jeneratör kaynak değiştirmek için => ACP4BA



Tip	Anma akımı In(A)	Referans	Fiyat (EUR)
Mekanik kilit (ComPacT NS800-1600, sabit tip)			
	kablo ile dikey / yatay bağlantı	33911	847,00
Çekmece konum kontakları			
	Çekmece bağlantıda konum kontağı	33751	37,10
	Test pozisyonu konum kontağı	33752	37,10
	Çekmece bağlantısı kesildi konum kontağı	33753	37,10
Otomatizm ünitesi			
	(ACP + BA) 220-240 V 50/60 Hz NS ve MasterPact için	29470	1.769,00
	(ACP + BA) 380-415 V 50/60 Hz NS ve MasterPact için	29471	1.538,00
	(ACP + UA) 220-240 V 50/60 Hz NS ve MasterPact için	29472	1.849,00
	(ACP + UA) 380-415 V 50/60 Hz NS ve MasterPact için	29473	1.849,00
IVE elektriksel kilitleme ünitesi			
		29352	518,00
Adaptör kit			
		54655	176,00

(1) BA: Şebeke-şebeke enversör set için otomatizm ünitesi

(2) UA: Şebeke-jeneratör enversör set için otomatizm ünitesi

(3) 29472, 220/240 V AC uygulamalarda F-N, F-F ve 3F üzerinden kontrol yapar.

(4) 29473, 380/415 V AC uygulamalarda F-F ve 3F üzerinden kontrol yapar.

(5) IVE, motor mekanizması ve otomatizm ünitesinin besleme gerilimleri aynı olmalıdır.

Kaynak Transfer Sistemleri

MasterPact MTZ, MasterPact NT, MasterPact NW (2li ve 3lü)

Life Is On

Schneider
Electric

MasterPact MTZ, NT, NW (2 kaynak arası)

- 2 adet sabit tip MasterPact devre kesici
- 2 adet motor mekanizması (MCH)
- 2 adet açtırma bobini MX
- 2 adet kapama bobini XF
- 2 adet kapamaya hazır kontak PF
- 2 adet enversör kontak (40F) (Şalter üzerinde standart olarak bulunmaktadır)

- 1 adet mekanik kilit (çubuk ile dikey bağlantı için)
- 2 adet adaptasyon plakası ve 1 adet kablo seti (kablo ile dikey / yatay bağlantı için)
- 1 adet IVE elektriksel kilitleme ünitesi
- 1 adet adaptör kit (Devre kesiciler ile IVE arasındaki bağlantılar için kullanılır)
- 1 adet otomatizm ünitesi
- Şebeke - şebeke kaynak değiştirme için => ACP + BA
- Şebeke - jeneratör kaynak değiştirme için => ACP + UA



Kablo ile dikey mekanik kilitleme



Çubuk ile dikey mekanik kilitleme

Tip	Referans	Fiyat (EUR)
Mekanik kilit (MasterPact MTZ1)		
çubuk ile dikey bağlantı sabit tip için	LV833203SP	721,00
çubuk ile dikey bağlantı çekmeceli tip için	LV833204SP	721,00
çubuk seti	LV833210SP	191,00
kablo ile dikey / yatay bağlantı adaptasyon plakası, sabit tip için (Her şalter için 1 adet sipariş edilmelidir.)	LV833200SP	377,00
kablo ile dikey / yatay bağlantı adaptasyon plakası, çekmeceli tip için (Her şalter için 1 adet sipariş edilmelidir.)	LV833201SP	377,00
kablo seti	LV833209SP	186,00
Mekanik kilit (MasterPact NT)		
çubuk ile dikey bağlantı sabit tip için	33912	Fiyat Sorunuz
çubuk ile dikey bağlantı çekmeceli tip için	33913	Fiyat Sorunuz
kablo ile dikey / yatay bağlantı adaptasyon plakası, sabit tip için	33200	356,00
kablo ile dikey / yatay bağlantı adaptasyon plakası, çekmeceli tip için	33201	356,00
kablo seti	33209	238,00
Mekanik kilit (2xMasterPact MTZ2/3)		
çubuk ile dikey / yatay bağlantı adaptasyon plakası sabit ve çekmeceli tip için (Her şalter için 1 adet sipariş edilmelidir.)	LV847930SP	583,00
çubuk seti	LV833210SP	191,00
kablo ile dikey / yatay bağlantı adaptasyon plakası sabit ve çekmeceli tip için (Her şalter için 1 adet sipariş edilmelidir.)	LV847926SP	399,00
kablo seti	LV833209SP	186,00
Mekanik kilit (2xMasterPact NW)		
kablo ile dikey / yatay bağlantı adaptasyon plakası sabit ve çekmeceli tip için	47926	378,00
kablo seti	33209	238,00
Mekanik kilit (3xMasterPact MTZ2/3) 3 adaptasyon plakası+kablolardan oluşan set		
Kablo ile bağlantı sabit ve çekmeceli tip için	3 kaynaklı (sadece biri kapalı)	LV848610SP 2.089,00
	2 kaynaklı (bir bağlayıcı)	LV848609SP 2.896,00
	2 kaynaklı +yedeklemeli	LV848608SP 1.192,00
Mekanik kilit (3xMasterPact NW) 3 adaptasyon plakası+kablolardan oluşan set		
Kablo ile bağlantı sabit ve çekmeceli tip için	3 kaynaklı (sadece biri kapalı)	48610 1.977,00
	2 kaynaklı (bir bağlayıcı)	48609 2.740,00
	2 kaynaklı +yedeklemeli	48608 1.411,00
Mekanik Kilitleme (2 x MVS devre kesici)		
Adaptasyon plakası	47926	378,00
Kablo seti	33209	238,00
Mekanik Kilitleme (3 x MVS devre kesici)		
3 kaynaklı (Sadece biri kapalı) (1 adet sipariş edilmelidir)	48610	1.977,00
2 kaynak (1 kuplaj) (1 adet sipariş edilmelidir)	48609	2.740,00
2 kaynaklı+yedeklemeli (1 adet sipariş edilmelidir)	48608	1.411,00
* Adaptasyon plakaları hem sabit hem çekmeceli tip devre kesiciler için kullanılabilir.		
Çekmece konum kontakları (Masterpact MTZ için)		
Çekmece bağlantıda konum kontağı	LV833170SP	80,00
Test pozisyonu konum kontağı	LV833170SP	80,00
Çekmece bağlantısı kesildi konum kontağı	LV833170SP	80,00
Çekmece konum kontakları		
Çekmece bağlantıda konum kontağı	33751	37,10
Test pozisyonu konum kontağı	33752	37,10
Çekmece bağlantısı kesildi konum kontağı	33753	37,10
Otomatizm ünitesi		
(ACP + BA) 220-240 V 50/60 Hz NS ve MasterPact için	29470	1.769,00
(ACP + BA) 380-415 V 50/60 Hz NS ve MasterPact için	29471	1.538,00
(ACP + UA) 220-240 V 50/60 Hz NS ve MasterPact için	29472	1.849,00
(ACP + UA) 380-415 V 50/60 Hz NS ve MasterPact için	29473	1.849,00
IVE elektriksel kilitleme ünitesi	29352	518,00
Adaptör kit	54655	176,00
PF kapamaya hazır kontak (MTZ1/2/3)	LV847080SP	91,00
PF kapamaya hazır kontak kablaaj kiti (MTZ1/2/3, sabit)	LV847074SP	23,00
PF kapamaya hazır kontak kablaaj kiti (MTZ1 çekmeceli)	LV833098SP	34,00
PF kapamaya hazır kontak kablaaj kiti (MTZ2/3 çekmeceli)	LV847849SP	34,00
PF kapamaya hazır kontak (NT / NW, sabit)	47342	92,70
PF kapamaya hazır kontak (NT çekmeceli)	47432	92,70
PF kapamaya hazır kontak (NW çekmeceli)	48469	92,70

(1) BA: Şebeke-şebeke enversör set için otomatizm ünitesi
(2) UA: Şebeke-jeneratör enversör set için otomatizm ünitesi
(3) 29472, 220/240 V AC uygulamalarda F-N, F-F ve 3F üzerinden kontrol yapar.
(4) 29473, 380/415 V AC uygulamalarda F-F ve 3F üzerinden kontrol yapar.
(5) IVE, motor mekanizması ve otomatizm ünitesinin besleme gerilimleri aynı olmalıdır.
(6) 3 adet veya çekmeceli tip MasterPact devre kesici ile yapılan enversör set için lütfen bize danışınız.

Kaynak Transfer Sistemleri

EasyPact MVS (2li ve 3lü)

Life Is On

Schneider
Electric

EasyPact MVS Serisiyle (2 Kaynak Arası)

- 2 adet motorlu EasyPact MVS devre kesici
(2 adet motor mekanizması MCH, 2 adet açtırma bobini (MX) ve 2 adet kapama bobini (XF) dâhildir)
- 2 adet kapamaya hazır kontak (PF)
- 2 adet enversör kontak (40F) (Şalter üzerinde standart olarak bulunmaktadır).
- Mekanik Kilitleme

Kablo ile mekanik kilitleme için => 2 adet adaptasyon plakası
=> 1 adet kablo seti

- 1 adet IVE elektriksel kilitleme ünitesi
- 1 adet adaptör kit
(Devre kesiciler ile IVE arasındaki bağlantılar için kullanılır)
- 1 adet otomatizm ünitesi

Şebeke - şebeke kaynak değiştirme için => ACP + BA
Şebeke - jeneratör kaynak değiştirme için => ACP + UA

Tip	Referans	Fiyat (EUR)
Mekanik Kilitleme (2 x MVS devre kesici)		
Adaptasyon plakası	47926	378,00
Kablo seti	33209	238,00
Mekanik Kilitleme (3 x MVS devre kesici)		
3 Kaynaklı (Sadece biri kapalı) (1 adet sipariş edilmelidir)	48610	1.977,00
2 Kaynaklı (1 Kuplaj) (1 adet sipariş edilmelidir)	48609	2.740,00
2 Kaynaklı + Yedeklemeli (1 adet sipariş edilmelidir)	48608	1.411,00
* Adaptasyon plakaları hem sabit hem çekmeceli tip devre kesiciler için kullanılabilir.		
Otomatizm ünitesi		
(ACP + BA) 220 - 240 V 50/60 Hz NS ve MasterPact için	29470	1.769,00
(ACP + BA) 380 - 415 V 50/60 Hz NS ve MasterPact için	29471	1.538,00
(ACP + UA) 220 - 240 V 50/60 Hz NS ve MasterPact için	29472	1.849,00
(ACP + UA) 380 - 415 V 50/60 Hz NS ve MasterPact için	29473	1.849,00
IVE elektriksel kilitleme ünitesi	29352	518,00
Adaptör kit	54655	176,00
PF kapamaya hazır kontak (NT / NW, sabit)	47342	92,70
PF kapamaya hazır kontak (NT çekmeceli)	47432	92,70
PF kapamaya hazır kontak (NW çekmeceli)	48469	92,70

⁽¹⁾ BA: Şebeke-şebeke enversör set için otomatizm ünitesi

⁽²⁾ UA: Şebeke-jeneratör enversör set için otomatizm ünitesi

⁽³⁾ 29472, 220/240 V AC uygulamalarda F-N, F-F ve 3F üzerinden kontrol yapar.

⁽⁴⁾ 29473, 380/415 V AC uygulamalarda F-F ve 3F üzerinden kontrol yapar.

⁽⁵⁾ IVE, motor mekanizması ve otomatizm ünitesinin besleme gerilimleri aynı olmalıdır.

⁽⁶⁾ 3 adet veya çekmeceli tip MasterPact devre kesici ile yapılan enversör set için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

H7

Kaynak Transfer Sistemleri

ComPacT NSX100-630, ComPacT NS630b-1600,
ComPacT INS/INV, MasterPact



Kaynak transfer sistemleri ile verimli enerji yönetimi ve hizmet sürekliliği


Alçak gerilimde kritik uygulamalarda, hizmet sürekliliğini sağlamak için söz konusu kurulum en az **2 kaynağa bağlı olmalıdır**.

① **Normal kaynak (N)**

② **Değişen kaynak (R)***

Normal kaynak devrede değilken veya kalitesi/uygunluğu artık garanti edilmediğinde, kurulumun enerjisiz kalmaması için devreye alınır.

Kaynak transfer sistemi, yükü (bir kısmını ya da tamamını) bir kaynaktan diğerine aktarmaya yarar.



Kaynak transfer sisteminin temel özellikleri

- Bir kaynak transfer sistemi ile, dış koşullara dayalı otomatik olarak transfer yönetimi yapılabilir.
- Bir kaynaktan diğerine transfer işlemi manuel ya da otomatik olarak yapılabilir.
- Bir kaynak transfer sistemi uygulaması devre kesiciler, yük ayırıcılar veya kontaktörlerden oluşur.

* Değişen kaynak (R), normal kaynak karakteristiklerinden farklı bir başka kaynak ya da bir jeneratör olabilir.



EcoStruxure™
Bileşenleri

Enerlin'X ile Akıllı Pano
Mimarisi



Enerji Dağıtımını Yeniden Tanımlıyoruz




se.com/tr

Life Is On


Schneider
Electric

Enerlin'X ile Akıllı Pano Mimarisi

Gerçek Zamanlı Yerinde İzleme ve Kontrol

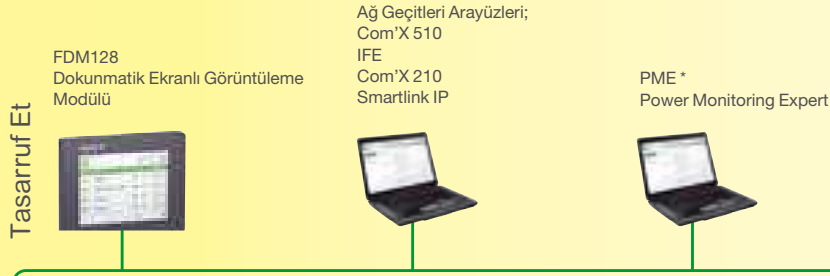


Çevrim İçi Enerji Yönetimi Hizmetleri

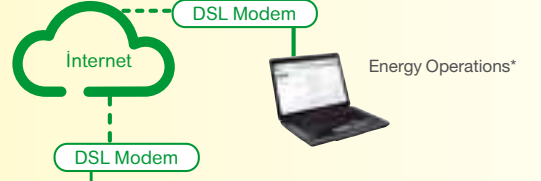

* Enerji Yönetimi Yazılımları PME Power Monitoring Expert ve Energy Operation hakkında daha fazla bilgi için; Müşteri Destek Merkezi: 444 30 30

- Ethernet
- Modbus
- ULP
- Fiziksel kablo bağlantılı

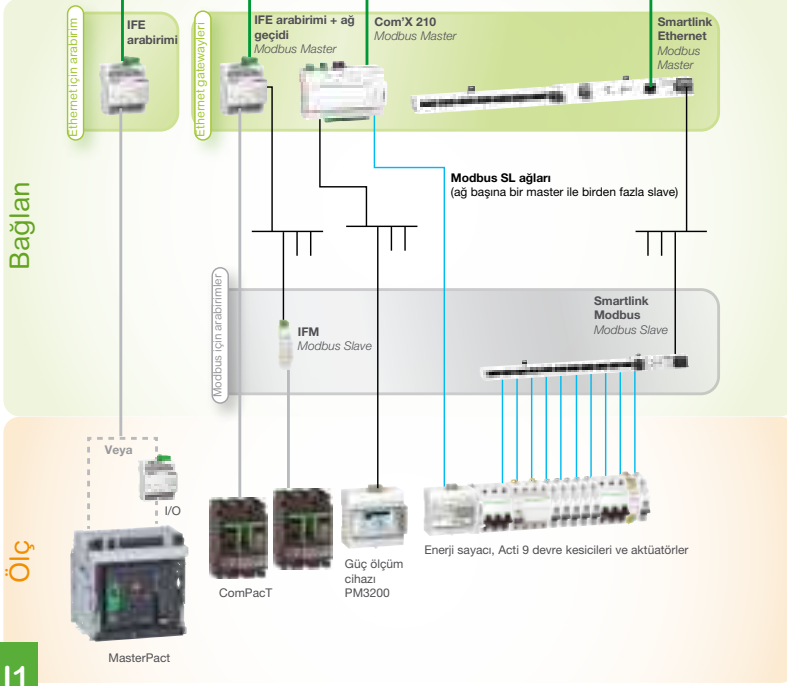

ULP sistemi, devre kesicilerin izlenmesi ve kontrolü için tasarlanmış hızlı bir haberleşme bağlantısıdır. 5 ölçüm cihazına kadar kablo segmentiyle bir RS485 fiziksel bağlantısına dayalı ve zorlu ortamlara uygundur. Farklı uzunluklarda konnektörlü 6 kablo seçeneği sunulmaktadır.

IFE arabirimi: Ethernet arabirim modülüne ULP. ULP portunda bulunan herhangi bir devre kesiciye IP adresi sağlar. IFE arabirimi, devre kesiciden elde edilen mevcut tüm verileri Ethernet uyumlu bir ekran (IFM128), ortak bir bilgisayar tarayıcısı ya da bir Ethernet arabirimi üzerinden erişilebilir kılar. IFE arabirimi + gateway sürümleri, kendi web sayfalarını oluşturur.


IFM: Modbus Arabirim modülüne ULP ULP portuna bağlı bir devre kesiciden elde edilen mevcut tüm verileri, bir Modbus ağı üzerinden erişilebilir kılar. IFM, herhangi bir Modbus master üzerinden erişilebilen bir Modbus slave gibi davranır (IFE arabirimi + gateway, Acti 9 Smartlink Ethernet veya Com'X 210).

I/O: I/O uygulama modülü I/O, ULP bağlantılı kesiciler için tasarlanmıştır. Devre kesici etrafındaki CE, CD, CT kontakları ve uygulama kontrolleri (aydınlatma veya yük kontrolü, soğutma sistemi, darbe ölçümlerinin toplanması...) aracılığıyla çekmece konumunun izlenmesini sağlar.

ComPacT NSX, ComPacT NS, MasterPact NT/NW ve MTZ İÇİN HABERLEŞME BİLEŞENLERİ


Sabit MasterPact devre kesici

Çekmeceli MasterPact devre kesici

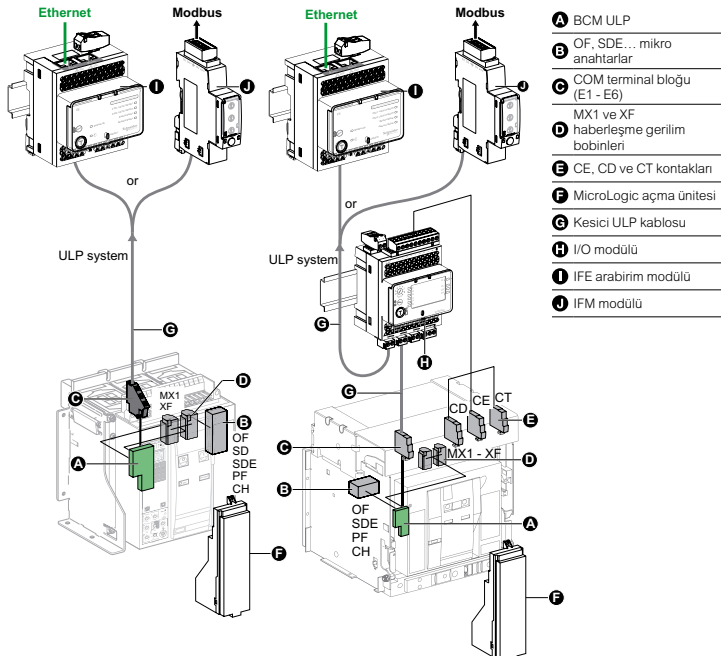

Sabit ComPacT NSX devre kesici

Çekmeceli ComPacT NSX devre kesici

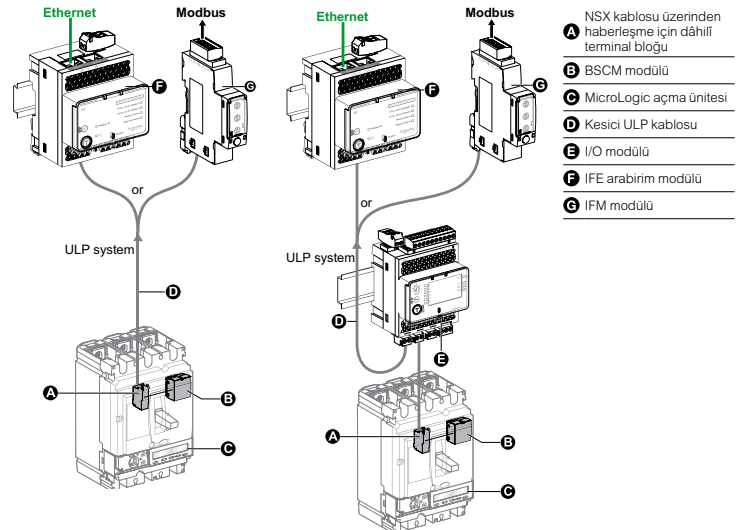



FDM128



I/O MODÜL



PANEL SERVER



IFM



IFE



REFLEX



RCA



BCM ULP



NSX CORD

Tip	Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)
-----	----------	----------	-------------

Pano Gösterge Modülleri

Pano gösterge modülleri	FDM 128 Pano gösterge modülü	LV434128	828,00
	FDM 121 Pano gösterge modülü	TRV00121	342,00
	FDM121 Referans kiti (ComPacT NSX için)*	FDM121NSX	654,00
	FDM121 Referans kiti (ComPacT NS, MasterPact NT ve NW için)**	FDM121	793,00

Aksesuarları

	Hat sonlandırıcı (FDM 121 için kullanılır)	TRV00880	41,50
--	--	--------------------------	-------

*FDM121NSX referansının siparişi açıldığı taktirde TRV00121, LV454444, LV434202 ve TRV00880 referansları birlikte sevk edilecektir.

**FDM121 referansının siparişi açıldığı taktirde TRV00121, LV454444, LV434197 ve TRV00880 referansları birlikte sevk edilecektir.

Giriş-Çıkış Modülü

	I/O Giriş-çıkış Modülü (Çekmece durum bilgisi)	LV434063	644,00
--	--	--------------------------	--------

Veri Kaydedici ve Web Sunucuları, Gateway ve Arayüzler

Veri kaydedici - web sunucuları ve aksesuarları	Panel Server Gelişmiş Seri 110-277VACDC	PAS800	1.112,00
	Panel Server Gelişmiş Seri 24DC	PAS800L	1.066,00
	Panel Server Gelişmiş Seri PoE versiyon	PAS800P	1.112,00

Gateway ve aksesuarları	ESX PANEL SERVER UNIVERSAL 110-277VACDC	PAS600	643,00
	ESX PANEL SERVER UNIVERSAL 24VDC	PAS600L	643,00

Arayüzler ve aksesuarları	IFM Devre kesici Modbus arayüzü	LV434000	246,00
	IFM istifleme soketi (10'LU)	TRV00217	195,00
	IFE devre kesici ethernet arayüzü	LV434001	604,00
	IFE Devre Kesici Ethernet Arayüzü ve Gateway	LV434002	

Smartlink

Aksesuarları	RCA uzaktan kapama modülü 3P/4P (Haberleşmeli)	A9C70124	439,00
	Reflex manevra modülü	A9C18195	238,00
	iACT24 230VAC	A9C15924	108,00
	iATL24 230VAC	A9C15424	108,00
	iOF+SD24	A9A26897	31,50
	OF+SD24	A9N26899	44,00
	RJ45 / RJ45 3m x 5	TRV00830	155,00
	6 orta kablo:160 mm	A9XCAM06	65,20
	6 uzun kablo:870 mm	A9XCAL06	74,80
	6 uzun kablo:870 mm	A9XCAU06	65,20
	12 5 PIM konnektör (Ti24)	A9XC2412	69,00
	Din ray için montaj kiti	A9XMFA04	61,40

Devre Kesici Aksesuarları

Veri iletişim modülü	BSCM Modülü (ComPacT NSX için)	LV434220	327,00
Kablolar	ComPacT NSX Haberleşme kablosu 0,35 m	LV434221	54,50
	ComPacT NSX Haberleşme kablosu 1,3m	LV434222	60,00
	ComPacT NSX Haberleşme kablosu 3m	LV434223	65,40
Modbus	Modbus SL Hub	LV434224	202,00
PowerLogic, Akıllı Sensör	Heattag	SMT10020	932,00



Enerji İzleme Çözümleri



Enerji Verimliliği İin İlk Adım



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric



Dünyanın En Hassas Enerji Kalite Analizörü ION9000 İle Tanışın!



PowerLogic™ ION9000 serisi

- IEC 62053-22 aktif enerji 0.1S sınıfı: Bağımsız test laboratuvarından sertifikalı, yüksek performans enerji ölçümlemede yeni bir referans noktası.
- Döngü başına 1024 örnekleme ile detaylı kalite parametreleri analizi
- Tescilli arıza yönü tespit özelliği sayesinde güç kalite sorunlarınızı detaylı analiz edebilir, enerji sürekliliğinizi en üst düzeye taşıyabilirsiniz
- 2 GB hafıza ve genişletilebilir I/O seçenekleri sayesinde esnek kullanım
- IEC61000-4-30 A sınıfı, EN50160 standardına uyumluluk kontrolü ve
- IEC61000-4-15 flicker ölçümü ile EPDK yönetmeliğine uygun

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric



Enerji Yönetimi Yazılımları

Enerji dağıtım sistemini izleyerek ve kontrol ederek, binanın/tesisin sürdürülebilir olmasını sağlayın.

EcoStruxure™ PME

- Hassas dağıtım ekipmanlarının izlenmesi
- Detaylı güç kalitesi raporları ve tüketim tabloları
- ISO50001 sertifikalı



EcoStruxure™ EPO

- Animasyonlu tek-hat şemalarının gerçek zamanlı kontrolü
- Zamana bağlı olayların analizi
- ISO50001 sertifikalı



	DM6x00H	IEM	PM2000	PM3000	PM5000	PM8000	ION7400	ION9000
	Giriş	Orta	Orta	Orta	Orta	Gelişmiş	Gelişmiş	Gelişmiş
Giriş, çıkış, besleme Gücü								
3-faz/ tek faz	+	+	+	+	+	+	+	+
Dijital I/O & Analog I/ (baz model)	0	1/1 & 0/0	0/0 & 0/0	2/2 & 0/0	4/2 & 2/0	3/1 & 0/0	3/1 & 0/0	8/6 & 0/0
Dijital I/O & Analog I/O (ek kartlarla)	0	0/0 & 0/0	2/2 & 2/2	0/0 & 0/0	0/0 & 0/0	24/8 & 16/8	24/8 & 16/8	24/8 & 16/8
Güç besleme (L-L)	35- 600 V	80- 570 V	35- 480 V	80- 570 V	35- 690 V	100- 690 V	100- 690 V	100- 690 V
Güç besleme (L-N)	—	50- 330 V	20- 277 V	50- 330 V	20- 277 V	57- 400 V	57- 400 V	57- 400 V
Güç ve enerji ölçümleri								
Gerilim, akım, frekans, güç faktörü	—	+	+	+	+	+	+	+
Güç & Demand	—	•	+	+	+	+	+	+
IEC/ ANSI enerji doğruluk sınıfı (Class)	1	0.5	0.5	0.5	0.2 / 0.5	0.2	0.2	0.1
Örnekleme sayısı	32	32	64	32	32/64/128	256	256/512	1024
Haberleşme								
Ethernet- RJ45	—	—	—	—	•	+	+	+
Ethernet- Gateway	—	—	—	—	•	+	+	+
Modbus RTU	•	•	•	•	+	+	+	+
Web sunucu	—	—	—	—	•	+	+	+
Modbus TCP/IP	—	—	—	—	•	+	+	+
DNP protokolü	—	—	—	—	+	+	+	+
IEC61850 protokolü	—	—	—	—	—	+	+	+
BACnet	—	•	—	—	•	—	—	—
Güç kalitesi analizi								
EN50160 uygunluk raporlaması/ IEC 6100-4-30 Class S	—	—	—	—	•	+	+	+
Flicker (kırpışma) ölçümü	—	—	—	—	—	—	+	+
Transient (bozulma) ölçümü	—	—	—	—	—	—	—	+
Gerilim dalgalanması (sag/swell) & yönlü arıza kaydı	—	—	—	—	•	+	+	+
Harmonik bozulma toplam	—	—	+	—	+	+	+	+
Harmonik bozulma (tek tek)	—	—	+	—	+	+	+	+
Dalgaformu kaydı	—	—	—	—	•	+	+	+
Kaçak akım ölçümü	—	—	—	—	•	—	+	+
Entegre data ve olay kaydı								
Hafıza (maks)	—	—	—	—	1.1 MB	512 MB	512 MB	2000 MB
Trend çizme & Geleceğe dönük tahmin kaydı & Faturalama	—	—	—	—	—	+	+	+
Minimum ve maksimum	—	—	+	+	+	+	+	+
Zaman etiketli olay ve alarmlar	—	—	+	•	+	+	+	+
Zaman senkronizasyon	—	—	—	—	—	—	+	+
Haberleşme								
Alarmları loglama & alarm durumu- mesaj atma	—	—	•	—	+	+	+	+
Data kaydının tetiklenmesi & dalga-formu yakalama	—	—	—	—	•	+	+	+
Röle veya dijital çıkışların tetiklenmesi	—	—	+	+	+	+	+	+

+ Mevcut — Mevcut Değil • Modele göre opsiyonel olarak değişmektedir.



Acti9 iEM3100



Acti9 iEM3200

Tanım	Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)
-------	----------	----------	-------------

Kilowatt - Saat Ölçerler ve Multimetreler**iEM3000 serisi, DIN ray tipi**

iEM3100 Serisi 3faz kWh ölçer 63A	iEM3150-Modbus	A9MEM3150	254,00
iEM3100 Serisi 3faz kWh ölçer 63A	iEM3155-Modbus-MID	A9MEM3155	282,00
iEM3100 Serisi 3faz kWh ölçer 63A	iEM3165-BACnet-MID	A9MEM3165	336,00
iEM3200 Serisi 3faz kWh ölçer(*)	iEM3250-Modbus	A9MEM3250	254,00
iEM3200 Serisi 3faz kWh ölçer(*)	iEM3255-Modbus-MID	A9MEM3255	282,00
iEM3200 Serisi 3faz kWh ölçer(*)	iEM3265-BACnet-MID	A9MEM3265	343,00
iEM3300 Serisi 3faz kWh ölçer 125A	iEM3350-Modbus	A9MEM3350	386,00
iEM3300 Serisi 3faz kWh ölçer 125A	iEM3355-Modbus-MID	A9MEM3355	417,00
iEM3300 Serisi 3faz kWh ölçer 125A	iEM3365-BACnet-MID	A9MEM3365	478,00

* iEM3200 Serisinde harici olarak akım trafosu kullanmanız gerekmektedir.

Multimetreler**DM6000H serisi, pano tipi**

DM6000H Serisi Multimetreler	DM6000H	METSEDM6000HCL10NC	87,00
DM6000H Serisi Multimetreler	DM6200H Modbus haberleşmeli	METSEDM6200HCL10RS	112,00

GoLogic Serisi Multimetre ve Analizörler

GoLogic DM1000 Serisi	Tek faz ölçüm kapasiteli Ampermetre, LED Ekran, 0,5% doğruluk	METSEGLDM1115	45,00
GoLogic DM1000 Serisi	Tek faz ölçüm kapasiteli Voltmetre, LED Ekran, 0,5% doğruluk	METSEGLDM1125	41,00
GoLogic DM1000 Serisi	Tek faz ölçüm kapasiteli frekans ölçüm cihazı, LED Ekran, 0,2% doğruluk	METSEGLDM1132	46,00
GoLogic DM3000 Serisi	Üç faz ölçüm kapasiteli Ampermetre, LED Ekran, 0,5% doğruluk	METSEGLDM3115	55,00
GoLogic DM3000 Serisi	Üç faz ölçüm kapasiteli Voltmetre, LED Ekran, 0,5% doğruluk	METSEGLDM3125	50,00
GoLogic DM3000 Serisi	Haberleşme özelliği mevcut, LED Ekranlı Multimetre, 1% doğruluk sınıfı	METSEGLDM3141	111,00
GoLogic DM3000 Serisi	Haberleşmesiz LED Ekranlı Multimetre, 1% doğruluk sınıfı	METSEGLDM3141NC	87,00
GoLogic DM3000 Serisi	Tek satır LCD Ekranlı Multimetre, haberleşmeli, 1% doğruluk sınıfı	METSEGLDM3241	123,00
GoLogic DM3000 Serisi	Tek satır LCD Ekranlı Multimetre, haberleşmeli, 1% doğruluk sınıfı, 24V beslemeli	METSEGLDM3241LV	97,00
GoLogic EM3000 Serisi	Enerji Analizör serisi, tek satır LCD Ekranlı, 1% doğruluk sınıfı, haberleşmeli	METSEGLEM3261	163,00
GoLogic EM3000 Serisi	Enerji Analizör serisi, tek satır LCD Ekranlı, 0,5% doğruluk sınıfı, haberleşmeli	METSEGLEM3265	179,00

PM3200 serisi, DIN ray tipi

PM3200 (CT/5A) enerji analizörü	PM3200, temel enerji analizörü	METSEPM3200	263,00
PM3200 (CT/5A) enerji analizörü	PM3210, darbe çıkışlı	METSEPM3210	269,00
PM3200 (CT/5A) enerji analizörü	PM3250, Modbus haberleşmeli	METSEPM3250	287,00
PM3200 (CT/5A) enerji analizörü	PM3255, Modbus haberleşmeli, dahili hafıza	METSEPM3255	296,00

Orta Seviye Enerji Analizörleri**PM2000 Serisi**

PM2000 Serisi enerji analizörü	PM2110 LED THD POP Class 1.0	METSEPM2110	197,00
PM2000 Serisi enerji analizörü	PM2120 LED THD RS485 RTC 15.Har Class 1.0	METSEPM2120	223,00
PM2000 Serisi enerji analizörü	PM2130 LED 31. Har, Veri Kaydı, Class 0.5	METSEPM2130	223,00
PM2000 Serisi enerji analizörü	PM2210 LCD POP	METSEPM2210	241,00
PM2000 Serisi enerji analizörü	PM2220 LCD RS485 Min/Max RTC 15. Harmonik	METSEPM2220	246,00
PM2000 Serisi enerji analizörü	PM2230 LCD RS485 Min/Max RTC 31. Harmonik, Veri Kaydı, Class 0.5	METSEPM2230	268,00
PM2000 Serisi enerji analizörü aksesuarları	PM2x30 Dijital IO Modül 2-IO 14	METSEPM2KDGTLIO22	66,00
PM2000 Serisi enerji analizörü aksesuarları	PM2x30 Analog IO Modül 2-IO 14	METSEPM2KANLIO22	81,00
PM2000 Serisi enerji analizörü aksesuarları	PM2x30 Analog IO Modül 1-IO 14	METSEPM2KANLIO11	68,00



GoLogic DM3000



PowerLogic PM3200



EasyLogic PM2100



EasyLogic PM2200

Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri

PM8000/ION7400/ION900

Life Is On

Schneider
Electric



METSEPM5100



METSEPM5340



METSEPM5563RD



METSEPM82**

J5

Tanım	Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)
Üst Seviye Enerji Analizörleri			
PM5000 Serisi			
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5100, 0.5S, 15.harmonik, 1DO	METSEPM5100	389,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5110, 0.5S, 15.harmonik, 1DO, Modbus seri bağlantı	METSEPM5110	413,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5310, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, Modbus seri bağlantı	METSEPM5310	467,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5320, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, RJ45 LVCT, Ethernet	METSEPM5320	513,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5340, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, 2 Röle, Modbus TCP ethernet	METSEPM5340	539,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5350, 0.5S, 15.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı	METSEPM5350	388,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5560, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet, yeni BacNet	METSEPM5560	856,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5563, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet, ekransız, yeni BacNet	METSEPM5563	767,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5563, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet aynı ekranlı, yeni BacNet	METSEPM5563RD	1.002,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5570, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, 2AI, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet	METSEPM5570	862,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5580, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet, 24V DC	METSEPM5580	901,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5650, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet, Dalgaformu yakalama, Sag/Swell tespiti	METSEPM5650	1.027,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5660, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet, kaçak akım izleme	METSEPM5660	929,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5760, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet, kaçak akım izleme, Dalgaformu yakalama, Sag/Swell tespiti	METSEPM5760	1.148,00
PM5000 Serisi enerji analizörü aksesuarı	PM5563 harici ekranı	METSEPM55RD	276,00

Enerji Kalite Analizörleri

PM8000/ION7400/ION900

Tanım	Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)
PM8000 Serisi enerji kalite analizörü	PM8000 Pano Monte Ekranlı 24V DC	METSEPM8210	Fiyat Sorunuz
PM8000 Serisi enerji kalite analizörü	PM8000 DIN Rayı Monte Ekransız 24V DC	METSEPM8213	Fiyat Sorunuz
PM8000 Serisi enerji kalite analizörü	PM8000 DIN Rayı Monte Uzaktan İzleme 24V DC	METSEPM8214	Fiyat Sorunuz
PM8000 Serisi enerji kalite analizörü	PM8000 Pano Monte Ekranlı	METSEPM8240	Fiyat Sorunuz
PM8000 Serisi enerji kalite analizörü	PM8000 DIN Rayı Monte Ekransız	METSEPM8243	Fiyat Sorunuz
PM8000 Serisi enerji kalite analizörü	PM8000 Din Rayı Monte Uzaktan İzleme	METSEPM8244	Fiyat Sorunuz
PM8000 / ION7400 / ION7400A / ION9000	Uzaktan izleme, renkli LCD, 96x96	METSEPM89RD96	Fiyat Sorunuz
PM8000 / ION7400 / ION7400A / ION9000	Yedek donanım kiti, PM8000	METSEPM8HWK	Fiyat Sorunuz
PM8000 / ION7400 / ION7400A / ION9000	Yedek donanım kiti, PM8000, uzaktan izle	METSEPM89RDHWK	Fiyat Sorunuz
PM8000 / ION7400 / ION7400A / ION9000	Mühürleme kiti	METSEPM8000SK	Fiyat Sorunuz
PM8000 / ION7400 / ION7400A / ION9000	RMD montaj adaptörü	METSEPM8MAK	Fiyat Sorunuz
PM8000 / ION7400 / ION7400A / ION9000	Ekran kablosu, 10m	METSEPM810	Fiyat Sorunuz
PM8000 / ION7400 / ION7400A / ION9000	I/O module, 6 DI, 2 Form-C Output	METSEPM89M2600	Fiyat Sorunuz
PM8000 / ION7400 / ION7400A / ION9000	I/O module, 4 AI, 2 AO	METSEPM89M0024	Fiyat Sorunuz
ION7400A Serisi enerji kalite analizörü	ION7400A Class A Sertifikalı, 98 x 112 x 78.5 mm	METSEION7400A	Fiyat Sorunuz
ION7400A Serisi enerji kalite analizörü	ION7400A Class A Sertifikalı, 98 x 112 x 78.5 mm, 20- 60 V DC	METSEION7410A	Fiyat Sorunuz
ION7400 Serisi enerji kalite analizörü	ION7400 Class S Sertifikalı, 98 x 112 x 78.5 mm	METSEION7400	Fiyat Sorunuz
ION7400 Serisi enerji kalite analizörü	ION7400 Class S Sertifikalı, DIN Rayı Monte	METSEION7403	Fiyat Sorunuz
ION7400 Serisi enerji kalite analizörü	ION7400 Class S Sertifikalı, 98 x 112 x 78.5 mm, 20- 60 V DC	METSEION7410	Fiyat Sorunuz
ION7400 Serisi enerji kalite analizörü	ION7400 Class S Sertifikalı, DIN Rayı Monte, 20- 60 V DC	METSEION7413	Fiyat Sorunuz
ION9000 Serisi enerji kalite analizörü	ION9000, DIN Rayı Monte, Ekransız	METSEION92030	Fiyat Sorunuz
ION9000 Serisi enerji kalite analizörü	ION9000 DIN Rayı Monte, 192 mm Ekran, B2B Adaptör	METSEION92040	Fiyat Sorunuz
ION9000 Serisi enerji kalite analizörü	ION9000 DIN Rayı Monte, Ekransız, 20- 60 V DC Besleme	METSEION92130	Fiyat Sorunuz
ION9000 Serisi enerji kalite analizörü	ION9000 DIN Rayı Monte, 96 mm Harici Ekran, 20- 60 V DC	METSEION92130-RD96	Fiyat Sorunuz
ION9000 Serisi enerji kalite analizörü	ION9000 DIN Rayı Monte, 192 mm Ekran, 20- 60 V DC, B2B Adaptör	METSEION92140	Fiyat Sorunuz
ION9000 Serisi enerji kalite analizörü	ION9000 DIN Rayı Monte, Ekransız, Low Voltage Current Sensor	METSEION93030	Fiyat Sorunuz
ION9000 Serisi enerji kalite analizörü	ION9000 DIN Rayı Monte, Ekransız, Low Voltage Current Sensor, 20- 60 V DC	METSEION93130	Fiyat Sorunuz
ION9000 Serisi enerji kalite analizörü	ION9000 DIN Rayı Monte, 192 mm ekran, Low Voltage Current Sensor, B2B Adaptörü	METSEION93040	Fiyat Sorunuz
ION9000 Serisi enerji kalite analizörü	ION9000 DIN Rayı Monte, 192 mm ekran, Low Voltage Current Sensor, 20- 60 V DC, B2B Adaptörü	METSEION93140	Fiyat Sorunuz
ION9000 Serisi enerji kalite analizörü	ION9000T DIN Rayı Monte, Ekransız, High-Speed Transient Capture	METSEION95030	Fiyat Sorunuz
ION9000 Serisi enerji kalite analizörü	ION9000T DIN Rayı Monte, 192 mm ekran, B2B Adaptör	METSEION95040	Fiyat Sorunuz

*ION9000,ION7400 ve PM8000 fiyatları için satış temsilcinize danışın veya müşteri destek merkezimiz 444 30 30'u arayın.

PowerLogic™ ION7400A

Yeni Nesil A Sınıfı Kalite Kaydedici

GES (Güneş Enerji Santrali) projeleri için
EPDK yönetmeliğine uygun çözüm

- IEC 62053-22 aktif enerji 0.2S sınıfı
- Modbus(RTU,TCP/IP), IEC 61850 ve DLMS haberleşme protokolü
- Tescilli arıza yönü tespit özelliği sayesinde güç kalite sorunlarınızı detaylı analiz edebilir, enerji sürekliliğinizi en üst düzeye taşıyabilirsiniz.
- 512 MB hafıza ve genişletilebilir I/O seçenekleri sayesinde esnek kullanım
- IEC61000-4-30 A sınıfı(Ed. 3), EN50160 ve IEEE 519 standardına uyumluluk kontrolü
- IEC61000-4-15 Flicker ölçümü ile EPDK yönetmeliğine uygun



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

PM2000 Serisi Enerji Analizörleri

Özellikler	PM2110	PM2120	PM2130	PM2210	PM2220	PM2230
Doğruluk Sınıfı (Wh)	1.0		0.5S	1.0		0.5S
Doğruluk Sınıfı (VARh)				1.0		
Doğruluk Sınıfı (VAh)				+/- %0.5		
Akım (Faz aşına, ortalama ve hesaplanan nötr)				■		
Gerilim (Faz-nötr, fazlar arası ve ortalama)				■		
Güç faktörü	Gerçek GF		Gerçek PF Değişen PF*	Gerçek GF		Gerçek PF Değişen PF*
Frekans (herhangi bir faz üzerinden)				■		
Güç (W, VA, VAR : faz başına ve toplam)				■		
3 Faz Dengesizliği %	Akım		Akım Gerilim*	Akım		Akım Gerilim*
Talep Parametreleri (Gerçek zamanlı, öngörülmesi ve tepe değerler : W, VA, VAR, A) Tarih ve saat etiketlemesi (tepe talep değeri için)	■ (zaman etiketsiz)		■	■ (zaman etiketsiz)		■
Enerji (Wh, Vah, VARh : 4 kadran) Gönderildi (Import), Alındı (Export)	Gönderildi, Alındı		Gönderildi, Alındı Toplam*, Net*, Son Resetleme*	Gönderildi, Alındı Toplam, Net		Gönderildi, Alındı Toplam*, Net*, Son Resetleme*
Aktif yük sayacı, ölçme süresi, çalışma süresi ve güç çıkışı sayacı			Haberleşme ile			■
THD (Fazlar arası ya da faz nötr gerilim, faz başı akım)				■		
Faz başına gerilim, akım harmonikleri		>=15.	>=31.		>=15.	>=31.
Min/Maks gerçek zamanlı saat - tarih saat etiketlemesi ile (Ortalama ya da toplam faz-faz, faz-nötr akım, GF, Hz, W, VA, VAR)						■
Haberleşme	Darbe Çıkış		RS-485	Darbe Çıkış		RS-485
Harici Analog Giriş Çıkış Modülü (2 giriş 2 çıkış)			■			■
Harici Dijital Giriş Çıkış Modülü (2 giriş 2 çıkış)			■			■
Veri kaydetme (2 parametreye kadar) Güç (W, VA, VAR) Çift yönlü enerji (+/-Wh, +/-Vah, +/-VARh) Talep değerler (W, VA, VAR - süre aralıkları ayarlanabilir)			■			■
Ortalama Gerilim, Ortalama Akım, Toplam Aktif Güç ve Enerji Değerleri Ekran görüntüsü - 12 am Snapshot					■	
Kullanıcı tarafından belirlenen birimler ile tüketim gösterimi (CO ₂ salınımı, enerji maliyetleri vb.)					■	

*Haberleşme üzerinden görülebilir.

**Her Giriş Çıkış Modülü PM2130 ya da PM2230 ile birlikte kullanılabilir. Bu modülle kumanda gerilimi faz nötr 90-300VAC / DC olabilir.

PM5000 Serisi Enerji Analizörleri

Özellikler	PM5100		PM5300				PM5500	
	PM5100	PM5110	PM5310	PM5320	PM5330	PM5340	PM5560	PM5563
Kurulum								
Hızlı kurulum, entegre ekranlı panel montajı	■	■	■	■	■	■	■	■
Hızlı kurulum, DIN rayına monte edilebilir	■	■	■	■	■	■	■	■
Doğruluk	0.5S	0.5S	0.5S	0.5S	0.5S	0.5S	0.2S	0.2S
Ekran								
Arka aydınlatmalı LCD, çoklu dil seçeneği, çubuk grafikler, 6 hat, 4 eş zamanlı değer	■	■	■	■	■	■	■	■
Güç ve enerji ölçümü								
Trifaze gerilim, akım, güç, talep, enerji, frekans, güç faktörü	■	■	■	■	■	■	■	■
Çoklu tarife	■	■	4	4	4	4	8	8
Güç kalitesi analizi								
THD, thd, TDD	■	■	■	■	■	■	■	■
Harmonikler, ayrı ayrı (tek)	15.	15.	31.	31.	31.	31.	63.	63.
I/O'lar ve röleler								
I/O'lar	1DO	1DO	2DI/2DO	2DI/2DO	2DI/2DO	2DI/2DO	4DI/2DO	4DI/2DO
Röleler	0	0	0	0	2	2	0	0
Alarmlar ve kontrol								
Alarmlar	33	33	35	35	35	35	52	52
Nokta yanıtlama süresini ayarlayın, saniye	1	1	1	1	1	1	1	1
Tel ve çok koşullu alarmlar	■	■	■	■	■	■	■	■
Boolean alarm lojisi	■	■	■	■	■	■	■	■
Haberleşmeler								
Modbus protokollü seri bağlantı noktaları	■	1	1	■	1	■	1	1
Modbus TCP protokollü Ethernet bağlantı noktası	■	■	■	1	■	1	2**	2**
Web sayfaları ile dâhilî web sunucusu	■	■	■	■	■	■	■	■
MID'ye hazır uyumluluk, EN50470-1/3, Ek B ve Ek D Sınıf C		PM5111			PM5331	PM5341	PM5561	



PowerTag ile Panolarınız Daha Akıllı ve Dijital

"Takın, Görüntüleyin, Koruyun"

Tesis Yöneticisi Akın ile Tanışın

Akın'ın sorumlu olduğu elektrik şebekesi yıllar önce tasarlanmış, izleme ve ölçme özellikleri sınırlıdır.

Akın, aşağıdaki amaçlarla elektrik şebekesinin durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor:

- Enerji tüketimini ve verimliliğini daha iyi anlama,
- Önleyici bakım uygulama,
- Şebekede sorun halinde sorunun kaynağını belirleme ve minimum kesintiyle daha hızlı hizmet aşmak

Acti9 Powertag ailesinin bu eski model elektrik tesisatına ekleyeceği izleme özellikleri, Akın'ın tesisat verimliliğini artırmasına ve gücün sürekliliğini sağlamasına yardımcı olacaktır.

Kablosuz teknoloji sayesinde hızlı ve kolay kurulum

- Sigorta üzerine adapte edilebilen küçük boyutu sayesinde mevcut dağıtım panolarında sınırlı alana uygundur.
- Güç kabloları ve bara sökülmeden kurulum yapılabilir.
- Dahili web sayfası veya EcoStruxure™ Power Commission aracılığıyla kolay devreye alma.

Kullanılan ürünler

Ürün	İşlev	Referans
PowerTag Display	Kablosuz ekran	A9XMWRD
PowerTag Energy	63 A - 630 A enerji sensörü	Modele bağlıdır
PowerTag Energy	200 A - 2000 A Rope enerji sensörü	A9MEM159•
PowerTag Energy	160 A Flex enerji sensörü	A9MEM1580
PowerTag Control	1 Dijital Girişli modül	A9XMC1D3



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Acti 9 - Enerji Yönetimi ve Kontrol Ürünleri

Acti 9 PowerTag

Acti 9 Smartlink

Life Is On

Schneider
Electric



Referans	Kutup	Maksimum Akım (A)	Açıklama	Fiyat (EUR)
PowerTag				
A9MEM1520	1P	63A	Wireless enerji sensörü	192,00
A9MEM1521	1P+N	63A	Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten montaj	192,00
A9MEM1522	1P+N	63A	Wireless enerji sensörü otomatik sigorta altına montaj	192,00
A9MEM1540	3P	63A	Wireless enerji sensörü	281,00
A9MEM1541	3P+N	63A	Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten montaj	281,00
A9MEM1542	3P+N	63A	Wireless enerji sensörü otomatik sigorta altına montaj	281,00
A9MEM1560	1P+N	63A	Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj	167,00
A9MEM1561	1P+N	63A	Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten montaj	192,00
A9MEM1562	1P+N	63A	Wireless enerji sensörü otomatik sigorta altına montaj	192,00
A9MEM1563	1P+N (RCBO)	63A	Wireless enerji sensörü kaçak akım korumalı otomatik sigorta altına montaj	192,00
A9MEM1570	3P+N	63A	Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj	281,00
A9MEM1571	3P+N	63A	Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten montaj	281,00
A9MEM1572	3P+N	63A	Wireless enerji sensörü otomatik sigorta altına montaj	281,00
A9MEM1573	3P	63A	Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj	231,00
A9MEM1580	3P+N	160A	Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj	311,00
A9MEM1590	3P+N	200A	Wireless enerji sensörü bara montaj	608,00
A9MEM1591	3P+N	600A	Wireless enerji sensörü bara montaj	662,00
A9MEM1592	3P+N	1000A	Wireless enerji sensörü bara montaj	680,00
A9MEM1593	3P+N	2000A	Wireless enerji sensörü bara montaj	729,00
A9XMC1D3			PowerTag C I/O Kontrol Modülü	190,00

- Dünyanın en küçük wireless enerji sensörü
- Son dağıtım noktasında bulunan yüklerin izlemesi ve görüntülenmesi
- Class1 aktif enerji ölçümü IEC 61557-12
- Akım, gerilim, güç, güç faktörü anlık değerlerin görüntülenmesi
- Aşırı yük ön alarmları (%50, %80)
- E-mail alarmları

J9



Acti9 Smartlink			Fiyat (EUR)
A9XMSB11	RS485 Modbus Konektörü		436,00
Aksesuar			Fiyat (EUR)
A9C15924	iACT24 230 VAC		108,00
A9C15424	iATL24 230 VAC		108,00
A9A26897	iOF+SD24		31,50
A9N26899	OF+SD24		44,00
A9XCAM06	6 adet iki konektörlü kablo:160 mm		65,20
A9XCAH06	6 adet iki konektörlü kablo:450 mm		67,00
A9XCAL06	6 adet iki konektörlü kablo:870 mm		74,80
A9XCAU06	6 adet bir konektörlü kablo:870 mm		65,20
A9XCAC01	1 adet bir konektörlü kablo:4000 mm		64,80
A9XC2412	12 5 PIM Konektör (Ti24)		69,00
A9XMFA04	Din Ray için montaj kiti		61,40



METSECT5CC***



METSECT5DB***



METSECT5DC***



METSECT5DD***



METSECT5DH***



METSECT5MA***



METSECT5MC***



METSECT5MD***



METSECT5W***

Uygun Kablo Çapı/Bara Ölçüsü	Çevrim Oranı	Maksimum Güç	Referans	Fiyat (EUR)
Ölçü Akım Trafoları (Doğruluk Sınıfı : 0,5)				
* Doğruluk sınıfları belirtilen referanslarda 1'dir.				
** Doğruluk sınıfları belirtilen referanslarda 3'tür.				
21 mm	40/5	1VA**	METSECT5CC004	26,00
21 mm	50/5	1,25VA*	METSECT5CC005	26,00
21 mm	60/5	1,25VA*	METSECT5CC006	26,00
21 mm	75/5	2,5 VA*	METSECT5CC008	26,00
21 mm	100/5	2 VA	METSECT5CC010	26,00
21 mm	125/5	2,5 VA	METSECT5CC013	26,00
21 mm	150/5	3 VA	METSECT5CC015	26,00
21 mm	200/5	4 VA	METSECT5CC020	27,00
21 mm	250/5	5 VA	METSECT5CC025	28,00
32 x 65 mm	400/5	4 VA	METSECT5DA040	50,00
32 x 65 mm	500/5	8 VA	METSECT5DA050	50,00
32 x 65 mm	600/5	8 VA	METSECT5DA060	50,00
32 x 65 mm	800/5	12 VA	METSECT5DA080	53,00
32 x 65 mm	1000/5	15 VA	METSECT5DA100	62,00
32 x 65 mm	1250/5	15 VA	METSECT5DA125	64,00
32 x 65 mm	1500/5	20 VA	METSECT5DA150	69,00
38 x 127 mm	1000/5	6 VA	METSECT5DB100	92,00
38 x 127 mm	1250/5	8 VA	METSECT5DB125	97,00
38 x 127 mm	1500/5	10 VA	METSECT5DB150	100,00
38 x 127 mm	2000/5	15 VA	METSECT5DB200	102,00
38 x 127 mm	2500/5	20 VA	METSECT5DB250	116,00
38 x 127 mm	3000/5	25 VA	METSECT5DB300	118,00
52 x 127 mm	2000/5	25 VA	METSECT5DC200	109,00
52 x 127 mm	2500/5	30 VA	METSECT5DC250	118,00
52 x 127 mm	3000/5	30 VA	METSECT5DC300	118,00
52 x 127 mm	4000/5	30 VA	METSECT5DC400	134,00
34 x 84 mm	1000/5	10 VA	METSECT5DD100	80,00
34 x 84 mm	1250/5	12 VA	METSECT5DD125	79,00
34 x 84 mm	1500/5	15 VA	METSECT5DD150	79,00
54 x 102 mm	1000/5	12 VA	METSECT5DE100	83,00
54 x 102 mm	1250/5	15 VA	METSECT5DE125	92,00
54 x 102 mm	1500/5	20 VA	METSECT5DE150	92,00
54 x 102 mm	2000/5	20 VA	METSECT5DE200	99,00
38 x 102 mm	1250/5	12 VA	METSECT5DH125	92,00
38 x 102 mm	1500/5	12 VA	METSECT5DH150	92,00
38 x 102 mm	2000/5	20 VA	METSECT5DH200	99,00
10 x 32 mm	150/5	3 VA	METSECT5MA015	28,00
10 x 32 mm	200/5	4 VA	METSECT5MA020	28,00
10 x 32 mm	250/5	6 VA	METSECT5MA025	28,00
10 x 32 mm	300/5	8 VA	METSECT5MA030	30,00
10 x 32 mm	400/5	10 VA	METSECT5MA040	32,00
12 x 40 mm	250/5	3 VA	METSECT5MB025	32,00
12 x 40 mm	300/5	4 VA	METSECT5MB030	33,00
12 x 40 mm	400/5	6 VA	METSECT5MB040	34,00
10 x 40 mm	250/5	3 VA	METSECT5MC025	34,00
10 x 40 mm	300/5	5 VA	METSECT5MC030	34,00
10 x 40 mm	400/5	8 VA	METSECT5MC040	35,00
10 x 40 mm	500/5	10 VA	METSECT5MC050	36,00
10 x 40 mm	600/5	12 VA	METSECT5MC060	37,00
10 x 40 mm	800/5	10 VA	METSECT5MC080	43,00
12 x 50 mm	500/5	4 VA	METSECT5MD050	44,00
12 x 50 mm	600/5	6 VA	METSECT5MD060	44,00
12 x 50 mm	800/5	8 VA	METSECT5MD080	49,00
55 x 165 mm	5000/5	60 VA	METSECT5VW500	792,00
55 x 165 mm	6000/5	70 VA	METSECT5VW600	792,00

J10



METSECT5GA**



METSECT5GD**



METSECT5GG**



METSECT5GJ**



METSECT5HA**



METSECT5HD**



METSECT5HG**



METSECT5HJ**



METSECT5HM**



METSECT5HHP**



METSECT5HGH**

Uygun Kablo Çapı/Bara Ölçüsü	Çevrim Oranı	Maksimum Güç	Doğruluk Sınıfı	Referans	Fiyat (EUR)
Ayrılabilir Tip Ölçü Akım Trafoları					
23 x 33 mm	100/5	1,25 VA	3	METSECT5GA010	134,00
23 x 33 mm	150/5	1,5 VA	3	METSECT5GA015	134,00
23 x 33 mm	200/5	2,5 VA	3	METSECT5GA020	134,00
23 x 33 mm	250/5	1,5 VA	1	METSECT5GA025	134,00
23 x 33 mm	400/5	1 VA	0,5	METSECT5GA040	172,00
55 x 85 mm	250/5	1,5 VA	1	METSECT5GD025	139,00
55 x 85 mm	400/5	1 VA	0,5	METSECT5GD040	159,00
55 x 85 mm	500/5	2,5 VA	0,5	METSECT5GD050	159,00
55 x 85 mm	600/5	2,5 VA	0,5	METSECT5GD060	159,00
55 x 85 mm	750/5	2,5 VA	0,5	METSECT5GD075	159,00
55 x 85 mm	800/5	2,5 VA	0,5	METSECT5GD080	159,00
55 x 85 mm	1000/5	5 VA	0,5	METSECT5GD100	159,00
85 x 125 mm	250/5	1,5 VA	1	METSECT5GG025	217,00
85 x 125 mm	400/5	2,5 VA	1	METSECT5GG040	217,00
85 x 125 mm	500/5	2,5 VA	0,5	METSECT5GG050	217,00
85 x 125 mm	600/5	2,5 VA	0,5	METSECT5GG060	217,00
85 x 125 mm	750/5	2,5 VA	0,5	METSECT5GG075	217,00
85 x 125 mm	800/5	2,5 VA	0,5	METSECT5GG080	217,00
85 x 125 mm	1000/5	5 VA	0,5	METSECT5GG100	217,00
85 x 125 mm	1200/5	5 VA	0,5	METSECT5GG120	217,00
85 x 125 mm	1250/5	7,5 VA	0,5	METSECT5GG125	217,00
85 x 125 mm	1500/5	7,5 VA	0,5	METSECT5GG150	217,00
85 x 165 mm	1000/5	10 VA	1	METSECT5GJ100	273,00
85 x 165 mm	1200/5	10 VA	1	METSECT5GJ120	273,00
85 x 165 mm	1500/5	10 VA	1	METSECT5GJ150	273,00
85 x 165 mm	1600/5	10 VA	1	METSECT5GJ160	273,00
85 x 165 mm	2000/5	10 VA	1	METSECT5GJ200	273,00
85 x 165 mm	2500/5	10 VA	1	METSECT5GJ250	273,00
85 x 165 mm	3000/5	10 VA	1	METSECT5GJ300	273,00
85 x 165 mm	4000/5	10 VA	1	METSECT5GJ400	273,00
18,4 x 19 mm	150/5	1 VA	1	METSECT5HA015	109,00
18,4 x 19 mm	200/5	1,5 VA	1	METSECT5HA020	109,00
18,4 x 19 mm	250/5	1 VA	0,5	METSECT5HA025	109,00
10 x 32 mm	250/5	1 VA	1	METSECT5HD025	109,00
10 x 32 mm	300/5	1,5 VA	1	METSECT5HD030	109,00
10 x 32 mm	400/5	2,5 VA	1	METSECT5HD040	109,00
10 x 32 mm	500/5	1 VA	0,5	METSECT5HD050	125,00
Ø 32,5 mm	100/5	1,5 VA	3	METSECT5HG010	119,00
Ø 32,5 mm	125/5	2,5 VA	3	METSECT5HG013	119,00
Ø 32,5 mm	150/5	3 VA	3	METSECT5HG015	119,00
Ø 32,5 mm	200/5	3 VA	3	METSECT5HG020	119,00
Ø 32,5 mm	250/5	3 VA	3	METSECT5HG025	119,00
Ø 32,5 mm	300/5	2,5 VA	1	METSECT5HG030	119,00
Ø 32,5 mm	400/5	5 VA	1	METSECT5HG040	119,00
Ø 32,5 mm	600/5	5 VA	1	METSECT5HG060	119,00
42,4 x 43 mm	300/5	2,5 VA	1	METSECT5HJ030	125,00
42,4 x 43 mm	400/5	5 VA	1	METSECT5HJ040	125,00
42,4 x 43 mm	600/5	2,5 VA	0,5	METSECT5HJ060	135,00
42,4 x 43 mm	750/5	2,5 VA	0,5	METSECT5HJ075	135,00
42,4 x 43 mm	800/5	2,5 VA	0,5	METSECT5HJ080	135,00
42,4 x 85 mm	300/5	2,5 VA	1	METSECT5HM030	144,00
42,4 x 85 mm	400/5	5 VA	1	METSECT5HM040	144,00
42,4 x 85 mm	500/5	5 VA	1	METSECT5HM050	144,00
42,4 x 85 mm	600/5	2,5 VA	0,5	METSECT5HM060	156,00
42,4 x 85 mm	750/5	2,5 VA	0,5	METSECT5HM075	156,00
42,4 x 85 mm	800/5	2,5 VA	0,5	METSECT5HM080	156,00
Ø 44 mm	250/5	1,5 VA	1	METSECT5HP025	142,00
Ø 44 mm	400/5	5 VA	1	METSECT5HP040	142,00
Ø 44 mm	600/5	5 VA	1	METSECT5HP060	142,00
Ø 44 mm	800/5	5 VA	1	METSECT5HP080	142,00
Ø 44 mm	1000/5	5 VA	1	METSECT5HP100	142,00



METSECTV(35 mm)



METSECTV(45 mm)

Uygun Kablo Çapı/Bara Ölçüsü	Çevrim Oranı	Referans	Fiyat (EUR)
------------------------------	--------------	----------	-------------

RJ45 Bağlantılı Ölçü Akım Trafoları (Doğruluk Sınıfı: 0,5; Gerilim 0,33 V)

35 mm	60/5	METSECTV35006	97,00
35 mm	100/5	METSECTV35010	97,00
35 mm	125/5	METSECTV35013	99,00
35 mm	160/5	METSECTV35016	100,00
35 mm	200/5	METSECTV35020	101,00
35 mm	250/5	METSECTV35025	102,00
45 mm	250/5	METSECTV45025	102,00

RJ45 Akım Trafosu Bağlantılı Enerji Analizörleri

PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5310, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, Modbus seri bağlantı	METSEPM5310R	480,00
PM5000 Serisi enerji analizörü	PM5310, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, Modbus seri bağlantı	METSEPM5320R	519,00



Kompanzasyon Çözümleri



Temiz, Güvenli, Güvenilir Enerji



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric



Güç Kalitesi Sorunlarının Çözümü

AccuSine PCS+

Harmoniklerin, bina veya tesisteki ekipmanlara zarar vermesine izin vermeyin.

- Ticarî binalar için **PCSN** Aktif Harmonik Filtre
- Endüstriyel tesisler için **PCS+** Aktif Harmonik Filtre
- Hızlı tepki süreli elektronik VAR enjeksiyonu için **PFV+** Kompanzasyon Panosu



EasyLogic - Monofaze Standart Yük Kondansatörleri



EasyLogic Serisi

Gerilim	Güç (kVAR)	Referans	Etkin Güç (kVAR)	Fiyat (EUR)
1 Fazlı 50 Hz			@230V	
400V	0,8	BLRCSM008A010B40	0,3	23,00
400V	1,5	BLRCSM015A018B40	0,5	27,00
400V	2,5	BLRCSM025A030B40	0,8	34,00
400V	3	BLRCSM030A036B40	1	37,00
400V	4,5	BLRCSM045A054B40	1,5	46,00
400V	7,6	BLRCSM076A091B40	2,5	72,00
400V	8,3	BLRCSM083A100B40	2,7	77,00
400V	15,1	BLRCSM151A181B40	5	125,00
440V	4,2	BLRCSM042A050B44	1,1	43,00

EasyLogic - Standart Yük Kondansatörleri



PowerLogic Serisi

Gerilim	Güç (kVAR)	Referans	Etkin Güç @%5,7-7 Reaktör (kVAR)	Etkin Güç @%14 Reaktör (kVAR)	Fiyat (EUR)
3 Fazlı 50 Hz					
400V	1	BLRCS010A012B40			39,00
400V	1,7	BLRCS017A020B40			41,00
400V	2,5	BLRCS025A030B40			49,00
400V	5	BLRCS050A060B40			57,00
400V	7,5	BLRCS075A090B40			66,00
400V	10,4	BLRCS104A125B40			72,00
400V	12,5	BLRCS125A150B40			81,00
400V	15	BLRCS150A180B40			93,00
400V	20	BLRCS200A240B40			108,00
400V	25	BLRCS250A300B40			124,00
440V	3	BLRCS030A036B44	2,6		57,00
440V	5	BLRCS050A060B44	4,4		69,00
440V	7,5	BLRCS075A090B44	6,6		74,00
440V	10	BLRCS100A120B44	8,8		85,00
440V	12,5	BLRCS125A150B44	11		92,00
440V	14,3	BLRCS143A172B44	12,5		95,00
440V	15	BLRCS150A180B44	13,1		113,00
440V	18,2	BLRCS182A218B44	16		121,00
440V	20	BLRCS200A240B44	17,6		124,00
440V	25	BLRCS250A300B44	22		130,00
440V	28,5	BLRCS285A342B44	25		131,00
440V	30,3	BLRCS303A364B44	26,6		149,00
480V	8,8	BLRCS088A106B48	6,5	7,1	93,00
480V	10,4	BLRCS104A125B48	7,7	8,4	100,00
480V	12,5	BLRCS125A150B48	9,2	10,1	110,00
480V	15,5	BLRCS155A186B48	11,5	12,5	128,00
480V	17	BLRCS170A204B48	12,5	13,7	136,00
480V	18,6	BLRCS186A223B48	13,7	15	149,00
480V	25,8	BLRCS258A310B48	19,1	20,8	165,00
480V	28,8	BLRCS288A346B48	21,3	23,3	187,00
480V	31,5	BLRCS315A378B48	23,3	25	198,00
480V	33,9	BLRCS339A407B48N	25	27,4	208,00

K2

* EasyLogic kondansatörler dik konumda montajlanmalıdır.

EasyLogic kompanzasyon bileşenleri seçim tabloları için sayfa 176'ya göz atınız.



EasyLogic
Kondansatör
Serisi

EasyLogic - Standart Yük Kondansatörleri

3 Fazlı 50 Hz

Gerilim	Güç (kVAR)	Referans	Etkin Güç @%5,7-7 Reaktör (kVAR)	Etkin Güç @%14 Reaktör (kVAR)	Fiyat (EUR)
525V	10,6	BLRCS106A127B52	6,5	7,3	115,00
525V	12,5	BLRCS125A150B52	7,9	8,6	124,00
525V	15,4	BLRCS154A185B52	9,7	10,6	137,00
525V	20	BLRCS200A240B52	12,5	13,8	158,00
525V	25	BLRCS250A300B52	15,7	17,2	171,00

PowerLogic - Ağır Yük Kondansatörleri

3 Fazlı 50 Hz

400V	10,4	BLRCH104A125B40			90,00
400V	12,5	BLRCH125A150B40			101,00
400V	15	BLRCH150A180B40			120,00
400V	20	BLRCH200A240B40			145,00
400V	25	BLRCH250A300B40			169,00
400V	30	BLRCH300A360B40			182,00
400V	40	BLRCH400A480B40			251,00
400V	50	BLRCH500A000B40			283,00
440V	10	BLRCH100A120B44	8,8		105,00
440V	12,5	BLRCH125A150B44	11		122,00
440V	14,3	BLRCH143A172B44	12,5		125,00
440V	15	BLRCH150A180B44	13,2		135,00
440V	16,9	BLRCH169A203B44	14,9		142,00
440V	18,2	BLRCH182A218B44	16		145,00
440V	20	BLRCH200A240B44	17,6		149,00
440V	25	BLRCH250A300B44	22		168,00
440V	28,5	BLRCH285A342B44	25		186,00
440V	30,3	BLRCH303A000B44	26,6		210,00
440V	31,5	BLRCH315A378B44	27,7		217,00
440V	33,5	BLRCH335A401B44	29,4		224,00
440V	40	BLRCH400A480B44	35,1		245,00
440V	50	BLRCH500A000B44	43,9		285,00
440V	57,1	BLRCH571A000B44	50		308,00
480V	12,5	BLRCH125A150B48	9,2	10,1	136,00
480V	14,4	BLRCH144A173B48	10,6	11,6	147,00
480V	15,5	BLRCH155A186B48	11,5	12,5	162,00
480V	17	BLRCH170A204B48	12,5	13,7	182,00
480V	18	BLRCH180A216B48	13,3	14,5	206,00
480V	20,8	BLRCH208A250B48	15,4	16,8	210,00
480V	22,7	BLRCH227A272B48	16,8	18,3	211,00
480V	25,8	BLRCH258A310B48	19	20,8	215,00
480V	28,8	BLRCH288A346B48	21,3	23,3	232,00
480V	31,5	BLRCH315A378B48	23,3	25	248,00
480V	33,9	BLRCH339A407B48	25	27,4	251,00
525V	10,6	BLRCH106A127B52	6,5	7,1	146,00
525V	12,5	BLRCH125A150B52	7,7	8,4	160,00
525V	17,2	BLRCH172A206B52	10,6	11,6	189,00
525V	18,5	BLRCH185A222B52	11,4	12,5	196,00
525V	20	BLRCH200A240B52	12,3	13,5	200,00
525V	25	BLRCH250A300B52	15,4	16,9	225,00
525V	30,9	BLRCH309A371B52	19,1	20,9	244,00
525V	34,4	BLRCH344A413B52	21,2	23,2	252,00
525V	37,7	BLRCH377A452B52	23,3	25	259,00
525V	40	BLRCH400A480B52	25	27	284,00
830V	17,1	BLRCH171A205B83	12,5 (@690V)	13,7 (@690V)	296,00



PowerLogic
Kondansatör
Serisi



PowerLogic & EasyLogic
Kondansatör Serisi

* EasyLogic kondansatörler dik konumda montajlanmalıdır.

** Diğer kVAR & gerilim (575-600-690-830V) kademeleri için satış temsilcinize danışın.
PowerLogic kompanzasyon bileşenleri seçim tabloları için sayfa 177'ye göz atınız.

PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri

PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri

Kompanzasyon Kontaktörleri

Life Is On

Schneider
Electric



PowerLogic Serisi Harmonik Reaktörü

PowerLogic Harmonik Reaktörleri

Tip	Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)
% 5.67 / 215 Hz	6,5kVAR	LVR05065A40T	457,00
% 5.67 / 215 Hz	12,5kVAR	LVR05125A40T	487,00
% 5.67 / 215 Hz	25kVAR	LVR05250A40T	624,00
% 5.67 / 215 Hz	50kVAR	LVR05500A40T	726,00
% 5.67 / 215 Hz	100kVAR	LVR05X00A40T	1.253,00
% 7 / 189 Hz	6,5kVAR	LVR07065A40T	493,00
% 7 / 189 Hz	12,5kVAR	LVR07125A40T	503,00
% 7 / 189 Hz	25kVAR	LVR07250A40T	636,00
% 7 / 189 Hz	50kVAR	LVR07500A40T	741,00
% 7 / 189 Hz	100kVAR	LVR07X00A40T	1.271,00
% 14 / 135 Hz	6,5kVAR	LVR14065A40T	602,00
% 14 / 135 Hz	12,5kVAR	LVR14125A40T	608,00
% 14 / 135 Hz	25kVAR	LVR14250A40T	831,00
% 14 / 135 Hz	50kVAR	LVR14500A40T	1.037,00
% 14 / 135 Hz	100kVAR	LVR14X00A40T	1.743,00

Medium Serisi Harmonik Reaktörleri

% 5.67 / 215 Hz	5k VAR	LVR05050A40LO	204,00
% 5.67 / 215 Hz	10k VAR	LVR05100A40LO	226,00
% 5.67 / 215 Hz	12,5k VAR	LVR05125A40LO	246,00
% 5.67 / 215 Hz	15k VAR	LVR05150A40LO	264,00
% 5.67 / 215 Hz	20k VAR	LVR05200A40LO	279,00
% 5.67 / 215 Hz	25k VAR	LVR05250A40LO	346,00
% 5.67 / 215 Hz	50k VAR	LVR05500A40LO	407,00
% 5.67 / 215 Hz	100k VAR	LVR05X00A40LO	675,00
% 7 / 189 Hz	5k VAR	LVR07050A40LO	216,00
% 7 / 189 Hz	10k VAR	LVR07100A40LO	238,00
% 7 / 189 Hz	12,5k VAR	LVR07125A40LO	262,00
% 7 / 189 Hz	15k VAR	LVR07150A40LO	275,00
% 7 / 189 Hz	20k VAR	LVR07200A40LO	292,00
% 7 / 189 Hz	25k VAR	LVR07250A40LO	362,00
% 7 / 189 Hz	50k VAR	LVR07500A40LO	423,00
% 7 / 189 Hz	75k VAR	LVR07750A40LO	652,00
% 7 / 189 Hz	100k VAR	LVR07X00A40LO	705,00
% 14 / 135 Hz	10k VAR	LVR14100A40LO	292,00
% 14 / 135 Hz	15k VAR	LVR14150A40LO	320,00
% 14 / 135 Hz	20k VAR	LVR14200A40LO	347,00
% 14 / 135 Hz	25k VAR	LVR14250A40LO	445,00
% 14 / 135 Hz	50k VAR	LVR14500A40LO	591,00
% 14 / 135 Hz	100k VAR	LVR14X00A40LO	916,00

** Diğer gerilim (230-690V) kademeleri için satış temsilcinize danışın veya 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

PowerLogic Serisi

PowerLogic - Reaktif güç kontrol röleleri	Mikroişlemcili 6 kademeli	VPL06N	405,00
PowerLogic - Reaktif güç kontrol röleleri	Mikroişlemcili 12 kademeli	VPL12N	430,00

Kompanzasyon Devreleri İçin Kontaktörler

Çalışma gücü, ≤ 55°C , kVAR (400/440V)	50/60 Hz için kVAR (660/690V)	Yardımcı kontakt	Referans ⁽²⁾	Fiyat* (EUR)
12,5	18	1NA+2NK	LC1-DFK••	91,80
16,7	24	1NA+2NK	LC1-DGK••	101,70
20	30	1NA+2NK	LC1-DLK••	108,40
25	36	1NA+2NK	LC1-DMK••	134,50
33,3	48	1NA+2NK	LC1-DPK••	234,00
40	58	1NA+2NK	LC1-DTK••	253,00
60	92	1NA+2NK	LC1-DWK12••	328,00

⁽²⁾ Referansı kumanda devresi gerilimine karşılık gelen kodla tamamlayınız.

* Belirtilen fiyatlar 220V 50/60Hz (M7) kumanda devresi gerilimine sahip ürünler için geçerlidir, diğer kumanda devresi gerilimleri için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Standart kumanda devresi gerilimleri ve kodları

AC gerilim (V) (50/60 Hz)	24	110	220	380	400
Kod :	B7	F7	M7	Q7	V7

EasyLogic + Kademeli Reaktör + Kontaktör + MCCB

PE30154-L28.eps



EasyLogic



K5

PB106447-02.jpg



Network 400 V, 50 Hz Capacitor Voltage 480 V 5.7 % / 7 % Detuned Filter						
Effective Power (kvar)	Q _N at 480 V	Capacitor Ref.	5.7% fr = 215Hz	7% fr = 190Hz	Switching: Contactor Ref.	Protection: Easypact CVS (I _{cu} =36kA)Ref.
			D R Ref	D R Ref.		
6.5	8.8	BLRCS088A106B48 x 1	LVR05065A40T x 1	LVR07065A40T x 1	LC1D12 x 1	LV510330 x 1
12.5	17	BLRCS170A204B48 x 1	LVR05125A40T x 1	LVR07125A40T x 1	LC1D18 x 1	LV510331 x 1
25	33.9	BLRCS339A407B48 x 1	LVR05250A40T x 1	LVR07250A40T x 1	LC1D38 x 1	LV510334 x 1
50	67.9	BLRCS339A407B48 x 2	LVR05500A40T x 1	LVR07500A40T x 1	LC1D95 x 1	LV510337 x 1
100	136	BLRCS339A407B48 x 4	LVR05X00A40T x 1	LVR07X00A40T x 1	LC1F185 x 1	LV525332 x 1

Network 400 V, 50 Hz Capacitor Voltage 480 V 14 % Detuned Filter					
Effective Power (kvar)	Q _N at 480 V	Capacitor Ref.	14% fr = 135Hz	Switching: Contactor Ref.	Protection: Easypact CVS (I _{cu} =36kA)Ref.
			D R Ref		
6.5	8.8	BLRCS088A106B48 x 1	LVR14065A40T x 1	LC1D12 x 1	LV510330 x 1
12.5	15.5	BLRCS155A186B48 x 1	LVR14125A40T x 1	LC1D18 x 1	LV510331 x 1
25	31.5	BLRCS315A378B48 x 1	LVR14250A40T x 1	LC1D38 x 1	LV510334 x 1
50	63	BLRCS315A378B48 x 2	LVR14500A40T x 1	LC1D95 x 1	LV510337 x 1
100	126	BLRCS315A378B48 x 4	LVR14X00A40T x 1	LC1F185 x 1	LV525332 x 1

Network 400 V, 50 Hz Capacitor Voltage 525 V 5.7 % / 7 % Detuned Filter						
Effective Power (kvar)	Q _N at 525 V	Capacitor Ref.	5.7% fr = 215Hz	7% fr = 190Hz	Switching: Contactor Ref.	Protection: Easypact CVS (I _{cu} =36kA) Ref.
			D R Ref	D R Ref.		
6.5	10.6	BLRCS106A127B52 x 1	LVR05065A40T x 1	LVR07065A40T x 1	LC1D12 x 1	LV510330 x 1
12.5	20	BLRCS200A240B52 x 1	LVR05125A40T x 1	LVR07125A40T x 1	LC1D18 x 1	LV510331 x 1
25	40	BLRCS200A240B52 x 2	LVR05250A40T x 1	LVR07250A40T x 1	LC1D38 x 1	LV510334 x 1
50	80	BLRCS200A240B52 x 4	LVR05500A40T x 1	LVR07500A40T x 1	LC1D95 x 1	LV510337 x 1
100	160	BLRCS200A240B52 x 8	LVR05X00A40T x 1	LVR07X00A40T x 1	LC1F185 x 1	LV525332 x 1

Network 400 V, 50 Hz Capacitor Voltage 525 V 14 % Detuned Filter					
Effective Power (kvar)	Q _N at 525 V	Capacitor Ref.	14% fr = 135Hz	Switching: Contactor Ref.	Protection: Easypact CVS (I _{cu} =36kA)Ref.
			D R Ref.		
6.5	10.6	BLRCS106A127B52 x 1	LVR14065A40T x 1	LC1D12 x 1	LV510330 x 1
12.5	20	BLRCS200A240B52 x 1	LVR14125A40T x 1	LC1D18 x 1	LV510331 x 1
25	40	BLRCS200A240B52 x 2	LVR14250A40T x 1	LC1D38 x 1	LV510334 x 1
50	75	BLRCS250A300B52 x 3	LVR14500A40T x 1	LC1D95 x 1	LV510337 x 1
100	150	BLRCS250A300B52 x 6	LVR14X00A40T x 1	LC1F185 x 1	LV525332 x 1

PowerLogic + Kademeli Reaktör + Kontaktör + MCCB

PE30194_L23.jpg



PowerLogic.jpg



Network 400 V, 50 Hz Capacitor Voltage 480 V 5.7 % / 7 % Detuned Filter						
Effective Power (kvar)	Q _N at 480 V	Capacitor Ref.	5.7% fr = 215Hz	7% fr = 190Hz	Switching: Contactor Ref.	Protection: ComPacT NSX (Icu=50kA) Ref.
			D R Ref.	D R Ref.		
6.5	8.8	BLRCH088A106B48 x 1	LVR05065A40T x 1	LVR07065A40T x 1	LC1D12 x 1	C10F3TM016
12.5	17	BLRCH170A204B48 x 1	LVR05125A40T x 1	LVR07125A40T x 1	LC1D18 x 1	C10F3TM025
25	33.9	BLRCH339A407B48 x 1	LVR05250A40T x 1	LVR07250A40T x 1	LC1D38 x 1	C10F3TM050
50	67.9	BLRCH339A407B48 x 2	LVR05500A40T x 1	LVR07500A40T x 1	LC1D95 x 1	C10F3TM100
100	136	BLRCH339A407B48 x 4	LVR05X00A40T x 1	LVR07X00A40T x 1	LC1F185 x 1	C25F3TM200

Network 400 V, 50 Hz Capacitor Voltage 480 V 14 % Detuned Filter					
Effective Power (kvar)	Q _N at 480 V	Capacitor Ref.	14% fr = 135Hz	Switching: Contactor Ref.	Protection: ComPacT NSX (Icu=50kA) Ref.
			D R Ref.		
6.5	8.8	BLRCH088A106B48 x 1	LVR14065A40T x 1	LC1D12 x 1	C10F3TM016
12.5	15.5	BLRCH155A186B48 x 1	LVR14125A40T x 1	LC1D18 x 1	C10F3TM025
25	31.5	BLRCH315A378B48 x 1	LVR14250A40T x 1	LC1D38 x 1	C10F3TM050
50	63	BLRCH315A378B48 x 2	LVR14500A40T x 1	LC1D95 x 1	C10F3TM100
100	126	BLRCH315A378B48 x 4	LVR14X00A40T x 1	LC1F185 x 1	C25F3TM200

Network 400 V, 50 Hz Capacitor Voltage 525 V 5.7 % / 7 % Detuned Filter						
Effective Power (kvar)	Q _N at 525 V	Capacitor Ref.	5.7% fr = 215Hz	7% fr = 190Hz	Switching: Contactor Ref.	Protection: ComPacT NSX (Icu=50kA) Ref.
			D R Ref.	D R Ref.		
6.5	10.6	BLRCH106A127B52 x 1	LVR05065A40T x 1	LVR07065A40T x 1	LC1D12 x 1	C10F3TM016
12.5	20	BLRCH200A240B52 x 1	LVR05125A40T x 1	LVR07125A40T x 1	LC1D18 x 1	C10F3TM025
25	40	BLRCH400A480B52 x 1	LVR05250A40T x 1	LVR07250A40T x 1	LC1D38 x 1	C10F3TM050
50	80	BLRCH400A480B52 x 2	LVR05500A40T x 1	LVR07500A40T x 1	LC1D95 x 1	C10F3TM100
100	160	BLRCH400A480B52 x 4	LVR05X00A40T x 1	LVR07X00A40T x 1	LC1F185 x 1	C25F3TM200

Network 400 V, 50 Hz Capacitor Voltage 525 V 14 % Detuned Filter					
Effective Power (kvar)	Q _N at 525 V	Capacitor Ref.	14% fr = 135Hz	Switching: Contactor Ref.	Protection: ComPacT NSX (Icu=50kA) Ref.
			D R Ref.		
6.5	10.6	BLRCH106A127B52 x 1	LVR14065A40T x 1	LC1D12 x 1	C10F3TM016
12.5	18.5	BLRCH185A222B52 x 1	LVR14125A40T x 1	LC1D18 x 1	C10F3TM025
25	37.7	BLRCH377A452B52 x 1	LVR14250A40T x 1	LC1D38 x 1	C10F3TM050
50	75	BLRCH377A452B52 x 2	LVR14500A40T x 1	LC1D95 x 1	C10F3TM100
100	150	BLRCH377A452B52 x 4	LVR14X00A40T x 1	LC1F185 x 1	C25F3TM200

Network 690 V, 50 Hz Capacitor Voltage 830 V 5.7 % / 7 % Detuned Filter						
Effective Power (kvar)	Q _N at 830 V	Capacitor Ref.	5.7% fr = 215Hz	7% fr = 190Hz	Switching: Contactor Ref.	Protection: ComPacT NSX (Icu=50kA) Ref.
			D R Ref.	D R Ref.		
12.5	17.1	BLRCH171A205B83 x 1	LVR05125A69T x 1	LVR07125A69T x 1	LC1D12 x 1	C10F3TM016
25	34.2	BLRCH171A205B83 x 2	LVR05250A69T x 1	LVR07250A69T x 1	LC1D25 x 1	C10F3TM032
50	68.4	BLRCH171A205B83 x 4	LVR05500A69T x 1	LVR07500A69T x 1	LC1D50 x 1	C10F3TM063
100	136.8	BLRCH171A205B83 x 8	LVR05X00A69T x 1	LVR07X00A69T x 1	LC1F85 x 1	C16F3TM125



Universal Panolar ve Termal Yönetim Ekipmanları



**Modüler Tasarım,
Kolay Kurulum**



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Universal Panolar

PanelSeT

Kutular

74 x 74 mm'den
720 x 540 mm'ye kadar



SDB Bağlantı Kutuları
S44 Endüstriyel Kutular IP 66
S57 Vidalı Kapaklı Kutular IP 66
S24 Güvenlik Kutuları IP 55

Duvar Tipi Panolar

300 x 200 mm'den
1200 x 1000 mm'ye kadar



CRN Duvar Tipi Sac Panolar
S3D Sac Panolar

S3DEX Ekstra Korumalı
S3HF Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

Dikili Tip Panolar

500 x 500 mm'den
2200 x 1600 mm'ye kadar



SFN Dikili Tip Panolar

HMI Panoları



S3CM Süspansiyonlu Kontrol Panosu
SD Kompakt Kontrol Masası
SDF Konsollu Kontrol Masası
SF Bilgisayar Rafı

L1

ClimaSys

Termal Yönetim



CV-CA
Vantilasyon/
Havalandırma



CE Isı Çevirici




CU
Soğutucu
Ünite


Aksesuarlar



Montaj



Elektrik
Dağıtım



Kablo
Yönetimi

PanelSeT - Sac

PanelSet – İzole Malzeme

PLS İzoleli Modüler Kutular
TBP Polikarbonat Endüstriyel Kutular
TBS ABS Endüstriyel Kutular



PBS00074



PBS00075

S3X Duvar Tipi



PBS00076

PLM Duvar Tipi Polyester



SMX Dikili Tip Monoblok
SFX Dikili Tip Modüler



PLA Dikili Tip Polyester



SDX Kontrol Masası
SMX Bilgisayar Rafı



CR Rezistanslı
Isıtıcı



CC Termal
Kontrol



ProClima 5.0
Termal Yazılım

L2



Aydınlatma ve Prizler



Kapı Aksesuarları



Topraklama

Detaylı bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek merkezi'ni arayınız.

Müşteri Destek Merkezi 444 30 30

1 Ekim 2025



Referans	Tanımlar	Fiyat (EUR)
Filtreli Fan ve Izgara - Çatı Tipi Fan		
Filtreli fan ve ızgara - Çatı tipi fan		
NSYCVF38M230PF	Fan + Filtre 38m3/h 230V IP54 - 92x92	73,50
NSYCVF38M24DPF	Fan + Filtre 38m3/h 24VDC IP54 - 92x92	70,80
NSYCVF85M230PF	Fan + Filtre 85m3/h 230V IP54 - 125x125	78,80
NSYCVF85M24DPF	Fan + Filtre 85m3/h 24VDC IP54 - 125x125	65,10
NSYCVF165M230PF	Fan + Filtre 165m3/h 230V IP54 - 223x223	101,90
NSYCVF165M24DPF	Fan + Filtre 165m3/h 24VDC IP54 - 223x223	85,30
NSYCVF300M230PF	Fan + Filtre 300m3/h 230V IP54 - 223x223	131,30
NSYCVF300M24DPF	Fan + Filtre 300m3/h 24VDC IP54 - 223x223	231,00
NSYCVF560M230PF	Fan + Filtre 560m3/h 230V IP54 - 291x291	374,00
NSYCVF850M230PF	Fan + Filtre 850m3/h 230V IP54 - 291x291	570,00
NSYCVF850M400PF	Fan + Filtre 850m3/h 400V IP54 - 291x291	685,00
NSYCVF575M230MF	Çatı tipi Fan + Filtre 575m3/h 230V	351,00
Plastik panjur		
NSYAG78LPF	Plastik Panjur - IP54 - Ölçü: 78x78mm	6,30
NSYAG92LPF	Plastik Panjur - IP54 - Ölçü: 92x92mm	22,80
NSYAG125LPF	Plastik Panjur - IP54 - Ölçü: 125x125mm	23,10
NSYAG223LPF	Plastik Panjur - IP54 - Ölçü: 223x223mm	35,70
NSYAG291LPF	Plastik Panjur - IP54 - Ölçü: 291x291mm	60,10
IP55 Fan kapağı		
NSYCAP125LZF	Panjur kılıfı - IP55 - Ölçü:125x125mm	311,00
NSYCAP223LZF	Panjur kılıfı - IP55 - Ölçü:223x223mm	478,00
NSYCAP291LZF	Panjur kılıfı - IP55 - Ölçü:291x291mm	572,00
IP55 Paslanmaz fan kapağı		
NSYCAP125LXF	Panjur kılıfı - IP55 - Paslanmaz Çelik - Ölçü:125x125mm	619,00
NSYCAP223LXF	Panjur kılıfı - IP55 - Paslanmaz Çelik - Ölçü:223x223mm	919,00
NSYCAP291LXF	Panjur kılıfı - IP55 - Paslanmaz Çelik - Ölçü:291x291mm	1.099,00
IP55 EMC fan kapağı		
NSYCAP125LE	Panjur kılıfı - IP55 - EMC - Ölçü:125x125mm	1.000,00
NSYCAP223LE	Panjur kılıfı - IP55 - EMC - Ölçü:223x223mm	1.487,00
NSYCAP291LE	Panjur kılıfı - IP55 - EMC - Ölçü:291x291mm	1.651,00

Sıcaklık Kontrol Üniteleri, Isıtıcılar

Referans	Tanımlar	Fiyat (EUR)
Sıcaklık Kontrol Üniteleri ve Isıtıcılar		
NSYCC0TH0	Basit termostat (N/A kontak- fan) Mavi (°C)	18,10
NSYCC0THC	Basit termostat (N/K kontak- Isıtma) Kırmızı (°C)	25,50
NSYCC0THD	Çiftli termostat (NO - NC) (°C)	29,40
NSYCC0THI	Termostat (ters kontaklı) (°C)	38,60
NSYCC0TH230VID	Elektronik termostat 220 - 240 VAC	207,00
NSYCC0HY230VID	Elektronik Nem Ölçer - % RH - 110-240 VAC	207,00
NSYCC0HYT230VID	Elektronik sıcaklık ve nem ölçer 220 - 240 VAC	202,00
NSYCR10WU2	Resistanslı ısıtıcı - alüminyum 10W, 110-250V	30,50
NSYCR10WU2C	Resistanslı ısıtıcı - izolasyonlu 10W,110-250V	77,10
NSYCR20WU2	Resistanslı ısıtıcı - alüminyum 20W, 110-250V	34,70
NSYCR20WU2C	Resistanslı ısıtıcı - izolasyonlu - 20W,110-250V	81,30
NSYCR55WU2	Resistanslı ısıtıcı - alüminyum - 55W, 110-250V	56,90
NSYCR55WU2C	Resistanslı ısıtıcı - izolasyonlu - 55W,110-250V	107,70
NSYCR100WU2	Resistanslı ısıtıcı - alüminyum 100W 110-250V	58,80
NSYCR100WU2C	Resistanslı ısıtıcı - izolasyonlu 100W,110-250V	148,00
NSYCR150WU2	Resistanslı ısıtıcı - alüminyum 150W,110-250V	76,20
NSYCR150WU2C	Resistanslı ısıtıcı - izolasyonlu 150W,110-250V	189,00
NSYCR170W230VVC	Resistanslı ısıtıcı - izolasyonlu - fanlı 170W 230V	335,00
NSYCR250W230VV	Resistanslı ısıtıcı - alüminyum - fanlı - 250W ,230V	157,00
NSYCR400W230VV	Resistanslı ısıtıcı - alüminyum - fanlı - 400W 230V Alum	172,00
NSYCRP1W230VTVQ	Termo fan - 400/550 W, 230V	411,00





NSYCU2K3P4DG

ClimaSys CU , Pano Klimaları

Yandan montajlı tip

Tanımlar	Referans	Fiyat (EUR)
Yandan Montajlı Pano Kliması, 350W, 1 Kutuplu, 230V, 50/60Hz, IP55	NSYCU350DG	2.738,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 600W, 1 Kutuplu, 230V, 50/60Hz, IP55	NSYCU600DG	3.246,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 800W, 1 Kutuplu, 230V, 50/60Hz, IP55	NSYCU800DG	3.558,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 800W, 2 Kutuplu, 400/460V, 50/60Hz, IP55	NSYCU8002P4DG	4.517,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 1000W, 1 Kutuplu, 230V, 50/60Hz, IP55	NSYCU1KDG	3.558,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 1000W, 2 Kutuplu, 400/460V, 50/60Hz, IP55	NSYCU1K2P4DG	4.505,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 1200W, 1 Kutuplu, 230V, 50/60Hz, IP55	NSYCU1K2DG	4.274,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 1200W, 2 Kutuplu, 400/460V, 50/60Hz, IP55	NSYCU1K22P4DG	5.221,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 1600W, 1 Kutuplu, 230V, 50/60Hz, IP55	NSYCU1K6DG	4.378,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 1600W, 2 Kutuplu, 400/460V, 50/60Hz, IP55	NSYCU1K62P4DG	5.429,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 2000W, 1 Kutuplu, 230V, 50/60Hz, IP55	NSYCU2KDG	5.025,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 2000W, 3 kutuplu, 380/460V, 50/60Hz, IP55	NSYCU2K3P4DG	6.295,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 3200W, 1 Kutuplu, 230V, 50/60Hz, IP55	NSYCU3K2DG	8.316,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 3200W, 3 kutuplu, 380/460V, 50/60Hz, IP55	NSYCU3K23P4DG	8.559,00
Yandan Montajlı Pano Kliması, 4000W, 3 kutuplu, 380/460V, 50/60Hz, IP55	NSYCU4K3P4DG	8.744,00

Çatı montajlı tip

Çatı Montajlı Pano Kliması, 600W, 1 Kutuplu, 230V, 50/60Hz, IP54	NSYCU600RDG	3.616,00
Çatı Montajlı Pano Kliması, 800W, 1 Kutuplu, 230V, 50/60Hz, IP54	NSYCU800RDG	3.951,00
Çatı Montajlı Pano Kliması, 800W, 2 Kutuplu, 400/460V, 50/60Hz, IP54	NSYCU8002P4RDG	5.002,00
Çatı Montajlı Pano Kliması, 1200W, 1 Kutuplu, 230V, 50/60Hz, IP54	NSYCU1K2RDG	4.424,00
Çatı Montajlı Pano Kliması, 1200kW, 2 Kutuplu, 400/460V, 50/60Hz, IP54	NSYCU1K22P4RDG	5.406,00
Çatı Montajlı Pano Kliması, 1500W, 1 Kutuplu, 230V, 50/60Hz, IP54	NSYCU1K5RDG	4.620,00
Çatı Montajlı Pano Kliması, 1500W, 2 Kutuplu, 400/460V, 50/60Hz, IP54	NSYCU1K52P4RDG	5.891,00
Çatı Montajlı Pano Kliması, 2000W, 3 kutuplu, 380/460V, 50/60Hz, IP54	NSYCU2K3P4RDG	6.503,00
Çatı Montajlı Pano Kliması, 2000W, 1 Kutuplu, 230V, 50/60Hz, IP54	NSYCU2KRDG	5.718,00
Çatı Montajlı Pano Kliması, 3000W, 3 kutuplu, 380/460V, 50/60Hz, IP54	NSYCU3K3P4RDG	8.213,00
Çatı Montajlı Pano Kliması, 4000W, 3 kutuplu, 380/460V, 50/60Hz, IP54	NSYCU4K3P4RDG	8.802,00



PanelSeT CRN

Duvar Tipi Sac Panolar

Life Is On

Schneider
Electric



NSYCRN86300

Sac Panolar, IP66, IK10, RAL7035

Gri Opak Kapaklı - Montaj Plakasız

Tanım	Boyutlar (mm) Y x G x D	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sipariş adedi
	250x200x150	NSYCRN252150	105,00	1
	300x250x150	NSYCRN325150	115,50	1
	300x250x200	NSYCRN325200	84,00	1
	300x300x150	NSYCRN33150	131,30	1
	300x300x200	NSYCRN33200	147,00	1
	300x400x200	NSYCRN34200	153,00	1
	300x450x150	NSYCRN345150	300,00	1
	400x300x150	NSYCRN43150	342,00	1
	400x300x200	NSYCRN43200	115,50	1
	400x400x200	NSYCRN44200	126,00	1
	400x600x250	NSYCRN46250	189,00	1
	400x600x300	NSYCRN46300	221,00	1
	500x400x150	NSYCRN54150	136,50	1
	500x400x200	NSYCRN54200	158,00	1
	500x400x250	NSYCRN54250	168,00	1
	500x500x250	NSYCRN55250	189,00	1
	600x400x150	NSYCRN64150	147,00	1
	600x400x200	NSYCRN64200	174,00	1
	600x400x250	NSYCRN64250	179,00	1
	600x500x150	NSYCRN65150	158,00	1
	600x500x200	NSYCRN65200	189,00	1
	600x500x250	NSYCRN65250	210,00	1
	600x600x200	NSYCRN66200	200,00	1
	600x600x250	NSYCRN66250	231,00	1
	600x600x300	NSYCRN66300	242,00	1
	600x800x300	NSYCRN68300	315,00	1
	700x500x200	NSYCRN75200	189,00	1
	700x500x250	NSYCRN75250	231,00	1
	800x600x200	NSYCRN86200	252,00	1
	800x600x250	NSYCRN86250	273,00	1
	800x600x300	NSYCRN86300	284,00	1
	800x600x400	NSYCRN86400	494,00	1
	800x800x200	NSYCRN88200	326,00	1
	800x800x300	NSYCRN88300	368,00	1
	800x1000x300	NSYCRN810300D	788,00	1
	800x1200x300	NSYCRN812300D	867,00	1
	1000x600x250	NSYCRN106250	342,00	1
	1000x600x300	NSYCRN106300	368,00	1
	1000x600x400	NSYCRN106400	578,00	1
	1000x800x250	NSYCRN108250	410,00	1
	1000x800x300	NSYCRN108300	420,00	1
	1000x800x400	NSYCRN108400	630,00	1
	1000x1000x300	NSYCRN1010300D	893,00	1
	1000x1200x300	NSYCRN1012300D	998,00	1
	1000x1200x400	NSYCRN1012400D	1.103,00	1
	1200x600x300	NSYCRN126300	683,00	1
	1200x600x400	NSYCRN126400	735,00	1
	1200x800x300	NSYCRN128300	762,00	1
	1200x800x400	NSYCRN128400	840,00	1
	1200x1000x300	NSYCRN1210300D	945,00	1
	1200x1000x400	NSYCRN1210400D	1.129,00	1
	1200x1200x300	NSYCRN1212300D	1.077,00	1
	1200x1200x400	NSYCRN1212400D	1.155,00	1
	1400x1000x300	NSYCRN1410300D	1.182,00	1

* Cam kapaklı ve montaj plakalı (taban saclı) versiyonları için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Not: Yardımcı donanım ve aksesuarlar için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

PanelSeT PLS

Polikarbon Kapaklı Polyester Modüler Panolar

Life Is On

Schneider
Electric



NSYPLS5454AG



NSYPLSC5472AG





NSYPLSP5454G

Tanım	Boyutlar (mm) Y x G x D	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sipariş adedi
Modüler Panolar, Cam Elyaf Takviyeli Polyester, IP66, IK09, RAL7035, Halojensiz				
Şeffaf polikarbon kapaklı				
	180x270x180	NSYPLS1827G	78,80	1
	270x270x180	NSYPLS2727G	99,80	1
	270x270x230	NSYPLS2727AG	105,00	1
	270x360x180	NSYPLS2736G	110,30	1
	270x360x230	NSYPLS2736AG	115,50	1
	270x540x180	NSYPLS2754G	153,00	1
	270x540x230	NSYPLS2754AG	168,00	1
	360x360x180	NSYPLS3636G	131,30	1
	360x540x180	NSYPLS3654G	179,00	1
	360x540x230	NSYPLS3654AG	195,00	1
	360x720x230	NSYPLS3672AG	247,00	1
	540x540x180	NSYPLS5454G	237,00	1
	540x540x230	NSYPLS5454AG	263,00	1
	540x720x230	NSYPLS5472AG	363,00	1
Opak polikarbon kapaklı				
	180x270x180	NSYPLSC1827G	80,90	1
	270x270x180	NSYPLSC2727G	101,90	1
	270x270x230	NSYPLSC2727AG	107,10	1
	270x360x180	NSYPLSC2736G	112,40	1
	270x360x230	NSYPLSC2736AG	117,60	1
	270x540x180	NSYPLSC2754G	155,00	1
	270x540x230	NSYPLSC2754AG	171,00	1
	360x360x180	NSYPLSC3636G	133,40	1
	360x540x180	NSYPLSC3654G	181,00	1
	360x540x230	NSYPLSC3654AG	197,00	1
	360x720x230	NSYPLSC3672AG	249,00	1
	540x540x180	NSYPLSC5454G	239,00	1
	540x540x230	NSYPLSC5454AG	265,00	1
	540x720x230	NSYPLSC5472AG	365,00	1
Opak polyester kapaklı				
	180x270x180	NSYPLSP1827G	76,70	1
	270x270x180	NSYPLSP2727G	97,70	1
	270x360x180	NSYPLSP2736G	107,10	1
	270x540x180	NSYPLSP2754G	151,00	1
	360x360x180	NSYPLSP3636G	129,20	1
	360x540x180	NSYPLSP3654G	177,00	1
	540x540x180	NSYPLSP5454G	235,00	1

Çok Amaçlı İzole Modüler Pano Birleştirme Örneği

Tüm modüler panolar yan yüzeylerinden NSYUM... veya NSYUCC... bağlantı çerçeveleri ve NSYPS2C27 ve NSYPS4C27 birleştirme ve sabitleme parçaları kullanılarak birleştirilebilir.

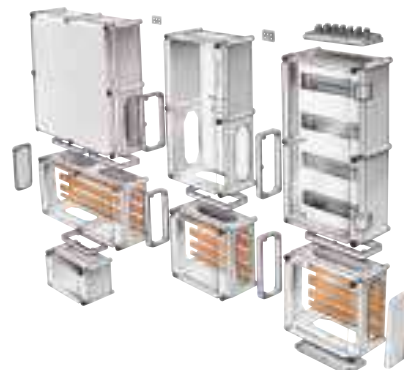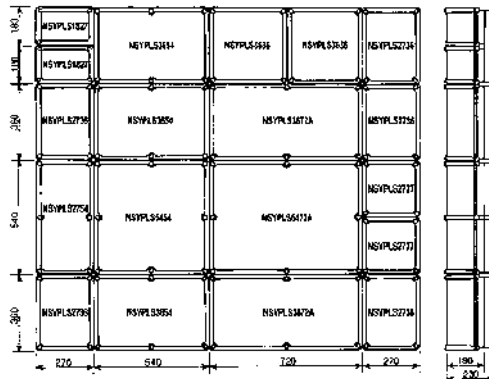

PanelSeT PLS

Polyester Monoblok Panolar

Duvar Tipi

Life Is On

Schneider
Electric



NSYPLM32TG



NSYPLM64G



NSYPLM64TG

Tanımlar	Boyutlar (mm) Y x G x D	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sipariş adedi
Monoblok Panolar, ABS/Polikarbon, IP66, IK10, RAL7035, Halojensiz				
Şeffaf polikarbon kapaklı				
	310x215x160	NSYPLM32TG	78,80	1
Opak polyester kapaklı				
	310x215x160	NSYPLM32G	68,30	1
Monoblok Panolar, Cam Elyaf Takviyeli Polyester, IP66, IK10, RAL7035, Halojensiz				
Düz polyester kapaklı				
	308x250x160	NSYPLM3025G	136,50	1
	430x330x200	NSYPLM43G	158,00	1
	530x430x200	NSYPLM54G	195,00	1
	647x436x250	NSYPLM64G	263,00	1
	747x536x300	NSYPLM75G	347,00	1
	847x636x300	NSYPLM86G	405,00	1
	1056x852x350	NSYPLM108G	762,00	1
	536x747x300	NSYPLM57G	368,00	1
	636x847x300	NSYPLM68G	431,00	1
	852x1056x350	NSYPLM810G	804,00	1
Temperli camlı kapaklı				
	308x250x160	NSYPLM3025TG	226,00	1
	430x330x200	NSYPLM43TG	237,00	1
	530x430x200	NSYPLM54TG	279,00	1
	647x436x250	NSYPLM64TG	368,00	1
	747x536x300	NSYPLM75TG	457,00	1
	847x636x300	NSYPLM86TG	520,00	1
	1056x852x350	NSYPLM108TG	998,00	1

Not: 3 noktadan kilitlemeli versiyonları ve aksesuarları için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

PanelSeT PLA

Polyester Panolar

Dikili Tip

Life Is On

Schneider
Electric



NSYPLA12104G

Tanım	Boyutlar (mm) Y x G x D	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sipariş adedi
PLA Panolar, Cam Elyaf Takviyeli Polyester, IP65, IK10, RAL7035				
Düz polyester kapaklı				
	500x500x320	NSYPLA553G	473,00	1
	500x500x420	NSYPLA554G	578,00	1
	500x750x320	NSYPLA573G	683,00	1
	500x750x420	NSYPLA574G	788,00	1
	500x1000x320	NSYPLA5103G	998,00	1
	500x1000x420	NSYPLA5104G	1.103,00	1
	500x1250x320	NSYPLA5123G	1.155,00	1
	500x1250x420	NSYPLA5124G	1.208,00	1
	750x500x320	NSYPLA753G	630,00	1
	750x500x420	NSYPLA754G	683,00	1
	750x750x320	NSYPLA773G	735,00	1
	750x750x420	NSYPLA774G	788,00	1
	750x750x620	NSYPLA776G	1.103,00	1
	750x1000x320	NSYPLA7103G	1.129,00	1
	750x1000x420	NSYPLA7104G	1.182,00	1
	750x1250x320	NSYPLA7123G	1.234,00	1
	750x1250x420	NSYPLA7124G	1.287,00	1
	1000x500x320	NSYPLA1053G	741,00	1
	1000x500x420	NSYPLA1054G	804,00	1
	1000x750x320	NSYPLA1073G	909,00	1
	1000x750x420	NSYPLA1074G	972,00	1
	1000x1000x320	NSYPLA10103G	1.339,00	1
	1000x1000x420	NSYPLA10104G	1.418,00	1
	1000x1250x320	NSYPLA10123G	1.523,00	1
	1000x1250x420	NSYPLA10124G	1.628,00	1
	1250x500x320	NSYPLA1253G	893,00	1
	1250x500x420	NSYPLA1254G	951,00	1
	1250x750x320	NSYPLA1273G	1.045,00	1
	1250x750x420	NSYPLA1274G	1.103,00	1
	1250x750x620	NSYPLA1276G	1.418,00	1
	1250x1000x320	NSYPLA12103G	1.644,00	1
	1250x1000x420	NSYPLA12104G	1.749,00	1
	1250x1250x320	NSYPLA12123G	1.791,00	1
	1250x1250x420	NSYPLA12124G	1.854,00	1
	1250x1250x620	NSYPLA12126G	2.326,00	1
	1500x500x320	NSYPLA1553G	1.014,00	1
	1500x500x420	NSYPLA1554G	1.056,00	1
	1500x750x320	NSYPLA1573G	1.171,00	1
	1500x750x420	NSYPLA1574G	1.234,00	1
	1500x750x620	NSYPLA1576G	1.539,00	1
	1500x1000x320	NSYPLA15103G	1.838,00	1
	1500x1000x420	NSYPLA15104G	1.890,00	1
	1500x1250x320	NSYPLA15123G	2.011,00	1
	1500x1250x420	NSYPLA15124G	2.074,00	1
	1500x1250x620	NSYPLA15126G	2.547,00	1
	2000x750x420	NSYPLA2074G	2.368,00	1

* Cam kapaklı versiyonları için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.
Not: Yardımcı donanım ve aksesuarlar için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



PanelSeT Panoları

Özelleştirilebilir Çözümler Hizmeti

Pano üretim sürecinde zaman ve el işçiliği gerekmektedir. Sadece bu da değil, yüksek kaliteli bir sonuç elde etmek zorlayıcı olabilir. Bu, aşağıdaki gibi süreçlerde zaman kaybetmenize neden olabilir:

- Butonlar, ışıklı göstergeler ve kablo girişleri için kesikler açma
- Cihaz montaj plakaları ve kablo rakorları ekleme
- Frezeleme
- Çapak alma
- Boya

İşte bu noktada Schneider Electric'in PanelSeT ve Thalassa özelleştirilebilir çözümler hizmeti devreye giriyor. Panolarınız için özelleştirme işini biz üstlenip sizin için hızlıca tamamlayabiliriz. Bu sayede, panolarınız geldiğinde kablolamaya hazır olur, bu da size zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken alçak gerilim panolarınızın kalitesini de artırır.



Universal Panolar ve Termal Yönetim Ekipmanları

Sertifikalar

Life Is On

Schneider
Electric

Ürün Grubu	Sertifikanın amacı					Ekipmanlı
	Elektrik Panoları için Uluslararası Standart	Endüstriyel ekipman için standartlar ve UL standardı	Denizcilik sınıflandırması ya da titeşime dayanıklılık ve koruma onayı	ATEX	Dış Ortam (HD)	Alçak Gerilim Güç ve Kontrol Pano Standartı
	Standart/Direktif					
	IEC 62208	UL508A ve CAN CSA C22-2 no. 14	Sertifikalı kuruluşların gerekliliklerine uyum	2014/34/EU EN60079-0 / EN60079-7 EN60079-3 / EN60529 Avrupa Direktifleri	IEC 61439-5 ISO 12944-6 IEC 61969-3	IEC 61439-1 ve 2
PanelSeT						
SBM						
S3D	(6)					
CRN						
S3DEX						
S3HF						
S3HD	(6)					
S3CM						
SM	(6)					
SFN	(6)					
SFN HD	(6)					
PrismaSeT HD	(6)					
MCC						
SBX						
S3X						
SMX			(3)			
SFX	(3)		(3)			
PanelSeT						
TBS/TBP		(1)				
PLS						
PLM	(6)					
PLA	(6)					
PLAT	(6)					
PLAZ	(6)					
PLAZT	(6)					
PHD	(6)				(2)	
ClimaSys(4)						
CV						
CU						
CE						
CR		(5)				
CC						

(1) Yalnızca TBP. / (2) ISO 12944-6 yalnızca PanelSeT muhafazaları için geçerlidir. / (3) Sadece tek kapılı versiyonlar için. / (4) EAC uyumlu. (5) 12-24 V DC ve 270-420 V AC izolasyonlu ve alüminyum rezistanslı ısıtıcılar sertifikalı değildir. / (6) DEKRA sertifikalı.

Diğer sertifikalar ve uygunluk beyanları için lütfen bize danışın. 444 30 30

Resmî Sertifika Kuruluşu									
Bureau Veritas	LCIE (Bureau Veritas)	Bureau Veritas Marine Division	TUV Rheinland Group	Underwriters Laboratories	Laboratorio Oficial J.M. Madariaga	Det Norske Veritas	Lloyd's Register	Dekra	Asefa
									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Elektrik Ölçü Aletleri,
İzole Bantlar,
Kablo Makaraları,
Kablo Bağları



Saha İşlerinde Ergonomi ve Verimlilik



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Tanım	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sipariş adedi
-------	----------	-------------	-----------------------

Thorsman Kablo Makaraları



Kablo makarası, 40mt



Dijital Multimetre



Kontrol Kalem

Kompakt, IP20, H05VVF 3G1.0 15mt kablolu, topraklı	IMT33135	104,00	1
Kompakt, IP44, H05VVF 3G1.5 15mt kablolu, topraklı	IMT33136	121,00	1
Kompakt, IP20, H05VVF 3G1.5 15mt kablolu, topraklı	IMT33137	118,00	1
Kompakt, IP20, H05VVF 3G1.5 15mt kablolu, topraklı	IMT33139	113,00	1
Klasik, IP20, H05VVF 3G1.5 20mt kablolu, topraklı	IMT33140	147,00	1
Klasik, IP20, H05VVF 3G1.5 20mt kablolu, topraklı	IMT33142	143,00	1
Klasik, IP44, H05VVF 3G1.5 25mt kablolu, topraklı	IMT33145	170,00	1
Pro, IP44, IK08, H07RNF 3G1.5 25mt kablolu, topraklı	IMT33147	273,00	1
Pro, IP44, IK08, H07RNF 3G2.5 25mt kablolu, topraklı	IMT33148	325,00	1
Gelişmiş, IP44, IK08, H07RNF 3G2.5 25mt kablolu, topraklı	IMT33150	251,00	1
Geniş, IP44, H05VVF 3G1.5 25mt kablolu, topraklı	IMT33151	178,00	1
Geniş, IP44, H07RNF 3G2.5 25mt kablolu, topraklı	IMT33153	254,00	1
Geniş, IP44, H05VVF 3G1.5 25mt kablolu, topraklı	IMT33154	174,00	1
Gelişmiş, IP44, IK08, H05VVF 3G1.5 40mt kablolu, topraklı	IMT33156	218,00	1
Pro, IP44, H07RNF 3G1.5 40mt kablolu, topraklı	IMT33158	397,00	1
Pro, IP44, H07RNF 3G1.5 40mt kablolu, topraklı	IMT33161	331,00	1

Thorsman El Aletleri

Pens dijital multimetre	IMT23114	144,00	1
Dijital Multimetre Cat III 300V	IMT23102	76,10	1
Dijital Multimetre Cat III 600V	IMT23222	80,70	1
Çok fonksiyonlu kablo takip cihazı (bili bili)	IMT23106	86,30	1
4'ü 1 arada Dijital Dedektör	IMT23104	112,00	1
Kompakt Dijital Multimetre Cat III	IMT23112	41,90	1
Infrared termometre	IMT23107	82,30	1
Nem ölçer	IMT23108	60,00	1
Kontrol kalem	IMT23109	24,70	1

İzole Bantlar



Kafa Lambası

19mmx20m kırmızı	2420100	1,40	*8
19mmx20m sarı	2420101	1,40	*8
19mmx20m mavi	2420102	1,40	*8
19mmx20m siyah	2420103	1,40	*8
19mmx20m beyaz	2420104	1,40	*8
19mmx20m sarı/yeşil	2420105	1,70	*8
19mmx20m yeşil	2420106	1,40	*8
19mmx20m kahverengi	2420107	1,40	*8
19mmx20m gri	2420108	1,40	*8

* Koli çarpanı 200'dür.

İzole Bantlar

Tanım	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sipariş adedi
-------	----------	-------------	-----------------------

Kablo Bağları (100 adet / paket)

100x2.5mm şeffaf	IMT46401	1,20	1
100x2.5mm siyah	IMT46402	1,20	1
120x2.5mm şeffaf	IMT46403	1,40	1
120x2.5mm siyah	IMT46404	1,40	1
150x3.6mm şeffaf	IMT46405	2,60	1
150x3.6mm siyah	IMT46406	2,60	1
160x2.5mm siyah	IMT46408	1,80	1
160x2.5mm şeffaf	IMT46407	1,80	1
200x4.8mm şeffaf	IMT46411	4,70	1
200x4.8mm siyah	IMT46412	4,70	1
200x3.6mm şeffaf	IMT46413	3,40	1
200x3.6mm siyah	IMT46414	3,40	1
200x2.5mm siyah	IMT46410	2,30	1
200x2.5mm şeffaf	IMT46409	2,30	1
370x4.8mm şeffaf	IMT46422	8,70	1
380x7.6mm şeffaf	IMT46424	16,10	1
380x7.6mm siyah	IMT46425	16,10	1
250x4.8mm şeffaf	IMT46415	5,70	1
300x4.8mm şeffaf	IMT46419	6,90	1
300x3.6mm şeffaf	IMT46417	5,10	1
300x3.6mm siyah	IMT46418	5,10	1
300x7.6mm siyah	IMT46421	12,70	1
550x8.8mm siyah	IMT46427	31,10	1
550x8.8mm şeffaf	IMT46426	31,10	1
780x8.8 mm siyah	IMT46428	46,00	1
250x4.8mm siyah	IMT46416	5,70	1
300x4.8mm siyah	IMT46420	6,90	1
370x4.8mm siyah	IMT46423	8,70	1

Aksesuarlar (100 adet / paket)

Kendinden yapışkanlı taban (kroşe), maks. 3,6mm kalınlık	IMT46450	7,10	1
Kendinden yapışkanlı taban (kroşe), maks. 4,8mm kalınlık	IMT46451	13,00	1
Kablo bağı taban sabitleme vidası	IMT46452	7,10	1

Rapstrap Kablo Bağı (24 adet / paket)

300x10mm siyah	IMT38068	10,70	1
----------------	--------------------------	-------	---



Fiyatlar 1 paket fiyatıdır ve 1 paket içinden 24 adet Rapstrap kablo bağı çıkmaktadır.



**Modüler Sigorta Kutuları,
Sanayi Tipi Fiş ve Prizler**



Hızlı Montaj, Güvenli Kullanım



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Tanım	Boyutlar (cm) U x G x Y	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi	Koli adedi
-------	----------------------------	----------	----------------	-----------------------	---------------

Sıva Üstü Dağıtım Kutuları, Halogen Free (HF)

Şeffaf Kapaklı

8 otomatik sigorta kapasiteli	22x17x10	EZ9EUG108	19,90	1	12
12 otomatik sigorta kapasiteli	29x19x10	EZ9EUG112	24,50	1	10
18 otomatik sigorta kapasiteli	37x23x11	EZ9EUG118	43,10	1	5
24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 sıralı	26x33x11	EZ9EUG212	48,00	1	5
36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 sıralı	26x46x11	EZ9EUG312	48,60	1	4

Beyaz Opak Kapaklı

8 otomatik sigorta kapasiteli	22x17x10	EZ9EUH108	61,30	1	12
12 otomatik sigorta kapasiteli	29x19x10	EZ9EUH112	26,40	1	10
18 otomatik sigorta kapasiteli	37x23x11	EZ9EUH118	41,20	1	5
24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 sıralı	26x33x11	EZ9EUH212	46,90	1	5
36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 sıralı	26x46x11	EZ9EUH312	58,60	1	4

Sıva Altı Dağıtım Kutuları, Halogen Free (HF)

Şeffaf Kapaklı

8 otomatik sigorta kapasiteli	22x17x10	EZ9EUE108	21,60	1	12
12 otomatik sigorta kapasiteli	29x19x10	EZ9EUE112	24,70	1	10
18 otomatik sigorta kapasiteli	37x23x11	EZ9EUE118	32,10	1	5
24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 sıralı	26x33x11	EZ9EUE212	41,00	1	5
36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 sıralı	26x46x11	EZ9EUE312	52,60	1	4

Beyaz Opak Kapaklı

8 otomatik sigorta kapasiteli	22x17x10	EZ9EUF108	20,20	1	12
12 otomatik sigorta kapasiteli	29x19x10	EZ9EUF112	26,20	1	10
18 otomatik sigorta kapasiteli	37x23x11	EZ9EUF118	38,40	1	5
24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 sıralı	26x33x11	EZ9EUF212	48,90	1	5
36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 sıralı	26x46x11	EZ9EUF312	47,20	1	4

Not: Klemens bağlantılı Easy 9 Sigorta Kutusu referansları için 444 30 30 ile iletişime geçiniz.

Boş Kombinasyon Kutuları, Sanayi Tipi Fiş Prizler, Pano Prizleri

Life Is On

Schneider
Electric



130x200



220x300

Tanım	Boyut (mm)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Boş Kombinasyon Kutuları				
IP 54	130x220	3477-757-0600	11,80	1
IP 54	220x300	3477-758-0600	19,50	1

Sanayi Tipi Fiş-Prizler

Kauçuk Fiş-Priz Serisi



Kauçuk üçlü grup priz



3201-301-0300
1x16A düz fiş



3201-367-0900
1x16A pano prizi

Açıklama	Bağlantı tipi	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
1x16A, monofaze, 2P + T, IP44				
Priz grubu	Kauçuk uzatma prizi	3201-360-0300	4,80	40
	Kauçuk duvar prizi	3201-362-0300	6,00	30
	Kauçuk üçlü grup priz	3201-366-0301	10,30	12
	Makina prizi	3201-364-0900	5,60	30
	Pano prizi	3201-367-0900	3,20	100
Fiş grubu	Kauçuk düz fiş (IP54)	3201-301-0300	3,20	60
	Kauçuk eğik fiş (IP54)	3201-302-0300	3,90	45

Ark Kaynak Makina Bağlantı Elemanları

200A, 16-50 mm	Trafo prizi	Kablolu	3273-368-0365	17,30	50
	Düz fiş	Kablolu	3274-301-0366	13,40	50
400A, 50-95 mm	Uzatma prizi	Kablolu	3274-360-0366	14,10	50



PKF16M723
3x16A uzatma prizi,
IP67 vidalı bağlantı



PKY16F723
3x16A eğik makina prizi,
IP67 hızlı bağlantı



PKF16M423
3x16A uzatma prizi,
IP67 vidalı bağlantı



PKX16M423
3x16A düz fiş,
IP44 hızlı bağlantı



PKE16M734
4x16A düz fiş,
IP67 vidalı bağlantı



PKF16W434
4x16A duvar prizi,
IP44 vidalı bağlantı



PKX16M434
4x16A düz fiş,
IP44 hızlı bağlantı

Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi	
3x16A, monofaze, 2P + T, vidalı bağlantı, IP67				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKF16M723	17,20	1
	Eğik makina prizi	PKF16F723	15,10	10
	Düz makina prizi	PKF16G723	16,30	1
	Duvar prizi	PKF16W723	25,80	10
Fiş grubu	Düz fiş	PKE16M723	14,70	10
	Duvar fişi	83554	28,60	4
	Eğik makina fişi	83854	20,20	10
Hızlı bağlantı				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKY16M723	18,80	1
	Eğik makina prizi	PKY16F723	17,90	1
	Düz makina prizi	PKY16G723	17,90	1
Fiş grubu	Düz fiş	PKX16M723	16,70	10
3x16A, monofaze, 2P + T, vidalı bağlantı, IP44				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKF16M423	12,60	1
	Eğik makina prizi	PKF16F423	13,00	10
	Düz makina prizi	PKF16G423	14,00	10
	Duvar prizi	PKF16W423	17,70	8
Fiş grubu	Düz fiş	PKE16M423	10,70	10
	Eğik makina fişi	81804	22,80	10
Hızlı bağlantı				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKY16M423	14,20	1
	Eğik makina prizi	PKY16F423	16,10	1
	Duvar prizi	PKY16W423	20,70	1
Fiş grubu	Düz fiş	PKX16M423	11,50	10
Sistem adaptörleri				
3x16A CEE17 / 2P+T Schuko adaptör		PKZA203	36,10	1
4x16A, trifaze, 3P + T, vidalı bağlantı, IP67				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKF16M734	23,30	1
	Eğik makina prizi	PKF16F734	19,80	10
	Düz makina prizi	PKF16G734	19,80	1
	Duvar prizi	PKF16W734	28,40	10
Fiş grubu	Düz fiş	PKE16M734	17,70	1
	Eğik makina fişi	83858	22,60	10
Hızlı bağlantı				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKY16M734	23,30	10
Fiş grubu	Düz fiş	PKX16M734	20,20	10
4x16A, trifaze, 3P + T, vidalı bağlantı, IP44				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKF16M434	16,70	1
	Eğik makina prizi	PKF16F434	13,70	10
	Düz makina prizi	PKF16G434	15,80	10
	Duvar prizi	PKF16W434	22,80	8
Fiş grubu	Düz fiş	PKE16M434	11,60	10
Hızlı bağlantı				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKY16M434	18,40	10
	Eğik makina prizi	PKY16F434	17,20	1
	Duvar prizi	PKY16W434	25,10	1
Fiş grubu	Düz fiş	PKX16M434	16,30	1



PKF16G735
5x16A düz makina prizi
IP67 vidalı bağlantı



PKF16W435
5x16A duvar prizi
IP44 vidalı bağlantı



PKY16M435
5x16A uzatma prizi
IP44 hızlı bağlantı



PKF32M723
3x32A uzatma prizi
IP67 vidalı bağlantı



PKX32M723
3x32A düz fiş,
IP67 hızlı bağlantı



PKE32W423
3x32A duvar fişi,
IP44 vidalı bağlantı



PKE32M734
34x32A düz fiş,
IP67 vidalı bağlantı

Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi	
5x16A, trifaze, 3P +N + T, vidalı bağlantı, IP67				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKF16M735	28,40	1
	Eğik makina prizi	PKF16F735	24,90	10
	Düz makina prizi	PKF16G735	22,60	10
	Duvar prizi	PKF16W735	35,60	1
Fiş grubu	Düz fiş	PKE16M735	21,60	10
	Eğik makina fişi	83859	26,10	1
Hızlı bağlantı				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKY16M735	25,10	8
	Eğik makina prizi	PKY16F735	26,80	10
	Düz makina prizi	PKY16G735	22,60	1
Fiş grubu	Düz fiş	PKX16M735	24,00	10
5x16A, trifaze, 3P +N + T, vidalı bağlantı, IP44				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKF16M435	22,10	10
	Eğik makina prizi	PKF16F435	19,10	10
	Düz makina prizi	PKF16G435	20,50	10
	Duvar prizi	PKF16W435	27,70	6
Fiş grubu	Düz fiş	PKE16M435	15,80	1
	Eğik makina fişi	81809	22,60	4
Hızlı bağlantı				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKY16M435	22,10	10
	Eğik makina prizi	PKY16F435	23,70	10
	Düz makina prizi	PKY16G435	24,20	10
	Duvar prizi	PKY16W435	24,90	6
Fiş grubu	Düz fiş	PKX16M435	16,70	10
3x32A,monofaze, 2P + T, vidalı bağlantı, IP67				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKF32M723	22,10	1
	Eğik makina prizi	PKF32F723	20,20	1
	Düz makina prizi	PKF32G723	20,20	6
	Duvar prizi	PKF32W723	34,00	5
Fiş grubu	Düz fiş	PKE32M723	17,90	6
	Duvar fişi	83566	44,20	2
Hızlı bağlantı				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKY32M723	26,80	1
	Eğik makina prizi	PKY32F723	23,30	8
Fiş grubu	Düz fiş	PKX32M723	25,60	6
3x32A,monofaze, 2P + T, vidalı bağlantı, IP44				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKF32M423	17,20	10
	Eğik makina prizi	PKF32F423	16,30	8
	Düz makina priz	PKF32G423	16,30	10
	Duvar prizi	PKF32W423	23,50	6
Fiş grubu	Düz fiş	PKE32M423	14,70	10
Hızlı bağlantı				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKY32M423	24,90	1
	Eğik makina prizi	PKY32F423	20,70	1
	Duvar prizi	PKY32W423	29,30	6
Fiş grubu	Düz fiş	PKX32M423	18,40	1
4x32A,trifaze, 3P + T, vidalı bağlantı, IP67				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKF32M734	27,20	6
	Eğik makina prizi	PKF32F734	22,60	8
	Düz makina priz	PKF32G734	22,60	6
	Duvar prizi	PKF32W734	36,10	1
Fiş grubu	Düz fiş	PKE32M734	20,50	1
Hızlı bağlantı				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKY32M734	34,20	1
	Eğik makina prizi	PKY32F734	26,10	1
Fiş grubu	Düz fiş	PKX32M734	29,30	6



PKF32M434
4x32A uzatma prizi,
IP44 vidalı bağlantı



PKY32M434
4x32A uzatma prizi,
IP44 hızlı bağlantı



PKY32F435
5x32A eğik makina prizi,
IP44 hızlı bağlantı



PKY32W435
5x32A duvar prizi,
IP44 hızlı bağlantı



81378
3x63A düz fiş,
IP67 vidalı bağlantı

Açıklama		Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
4x32A, trifaze, 3P + T, vidalı bağlantı, IP44				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKF32M434	22,10	10
	Eğik makina prizi	PKF32F434	19,10	8
	Düz makina prizi	PKF32G434	19,10	10
	Duvar prizi	PKF32W434	28,40	1
Fiş grubu	Düz fiş	PKE32M434	16,70	1
Hızlı bağlantı				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKY32M434	26,80	1
	Eğik makina prizi	PKY32F434	23,30	1
	Duvar prizi	PKY32W434	32,80	6
Fiş grubu	Düz fiş	PKX32M434	26,30	1
5x32A, trifaze, 3P + N + T, vidalı bağlantı, IP67				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKF32M735	31,90	1
	Eğik makina prizi	PKF32F735	27,20	1
	Düz makina prizi	PKF32G735	24,90	6
	Duvar prizi	PKF32W735	42,60	10
Fiş grubu	Düz fiş	PKE32M735	26,50	6
	Eğik fiş	81771	41,60	6
	Duvar fişi	83571	58,40	2
	Eğik makina fişi	83871	37,00	4
Hızlı bağlantı				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKY32M735	40,90	1
	Eğik makina prizi	PKY32F735	30,00	7
	Düz makina prizi	PKY32G735	34,90	1
Fiş grubu	Düz fiş	PKX32M735	36,50	6
5x32A, trifaze, 3P + N + T, vidalı bağlantı, IP44				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKF32M435	21,70	1
	Eğik makina prizi	PKF32F435	24,20	1
	Düz makina priz	PKF32G435	21,90	6
	Duvar prizi	PKF32W435	33,70	1
Fiş grubu	Düz fiş	PKE32M435	20,00	1
	Duvar fişi	PKE32W435	24,20	1
	Eğik makina fişi	81821	27,20	1
Hızlı bağlantı				
Priz grubu	Uzatma prizi	PKY32M435	33,30	1
	Eğik makina prizi	PKY32F435	27,70	1
	Düz makina prizi	PKY32G435	32,80	1
	Duvar prizi	PKY32W435	40,20	1
Fiş grubu	Düz fiş	PKX32M435	28,10	10
3x63A, monofaze, 2P + T, vidalı bağlantı, IP67				
Priz grubu	Uzatma prizi	81478	92,30	1
	Eğik makina prizi	81278	78,20	1
	Düz makina prizi	81178	109,00	1
Fiş grubu	Düz fiş	81378	72,60	1
4x63A, trifaze, 3P + T, vidalı bağlantı, IP67				
Priz grubu	Uzatma prizi	81482	107,00	1
	Eğik makina prizi	81282	79,30	1
	Duvar prizi	81182	114,00	1
	Düz makina prizi	81682	66,10	1
Fiş grubu	Düz fiş	81382	84,40	1
	Duvar fişi	81582	128,00	1
	Düz makina fişi	81882	91,90	1

Sanayi Tip Fiş-Prizler

CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi

PratiKa Serisi

Life Is On

Schneider
Electric



81382
4x63A düz fiş,
IP67 vidalı bağlantı



81383
5x63A düz fiş,
IP67 vidalı bağlantı



81894
4x125A düz makina fişi,
IP67 vidalı bağlantı



81495
5x125A uzatma prizi,
IP67 vidalı bağlantı

Tanım	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sipariş adedi	
5x63A, trifaze, 3P + N + T, vidalı bağlantı, IP67				
Priz grubu	Uzatma Prizi	81483	106,00	1
	Eğik makina Prizi	81283	88,40	1
	Duvar Prizi	81183	122,00	1
	Düz Makina Prizi	81683	86,10	1
Fiş grubu	Düz Fiş	81383	97,20	1
	Duvar Fişi	81583	147,00	1
	Düz makina Fişi	81883	111,00	1
4x125A, trifaze, 3P + T, vidalı bağlantı, IP67				
Priz grubu	Uzatma Prizi	81494	171,00	1
	Eğik makina prizi	81294	101,00	1
	Duvar Prizi	81194	227,00	1
	Düz Makina Prizi	81694	99,30	1
Fiş grubu	Düz Fiş	81394	156,00	1
	Duvar Fişi	81594	193,00	1
	Düz makina Fişi	81894	108,00	1
5x125A, trifaze, 3P + N + T, vidalı bağlantı, IP67				
Priz grubu	Uzatma Prizi	81495	183,00	1
	Eğik makina prizi	81295	130,00	1
	Duvar Prizi	81195	243,00	1
	Düz Makina Prizi	81695	120,00	1
Fiş grubu	Düz Fiş	81395	178,00	1
	Duvar Fişi	81595	207,00	1
	Düz makina Fişi	81895	142,00	1



Kesintisiz
Güç Kaynakları



Tařınabilir Güç İstasyonları



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

The APC logo is displayed in red, bold, sans-serif font.

APC Back-UPS Pro Serisi Gaming Kesintisiz Güç Kaynakları

APC Back-UPS Pro Gaming ile tanışın:

Oyun Donanımınız için Kesintisiz Güç Koruması

Değerli oyun ekipmanınız için aralıksız güç koruması ile güç kesintisi sırasında çevrimdışı kalmayacaksınız! İlerlemenizi sürdüreceksiniz – çünkü bu ürün oyuncuları korurken, bağlı ve online kalmanızı sağlayan güç kaynağınızdır.



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları

(Ev & Ofis)

Life Is On

Schneider
Electric



BGM2200B-GR



BGM2200-GR



CP12036LI



BVS1000I-GR



BVG1200I-GR



PPS730-GR

Tanım

Referans

Fiyat
(USD)

Schneider Electric Back UPS Pro Serisi Gaming Kesintisiz Güç Kaynakları

APC Back-UPS Pro, 2200VA/1320W, Gaming UPS, Siyah	BGM2200B-GR	950,00
APC Back-UPS Pro, 2200VA/1320W, Gaming UPS, Beyaz	BGM2200-GR	950,00



Schneider Electric Back UPS Serisi Connect Kesintisiz Güç Kaynakları

APC Back-UPS 12Vdc 36W, Connect UPS, Lityum-iyon Akü	CP12036LI	150,00
--	-----------	--------



Schneider Electric BVS Serisi Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları

Schneider Electric BVS 500VA, AVR, 230V, 4 Adet Schuko Çıkış	BVS500I-GR	125,00
Schneider Electric BVS 650VA, AVR, 230V, 4 Adet Schuko Çıkış	BVS650I-GR	130,00
Schneider Electric BVS 800VA, AVR, 230V, 4 Adet Schuko Çıkış	BVS800I-GR	145,00
Schneider Electric BVS 1000VA, AVR, 230V, 4 Adet Schuko Çıkış	BVS1000I-GR	160,00

Schneider Electric BVG Serisi Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları

APC Easy UPS 700VA, Kule, 230V, 2 Schuko, AVR	BVG700I-GR	170,00
APC Easy UPS 900VA, Kule, 230V, 2 Schuko, AVR	BVG900I-GR	210,00
APC Easy UPS 1200VA, Kule, 230V, 4 Schuko, AVR	BVG1200I-GR	300,00
APC Easy UPS 1600VA, Kule, 230V, 4 Schuko, AVR	BVG1600I-GR	400,00
APC Easy UPS 2200VA, Kule, 230V, 4 Schuko, AVR	BVG2200I-GR	450,00

Schneider Electric Portable Power Station Serisi Taşınabilir Güç İstasyonları

Schneider OffGrid Taşınabilir Güç İstasyonu 330, 230V, 332Wh Lityum-iyon	PPS330-GR	900,00
Schneider OffGrid Taşınabilir Güç İstasyonu 500, 230V, 517Wh Lityum-iyon	PPS500-GR	1.400,00
Schneider OffGrid Taşınabilir Güç İstasyonu 730, 738Wh Lityum-iyon	PPS730-GR	1.700,00
Schneider OffGrid Solar Panel 100W	PSP100	750,00
Schneider OffGrid Solar Panel 200W	PSP200	1.300,00

02

Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları

(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler)

Life Is On

Schneider
Electric

Tanım

Referans

Fiyat (USD)

Schneider Electric - SPM Serisi

Schneider Electric SPM 1kVA Online (Çevrimiçi), 230V	SPM1KI-TR	537,00
Schneider Electric SPM 2kVA Online (Çevrimiçi), 230V	SPM2KI-TR	891,00
Schneider Electric SPM 3kVA Online (Çevrimiçi), 230V	SPM3KI-TR	1.138,00



Kule Tipi

Schneider Electric Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları - Kule Tipi (Standart Besleme)

Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 1 kVA, 230 V	SRVS1KI	564,00
Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 2 kVA, 230 V	SRVS2KI	1.043,00
Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 3 kVA, 230 V	SRVS3KI	1.218,00
Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 6 kVA, 230 V	SRVS6KI	2.656,00
Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 10 kVA, 230 V	SRVS10KI	3.456,00

SPM ve SRVS UPSler, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin düzenli olmayan güç koşullarında ihtiyaç duydukları kesintisiz ve güvenilir gücün sağlanması için geliştirilmiş çok yönlü yeni nesil kesintisiz güç kaynaklarıdır.

Schneider Electric Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları - Kule Tipi (Uzun Besleme)

Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 1 kVA, 230 V, Kule Tipi	SRVS1KIL	1.250,00
Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 2 kVA, 230 V, Kule Tipi	SRVS2KIL	1.850,00
Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 3 kVA, 230 V, Kule Tipi	SRVS3KIL	2.220,00
Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 6 kVA, 230 V, Kule Tipi	SRVS6KIL	4.230,00
Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 10 kVA, 230 V, Kule Tipi	SRVS10KIL	5.800,00



Kabin Tipi

Schneider Electric Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları - Kabin Tipi

Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 1 kVA, 230 V, Kabin Tipi	SRVS1KRI	800,00
Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 2 kVA, 230 V, Kabin Tipi	SRVS2KRI	1.200,00
Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 3 kVA, 230 V, Kabin Tipi	SRVS3KRI	2.000,00
Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 6 kVA, 230 V, Kabin Tipi	SRVS6KRI	3.750,00
Schneider Electric Easy-UPS SRVS 1Ph Çevrimiçi UPS - 10 kVA, 230 V, Kabin Tipi	SRVS10KRI	4.350,00



Schneider Electric Easy 3 Faz Kesintisiz Güç Kaynakları

Schneider Electric Easy UPS 3 Serisi; kolayca kurulan ve bağlanan, kullanımı ve bakımı kolay, küçük ve orta ölçekli işletmeler, veri merkezleri ve diğer kritik görevli uygulamalar için ideal, 10-600 kVA güç aralığında üç fazlı UPS ailesidir. Gelişmiş ürün özellikleri, rekabet gücü sağlayan teknik özellikleri ve sağlam tasarımı ile çift çevrim modunda yüzde 96'ya ve ECO enerji tasarrufu modunda yüzde 99'a kadar verimlilik sağlayarak hizmet tedarikçilerinin maliyetlerini öngörmelerini mümkün kılar.





E3SUPS40KHB

Tanım

Referans

Fiyat (EUR)

Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları

Schneider Electric Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3SUPS10KHB	9.150,00
Schneider Electric Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3SUPS15KHB	10.150,00
Schneider Electric Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3SUPS20KHB	12.000,00
Schneider Electric Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3SUPS30KHB	15.400,00
Schneider Electric Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3SUPS40KHB	15.500,00
Schneider Electric Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3MUPS60KHBS	26.900,00
Schneider Electric Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3MUPS80KHBS	33.430,00

Schneider Electric Dahili Akülü 3:1 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları

Schneider Electric Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS, Aküsüz	E3SUPS10K3IB	9.100,00
Schneider Electric Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS, Aküsüz	E3SUPS15K3IB	9.900,00
Schneider Electric Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 UPS, Aküsüz	E3SUPS20K3IB	14.000,00
Schneider Electric Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 UPS, Aküsüz	E3SUPS30K3IB	14.750,00

Kritik iş uygulamaları için kurulumu, kullanımı ve servisi kolay 10-40kVA, 400V 3 fazlı kesintisiz güç kaynakları. Kompakt ve az yer kaplayan bu UPS, geniş bir çalışma sıcaklığı aralığına ve güçlü aşırı yük korumasına sahiptir. Bu sektör lideri özellikler ile Easy UPS 3S, iş sürekliliği söz konusu olduğunda ilk tercihtir. Cihazlar dahili akü konfigürasyonludur, E3SBT4 akü modülü doğrudan cihaz akü kompartmanına takılır.



Easy 3M-3L Serisi

Schneider Electric Harici Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları

Schneider Electric Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3MUPS60KHS	19.900,00
Schneider Electric Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3MUPS80KHS	25.000,00
Schneider Electric Easy UPS 3M 100 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3MUPS100KHS	27.100,00
Schneider Electric Easy UPS 3M 120 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3MUPS120KHS	30.000,00
Schneider Electric Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3MUPS160KHS	38.000,00
Schneider Electric Easy UPS 3M 200 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3MUPS200KHS	50.000,00
Schneider Electric Easy UPS 3L 250 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3LUPS250KHS	63.000,00
Schneider Electric Easy UPS 3L 300 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3LUPS300KHS	70.000,00
Schneider Electric Easy UPS 3L 400 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3LUPS400KHS	88.000,00
Schneider Electric Easy UPS 3L 500 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3LUPS500KHS	103.000,00
Schneider Electric Easy UPS 3L 500 kVA 400 V 3:3 UPS, Aküsüz	E3LUPS600KHS	122.000,00

Schneider Electric Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları Aksesuarları

Schneider Electric Easy UPS 7.2Ah Akü Modülü	E3SBT4	3.100,00
Schneider Electric Easy UPS 9Ah Akü Modülü	E3SBTH4	3.215,00
Easy UPS 3S Serisi Paralelleme Kiti	E3SOPT002	475,00
Easy UPS 3S - 3M Serisi Network Kart	AP9547	1.225,00

Tanım	Referans	Fiyat (USD)
-------	----------	-------------

Schneider Electric Go Rack Ağ (Server) Kabinleri

GO Rack 42U Perfore Kapaklı Server Kabini - 42U, 2100Y x 600G x 800D mm	NR6282-P	1.303,00
GO Rack 42U Perfore Kapaklı Server Kabini - 42U, 2100Y x 600G x 1000D mm	NR6202-P	1.478,00
GO Rack 42U Perfore Kapaklı Server Kabini - 42U, 2100Y x 800G x 800D mm	NR8282-P	1.613,00
GO Rack 42U Perfore Kapaklı Server Kabini - 42U, 2100Y x 800G x 1000D mm	NR8202-P	1.814,00
GO Rack 42U Cam Kapaklı Server Kabini - 42U, 2100Y x 600G x 1000D mm	NR6202-G	1.505,00
GO Rack 42U Cam Kapaklı Server Kabini - 42U, 2100Y x 600G x 800D mm	NR6282-G	1.344,00
GO Rack 42U Cam Kapaklı Server Kabini - 42U, 2100Y x 800G x 800D mm	NR8282-G	1.650,00
GO Rack 42U Cam Kapaklı Server Kabini - 42U, 2100Y x 800G x 1000D mm	NR8202-G	1.828,00



NR6202-G

Go Serisi - Cam Kapı

IT kabinlerde cam kapı özelliği, içerideki ekipmanın net bir şekilde görülmesini sağlayarak kolay erişim ve bakım sağlar. Bu özellik, ağ cihazlarının sık sık ayarlanması veya değiştirilmesi ihtiyacını ortadan kaldırdığı için özellikle pasif ağ çözümlerine ihtiyaç duyan işletmeler için faydalıdır.



NR8202-P

Go Serisi - Delikli (Perfore) Kapı

IT kabinlerde delikli kapı özelliği, hava sirkülasyonunu artırma, ekipmanın aşırı ısınmasını önleme ve genel performansı iyileştirme ihtiyacının ortaya çıktığı çeşitli temel uygulama ve ortamlarda temel bir unsurdur.



Servis Çözümleri



IoT Tabanlı Çözümlerimiz ile 7/24
Anlık Varlık Yönetimi



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Geliştirilmiş Bakım Planları:

Beklenmedik maliyetlerin önüne geçmek ve ekipmanlarınızın tam kapasite çalışma potansiyelini korumak için düzenli bakımlarının yetkili personeller tarafından yapılması gerekmektedir. Saha servis ekibimiz, Schneider Electric yazılımlı test cihazları ve spesifik sarf materyaller ile bakımları optimum koşulda gerçekleştirir.

“Her işletmenin öncelikleri ve ihtiyaçları farklıdır” prensibi ile hazırlanmış, geliştirilmiş bakım planları ve garanti uzatım seçenekleri içerisinde ihtiyaçlarınıza en uygun olanı birlikte seçebilmemiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Geliştirilmiş Bakım Planları sizlere nasıl fayda sağlayacak?

Toplam sahip olma maliyetinin azaltılması ve bütçesel kontrol

- Diğer operasyonel maliyetlere kıyasla daha düşük bütçeli bakım
- Yıllık bakım maliyetlerinin daha iyi yönetilmesi

Kurulum ve devreye alma problemlerinin önlenmesi, ekipman ömrünün uzatılması

- Yazılım tabanlı testlerle üretici bakımı
- Güvenliğin ve ekipman güvenilirliğinin artırılması
- Sistem yedekliliğinin ve ekipman ömrünün artırılması
- Yüksek maliyetli potansiyel teknik sıkıntıların önceden kestirilmesi

Hızlı arıza onarım


- 7/24 Acil Saha Servis hizmeti ve hızlı arıza teşhisi
- Saha hakkında daha detaylı bilgiye sahip olma
- Duruş sürelerinin azaltılması ve kritik kayıpların önlenmesi

Ecofit : Daha Hızlı ve Daha Düşük Maliyetli Modernizasyon

ECOFIT çözümleri, şalt cihazlarınızı son teknoloji devre kesiciler, kontaktörler ve koruma röleleri ile modernize eder. Tüm ekipmanın değiştirilmesine kıyasla, ECOFIT güçlendirme çözümleri ekipman ve proses duruş maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlar. Şalt sisteminizin yapısını korurken yalnızca eskime veya eski bileşenleri değiştirmek için ECOFIT çözümlerini kullanarak yüksek maliyetlerden ve uzun süreli duruş sürelerinden kaçınabilirsiniz.


ECOFIT çözümü, Schneider Electric veya farklı marka ekipmanlarda uygulanabilir ve güvenlik, enerji sürekliliği, operasyonel güvenilirlik gibi bir çok önemli kriteri iyileştirir.

Bütün ekipman değişimine karşı ECOFIT' in faydaları

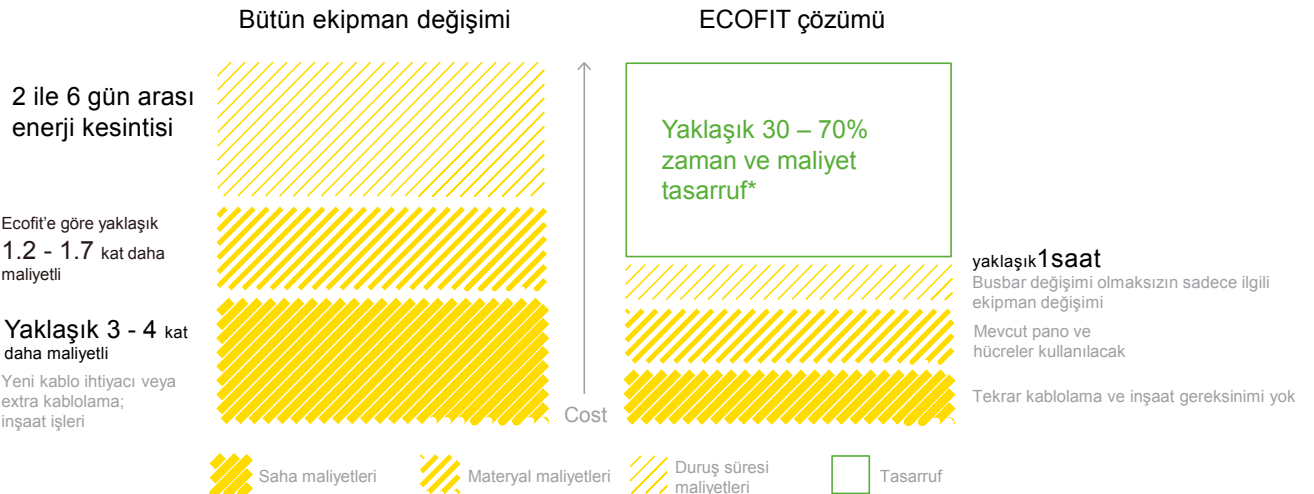

Asset Advisor: Elektrik Dağıtım Sistemi için Dijital Varlık Yönetimi

Asset Advisor, elektrik enerjisi sistemini besleyen kritik ekipmanlar için elektrik arızası riskini önleyerek üretim kaybı, ekipman değiştirme ve personel riski dahil olmak üzere plansız duruş süresinin maliyetini düşürür. Bakım bütçesi gibi OPEX maliyetlerini veriye dayalı ve hedefli olacak şekilde optimize eder. CAPEX yatırımlarını en üst düzeye çıkarmak için elektrikli ekipmanların kullanım ömrünü uzatır.

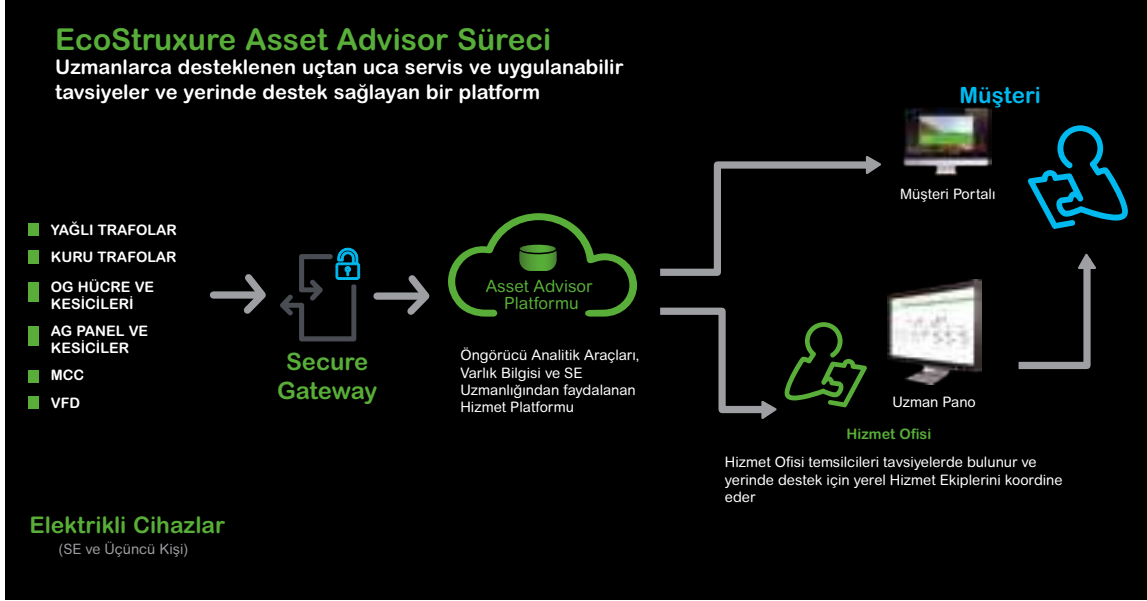

MPS Danışmanlık Hizmeti: Daha Güvenilir Bir Elektrik Dağıtım Sistemi için Modern Danışmanlık Hizmeti

MPS , tesisinizin elektrik altyapısının değerlendirildiği, mevcut durumunuzun ve olası iyileştirmelerin raporlandığı üst düzey danışmanlık hizmetidir. Schneider Electric uzman mühendisleri tarafından sağlanan hizmet sonunda kapsamlı performans, bakım, modernizasyon, yönetim planlarınızı görebilecek ve öncelikli aksiyonları alabileceksiniz.

- Yatırım önceliklendirme ve CAPEX optimizasyonu
- Güvenliği artırma ve elektrik riski seviyesini azaltma
- Olası arızaları ve önleyici aksiyonları belirleme
- Üretimin maksimize edilmesi : altyapı kullanılabilirliğinin ve kalitesinin artırılması
- Operasyonları ve bakımları optimize edecek yol haritasının çıkarılması

Saha yöneticisi olarak

Gereksinimleriniz:



Kalite ve güvenilirliği sağlama



Her zaman güvenli ve sağlam bir tesise sahip olma



Akıllıca yatırım yapma ve tesisatın uzun ömürlü olmasını sağlama



Etkin bakım planlama



Geleceğe hazırlıklı olma

MPS Enterprise

Şu konularda yardımcı olur:

Tesis kullanılabilirliğinin iyileştirilmesi

Risklere karşı daha iyi korunma ve proaktif modernizasyon

Yatırımları ve CAPEX kararlarını önceliklendirme

Eksiksiz bir bakım planı sağlama

Arızaları tahmin etme ve gerçekleşmeden önce harekete geçme

Schneider Electric Teknik Eğitim Merkezi

Fiyat Listesi



Eğitimin Kodu ve Adı

Süre
(Gün)

Fiyat
(EUR)

Elektrik Dağıtım

ED-AGST	Alçak Gerilim Sistem Tasarımı ve MyEcodial Yazılımı ile Proje Çizimi	3	450
ED-HRGK	Harmonikler ve Reaktif Güç Kompanzasyonu	1	250
ED-TOPR	Topraklama	2	375
ED-YKEMC	Yıldırımdan Korunma ve EMC	2	375
ED-OGST	Orta Gerilim Sistem Tasarımı ve Dijital Koruma Röleleri	3	500
ED-OGHK	OG Hücreler ve Kesiciler	2	375
ED-OGKS	OG Koruma Sistemleri, Kısa Devre Etüdü, Arc Flash, Röle Selektivite ve Koordinasyonu	2	500
ED-AGOB	AG Ekipmanlar: Operasyon ve Bakım Çözümleri	3	500
ED-TRM	AG/OG Trafo Merkezleri	3	500
ED-HVX	HVX Vakum Devre Kesiciler - 36kV'a kadar	1	250
ED-PIX	PIX Hücreler (SF6 ve Vakum Kesicili)	1	200
ED-RM6	RM6 Gaz İzoleli Devre Kesiciler - 24 kV'a kadar	1	200
ED-MCSET	MCset 12 3 Hücreler - Kullanımı, Devreye Alma & Bakım	1	250
ED-DTR	Dağıtım Trafoları - Prensipleri, Kullanımı, Devreye Alma & Bakım	1	250
ED-SEPAM	Sepam Röleler (60-80)	2	375
ED-MICOM1	MiCOM Px20 ve Px40 Röleler	2	375
ED-MICOM2	MiCOM Px30 Röleler	2	375
ED-MICOM3	OG Motor Koruma Röleleri - MiCOM P22x ve P24x	2	350
ED-VAMP	OG Motor Koruma Röleleri - VAMP40 Koruma Rölesi	2	350
ED-MICOM4	Jeneratör Koruma Rölesi - MiCOM P34x	2	375
ED-MICOM5	Mesafe Koruma Rölesi - MiCOM P44x	2	375
ED-MICOM6	Hat Diferansiyel Koruma Rölesi - MiCOM P52x ve P54x	2	375
ED-MICOM7	Trafo Diferansiyel Koruma Rölesi - MiCOM P63x ve P64x	2	375
ED-SM6	SM6-36 Hücreler	2	375
ED-F400	F400 Hava İzoleli Hücre - 36kV	1	250
ED-ANSI	Koruma Mühendisliği- ANSI Koruma Fonksiyonları	2	400

IT - Veri Merkezi

IT-STX	StruxureWare - Sertifika Programı	6	SORUNUZ
IT - ATD1	Accredited Tier Designer - Level1 (Uptime Institute Sertifika Programı)	3	SORUNUZ

Endüstriyel Kontrol

EK - HK212	Bina HVAC Uygulamalarında Hız Kontrol Cihazı-ATV212	1	180
EK-HK31	AC Motorlarda Hız Kontrol Uygulamaları - ATV31/ATV312	1	180
EK-HK32	AC Motorlarda Hız Kontrol Uygulamaları - ATV32/ATV71/ATV320	2	300
EK-ATVPRC	ATV Process - ATV6xx ve ATV9xx Serileri	2	350
EK-YY48	Yumuşak Yolvericiler- ATS48/22	1	250
EK-MCL1	Hareket Kontrol Temelleri (Seviye-1)	2	400
EK-MCL2	Lex32 Servo Sürücüler (Seviye-2)	2	300
EK-MCL3	Motion Controller - Lexium Hareket Kontrolörü (Seviye-3)	3	400
EK-TESYST	TeSysT Motor Yönetim ve Koruma Sistemi	2	300
Endüstri 4.0	Secure Connect	1	250

Schneider Electric Teknik Eğitim Merkezi



Fiyat Listesi

Eğitimin kodu ve adı

Süre
(Gün)

Fiyat
(EUR)

Otomasyon

OK-OTOG	Otomasyona Giriş ve Zelio Uygulamaları	2	150
OK-TWDP	Twido PLC Programlama	2	250
OK-M221	EcoStruxure™ Machine Expert Basic ile M221 Programlama	2	250
OK-ECM1	EcoStruxure™ Machine Expert L1	3	400
OK-ECM2	EcoStruxure™ Machine Expert L2	3	400
OK-HAB	Haberleşme Protokolleri (CanOpen, Modbus, Modbus TCP, OPC Server, Node - RED)	3	350
OK-ECC	EcoStruxure™ Control Expert	3	500
OK-XBTG1	Otomasyonda Operatör Paneller	2	250
OK-HSBY	UnityPro ile Hot - Standby (Premium ve Quantum PLC)	2	250
OK-CTCT	Citect Scada Programlama - Konfigürasyon (SCADA Yazılımı - Citect Konfigürasyon)	3	350
OK-CTCD1	VijeoCitect Scada - Customisation&Design	2	400
OK-CTAR1	VijeoCitect Scada - Architecture&Redundancy	2	400
OK-CTDT1	VijeoCitect Scada - Diagnostic&Troubleshooting	2	400
OK-CTCC2	VijeoCitect Scada - CiCode ile Programlama	2	400
OK-CTMES	Vijeo Citect ile İleri Düzey Programlama, MES, SQL Server Veri Tabanı Uygulamaları	3	500
OK-CTH2	VijeoHistorian	3	500
OK-PES1	StruxureWare PE Konfigürasyonu (DCS) - Temel Seviye	3	500

Eğitim kayıt kuralları:

- > Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. Bu fiyatlar kurs süresinin toplam bedeli olup EURO bazındadır.
- > Yukarıdaki fiyatlar, İstanbul'da yapılacak olan eğitimlerin fiyatlarıdır. Firmaya özel ve başka illerde yapılması istenen eğitimlerle ilgili Eğitim Departmanından teklif istenmelidir.
- > Kurs, öğle yemeği, kahve molaları, eğitim notları ve sertifika bedellerini kapsamaktadır.
- > Kurs katılım bedeli, kurs başlangıç tarihinden 1 hafta önce banka hesabına nakden havale yolu ile yatırılmalı, açıklama kısmına "eğitim bedeli" diye yazdırılmalı ve banka dekontunun takibi için selen.bakirhan@se.com veya tr-egitim@se.com mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
- > Bir eğitim iptal edildiğinde, herhangi bir nedenle katılmama durumunda, 7 iş gününden önce haber verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka eğitimde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülür.
- > Eğitimlerin başlangıç tarihinden önceki iki iş gününde eğitim başvurusunun iptal edilmesi durumunda, iptal edilen katılımcıya ait eğitim bedeli fatura edilir.
- > Faturalanan şirket bu bedeli ödemekle yükümlüdür.
- > Eğitim Kitapları Schneider Electric'in malıdır ve parça veya bütün olarak çoğaltılmaları yasaktır.
- > Detay bilgi için, Eğitim Dept.Md. Sn.Nilay Aydın ile irtibata geçebilirsiniz. nilay.aydin@se.com

Eğitimlerle ilgili detay bilgileri www.schneider-electric.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Listedeki tüm eğitimler için uzaktan (online) katılım opsiyonu vardır. Detaylı bilgi ve güncel teklifler için **444 30 30** nolu telefondan ve nilay.aydin@se.com mail adresinden bilgi alabilirsiniz.

Banka hesap numaraları

İş Bankası Ege Kurumsal Şubesi, Şube No= 3399, Hesap=11743 İş Bankası IBAN No: TR83 0006 4000 0013 3990 0117 43
Akbank Doğu Kurumsal Şubesi, Şube No=798, Hesap=18801 Akbank IBAN No: TR50 0004 6007 9888 8000 0188 01

Schneider Electric Eğitim Merkezi

Yönetim Merkezi

Küçükbakkalköy Mah.
Defne Sok.
No:3 Büyükhaneli Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 655 88 88
www.se.com/tr/tr/

İstanbul Saha Servisler

Aydınlı Birlik OSB Mah.
1. Cad. No:1/3
Tuzla, İstanbul
Tel: 444 30 30

İzmir Saha Servisler

A.O.S.B. - Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi
10011. Sok. No:4
Çiğli, İzmir
Tel: 0 232 397 03 00

Fatura Adresi ve Bilgileri:

Vergi Dairesi: Mesir
Vergi Hesap No: 617 004 2067

Schneider Elektrik Sanayi ve Tic. A.Ş.
M.O.S.B. - Manisa Organize Sanayi Bölgesi
4. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Zeki Şairoğlu Cad. No:13
Yunusemre, Manisa
Tel: 0 236 226 64 00
Ticaret Sicil No.: Manisa- 13052

Müşteri Destek Merkezi 444 30 30
tr-hotline@se.com



Teknik Eğitim Merkezi
kataloguna erişmek için
QR kodu okutabilirsiniz.

Online Satış Kanalları



Schneider Electric ürünlerini yetkili partnerlerden 7/24 tek tıkla online satın alın, e-ticaretin avantajlı ve pratik dünyasını keşfedin!



se.com/tr




Life Is On

Schneider
Electric

Enerji Dağıtımını Yeniden Tanımlıyoruz

Enerji dağıtımında dünya lideri Schneider Electric'in EcoStruxure™ Power çözümleri ile her alanda inovasyonu keşfedin.

EcoStruxure™ Power, daha verimli ve güvenilir bir enerji dağıtım sistemi sağlayarak maliyet ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

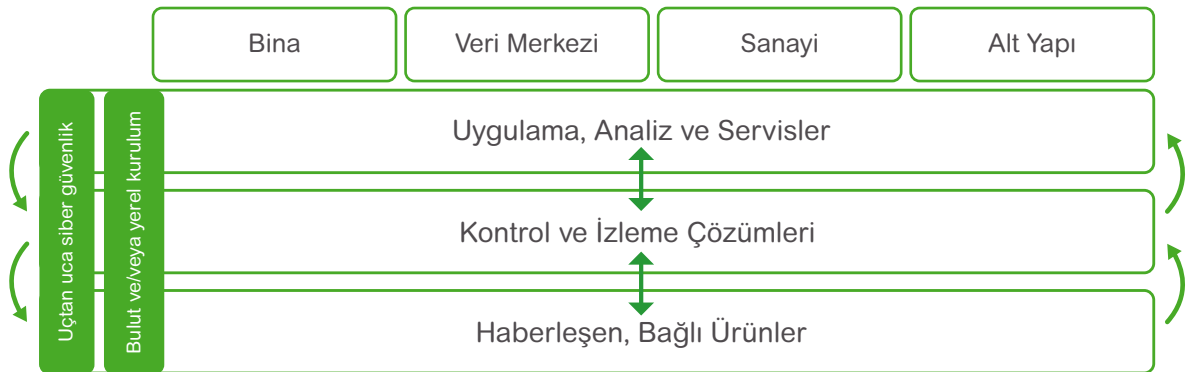

Yönetim Merkezi

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.
No:3 Büyükhaneli Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: : 0216 655 88 00

Müşteri Destek Merkezi

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.
No:3 Büyükhaneli Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: 444 30 30

Eğitim Merkezi

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.
No:3 Büyükhaneli Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0216 655 88 00

A.O.S.B. - Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10011. Sok. No:6
Çiğli, İzmir
Tel: 0216 655 86 70

Dağıtım Merkezi

Akse Mah. Ece Sok. No:4
Çayirova, Kocaeli

Satış Sonrası Servisler

Akse Mah. Ece Sok. No:4
Çayirova, Kocaeli

İstanbul Servisler

Aydınlı Birlik OSB Mah.
1.Cad. No:1/3
Tuzla, İstanbul
Tel: 444 30 30

Manisa Fabrika

M.O.S.B. - Manisa Organize Sanayi Bölgesi
4. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Zeki Şairoğlu Cad. No:13
Yunusemre, Manisa
Tel: 0236 226 64 00

İzmir Servisler

A.O.S.B. - Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10011. Sok. No:6
Çiğli, İzmir
Tel: 0216 655 86 70

Bölge Müdürlükleri

Adana

X-Ofis (Co Working) Toros Mah.
78140 Sok. No:4/A
Çukurova, Adana
Tel: 0534 597 79 92

Bursa

Workinton Cumhuriyet Mah.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Cad.
224 Sitesi A Blok No:41A/A
Nilüfer, Bursa
Tel: 0224 211 46 76

İzmir

A.O.S.B. - Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10011. Sok. No:6
Çiğli, İzmir
Tel: 0216 655 86 70

Ankara

Söğütözü Cad. Koç Kuleleri
A Blok Kat:25 Ofis 72
Söğütözü, Ankara
Tel: 0216 655 86 50

İstanbul

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.
No:3 Büyükhaneli Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0216 655 88 00

Bölge Büroları

Antalya

Tel: 0537 953 61 30

Çorlu

Tel: 0530 776 83 21

Denizli

Tel: 0534 262 37 44

Diyarbakır

Tel: 0536 032 98 23

Eskişehir

Tel: 0534 276 65 54

Gaziantep

Tel: 0536 271 95 07

Kayseri

Tel: 0537 302 30 33

Konya

Tel: 0537 953 61 30

Samsun

Tel: 0531 297 83 87

Trabzon

Tel: 0532 708 71 76

ADANA

Özteknik Enerji Ltd. Şti.
Merkez: Hacı Sabancı O.S.B.
Vatan Cad. No:13
Yakapınar, Adana
Tel: 0 322 394 40 13
Faks: 0 322 359 42 33
info@ozteknikenerji.com
www.ozteknikenerji.com.tr

Şube: Karasoku Mah. Abidinpaşa Cad.
6. Sok. No:6/B
Seyhan, Adana
Tel: 0 322 359 30 60
Faks: 0 322 359 30 54
info@ozteknikenerji.com
www.ozteknikenerji.com.tr

ANKARA

Arda Makina Elektrik Tic. ve San. Ltd. Şti.
Merkez: 100. Yıl Bulv. 42. Sok.
No:1 Ostim, Ankara
Tel: 0 312 385 80 37
Faks: 0 312 385 80 58
arda@ardaelektrik.com
www.ardaelektrik.com

Şube: ASO 1. O.S.B. ASO Bulv.
No:1/BC Blok:1B 18-1B 19
Asora Ticaret Merkezi
Sincan, Ankara
Tel: 0 312 267 14 74
Faks: 0 312 267 14 73
sincan@ardaelektrik.com
www.ardaelektrik.com

Galip Müh. Elek. San. ve Tic. A.Ş.

Şube: İvedik Mah.
1434. Cad. No:7
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 395 06 43
galipankara@galip.com.tr
www.galip.com.tr

Simtes Elektrik Malzemeleri San. A.Ş.
Merkez: Ostim Mah. 1424. Sok.
No:12 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 385 16 02
Faks: 0 312 385 16 57
satis@simtaselektrik.com.tr
www.simtaselektrik.com.tr

ANTALYA

Botek Dijital Teknoloji ve Endüstri A.Ş.
Bölge Müdürlüğü: Yenigün Mah.
Yunus Emre Cad. 93/B
Muratpaşa, Antalya
Tel: 0 242 312 11 13
satis@botekendustri.com
https://botekendustri.com

BURSA

Befaş Elektrik ve Elektronik Ltd. Şti.
Nilüfer Ticaret Merkezi Alaaddin Bey Mah.
637. Sok. No:36 Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 443 51 80
Faks: 0 224 443 51 81

Botek Pro Kontrol Sistemleri A.Ş.
Bölge Müdürlüğü: Alaattin Bey Mah.
632. Sok. No:6/B
Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 441 15 45
satis@botekpro.com
www.botekpro.com

Kıraç Elektrik İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.
Şube: Alaaddinbey Mah.
623. Sok. No:3
Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 443 45 26
kircac@kiracelektrik.com
www.kiracelektrik.com

DENİZLİ

Hisar Elektrik Elektronik Müh. San. Tic. Ltd. Şti.
Ahi Sinan Cad. No:32 Denizli
Tel: 0 258 263 33 55
Faks: 0 258 261 38 44
hisarelektirik@hisarelektirik.com.tr
www.hisarelektirik.com.tr

ELAZIĞ

Elzem Elektrik İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akşaray Mah. Cahit Dalokay Cad.
No:24/D Elazığ
Tel: 0 424 212 40 04
elzem.ik@outlook.com.tr
www.elzemelektrik.com

ESKİŞEHİR

Büyükalpler Elek. Tic. San. Ltd. Şti.
Merkez: Kurtuluş Mah. Vatan Cad.
No:83/A Eskişehir
Tel: 0 533 955 65 25
www.buyukalpler.com.tr

Şube: Şair Fuzulî Cad. No:38 Eskişehir
Tel: 0 533 955 65 25
www.buyukalpler.com.tr

Kıraç Elektrik İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

Merkez: OSB Şehitler Bulv.
No:21 Eskişehir
Tel: 0 222 236 15 00
kircac@kiracelektrik.com
www.kiracelektrik.com

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Başpınar OSB Mah. 5. Bölge
83533. Cad. No:13
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 444 06 27
info@anelektroteknik.com
www.anelektroteknik.com

Anel Otomasyon Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Başpınar OSB Mah. 5. Bölge
83533. Cad. No:10
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 0 342 502 64 20
info@anelotomasyon.com
www.anelotomasyon.com

Geylani Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.
1. O.S.B. D400 Karayolu
83102. Sok. No:24
Başpınar, Gaziantep
Tel: 0 342 337 32 05
mecit@geylanielektrik.com.tr
www.geylanielektrik.com.tr

İSTANBUL

Botek Dijital Teknoloji ve Endüstri A.Ş.
Merkez Ofis: Esenşehir Mah.
Güneyli Sok. No:13/1
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 314 59 00
satis@botekendustri.com
https://botekendustri.com

Botek Pro Kontrol Sistemleri A.Ş.
Merkez Ofis: Mall Of İstanbul Plaza
Süleyman Demirel Bulv.
7/E Blok Kat:11 No:87
Başakşehir, İstanbul
Tel: 0 212 210 94 27
satis@botekpro.com
www.botekpro.com

Çağrı Elektrik Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Merkez: Beykent Sanayi Sitesi
No:19 Büyüçekmece, İstanbul
Tel: 0 212 873 03 30

Şube: İkitelli O.S.B. Mah.
Bedrettin Dalan Bulv.
Demirciler Sanayi Sitesi
Sosyal Tesis Blok
Dış Kapı: 21 İç Kapı:3
Başakşehir, İstanbul
Tel: 0 212 671 21 06 - 07 - 08

Ekare Kontrol Teknolojileri ve Makina San. Tic. Ltd. Şti.

Dudullu OSB Mah. İmes San. Sit.
C 309. Sok. No:1 Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 313 30 61
Faks: 0 216 313 30 70
info@ekarekontrol.com
www.ekarekontrol.com

KLT Enerji Müh. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

Şerifali Mah. Beyan Sok. No:24
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 510 35 77
info@kltenerji.com
www.kltenerji.com

REM Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Biv.
Keyap Çarşı Sit. J2 Blok No:44 Dükkan:165
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 326 79 26
Faks: 0 216 326 02 94
rem@remelektrik.com.tr
www.remelektrik.com.tr

Tüm Elektrik Malz. Tic. Paz. A.Ş.

Merkez: Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:1-2
No:9/28 34384 Şişli, İstanbul
Tel: 0 212 210 84 85
Faks: 0 212 210 03 93
tumelektrik@tumelektrik.com.tr
www.tumelektrik.com.tr

Şube: Ömer Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 8
34528 Amavutköy, İstanbul
Tel: 0 212 798 23 04
Faks: 0 212 798 23 44
www.tumelektrik.com.tr

Şube: Şerif Ali Mah. Türker Cad.
Edep Sok. No:44
34775 Yukarı Dudullu, İstanbul
Tel: 0 216 374 53 52
www.tumelektrik.com.tr

ÜÇ-EL Elektrik Ltd. Şti.

Okçumusa Cad. Tutsak Sok. No:21/A
Karaköy, İstanbul
Tel: 0 212 253 31 22
ucel@ucelektrik.com.tr
www.ucelektrik.com.tr

Vega Elektrik ve Otomasyon Sis. A. Ş.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:2
No:9-0026 Okmeydanı, İstanbul
Tel: 0 212 320 84 20
Faks: 0 212 320 94 20
info@vegaelektrik.com.tr
www.vegaelektrik.com.tr

Vekmar Elek. Sist. Yat. ve Tic. A.Ş.

İ.T.O.S.B. - İstanbul Tuzla Organize
Sanayi Bölgesi Tepeören Mah. 8. Cad. No:7
Tuzla, İstanbul
Tel: 0 216 593 11 00
vekmar@vekmar.com.tr
www.vekmar.com.tr

İZMİR

Atak Elektrik Mühendislik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
1443. Sok. Tesisat İş Merkezi B Blok
No:2/H Yenisehir, İzmir
Tel: 0 232 469 96 37
Faks: 0 232 469 71 26
izmirsatis@atakelektrik.com
www.atakelektrik.com

Bolem Elektrik ve Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

1203/9. Sok. No:3/1
Karahasan Atli İş Merkezi
Yenişehir, İzmir
Tel: 0 232 469 95 95
Faks: 0 232 469 78 69
bolem@bolemelk.com
www.bolemelk.com

Botek Dijital Teknoloji ve Endüstri A.Ş.

Bölge Müdürlüğü: Halkapınar Mah.
1004. Sok. No:3-Z-11
Konak, İzmir
Tel: 0 232 459 69 00
satis@botekendustri.com
https://botekendustri.com

REM Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Halkapınar Mah. 1004. Sok.
Keremoğlu İş Merkezi No:5-C
Konak, İzmir
Tel: 0 232 469 59 71
rem@remelektrik.com.tr
www.remelektrik.com.tr

Tem Teknik Malz. San. Tic. A.Ş.

1203/5. Sok. No:3/A
Yenişehir, İzmir
Tel: 0 232 441 61 11
temelektrik@temelektrik.com
www.temelektrik.com

KAYSERİ

Ruhbaş Elektrik Otomasyon İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

Merkez: Eski Sanayi Bölgesi 6003. Cad.
No:24 Kayseri
Tel: 0 352 336 32 10 - 320 82 20
ruhbas@ruhbas.com
www.ruhbas.com

Şube: Eski Sanayi Bölgesi 6003. Cad.

No:9/B Kayseri
Telefaks: 0 352 336 09 82 - 83
ruhbas@ruhbas.com
www.ruhbas.com

Şube: Hacı Sakı Mah. 6002. Cad.

No:6 Kayseri
Tel: 0 352 320 82 20
Faks: 0 352 320 82 16
ruhbas@ruhbas.com
www.ruhbas.com

KOCAELİ

Çağrı Elektrik Proje Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş.

Şube: Şekerpınar Mah.
Süleyman Demirel Cad. No:15/37
41435 Çayırova, Kocaeli
Tel: 0 262 658 19 03
Faks: 0 262 658 19 04

KONYA

KNY Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Fevzi Çakmak Mah. KOSGEB Cad.
No:66 Karatay, Konya
Tel: 444 42 29
bilgi@knyendustri.com.tr
https://knyendustri.com.tr

Konya Enerji Ltd. Şti.

Merkez: Büsan Özel O.S.B.
Fevzi Çakmak Mah. Kosgeb Cad.
No:66 Karatay, Konya
Tel: 0 332 345 09 00
Faks: 0 332 345 09 09
konyaenerji@konyaenerji.com.tr
www.konyaenerji.com.tr

KÜTAHYA

Büyükalpler Elek. Tic. San. Ltd. Şti.

Şube: Meydan Mah. Mithatpaşa Cad.
No:62/A Kütahya
Tel: 0 274 216 26 94
www.buyukalpler.com.tr

MALATYA

Yuvam Elektrik Ltd. Şti.

Merkez: Niyazi Misri Cad. Niyazi Sok.
1. Ara No: 4 Battalgazi, Malatya
Tel: 0 422 324 22 33
info@yuvamelektrik.com.tr
www.yuvamelektrik.com.tr

Şube: 1.O.S.B. 4. Cad. No: 13

Yeşilyurt, Malatya
Tel: 0 422 502 61 61
info@yuvamelektrik.com.tr
www.yuvamelektrik.com.tr

MANİSA

Atak Elektrik Mühendislik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Güzeyurt Mah.
5775. Sok. No:70/A Manisa
Tel: 0 236 233 28 88
Faks: 0 236 233 21 70
manisasatis@atakelektrik.com
www.atakelektrik.com

MERSİN

Er Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.
Mustafa Kemal Mah. H. Okan Merzeci Bulv.
No:396/A Mersin
Tel: 0 324 226 36 37
info@erelektrik.com.tr
www.erelektrik.com.tr

SAKARYA

Elpim Mak. İnş. Elk. Malz. Paz. ve Tic. San. A.Ş.
Erenler Mah. 201. Sok. No:10
Erenler, Sakarya
Tel: 0 264 276 00 83
elpim@elpim.com.tr
www.elpim.com.tr

SAMSUN

Galip Müh. Elek. San. Tic. A.Ş.
Merkez: Şabanoglu Mah.
Cemal Yeşilyurt Cad. No:125
Tekkeköy, Samsun
Tel: 444 55 89
galip@galip.com.tr
www.galip.com.tr

Şube: Hançerli Mah. 100. Yıl Bulv.
No:53 İlkadım, Samsun
Tel: 0 362 435 27 13
galipbulvar@galip.com.tr
www.galip.com.tr

TEKİRDAĞ

Çağrı Elektrik Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Şube: Velimeşe OSB Mah.
8. Yanyol Cad. No:4 Ergene, Tekirdağ
Tel: 0 282 674 49 00
Faks: 0 282 674 45 50

YALOVA

Ümelsan Elk. İnş. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çiftlik Mah. Sanayi Cad. Küçük Sanayi Sitesi
G Blok No:24/13-16
Çiftlikköy, Yalova
Tel: 0 226 812 93 68
umelsan@umelsan.com.tr
www.umelsan.com.tr

Schneider Electric Orta Gerilim SM6 Modüler Hücre ve Orta Gerilim Ürünler Yetkili Bayileri

ANKARA

KVK Elektrik Enerji A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Bulv.
No:326 Kahraramkazan, Ankara
Tel: 0 312 219 55 56 – 65 45
bilgi@kvkenjerji.com
www.kvkenjerji.com

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Başpınar OSB Mah. 5. Bölge
83533. Cad. No:13
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 444 06 27
info@anelektroteknik.com
www.anelektroteknik.com

İSTANBUL

Tümkar Elektrik Proje İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş.
Türker Cad. Edep Sok. No:44
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 374 53 52
www.tumkar.com.tr

Vekmar Elek. Sist. Yat. ve Tic. A.Ş.
İ.T.O.S.B. – İstanbul Tuzla Organize
Sanayi Bölgesi Tepeören Mah. 8. Cad.
No:7 Tuzla, İstanbul
Tel: 0 216 593 11 00
vekmar@vekmar.com.tr
www.vekmar.com.tr

KONYA

Konya Enerji Ltd. Şti.
Merkez: Büsan Özel O.S.B.
Fevzi Çakmak Mah. Kosgeb Cad. No:66
Karatay, Konya
Tel: 0 332 345 09 00
Faks: 0 332 345 09 09
konyaenerji@konyaenerji.com.tr
www.konyaenerji.com.tr

MANİSA

Ultra Enerji Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Muradiye Mah. 31. OSB Sok.
No:2/1-E Yunusemre, Manisa
Tel: 0 236 503 50 32
info@ultraenerji.com.tr
www.ultraenerji.com.tr

Schneider Electric RMU Partnerleri (RM6 Gaz İzoleli Sekonder Hücre)

İSTANBUL

FGC Elektrik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Okçumusa Cad. Kayahan İş Hanı No:32
Karaköy, İstanbul
Tel: 0 212 255 18 63 – 64
Faks: 0 212 255 18 65
info@fgcelectric.com

İZMİR

EM Elektromekanik Elektrik Şalt Cihazları Yedek Parçaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
1204/6 Sok. Baltalı İş Merkezi
No:38D Konak, İzmir
Tel: 0 232 459 72 12
info@emelektromekanik.com
www.emelektromekanik.com

ANKARA

ERC Sistem Elektrik Makina İmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim O.S.B. 1269. Cad. No:23
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 387 52 80
info@ercsistem.com.tr
www.ercsistem.com.tr

Turkuaz Enerji Doğalgaz İnş. İml. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Ostim OSB Mah. Cevat Dünder Cad.
No:155 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 483 18 00
Faks: 0 312 483 19 00
turkuaz@turkuazenerji.com
www.turkuazenerji.com

İSTANBUL

Asel Mühendislik Elk. İnş. Taah. Dan. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Nişantepe Mevkii Fabrikalar Sok.
No:1/1 Çekmeköy, İstanbul
Tel: 0 216 499 88 77
Faks: 0 216 499 88 80
info@aselmuhendislik.com.tr
www.aselmuhendislik.com.tr

KTM Mühendislik Elektrik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Küçükbakkalköy Mah.
Yenidoğan Cad. Ata Stüdyo Sitesi
A Blok Kat:2 Daire:4
Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 850 500 15 86
Faks: 0 216 575 71 31
www.ktmmuhendislik.com
bilgi@ktmmuhendislik.com

Özkan Pano Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Ferhatpaşa Mah. 33. Sok.
No:37/39 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 471 10 65 - 66 - 67
ozkanpano@ozkanpano.com
www.ozkanpano.com

Propan Pano Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Beylikdüzü O.S.B. Mermerciler Sanayi Sitesi
7. Cad. No:8
Beylikdüzü, İstanbul
Tel: 0 212 671 28 88
info@propan.com.tr
www.propan.com.tr

Royalpan Pano ve Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Birlik OSB 4. Sok.
No:2/1 Tuzla, İstanbul
Tel: 0 216 296 95 01
royalpan@royalpan.com
www.royalpan.com

İZMİR

KTM Mühendislik Elektrik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
Şube: Ümit Mah. 7406/1. Sok.
No:4 Bornova, İzmir
Tel: 0 850 500 15 86
Faks: 0 232 472 07 23
bilgi@ktmmuhendislik.com
www.ktmmuhendislik.com

Özkan Pano Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şube: Adalet Mah. Manas Bulvarı Yanyolu
No:39 Folkart Towers B Kule Kat:38 D:3803
Bayraklı, İzmir
Tel: 0 539 594 72 81
ozkanpano@ozkanpano.com
www.ozkanpano.com

KAYSERİ

Seferoğlu Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez: Kayseri O.S.B.
12. Cad. No:39 Melikgazi, Kayseri
Tel: 0 352 321 27 27
info@seferogluelektrik.com.tr
www.seferogluelektrik.com.tr

ADANA

Link Pano İmalat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidere OSB mah. Baklalı cad. No:17
Sarçam, Adana
Tel: 0 533 156 50 23
tuncay.erdem@linkpano.com.tr
www.linkpano.com.tr

ANKARA

Elimta Elektrik İmalat Taah. Tic. Ltd. Şti.
Emineller Yapı Koop. İvedik Org. San. Sit.
687. Sok. No:28-26 Ostim, Ankara
Tel: 0 312 395 24 01
Faks: 0 312 395 25 90
info@elimta.com.tr
www.elimta.com.tr

ERC Sistem Elektrik Makina İmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim O.S.B. 1269. Cad. No:23
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 387 52 80
info@ercsistem.com.tr
www.ercsistem.com.tr

Prosis Pano Elektrik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Ostim OSB Mah. 1274. Cad.
No:20 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 354 48 50
info@prosis elektrik.com
www.prosis elektrik.com

Turkuaz Enerji Doğalgaz İnş. İml. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Ostim OSB Mah. Cevat Dündar Cad.
No:155 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 483 18 00
Faks: 0 312 483 19 00
turkuaz@turkuazenerji.com
www.turkuazenerji.com

DENİZLİ

Epsis Mühendislik Enerji Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hacıyüplü Mah. 3224 Sok. No:8/4
Merkezefendi, Denizli
Tel: 0 258 377 47 10
info@epsis.com.tr
www.epsis.com.tr

İSTANBUL

Asel Mühendislik Elk. İnş. Taah. Dan. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Nişantepe Mevkii Fabrikalar Sok.
No:1/1 Çekmeköy, İstanbul
Tel: 0 216 499 88 77
Faks: 0 216 499 88 80
info@aselmuhendislik.com.tr
www.aselmuhendislik.com.tr

Etis Elektrik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İkitelli OSB İpkas Sanayi Sitesi 2. Blok
No:33-34-35-36 Başakşehir, İstanbul
Tel: 0 212 549 37 25
etis@etiselektrik.com.tr

İlk-El Elektrik Pano San. ve Tic. Ltd. Şti.
İbrahim Karaoğlu Cad.
Yayınclar Sok. No:8
Kağıthane, İstanbul
Tel: 0 212 264 37 37
info@ilk-el.com.tr
www.ilk-el.com.tr

KTM Mühendislik Elektrik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Küçükbakkalköy Mah.
Yenidoğan Cad. Ata Stüdyo Sitesi
A Blok Kat:2 Daire:4
Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 850 500 15 86
Faks: 0 216 575 71 31
bilgi@ktmmuhendislik.com
www.ktmmuhendislik.com

Özkan Pano Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Ferhatpaşa Mah. 33. Sok.
No:37/39 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 471 10 65 - 66 - 67
ozkanpano@ozkanpano.com
www.ozkanpano.com

Propan Pano Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Beylikdüzü O.S.B. Merciler Sanayi Sitesi
7. Cad. No:8
Beylikdüzü, İstanbul
Tel: 0 212 671 28 88
info@propan.com.tr
www.propan.com.tr

Royalpan Pano ve Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Birlik OSB 4. Sok.
No:2/1 Tuzla, İstanbul
Tel: 0 216 296 95 01
royalpan@royalpan.com
www.royalpan.com

İZMİR

KTM Mühendislik Elektrik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
Şube: Ümit Mah. 7406/1. Sok.
No:4 Bornova, İzmir
Tel: 0 850 500 15 86
Faks: 0 232 472 07 23
bilgi@ktmmuhendislik.com
www.ktmmuhendislik.com

Özkan Pano Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şube: Adalet Mah. Manas Bulvarı Yanyolu
No:39 Folkart Towers B Kule Kat:38 D:3803
Bayraklı, İzmir
Tel: 0 539 594 72 81
ozkanpano@ozkanpano.com
www.ozkanpano.com

KAYSERİ

Seferoğlu Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez: Kayseri O.S.B.
12. Cad. No:39 Melikgazi, Kayseri
Tel: 0 352 321 27 27
info@seferoglu elektrik.com.tr
www.seferoglu elektrik.com.tr

KIBRIS

Ertek Elektrik Sistemleri Ltd.
Okullar Yolu Sok. No:83 Küçük Kaymaklı
Lefkoşa, Kıbrıs
Tel: 0 392 444 85 85
ertek@er-tek.com
www.er-tek.com

KONYA

Cihangir Otomasyon Mühendislik Elk. San. Tic. ve Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. Gülistan Cad.
İmsan San. Sit. B Blok No:48/A Karatay, Konya
Tel: 0 332 503 09 09
Faks: 0 332 236 28 86
info@cihangirmuhendislik.com.tr
www.cihangirmuhendislik.com.tr

ANKARA

**Enoks Enerji Bilişim Kontrol Sis.
Otomasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti.**
1151 Sok. SS Gül-86 Toplu İş Yeri Yapı Koop.
No: 84 Ostim, Ankara
Tel: 0 312 386 17 67
info@enoks.com.tr
www.enoks.com.tr

**Ermaf Otomasyon Elektrik San. ve
Tic. Ltd. Şti.**
İvedik OSB Mah. 1396. Sok.
No:18 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 354 05 77
Faks: 0 312 354 05 78
info@ermaf.com.tr
www.ermaf.com.tr

**Meko Mikro Bilgisayar ve Elektronik
Kontrol San. ve Tic. A.Ş.**
Çetin Emeç Bulv. Lizbon Cad.
No: 36/B Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 472 92 52
Faks: 0 312 472 92 57
info@meko.com.tr
www.meko.com.tr

İSTANBUL

Bilgi Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.
Yukarı Dudulu Mah. Kartal Baba Sok.
No:8A/1 Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 540 88 78 - 84
Faks: 0 216 540 88 96
satis@bilgiotomasyon.com
www.bilgiotomasyon.com

**Çetin Endüstriyel Elektrik Müh. Taah.
San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Esenyalı Mah. Uygur Sok. No:9/A
Pendik, İstanbul
Tel: 0 216 596 50 49
cetin@cetinhendislik.com
www.cetinhendislik.com

**Geotek Otomasyon Tekniği
San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Esenşehir Mah. Güneşli Sok. No:13
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 364 95 60
Faks: 0 216 364 72 25
info@geotekotomasyon.com.tr
www.geotekotomasyon.com.tr

**İDA Proses Kontrol Teknolojileri San. ve
Tic. A.Ş.**
Esenyalı Mah. Yanyol Cad. No:61
Varyap Plaza Ofis:211-212
Pendik, İstanbul
Tel: 0 216 392 92 20
Faks: 0 216 392 93 20
info@idaas.com.tr
www.idaas.com.tr

KPI Automation
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok.
Maltepe Ofispark No:21
Maltepe, İstanbul
Tel: 0 216 372 82 82
info@kpi-automation.com
kpi-automation.com/en-us/

Rasyonel Mühendislik
Yukarı Dudulu Mah. Bayrak Cad.
No:30/30
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 228 34 18
info@rasyonelmuhendislik.com
www.rasyonelmuhendislik.com

Ser Elektrik Otomasyon Tic. San. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. Dalgıç Sok.
Ser Plaza No:9
Kağıthane, İstanbul
Tel: 0 212 324 64 14
Faks: 0 212 324 64 42
info@serelektrik.com.tr
www.serelektrik.com.tr

**SPP Mühendislik Taahhüt ve Bilişim
San. Tic. Ltd. Şti.**
Safa Mah. Yağız Sok. No:4/1
Sancaktepe, İstanbul
Tel: 0 216 573 92 46 - 47
Faks: 0 216 573 92 43
info@spp.com.tr
www.spp.com.tr

**US A Fabrika Otomasyon ve Mühendislik
Tic. A.Ş.**
Çavuşoğlu Mah. Meşeli Ayazma Cad.
Çelebi Blokları E Blok No:10/B
Kartal, İstanbul
Tel: 0 216 517 88 85
Faks: 0 216 517 88 86
satis@tr-us-a.com
www.usa-fa.com.tr

İZMİR

**Pi Otomasyon Kontrol ve Yazılım San. ve
Tic. Ltd. Şti.**
Kazımdirik Mah. ADB Plaza 296/2. Sok.
Bornova, İzmir
Tel: 0 232 435 42 77
Faks: 0 232 435 42 71
info@piotomasyon.com.tr
www.piotomasyon.com.tr

TRABZON

**TUEM Elk. Otomasyon Mühendislik ve
Servis Hizmetleri Tiz. Ltd. Şti.**
Anadolu Bulv. Kaymaklı Mah. No:112/A
Ortahisar, Trabzon
Tel: 0 462 326 00 77
Faks: 0 462 326 00 89
info@tuemmuhendislik.com
www.tuemmuhendislik.com

Schneider Electric Yazılım Bayileri

İSTANBUL

**BAUTEK Bilgi Teknolojileri San.
Tic. Ltd. Şti**
Esenyalı Mah. Yanyol Cad.
Varyap Plaza No:61 131-132
Pendik, İstanbul
Tel: 0 216 392 01 01
Faks: 0 216 392 01 09
sales@bautek-tr.com
www.bautek-tr.com

**DAC-EL Elektronik Müh. Sis.
San. Tic. Ltd. Şti.**
Orugreis Mah. Tekstilkent Cad.
Tekstilkent Ticaret Merkezi
10AM Blok No:207
Esenler, İstanbul
Tel: 0 212 210 76 46
info@dacel.com.tr
www.dacelsolutions.com

Schneider Electric Bina Yönetim Sistemleri Sistem Entegratörleri

Life Is On



Schneider Electric bina yönetim sistem entegratörleri, ürün gamı ile aşağıdaki konularda çözüm üretir:

- * Isıtma, soğutma, havalandırma otomasyonu
- * Aydınlatma otomasyonu
- * Yangın algılama ve duman yönetim sistemi
- * Kartlı geçiş ve güvenlik sistemi
- * Enerji izleme sistemi
- * Entegre bina yönetim sistemi

ADANA

Volt Mekatronik Otomasyon
Onur Mah. 45235. Sok.
Sema İş Merkezi 38
Seyhan, Adana
Tel: 0 322 429 36 47
info@voltendustriyel.com.tr
www.voltendustriyel.com.tr

ANKARA

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. 1368. Sok.
No:1 Kat:2 Daire:7
Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 287 03 66
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

ANTALYA

**İntegra Proje Danışmanlık Müh.
Elk. Eltr. San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Atatürk Bulv. Arapsuyu Mah.
No:61/5 Konyaaltı, Antalya
Tel: 0 242 228 85 06
Faks: 0 242 228 96 89
bilgi@integra-ibs.com
www.integra-ibs.com

BURSA

**Sagen Enerji Otomasyon Mühendislik
(APEKSİS)**
Üçevler Mah. Burçak Sok.
Arslan Coşkun Öztürk İş Merkezi
No:4 İç Kapı No:15
Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 443 83 01
sagen@sagenenerji.com.tr
www.sagenenerji.com.tr

İSTANBUL

Arte Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.
İçerenköy, Çayırlyolu Sok.
No:7 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 450 55 86
Faks: 0 216 450 55 87
info@arteteknoloji.com.tr
www.arteteknoloji.com

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.

Girne Mah. İrmaklar Sok.
Küçükalyalı İş Merkezi A Blok No:21
Maltepe, İstanbul
Tel: 0 216 366 24 62
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

Faston Elektrik Elektronik Otomasyon ve Tic. Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Milangaz Cad.
No:77 Dumankaya Vizyon Blok:A2
Daire:108 Kartal, İstanbul
Tel: 0 530 068 51 50
info@faston.com.tr
www.faston.com.tr

İnfoMET Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok
Kat:12 No:1815
Şişli, İstanbul
Tel: 0 212 320 08 80
Faks: 0 212 320 11 07
info@infomet.com.tr
www.infomet.com.tr

KonelteK Elektronik ve Teknolojik Çözümler San. ve Tic. A.Ş.

Atakent Mah. Atakan Cad. Revan Sok.
No:2A Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
info@konelteK.com.tr
www.konelteK.com.tr

Kontrolmatik Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad.
12B Koza Plaza A Blok Kat:16-162
Esenler, İstanbul
Tel: 0 212 438 77 82
info@kontrolmatik.com
www.kontrolmatik.com

Mas Bina Teknolojileri ve Enerji Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

MAS Plaza Namık Kemal Mah.
120. Sok. No:45 Haramidere, Esenyurt
Tel: 0 212 210 27 20
Faks: 0 212 210 27 21
www.masotomasyon.com

Matriks Bina Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok.
No:21 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 574 91 91
Faks: 0 216 574 91 92
info@matrikstr.com
www.matrikstr.com

Nemesis Elektronik Sistemleri İnş. ve Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yukarı Dudullu Mah. Koçak Sok. No:2
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 444 03 15
Faks: 0 216 472 00 17
satis@nemesis.com.tr
www.nemesis.com.tr

Neva Bina ve Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Mimar Sinan Cad. No:150
Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 508 18 87
www.nevakontrol.com

Otomatıca Otomasyon Kontrol ve

Yazılım Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Esentepe Mah. İnönü Cad.
No:147 K:14 Kartal Kule
Kartal, İstanbul
Tel: 0 216 514 63 66
info@otomatıca.com
www.otomatıca.com

Schneider Electric KNX Otomasyonu Sistem Entegratörleri

Life Is On



Schneider Electric KNX otomasyon sistem entegratörleri ürün gamı ile aşağıdaki konularda çözüm üretir:

- * Akıllı ev otomasyonu
- * Aydınlatma otomasyonu
- * Isıtma, soğutma ve iklimlendirme otomasyonu
- * Lüks segment anahtar-priz satışı

ANKARA

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. 1368. Sok.
No:1 Kat:2 Daire:7
Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 287 03 66
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

ANTALYA

İntegra Proje Danışmanlık Müh. Elk. Eltr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Bulv. Arapsuyu Mah.
No:61/5 Konyaaltı, Antalya
Tel: 0 242 228 85 06
Faks: 0 242 228 96 89
bilgi@integra-ibs.com
www.integra-ibs.com

BURSA

Sagen Enerji Otomasyon Mühendislik (APEKSİS)
Üçevler Mah. Burçak Sok.
Arslan Coşkun Öztürk İş Merkezi
No:4 İç Kapı No:15
Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 443 83 01
sagen@sagenenerji.com.tr
www.sagenenerji.com.tr

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Başpınar OSB Mah. 5. Bölge
83533. Cad. No:13
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 444 06 27
info@anelelektroteknik.com
www.anelelektroteknik.com

İSTANBUL

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.
Girne Mah. İrmaklar Sok.
Küçükyalı İş Merkezi A Blok No:21
Maltepe, İstanbul
Tel: 0 216 366 24 62
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

İnfoMET Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok
Kat:12 No:1815
Şişli, İstanbul
Tel: 0 212 320 08 80
Faks: 0 212 320 11 07
info@infomet.com.tr
www.infomet.com.tr

KonelteK Elektronik ve Teknolojik

Çözümler San. ve Tic. A.Ş.
Atakent Mah. Atakan Cad. Revan Sok.
No:2A Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
info@konelteK.com.tr
www.konelteK.com.tr

Mas Bina Teknolojileri ve Enerji Çözümleri

San. ve Tic. Ltd. Şti.
MAS Plaza Namık Kemal Mah.
120. Sok. No:45 Haramidere, Esenyurt
Tel: 0 212 210 27 20
Faks: 0 212 210 27 21
www.masotomasyon.com

Matrİks Bina Kontrol Sistemleri

San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok.
No:21 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 574 91 91
Faks: 0 216 574 91 92
info@matrİkstr.com
www.matrİkstr.com

Nemesis Elektronik Sistemleri İnş. ve

Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mah. Koçak Sok. No:2
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 444 03 15
Faks: 0 216 472 00 17
satis@nemesis.com.tr
www.nemesis.com.tr

İZMİR

7KR Consulting Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kazımdırık Mah. Sanayi Cad. No:31/528
Bornova, İzmir
Tel: 0 232 520 21 31
info@7kr.com.tr
www.7kr.com.tr

Arya Otomasyon Müh. Elk. Elkt. Bil.

İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilova Mah. 4139/3. Sok.
No:8/A Bornova, İzmir
Tel: 0 232 467 50 70
info@aryaotomasyon.com.tr
www.aryaotomasyon.com.tr

Schneider Electric Enerji İzleme, SCADA, Enerji Kalitesi ve Güç Otomasyonu Sistem Entegratörleri

Life Is On

Schneider
Electric

ANKARA

Detay Elektroteknik İnş. Müh. Oto. Yaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim OSB 1212. Sok.
No:1 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 255 55 66
tekilif@detayelektroteknik.com
www.detayelektroteknik.com

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. 1368. Sok.
No:1 Kat:2 Daire:7
Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 287 03 66
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

Endoks Enerji Dağıtım Sist. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti.
İnönü Mah. 1748. Sok. No:1
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 256 00 86
Faks: 0 312 257 27 50
info@endoks.com.tr
www.endoks.com

ERC Sistem Elektrik Makina İmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim O.S.B. 1269. Cad. No:23
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 387 52 80
info@ercsistem.com.tr
www.ercsistem.com.tr

Esso Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.
Ostim OSB Mah. 100. Yıl Bulv.
No:55 E Blok Kat:5 Ofis:19/20
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 387 52 80
Faks: 0 312 387 52 81
info@esso.com.tr
www.esso.com.tr

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
Saray Mah. Atom Cad.
No:17 Kahramankazan, Ankara
Tel: 0 312 815 48 80
europower@europowerenerji.com.tr
www.europowerenerji.com.tr

ANTALYA

İntegra Proje Danışmanlık Müh. Elk. Eltr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Bulv. Arapsuyu Mah.
No:61/5 Konyaaltı, Antalya
Tel: 0 242 228 85 06
Faks: 0 242 228 96 89
bilgi@integra-ibs.com
www.integra-ibs.com

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Başpınar OSB Mah. 5. Bölge
83533. Cad. No:13
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 444 06 27
info@anelektroteknik.com
www.anelektroteknik.com

İSTANBUL

ALB Enerji Ltd. Şti.
Abdurrahmangazi Mah. Sevenler Cad.
Bina No: 55 Daire: 5
Sancaktepe, İstanbul
Tel: 0 216 606 05 95
info@albenerji.com
www.albenerji.com

Arferas Mühendislik Elektrik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Turgut Özal Bulv.
Beyit Sok. No:68
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 594 52 62
info@arferas.com
www.arferas.com

ATES Elektrik Enerji Sistemleri Ltd. Şti.
Esenkent Mah. İktibas Sok. No:6-8
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 410 37 91
Faks: 0 216 410 37 94
info@atesenerji.com.tr
www.atesenerji.com.tr

Faston Elektrik Elektronik Otomasyon ve Tic. Ltd. Şti.
Esentepe Mah. Milangaz Cad.
No:77 Dumankaya Vizyon Blok:A2
Daire:108 Kartal, İstanbul
Tel: 0 530 068 51 50
info@faston.com.tr
www.faston.com.tr

KLT Enerji Müh. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Beyan Sok. No:24
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 510 35 77
info@kltenerji.com
www.kltenerji.com

Koneltekt Elektronik ve Teknolojik Çözümler San. ve Tic. A.Ş.
Atakent Mah. Atakan Cad. Revan Sok.
No:2A Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
info@koneltekt.com.tr
www.koneltekt.com.tr

Mas Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
MAS Plaza Namık Kemal Mah.
120. Sok. No:45 Haramidere, Esenyurt
Tel: 0 212 210 27 20
Faks: 0 212 210 27 21
www.masotomasyon.com

Matriks Bina Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Ekincioğlu Sok.
No:21 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 574 91 91
Faks: 0 216 574 91 92
info@matriksstr.com
www.matriksstr.com

Otomatıca Otomasyon Kontrol ve Yazılım Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Esentepe Mah. İnönü Cad.
No:147 K:14 Kartal Kule
Kartal, İstanbul
Tel: 0 216 514 63 66
info@otomatıca.com
www.otomatıca.com

İZMİR

Advenso Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.
Meriç Mah. 5745 Sok. MTK Sitesi
No:25 Bornova, İzmir
Tel: 0 232 449 18 00
info@advenso.com.tr
www.advenso.com.tr

Arya Otomasyon Müh. Elk. Elkt. Bil. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilova Mah. 4139/3. Sok.
No:8/A Bornova, İzmir
Tel: 0 232 467 50 70
info@aryaotomasyon.com.tr
www.aryaotomasyon.com.tr

7KR Consulting Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kazımdırık Mah. Sanayi Cad.
No:31/528 Bornova, İzmir
Tel: 0 232 520 21 31
info@7kr.com.tr
www.7kr.com.tr

KOCAELİ

GCS Elektrik Otomasyon Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulv.
6. Cad. İzmit Sanayi Sitesi 5. Blok
No:10 İzmit, Kocaeli
Tel: 0 262 335 06 76
info@gcs-soft.net
www.gcs-soft.net

TRABZON

TUEM Elektrik Otomasyon Mühendislik Tic. Ltd. Şti.
Kaymaklı Mah. Anadolu Bulv.
No: 112/A
Ortahisar, Trabzon
Tel: 0 462 326 00 77
info@tuemmuhendislik.com
www.tuemmuhendislik.com

Schneider Electric Bina Güvenlik ve Yangın Algılama Sistem Entegratörleri

Life Is On

Schneider
Electric

ANKARA

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. 1368. Sok.
No:1 Kat:2 Daire:7
Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 287 03 66
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

ANTALYA

İntegra Proje Danışmanlık Müh. Elk. Eltr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Bulv. Arapsuyu Mah.
No:61/5 Konyaaltı, Antalya
Tel: 0 242 228 85 06
Faks: 0 242 228 96 89
bilgi@integra-ibs.com
www.integra-ibs.com

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Başpınar OSB Mah. 5. Bölge
83533. Cad. No:13
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 444 06 27
info@anelelektroteknik.com
www.anelelektroteknik.com

İSTANBUL

Arte Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.
İçerenköy, Çayryolu Sok.
No:7 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 450 55 86
Faks: 0 216 450 55 87
info@arteteknoloji.com.tr
www.arteteknoloji.com

KonelteK Elektronik ve Teknolojik Çözümler San. ve Tic. A.Ş.

Atakent Mah. Atakan Cad. Revan Sok.
No:2A Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
info@konelteK.com.tr
www.konelteK.com.tr

Mas Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

MAS Plaza Namık Kemal Mah.
120. Sok. No:45
Esenyurt, İstanbul
Tel: 0 212 210 27 20
Faks: 0 212 210 27 21
info@masotomasyon.com
www.masotomasyon.com

Matriks Bina Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok.
No:21 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 574 91 91
Faks: 0 216 574 91 92
info@matrikstr.com
www.matrikstr.com

Nemesis Elektronik Sistemleri İnş. ve Müh.

Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mah. Koçak Sok.
No:2 Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 444 03 15
Faks: 0 216 472 00 17
satis@nemesis.com.tr
www.nemesis.com.tr

İZMİR

7KR Consulting Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kazımdirik Mah. Sanayi Cad.
No:31/528 Bornova, İzmir
Tel: 0 232 520 21 31
info@7kr.com.tr
www.7kr.com.tr

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



mySchneider ile Tek Hedef, Tek Yolculuk!

Tercihlerinize göre özelleştirilmiş
yepyeni mySchneider Platformu şimdi yayında!

Tek oturum açma ile işiniz ve çalışmalarınız için gereken içerik, yazılım,
araç ve hizmetlere artık daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

- Katalog, ürün seçici ve konfigürasyon araçlarıyla doğru **ürünleri** bulun.
- **Siparişlerinizi, fiyat tekliflerinizi, ve mali bilgilerinizi** yönetin.
- İhtiyacınız olan **eğitilere** kolayca ulaşın, ve ilerleme durumunuzu takip edin.
- İşinizi büyütmek için tasarlanmış **iş ortağı programlarına** katılın.
- Gelirlerinizi artırmak için **fırsatlardan** yararlanın.
- **Ödüllerin ve sadakat programlarının** avantajlarından faydalanın.



Okut ve Keşfet

se.com/myschneider

Life Is On

Schneider
Electric



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric